



Мини-плинтусы 32 x 12,5 DLPlus

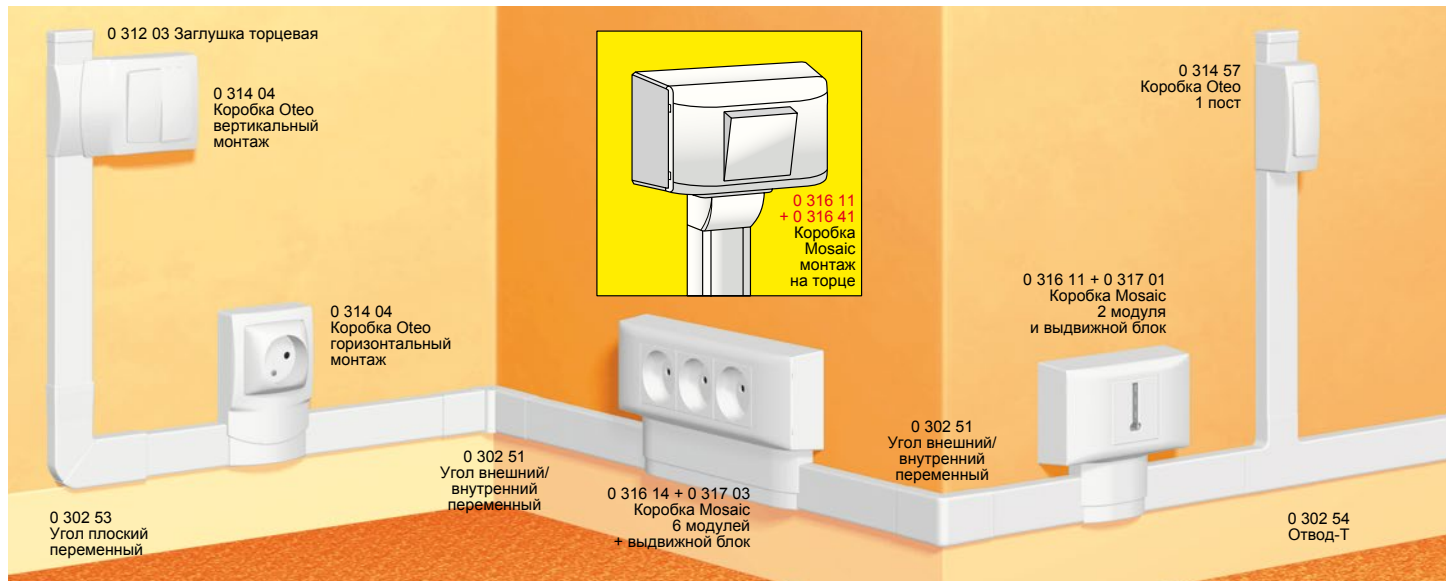

| Упак. | Кат. № | Мини-плинтусы |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| | Белый | Система с охватывающей крышкой |
| 80 ⁽¹⁾ | 0 300 15 | Соответствует НПБ – 246-97 |
| | | Без центральног. перегород. |
| 90 ⁽¹⁾ | 0 333 11 | Без центральног. перегород. |
| | | Длина 3 м |
| 80 ⁽¹⁾ | 0 300 14 | С центральног. перегород. |
| | | Длина 2,10 м |
| 90 ⁽¹⁾ | 0 333 10 | С центральног. перегород. |
| | | Длина 3 м |



| Упак. | Кат. № | Аксессуары |
|-------|----------|---|
| | Белый | |
| 20 | 0 312 03 | Заглушка торцевая |
| 10 | 0 302 51 | Угол внутренний/внешний переменный |
| 10 | 0 302 53 | Угол плоский переменный |
| 10 | 0 302 54 | T – образное ответвление |
| 10 | 0 333 17 | Ответвление T-образное с перегородкой |
| 20 | 0 336 03 | Накладка на стык |
| 10 | 0 304 18 | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной Длина 5 м |

| Упак. | Кат. № | Коробки накладного монтажа Oteo |
|-------|----------|--|
| | Белый | Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой |
| | | Для монтажа вдоль плинтуса |
| 10 | 0 314 04 | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа |
| 5 | 0 314 14 | 2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа |
| | | Для монтажа на плинтус |
| 10 | 0 314 05 | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа |
| 10 | 0 314 57 | Для монтажа выключателей на мини-плинтусы |

| Упак. | Кат. № | Коробки накладного монтажа Mosaic |
|-------|----------|--|
| | Белый | Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально |
| 10 | 0 316 11 | 2 модуля |
| 10 | 0 316 12 | 3 модуля |
| 5 | 0 316 13 | 4 модуля |
| 5 | 0 316 14 | 6 модулей |
| 10 | 0 316 21 | 2x4 модуля |
| 10 | 0 316 22 | 3x4 модуля |
| | | |
| 10 | 0 316 41 | Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса |
| 10 | 0 317 01 | Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11 |
| 10 | 0 317 02 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21 |
| 5 | 0 317 03 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22 |

| Упак. | Кат. № | Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм) |
|-------|----------|--|
| | Белый | Для монтажа вдоль плинтуса |
| | | Поставляются с разделительной перегородкой |
| 5 | 0 316 94 | 1 пост, горизонтальная или вертикальная установка |
| 5 | 0 316 95 | 2 пост, горизонтальная установка |
| 5 | 0 316 96 | 3 пост, горизонтальная установка |

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Сопротивление изоляции: гамма DLP обеспечивает сопротивление изоляции выше 5 МОм

1 Сечения кабелей в мм²

| Сечение кабелей (мм ²) | Полезное сечение изолированных проводников (мм ²) | макс. d (мм) |
|------------------------------------|---|--------------|
| 1,5 | 9,7 | 3,5 |
| 2,5 | 13,9 | 4,2 |
| 4 | 18,1 | 4,8 |
| 6 | 31,2 | 6,3 |

2 Емкость мини-плинтусов

| | | Макс. сечение (мм ²) | макс. d (мм) |
|--|---------|----------------------------------|--------------|
| Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 07 | | 2 x 70 | 2 x 6,5 |
| Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 08 и 0 333 01 | | 160 | 10 |
| Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 14/78 и 0 333 10 | | 2 x 120 | 2 x 10 |
| Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 15 и 0 333 11 | | 285 | 2 x 10 |
| Мини-плинтус 40 x 12,5 0 300 20 | | 2 x 150 | 2 x 10 |
| Мини-плинтус 32 x 16 0 308 04 | | 360 | 13 |
| Мини-плинтус 40 x 16 0 300 21/81 | | 2 x 190 | 2 x 14 |
| Мини-плинтус 32 x 20 0 300 17 | | 450 | 17 |
| Мини-плинтус 40 x 20 0 300 27 | | 580 | 17 |
| | | | |
| Мини-плинтус 60 x 20 0 301 14 | ③ или ① | 200 | 12,5 |
| | ② | 320 | 17 |
| Мини-плинтус 75 x 20 0 300 33/85 | ③ или ① | 290 | 17 |
| | ② | 445 | 2 x 12 |

Пример

А. Описание проводников

- 3 x 1,5²
- 3 x 2,5²

В. Расчет общего сечения проводников

Табл. 1

| | Расчетное сечение (мм ²) | Фактич. сечение (мм) |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 3 x 1,5 ² | 3 x 9,7 будет 29,10 | |
| 3 x 2,5 ² | 3 x 13,9 будет 41,70 | |
| ИТОГО | 70,80 | 92,04* |

Заполнение на 40%. Сечение = 70,8 x 2,5 = 177 мм²

С. Выбор мини-плинтуса:

Табл. 2

Монтаж розеток Mosaic для DLP







1 Коробки накладного монтажа Mosaic

С адаптерами для монтажа на торце мини-плинтуса




С держателями для монтажа вдоль мини-плинтуса



2 Коробки накладного монтажа Oteo

Для установки вдоль кабель-канала



Для установки на кабель-канал

