

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ. РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ТОКОВ ELECTRIC™. СЕРИЯ PIXEL.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Розетка скрытой установки серии PIXEL является безопасным, энергоэффективным и экологичным устройством. Не содержит опасные и вредные вещества.

Область применения: для скрытой установки в жилых, общественных и других помещениях. Устройства предназначены для присоединения электрических приемников сети переменного тока.


### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модели                                    | TKE-PX-R1F-xx                            | TKE-PX-R1-xx | TKE-PX-R1SF-xx | TKE-PX-R1Z-xx | TKE-PX-R1FZSF-xx | TKE-PX-R1ZSF-xx | TKE-PX-R1ZS W1-xx | TKE-PX-R2F-xx | TKE-PX-R2FZSF-xx |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|
| Рамка                                     | +                                        | -            | -              | -             | +                | -               | -                 | +             | +                |
| Шторки                                    | -                                        | -            | +              | -             | +                | +               | +                 | -             | +                |
| Заземление                                | -                                        | -            | -              | +             | +                | +               | +                 | -             | +                |
| Число мест                                | 1                                        | 1            | 1              | 1             | 1                | 1               | 1                 | 2             | 2                |
| Крышка                                    | -                                        | -            | -              | -             | -                | -               | +                 | -             | -                |
| Сила тока                                 | 16 ампер                                 |              |                |               |                  |                 |                   |               |                  |
| Напряжение тока                           | ≈ 250 вольт                              |              |                |               |                  |                 |                   |               |                  |
| Степень защиты                            | IP20                                     |              |                |               |                  |                 |                   |               |                  |
| Составные корпуса выдерживают температуру | 850 °C                                   |              |                |               |                  |                 |                   |               |                  |
| Рабочая температура                       | От -25 до +40 °C                         |              |                |               |                  |                 |                   |               |                  |
| Цвета                                     | Белый, бежевый, серый, перламутр, карбон |              |                |               |                  |                 |                   |               |                  |
| Сечение                                   | От 1,0 до 2,5 мм <sup>2</sup>            |              |                |               |                  |                 |                   |               |                  |
| Материал корпуса                          | PC – пластик                             |              |                |               |                  |                 |                   |               |                  |


Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150.




TKE-PX-R1SF-XX  
TKE-PX-R1-XX  
TKE-PX-R1F-XX

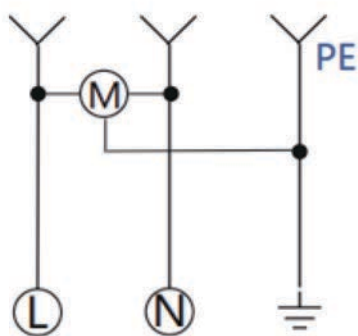


TKE-PX-R1Z-XX  
TKE-PX-R1ZSF-XX  
TKE-PX-R1FZSF-XX

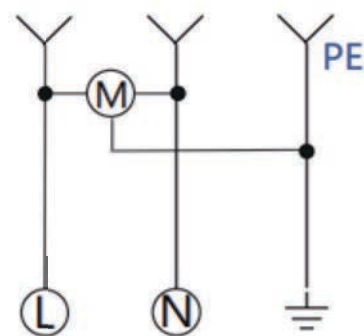

TKE-PX-R1ZSW1-XX

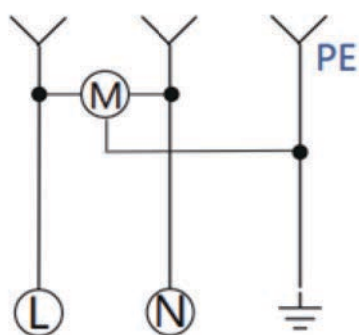

TKE-PX-R2FZSF-XX





TKE-PX-R2F-XX

### 3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. (ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СОГЛАСНО ПУЭ)




- Монтаж и демонтаж розетки следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Открутить лицевую крышку.
- Зачистить концы сетевых проводов на 7-10 мм.
- Подсоединить провода к клеммам механизма и зафиксировать винтовыми зажимами до обеспечения плотного контакта.
- Вставить розетку в подрозетник и закрепить саморезами.
- Зафиксировать рамку.
- Прикрутить лицевую крышку.
- Подключить ток.

Рисунок 2. Габаритные размеры розеток серии PIXEL (ТОКОВ™).




СЕРИЯ  
**Pixel**

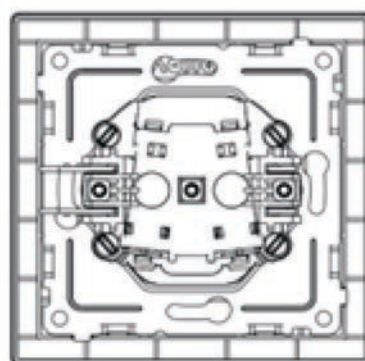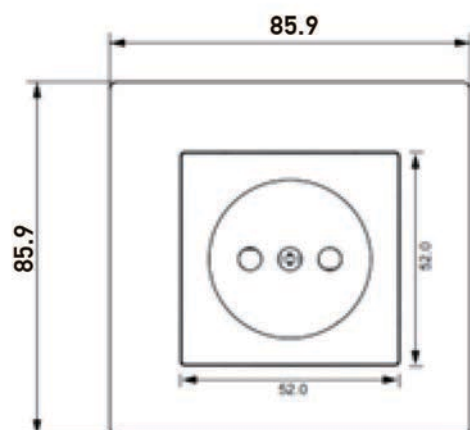




TKE-PX-R1F-XX

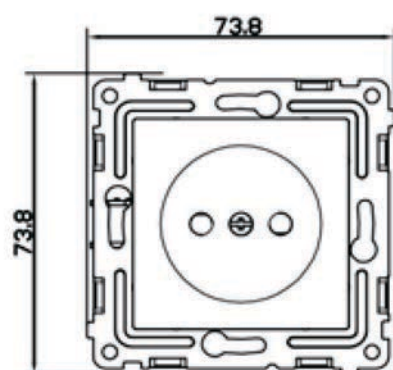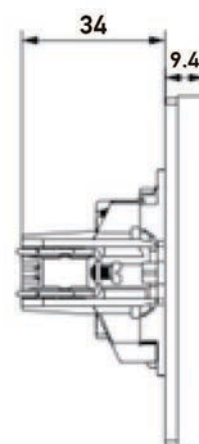

TKE-PX-R1-XX  
TKE-PX-R1SF-XX

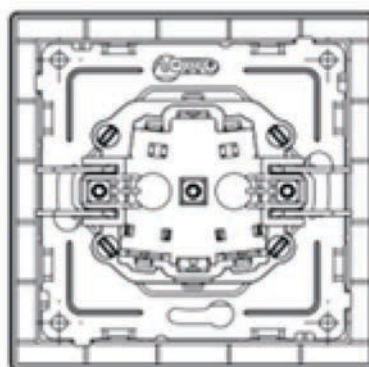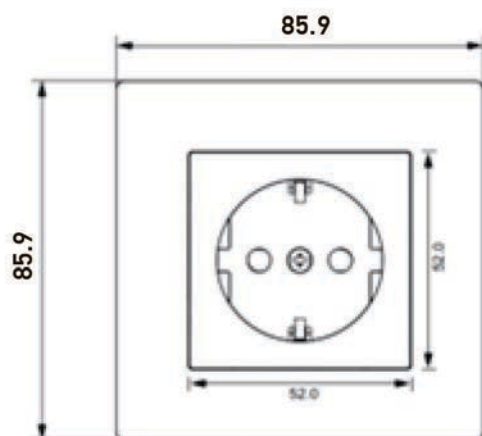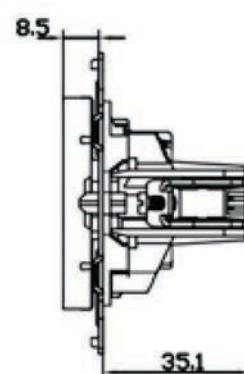

TKE-PX-R1FZSF-XX

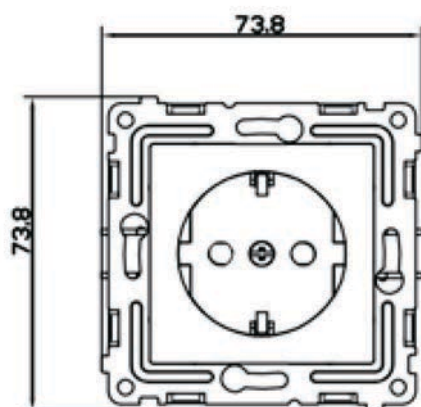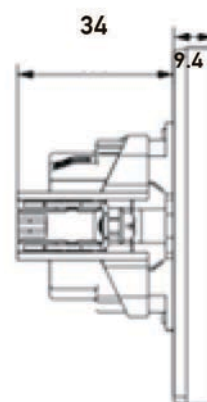

TKE-PX-R1Z-XX  
TKE-PX-R1ZSF-XX







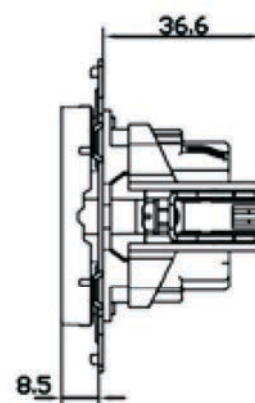





Рисунок 2. Габаритные размеры розеток серии PIXEL (ТОКОВ™).

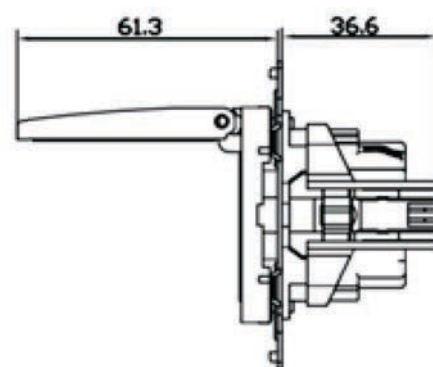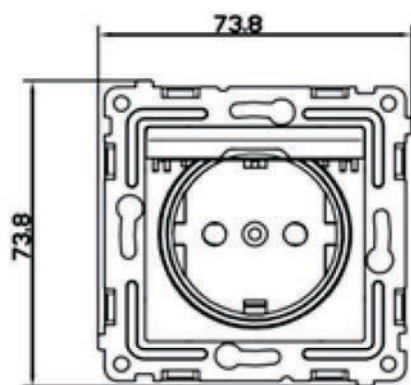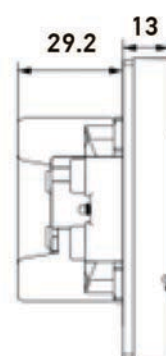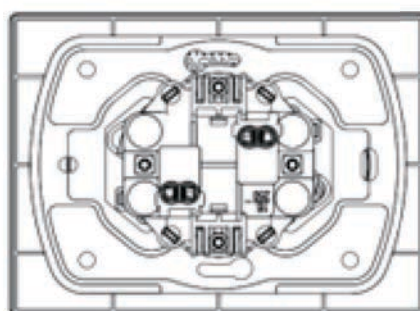

TKE-PX-R1ZSW1-XX

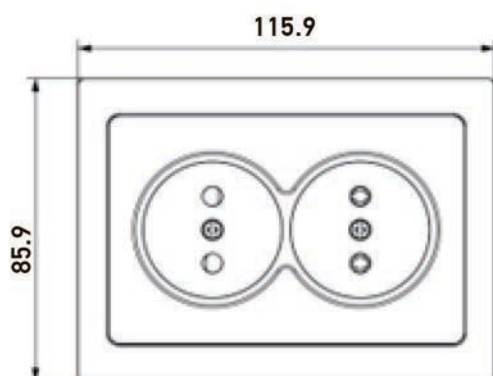

TKE-PX-R2F-XX

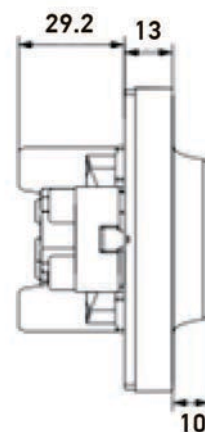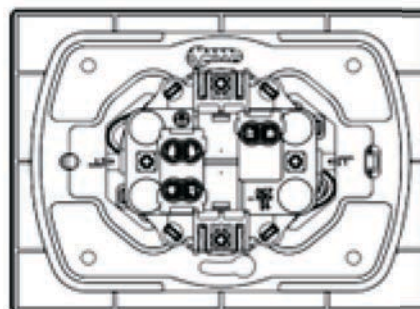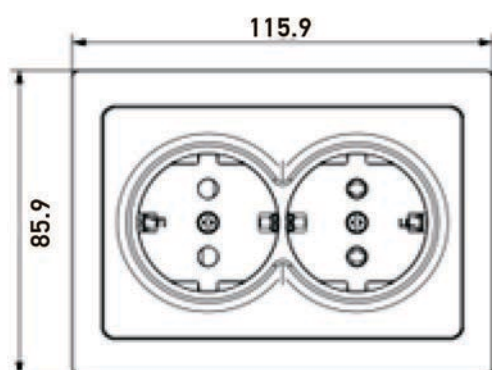

TKE-PX-R2FZSF-XX

#### 4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечить защиту от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Розетка — 1 шт.
- Упаковочный пакет — 1 шт.

Кабель, фурнитура и прочие вспомогательные установочные элементы в комплект не входят.

#### 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключатель является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению покрытия продукта.

#### 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

“Wenzhou Hermano Electric Co., Ltd.” No.3 Kaiyuan Road, Third-phase Industrial Zone, Zhuangyuan Longwan District, Wenzhou, Zhejiang. “Вэньчжоу Эрмано Электрик ко., лимитед” Дом 3, улица Кайюань, третья индустриальная зона, Чжуанюань, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

#### 8. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

#### 9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

#### 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя приборов осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

| Артикул модели | Дата изготовления | Дата продажи | Штамп магазина |
|----------------|-------------------|--------------|----------------|
|                |                   |              |                |