

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ. РОЗЕТКИ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB A+A/A+C ТОКОВ ELECTRIC™ СЕРИЯ PIXEL.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Розетка Schuko+USB скрытой установки серии PIXEL трехместная, стационарная бытового и аналогичного назначения, предназначена для зарядки электронных устройств в жилых, общественных и промышленных помещениях. Розетка является безопасным, энергоэффективным и экологичным устройством. Не содержит опасные и вредные вещества.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: для скрытой установки в помещении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛИ	TKE-PX-R1U2A-xx	TKE-PX-R1U2AC-xx
Число мест	3	
Номинальное напряжение, V	125-250	100-250
Частота тока, Hz	50-60	
Номинальный ток, A	16	
Выходное напряжение USB	5V	12V
Номинальный выходной ток, A		2,4 на один разъем 1,2 на оба разъема
Максимальная выходная мощность, W	15	
Стандарт USB	A+A	A+C
Сечение	От 2 до 4mm ²	
Степень защиты	IP20	
Составные корпуса выдерживают температуру	850 °C	
Рабочая температура	От -30 до +85°C	
Цвета	Белый, бежевый, алюминий, перламутр, карбон, Айс	
Материал корпуса	PC – пластик	

Остальные климатические характеристики розеток соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Рисунок 1. Электрические схемы розеток серии PIXEL (ТОКОВТМ).

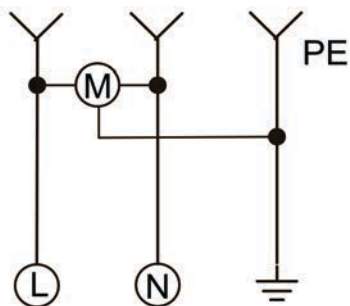

TKE-PX-R1U2A




TKE-PX-R1U2AC

3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. (ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СОГЛАСНО ПУЭ)

- Монтаж и демонтаж розетки следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Отсоединить лицевую крышку.
- Зачистить концы сетевых проводов на 9 мм.
- Подсоединить провода к клеммам механизма и зафиксировать винтовыми зажимами до обеспечения плотного контакта.
- При фиксации кабеля напрямую винтовой клеммой, допускается использовать только одножильные проводники. При использовании многожильного проводника необходимо осуществить обжим наконечником НШВИ.
- Вставить механизм в подрозетник и закрепить саморезами.
- Зафиксировать рамку.
- Присоединить лицевую крышку.
- Подключить ток.

Рисунок 2. Габаритные размеры розеток серии PIXEL (ТОКОВТМ).

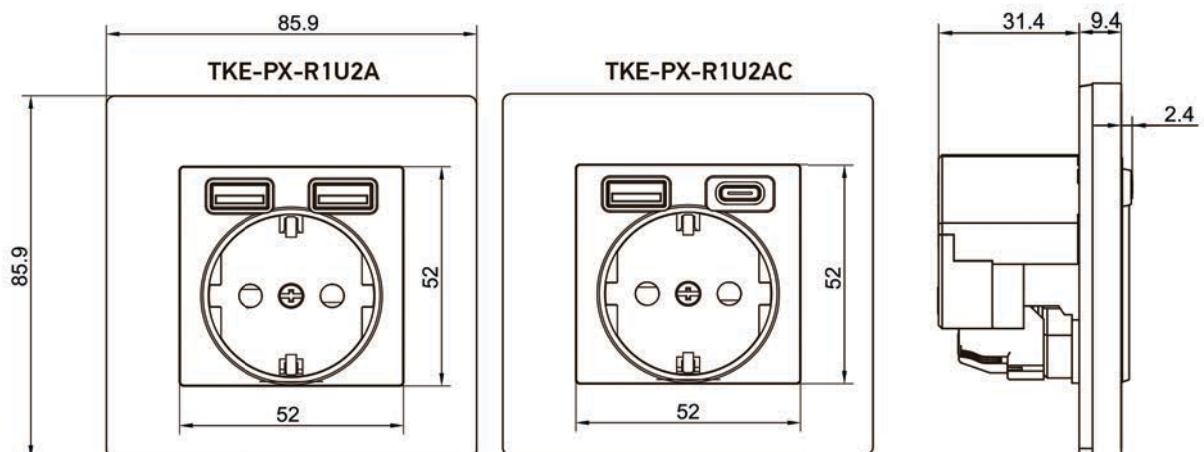

4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечить защиту от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Розетка — 1 шт.
- Коробка — 1 шт.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Розетка Scuko+USB является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

«Wenzhou Hermano Electric Co., Ltd.» No.3 Kaiyuan Road,Third-phase Industrial Zone, Zhuangyuan Longwan District, Wenzhou, Zhejiang. “Вэньчжоу Эрмано Электрик ко., лимитед” Дом 3, улица Кайюань, третья индустриальная зона, Чжуанюань, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

8. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки USB розетки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя изделий осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Артикул модели	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина