

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

Электроустановочное изделие.

Розетки штепсельные открытой установки TOKOV Light™. Серия DITA.

1. Общие сведения

Розетка открытой установки серии DITA является безопасным, энергоэффективным и экологичным устройством. Обладает уровнем защиты IP54. Не содержит опасные и вредные вещества.

Область применения: для открытой установки под навесом или в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. Подходит для монтажа в беседках, мастерских, гаражах, подвалах, складах и так далее. Не подходит для прямого попадания струй воды.

2. Технические характеристики

См. Таблицу 1.

Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ2 по ГОСТ 15150.

3. Правила установки и эксплуатации

- Монтаж и демонтаж розетки следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Аккуратно снять клавишу (кнопку).
- Открутить панель.
- Достать все съемные детали из корпуса. Прикрепить корпус к месту установки шурупами.
- Ослабить винтовые крепления на механизме для провода.
- Срезать верхушки гермоввода до нужного диаметра.
- Защищенные контакты подсоединить к

устройству и затянуть винты.

- Поместить съемные части обратно в корпус.
- Закрыть крышку и закрутить винты.
- Установить клавишу (кнопку).

4. Хранение, транспортировка и утилизация

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

5. Комплектность

В комплект поставки входят:

- розетка – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт.

6. Обслуживание

Розетка является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.

7. Информация об изготовителе

Сделано в Китае.

«Wenzhou E-Life Technologies Co., Ltd.»

No.23 Dongtai Road, the Second Industrial Zone, Haicheng, Longwan, Wenzhou, Zhejiang province, China.

«Вэньчжоу Е-Лайф Технолоджис ко., лимитед»
Дом 23, улица Дунтай, вторая индустриальная зона, Хайчэн, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

8. Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. Дата производства

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки выключателя или розетки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя выключателя или розетки осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Модели	TKL-DT-R1Z-xx-IP54, TKL-DT-R1Z-xxT-IP54	TKL-DT-R2Z-xx-IP54, TKL-DT-R2Z-xxT-IP54	TKL-DT-R3Z-xx-IP54, TKL-DT-R3Z-xxT-IP54
Число мест	1	2	3
Заземление	+		
Сила тока	16 А		
Напряжение тока	250 В ≈		
Степень защиты	IP54		
Составные корпуса выдерживают температуру	650 °C		
Рабочая температура	От -25 °C до +40 °C		
Цвета	Белый, серый		
Сечение	От 1,0 до 4 мм²		
Среднее значение относительной влажности	Не более 90 % при плюс 25 °C		
Материал корпуса	ABS – пластик		

Таблица 1.


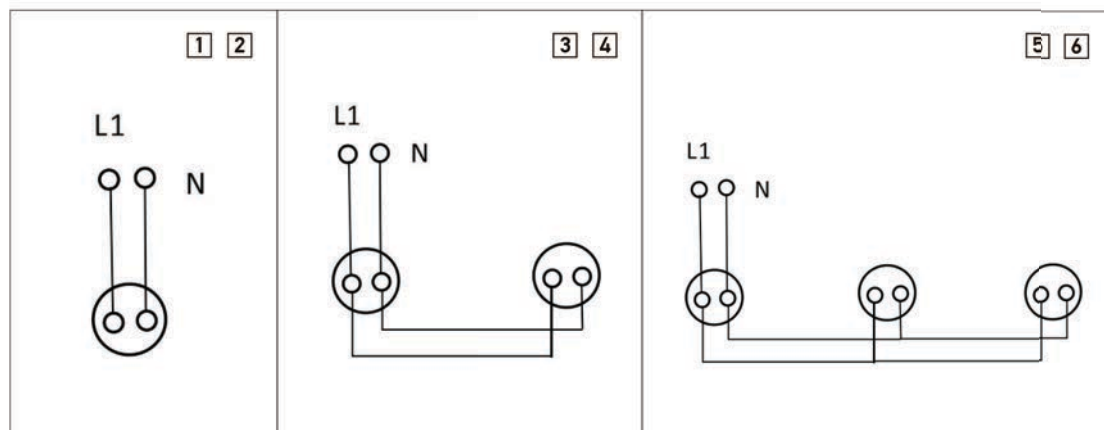


Рисунок 1.

Электрические схемы розеток серии DITA (TOKOV™):

- 1 TKL-DT-R1Z-xx-IP54
- 2 TKL-DT-R1Z-xxT-IP54
- 3 TKL-DT-R2Z-xx-IP54
- 4 TKL-DT-R2Z-xxT-IP54
- 5 TKL-DT-R3Z-xx-IP54
- 6 TKL-DT-R3Z-xxT-IP54

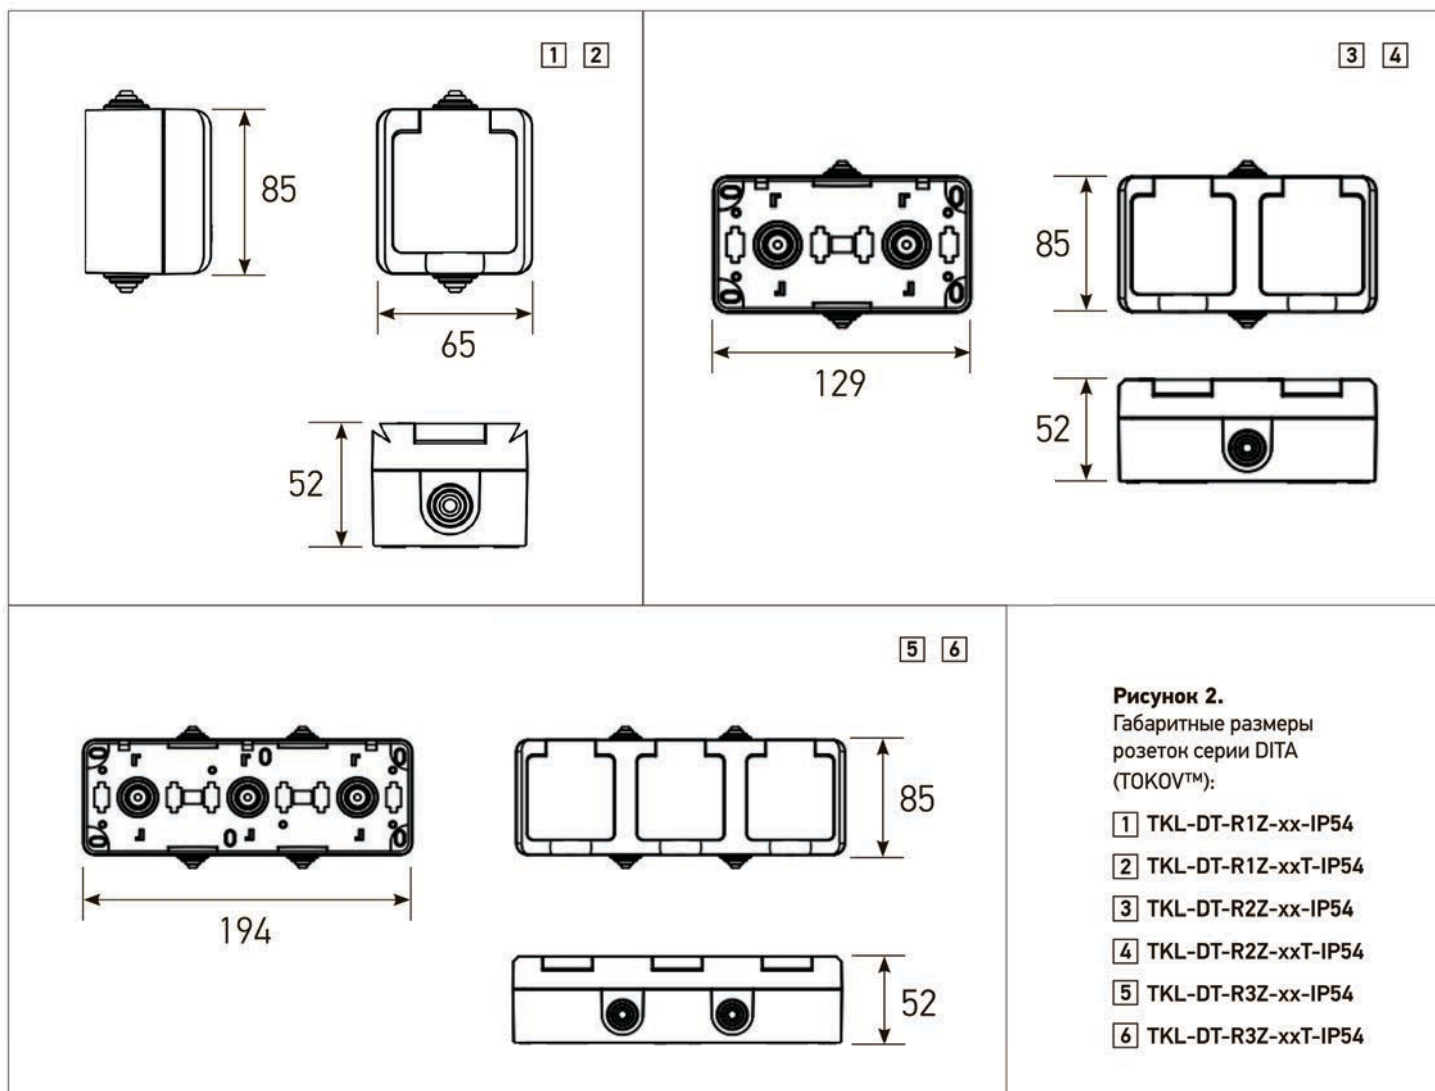

Артикул модели	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина