

1. Общие сведения

Розетка открытой установки серии NIX является безопасным, энергоэффективным и экологичным устройством. Обладает уровнем защиты IP54. Не содержит опасные и вредные вещества.

Область применения: для открытой установки под навесом или в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. Подходит для монтажа в беседках, мастерских, гаражах, подвалах, складах и так далее. Не подходит для прямого попадания струй воды.

2. Технические характеристики

Модели	TKE-NX-R1Z-xx-IP54, TKE-NX-R1Z-xxT-IP54	TKE-NX-R2Z-xx-IP54, TKE-NX-R2Z-xxT-IP54	TKE-NX-R4Z-xx-IP54, TKE-NX-R4Z-xxT-IP54
Число мест	1	2	4
Заземление	+	+	+
Сила тока	16 ампер	16 ампер	16 ампер
Напряжение тока	250 вольт	250 вольт	250 вольт
Степень защиты	IP54	IP54	IP54
Составные корпуса выдерживают температуру	До 850 °C	До 850 °C	До 850 °C
Рабочая температура	От -25 до +40 °C	От -25 до +40 °C	От -25 до +40 °C
Цвет	Белый, серый	Белый, серый	Белый, серый
Сечение	От 1,0 до 2,5 мм²	От 1,0 до 2,5 мм²	От 1,0 до 2,5 мм²
Материал корпуса	PC – пластик	PC – пластик	PC – пластик

Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ2 по ГОСТ 15150.

3. Правила установки и эксплуатации

- Монтаж и демонтаж розетки следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Открутить панель от корпуса.
- Достать все съемные детали из корпуса. Прикрепить корпус к месту установки двумя шурупами. Воспользоваться пласти-

ковыми заглушками.

- Ослабить винтовые крепления на механизме для провода.
- Сделать небольшой прорез в гермовводе и вставить в него провод. (Обратите внимание! Чем меньше прорез, тем герметичнее конструкция.)
- Защищенные контакты подсоединить к устройству и затянуть винты.
- Поместить съемные части обратно в корпус.
- Закрыть крышку и закрутить винты. Сверху вставить резиновые заглушки.

4. Хранение, транспортировка и утилизация

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

5. Комплектность

В комплект поставки входят:

- розетка — 1 шт.
- упаковочный пакет — 1 шт.
- пакетик со вспомогательными материалами — 1 шт.

6. Обслуживание

Розетка является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной

мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.

7. Информация об изготовителе

Сделано в Китае.

«Wenzhou Hermano Electric Co., Ltd.» No.3 Kaiyuan Road, Third-phase Industrial Zone, Zhuangyuan Longwan District, Wenzhou, Zhejiang.

«Вэньчжоу Эрмано Электрик ко., лимитед»
Дом 3, улица Кайюань, третья индустриальная зона, Чжуанюань, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

8. Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. Дата производства

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки выключателя или розетки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя выключателя или розетки осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

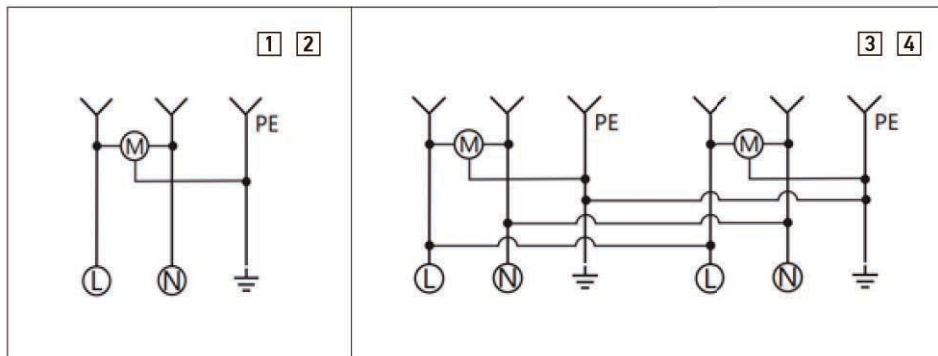
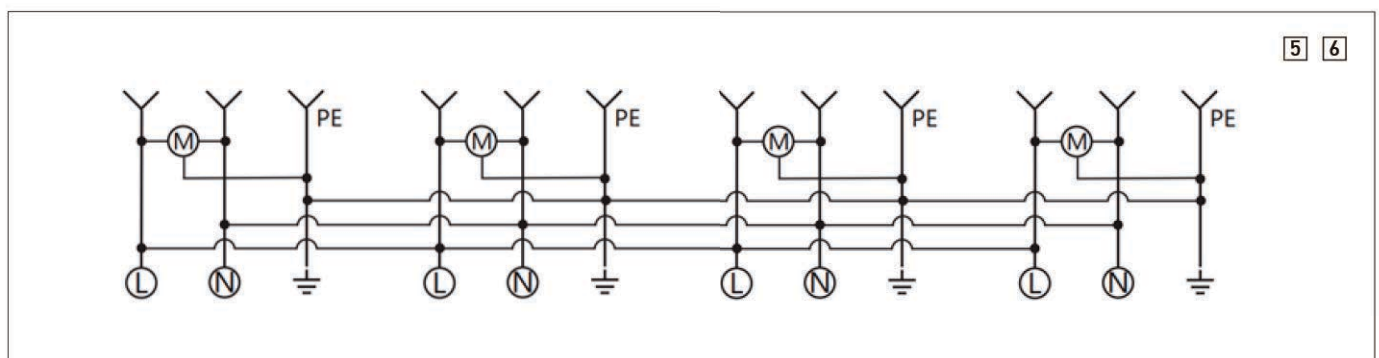


Рисунок 1.

Электрические схемы розеток серии NIX (TOKOV™):

- 1 TKE-NX-R1Z-xx-IP54
- 2 TKE-NX-R1Z-xxT-IP54
- 3 TKE-NX-R2Z-xx-IP54
- 4 TKE-NX-R2Z-xxT-IP54
- 5 TKE-NX-R4Z-xx-IP54
- 6 TKE-NX-R4Z-xxT-IP54



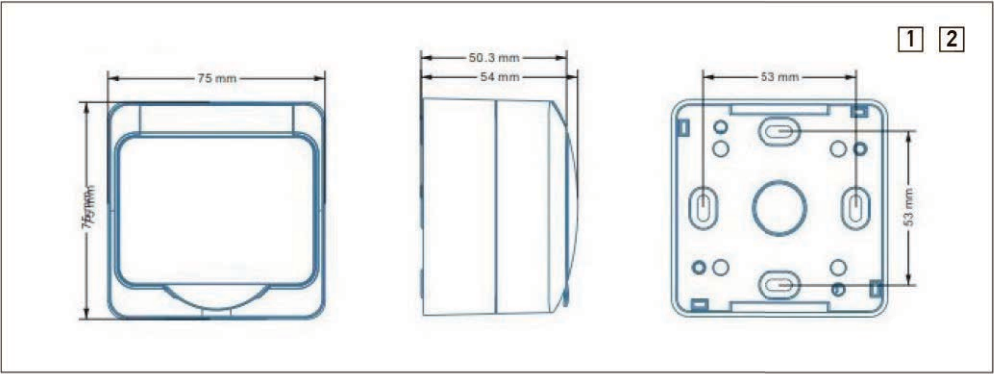


Рисунок 2.
Габаритные размеры розеток
серии NIX (ТОКОВ™):

- 1

 TKE-NX-R1Z-xx-IP54
- 2



 TKE-NX-R1Z-xxT-IP54
- 3

 TKE-NX-R2Z-xx-IP54
- 4

 TKE-NX-R2Z-xxT-IP54
- 5

 TKE-NX-R4Z-xx-IP54
- 6

 TKE-NX-R4Z-xxT-IP54

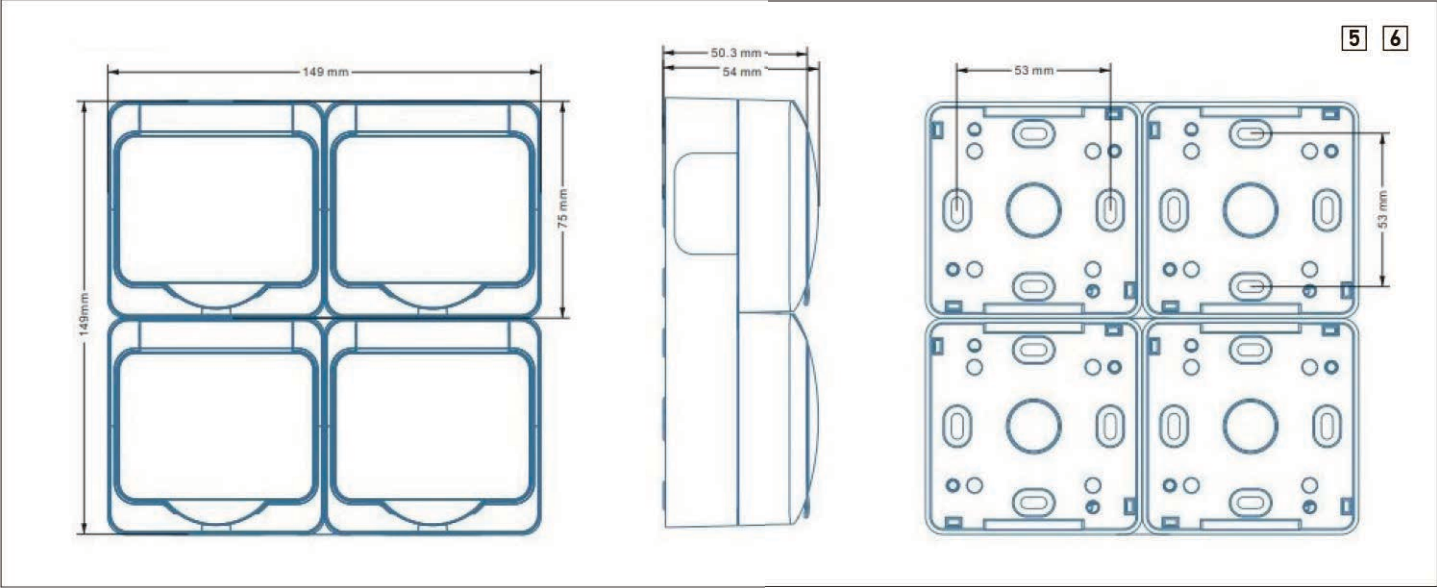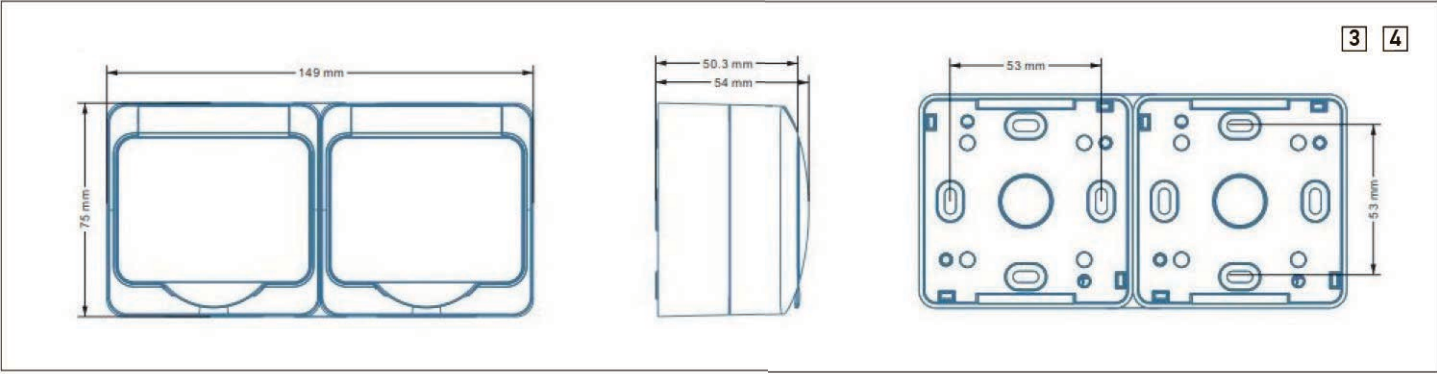

Артикул модели	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина