



# Мини-плинтусы 20 x 12,5 DLPlus

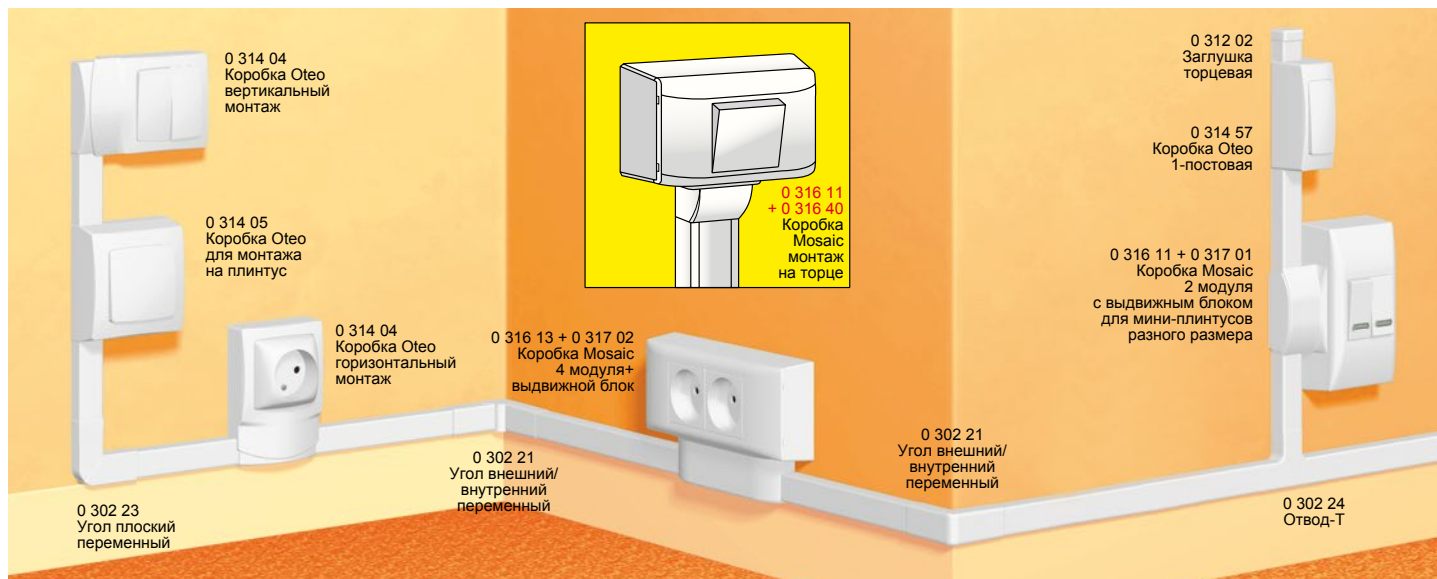

| Упак.              | Кат. №   | Мини-плинтусы   |
|--------------------|----------|---|
|                    | Белый    | Система с охватывающей крышкой Соответствуют НПБ – 246-97 |
| 120 <sup>(1)</sup> | 0 300 08 | Без центральной перегородки Длина 2,10 м                  |
| 90 <sup>(1)</sup>  | 0 333 01 | Без центральной перегородки Длина 3 м                     |
| 120 <sup>(1)</sup> | 0 300 07 | С центральной перегородкой Длина 2,10 м                   |



| Упак. | Кат. №   | Аксессуары  |
|-------|----------|---|
| 10    | 0 312 02 | Заглушка торцевая   |
| 10    | 0 302 21 | Угол внутренний/внешний переменный                          |
| 10    | 0 302 23 | Угол плоский переменный                                     |
| 10    | 0 302 24 | Т-образное ответвление                                      |
| 20    | 0 336 02 | Накладка на стык  |
| 10    | 0 304 18 | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м |

| Упак. | Кат. №   | Рамка для оборудования Mosaic |
|-------|----------|-------------------------------|
| 10    | 0 308 90 | Монтаж на торце мини-плинтуса |

| Упак. | Кат. №   | Коробки накладного монтажа Oteo                          |
|-------|----------|--|
|       | Белый    | Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой  |
|       |          | <b>Для монтажа вдоль плинтуса</b>                        |
| 10    | 0 314 04 | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа |
| 5     | 0 314 14 | 2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа |
|       |          | <b>Для монтажа на плинтус</b>                            |
| 10    | 0 314 05 | 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа |
| 10    | 0 314 57 | Для монтажа выключателей на мини-плинтус                 |

| Упак. | Кат. №   | Коробки накладного монтажа Mosaic  |
|-------|----------|--|
|       | Белый    | Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально |
| 10    | 0 316 11 | 2 модуля   |
| 10    | 0 316 12 | 3 модуля   |
| 5     | 0 316 13 | 4 модуля   |
| 5     | 0 316 14 | 6 модулей  |
| 10    | 0 316 21 | 2x4 модуля   |
| 10    | 0 316 22 | 3x4 модуля   |
| 10    | 0 316 40 | Выдвигаемый блок для монтажа на торце мини-плинтуса  |
| 10    | 0 317 01 | Выдвигаемый блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11   |
| 10    | 0 317 02 | Выдвигаемый блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21   |
| 5     | 0 317 03 | Выдвигаемый блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22   |

| Упак. | Кат. №   | Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)    |
|-------|----------|---|
|       | Белый    | Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой |
| 5     | 0 316 94 | 1 пост, горизонтальная или вертикальная установка                     |
| 5     | 0 316 95 | 2 пост, горизонтальная установка                                      |
| 5     | 0 316 96 | 3 пост, горизонтальная установка                                      |

<sup>(1)</sup> Метров в упаковке

Сопротивление изоляции: гамма DLP обеспечивает сопротивление изоляции выше 5 МОм

## 1 Сечения кабелей в мм<sup>2</sup>

| Сечение кабелей (мм <sup>2</sup> ) | Полезное сечение изолированных проводников (мм <sup>2</sup> ) | макс. d (мм) |
|------------------------------------|---|--------------|
| 1,5                                | 9,7   | 3,5          |
| 2,5                                | 13,9  | 4,2          |
| 4                                  | 18,1  | 4,8          |
| 6                                  | 31,2  | 6,3          |

## 2 Емкость мини-плинтусов

|  |         | Макс. сечение (мм <sup>2</sup> ) | макс. d (мм) |
|--|---------|----------------------------------|--------------|
| Мини-плинтус 20 x 12,5<br>0 300 07               |         | 2 x 70                           | 2 x 6,5      |
| Мини-плинтус 20 x 12,5<br>0 300 08 и 0 333 01    |         | 160                              | 10           |
| Мини-плинтус 32 x 12,5<br>0 300 14/78 и 0 333 10 |         | 2 x 120                          | 2 x 10       |
| Мини-плинтус 32 x 12,5<br>0 300 15 и 0 333 11    |         | 285                              | 2 x 10       |
| Мини-плинтус 40 x 12,5<br>0 300 20               |         | 2 x 150                          | 2 x 10       |
| Мини-плинтус 32 x 16<br>0 308 04                 |         | 360                              | 13           |
| Мини-плинтус 40 x 16<br>0 300 21/81              |         | 2 x 190                          | 2 x 14       |
| Мини-плинтус 32 x 20<br>0 300 17                 |         | 450                              | 17           |
| Мини-плинтус 40 x 20<br>0 300 27                 |         | 580                              | 17           |
|  |         |                                  |              |
| Мини-плинтус 60 x 20<br>0 301 14                 | ③ или ① | 200                              | 12,5         |
|  | ②       | 320                              | 17           |
| Мини-плинтус 75 x 20<br>0 300 33/85              | ③ или ① | 290                              | 17           |
|  | ②       | 445                              | 2 x 12       |

### Пример

#### А. Описание проводников

- 3 x 1,5<sup>2</sup>
- 3 x 2,5<sup>2</sup>

#### В. Расчет общего сечения проводников

Табл. 1

|                      | Расчетное сечение (мм <sup>2</sup> ) | Фактич. сечение (мм) |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 3 x 1,5 <sup>2</sup> | 3 x 9,7 будет 29,10                  |                      |
| 3 x 2,5 <sup>2</sup> | 3 x 13,9 будет 41,70                 |                      |
| <b>ИТОГО</b>         | <b>70,80</b>                         | <b>92,04*</b>        |

Заполнение на 40%. Сечение = 70,8 x 2,5 = 177 мм<sup>2</sup>

#### С. Выбор мини-плинтуса:

Табл. 2

### Монтаж розеток Mosaic для DLP





## 1 Коробки накладного монтажа Mosaic

### С адаптерами для монтажа на торце мини-плинтуса



Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ


### С держателями для монтажа вдоль мини-плинтуса



Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ

## 2 Коробки накладного монтажа Oteo

### Для установки вдоль кабель-канала

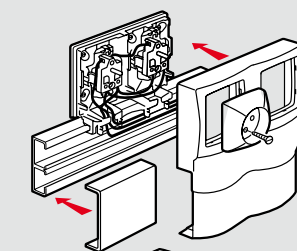

### Для установки на кабель-канал

