



ПАСПОРТ

Выключатели

EPICA

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Выключатели коллекции EPICA, для скрытого монтажа. Однополюсные. Предназначены для бытового использования. Установка внутри помещений. Карточный выключатель без выдержки времени предназначен для включения электропитания с помощью карты в электрических сетях. Переходная пластина для обеспечения степени IP44 приобретается отдельно.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики выключателей приведены в таблицах 1-4.

Таблица 1

Параметры	Значения		
Артикул	UP1-SW*-10	UP1-SW*-11	UP1-SW*-12
Номинальное напряжение, В	250		
Количество клавиш	1		
Вид выключателя	Клавишный	Клавишный Проходной	Клавишный Перекрёстный
Подсветка	Нет		
Номинальный ток, А	10		
Частота тока, Гц	50		
Степень пыле-влагозащиты	IP20 Для обеспечения степени IP44 использовать переходную пластину UP1-SW*-44 совместно с рамками UP1-FP*-01(02,03)-44		
Вид клемм	Винтовые		
Климатическое исполнение	УХЛ4		

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

Таблица 2

Параметры	Значения	
Артикул	UP1-SW*-10-DP	UP1-SW*-20-DP
Номинальное напряжение, В	250	
Количество клавиш	1	2
Вид выключателя	двухполюсный	
Подсветка	Нет	
Номинальный ток, А	10	
Частота тока, Гц	50	
Степень пыле-влагозащиты	IP20 Для обеспечения степени IP44 использовать переходную пластину UP1-SW*-44 совместно с рамками UP1-FP*-01(02,03)-44	
Вид клемм	Винтовые	
Климатическое исполнение	УХЛ4	

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

Таблица 3

Параметры	Значения		
Артикул	UP1-SW*-13	UP1-SW*-14	UP1-SW*-20
Номинальное напряжение, В	250		
Количество клавиш	1		2
Вид выключателя	Кнопочный	Клавишный	
Подсветка	Нет	Да	Нет
Номинальный ток, А	10		
Частота тока, Гц	50		
Степень пылевлагозащиты	IP20 Для обеспечения степени IP44 использовать переходную пластину UP1-SW*-44 совместно с рамками UP1-FP*-01(02,03)-44		
Вид клемм	Винтовые		
Климатическое исполнение	УХЛ4		

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

Таблица 4

Параметры	Значения			
Артикул	UP1-SW*-21	UP1-SW*-22	UP1-SW*-23	UP1-SW*-24
Номинальное напряжение, В	250			
Количество клавиш	2			
Вид выключателя	Клавиш- ный Проход- ной	Клавиш- ный Пере- крёст- ный	Кнопоч- ный	Клавиш- ный
Подсветка	Нет			Да
Номинальный ток, А	10			
Частота тока, Гц	50			
Степень пылевлагозащиты	IP20 Для обеспечения степени IP44 использо- вать переходную пластину UP1-SW*-44 совместно с рамками UP1-FP*-01(02,03)-44			
Вид клемм	Винтовые			
Климатическое исполнение	УХЛ4			

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

Таблица 5

Параметры	Значения			
	UP1-SW*-31	UP1-SW*-25	UP1-SW*-card	UP1-SW*-44
Номинальное напряжение, В	250			-
Количество клавиш	3	2	-	-
Вид выключателя	Клавишный	Самовозвратный	Карточный	IP44 пластина
Подсветка	Нет		Да	Нет
Номинальный ток, А	10			-
Частота тока, Гц	50			-
Степень пылевлагозащиты	IP20			IP44
Вид клемм	Винтовые			-
Климатическое исполнение	УХЛ4			-

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

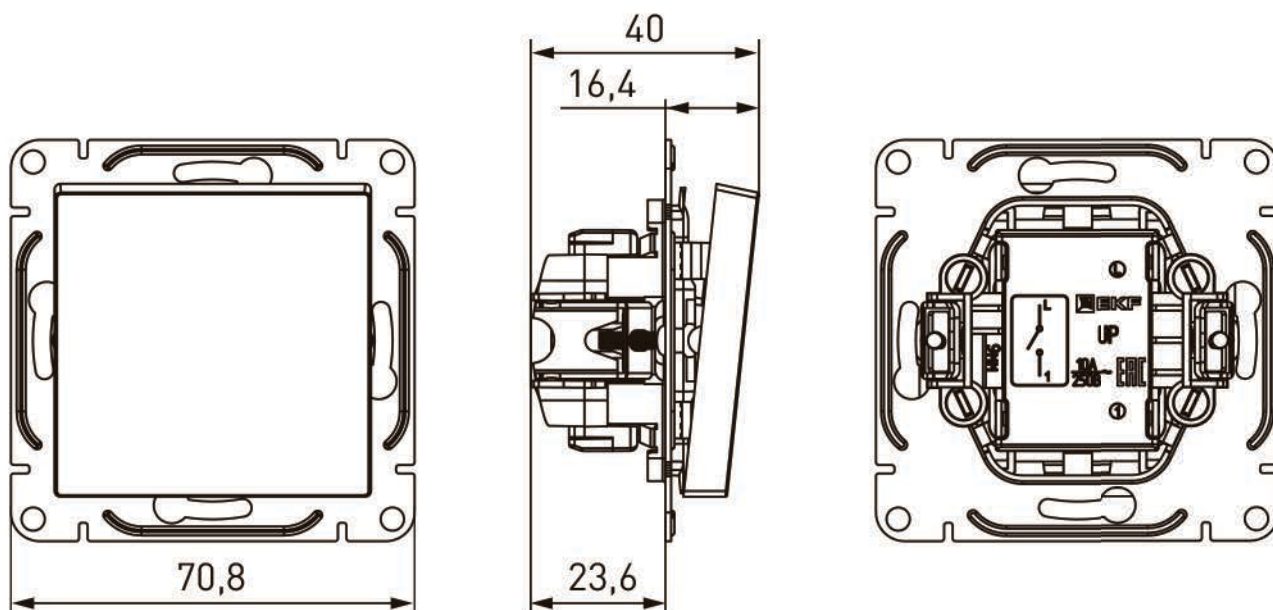


Рис. 1

Механизм выключателя 1-клавишного UP1-SW*-10

Механизм выключателя 1-клавишного проходного UP1-SW*-11

Механизм выключателя 1-клавишного перекрёстного UP1-SW*-12

Механизм выключателя 1-клавишного кнопочного UP1-SW*-13

Механизм выключателя 1-клавишного двухполюсного UP1-SW*-10-DP

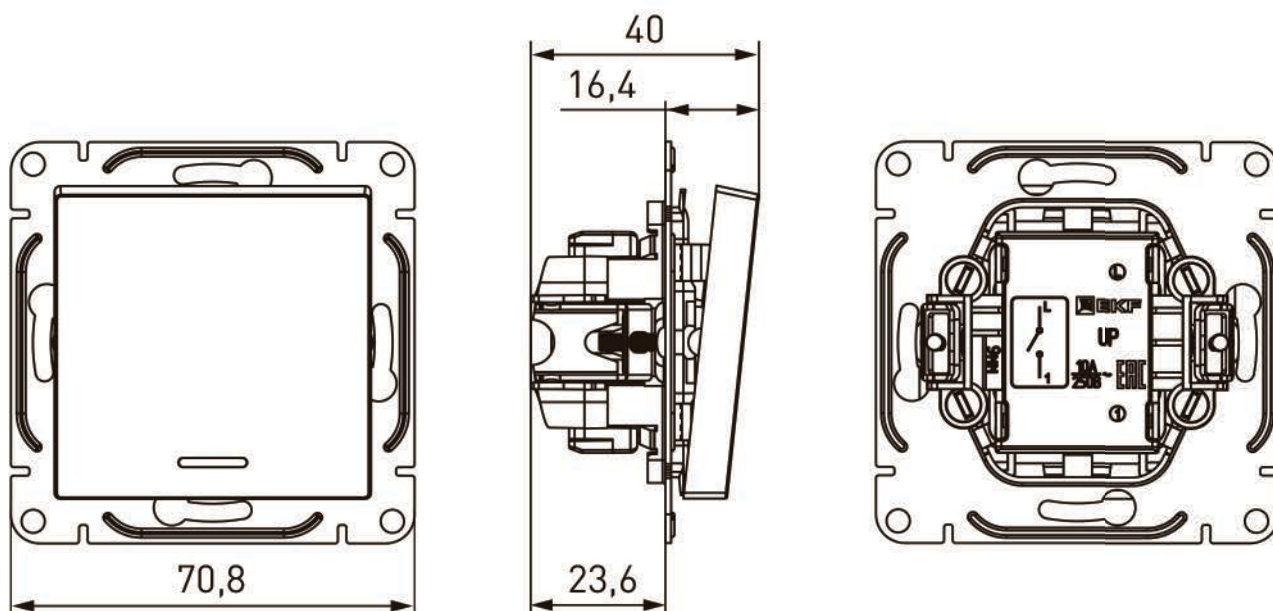


Рис. 2

Механизм выключателя 1-клавишного с подсветкой UP1-SW*-14

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / І - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

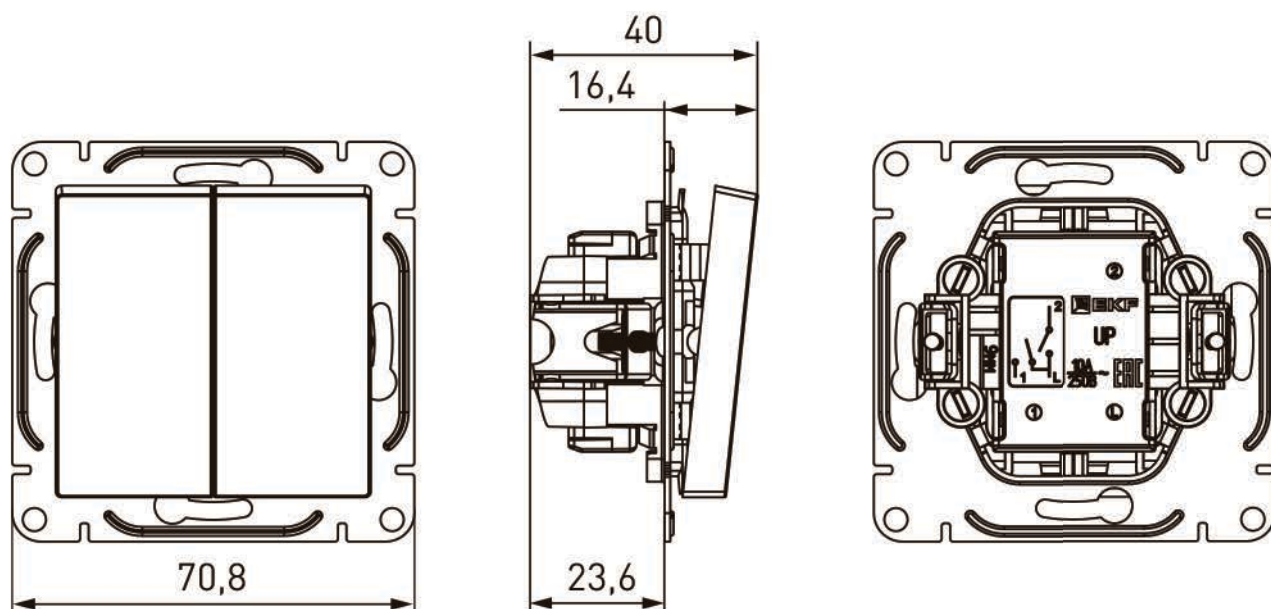


Рис. 3

Механизм выключателя 2-клавишного UP1-SW*-20

Механизм выключателя 2-клавишного проходного UP1-SW*-21

Механизм выключателя 2-клавишного кнопочного UP1-SW*-23

Механизм выключателя 2-клавишного самовозвратного UP1-SW*-25

Механизм выключателя 2-клавишного двухполюсного UP1-SW*-20-DP

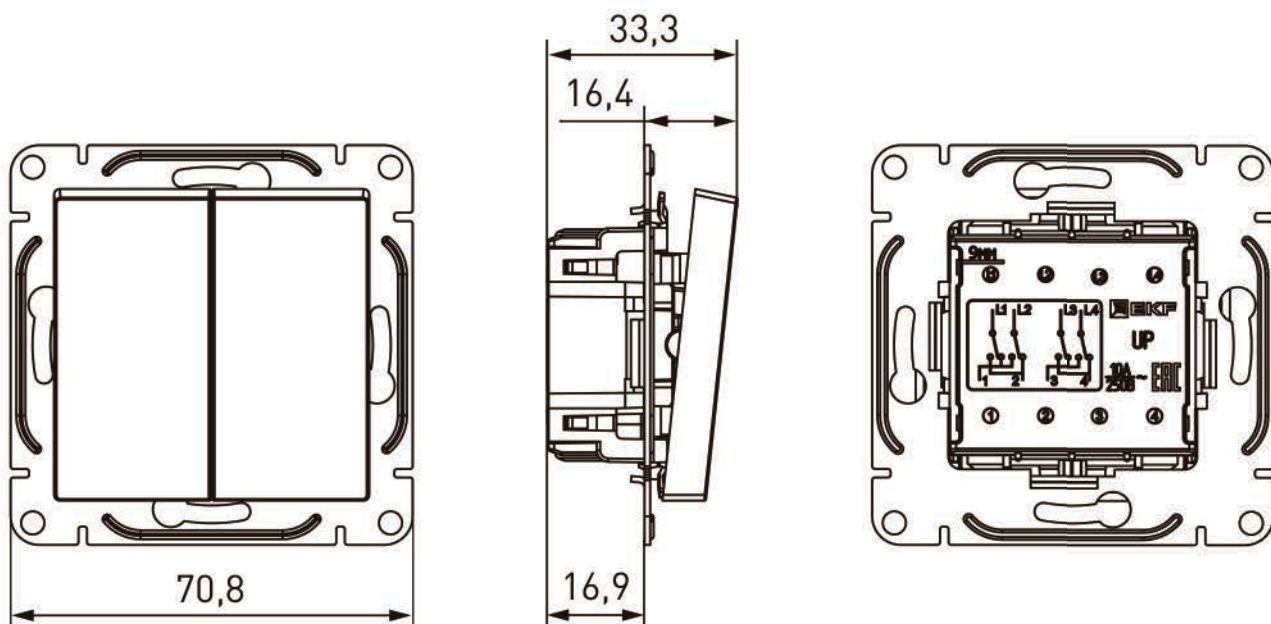


Рис. 4

Механизм выключателя 2-клавишного перекрёстного UP1-SW*-22

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

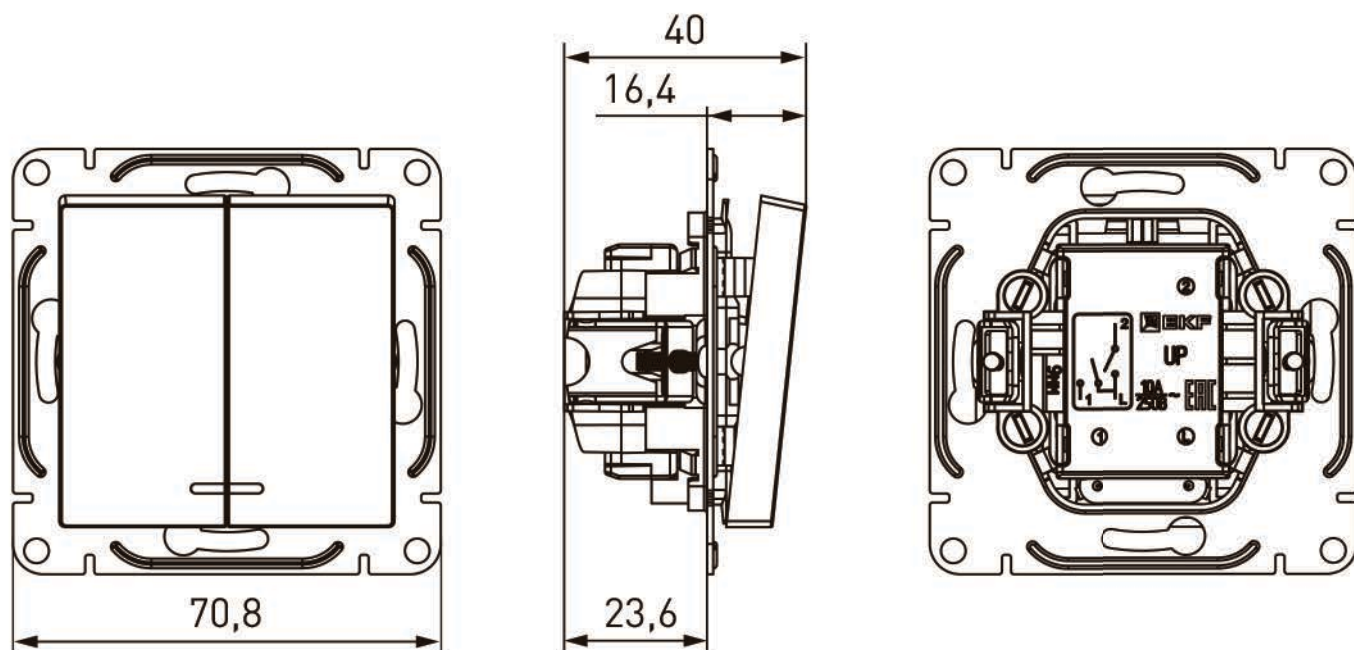


Рис. 5

Механизм выключателя 2-клавишного с подсветкой UP1-SW*-24

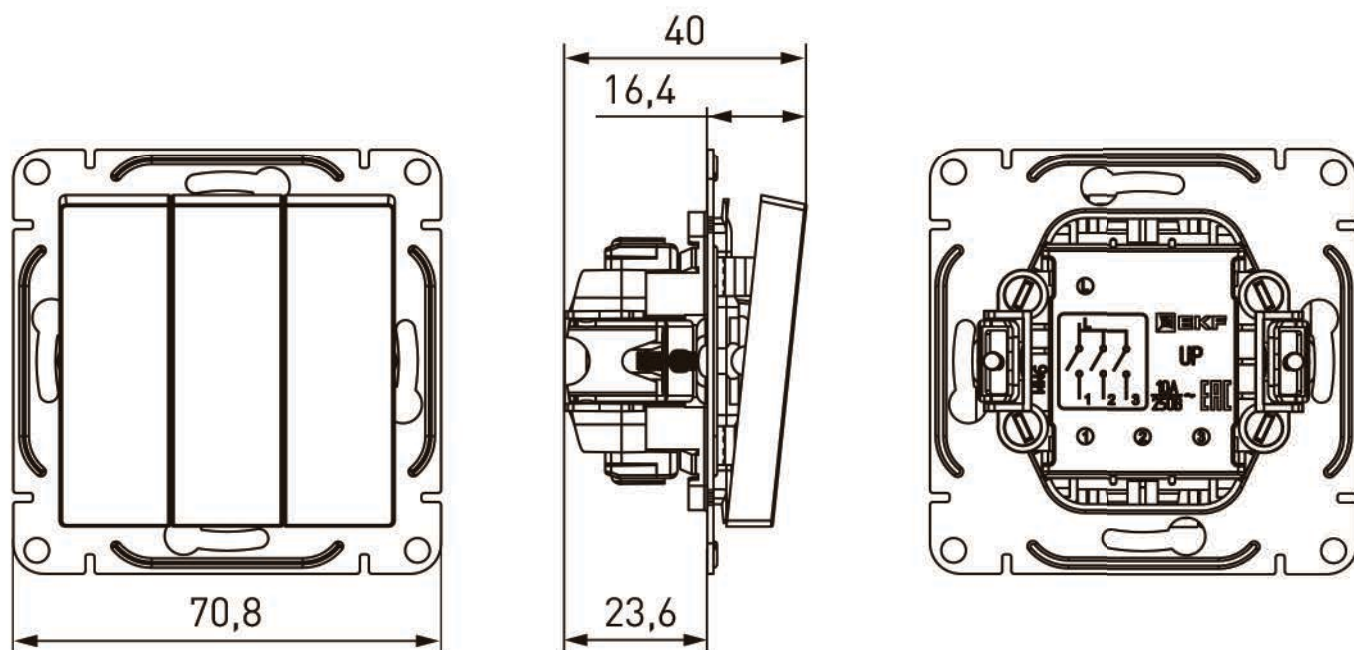


Рис. 6

Механизм выключателя трёхклавишного UP1-SW*-31

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

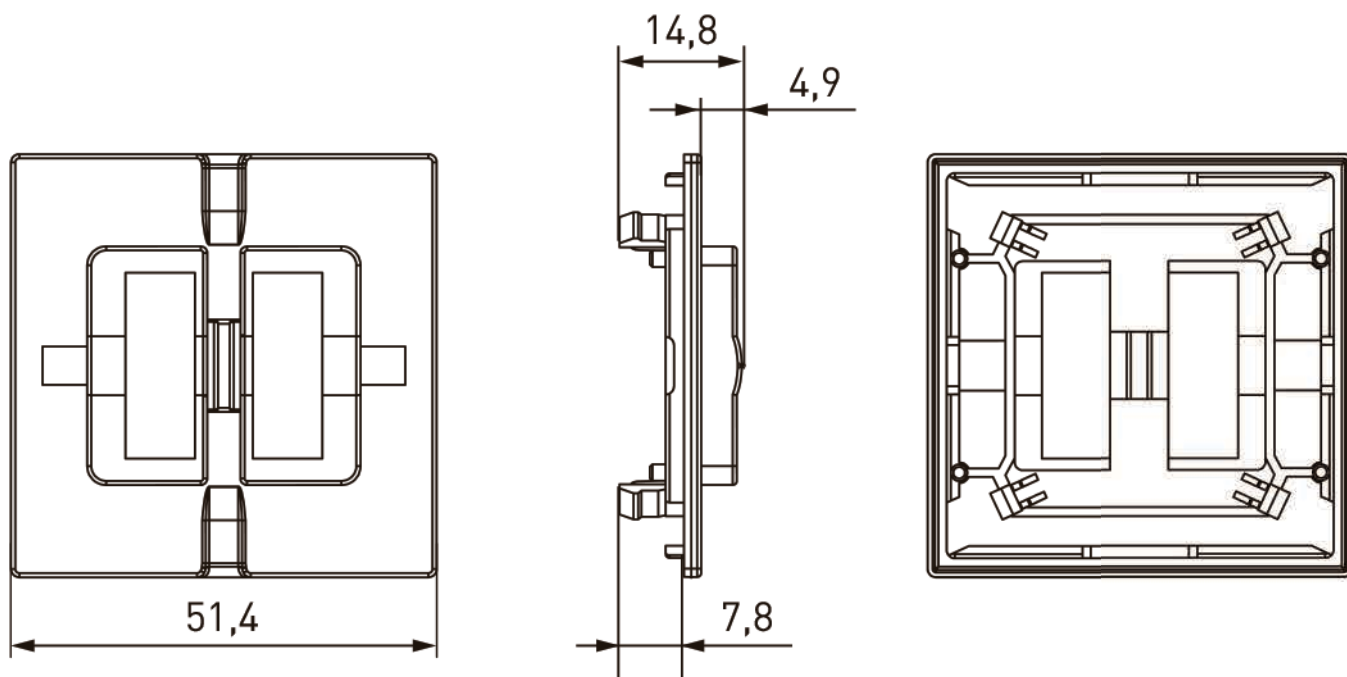


Рис. 7

Пластина переходная для 1 или 2-клавишного
выключателя IP44 UP1-SW*-44

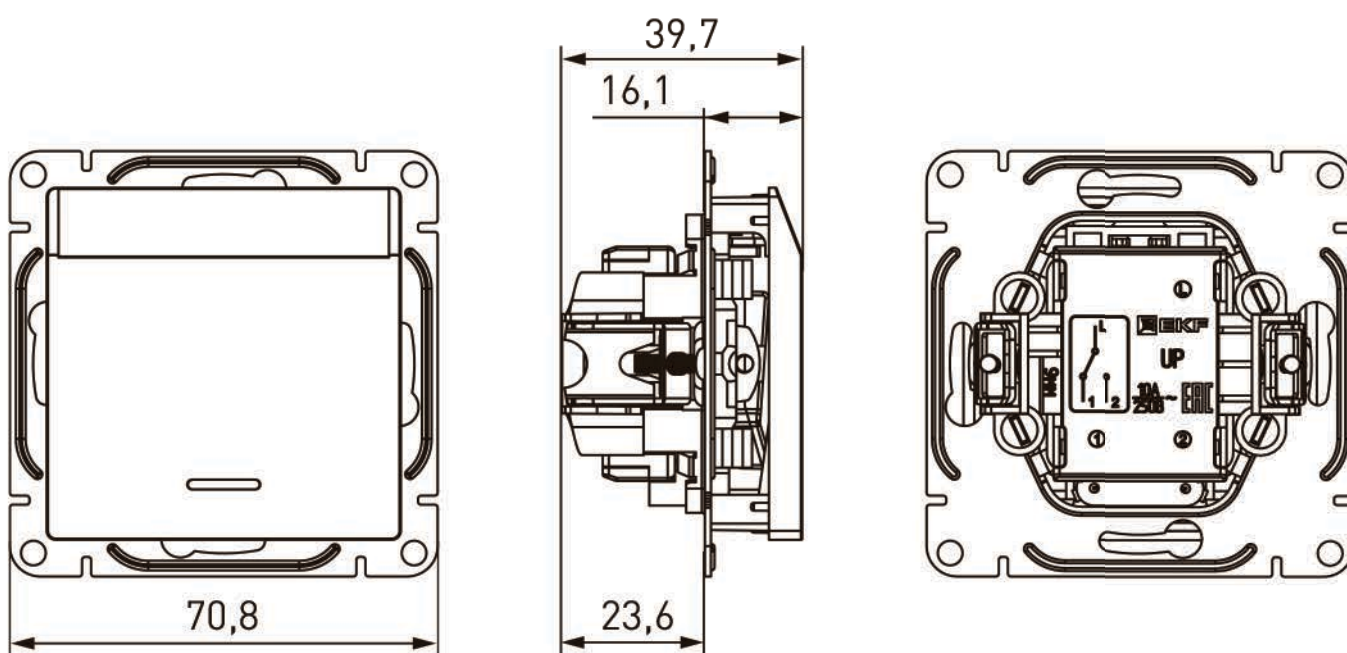


Рис. 8

Механизм выключателя карточного с подсветкой UP1-SW*-card

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант
цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий /
I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Таблица 6

Артикул	UP1-SW*-10	UP1-SW*-10-DP	UP1-SW*-11	UP1-SW*-12
Схема подключения				

Таблица 7

Артикул	UP1-SW*-13	UP1-SW*-14	UP1-SW*-20	UP1-SW*-20-DP
Схема подключения				

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

Таблица 8

Артикул	UP1-SW*-21	UP1-SW*-22	UP1-SW*-23	UP1-SW*-24
Схема подключения				

Таблица 9

Артикул	UP1-SW*-25	UP1-SW*-31	UP1-SW*-card	UP1-SW*-44
Схема подключения				—

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Выключатель – 1 шт.
2. Упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
3. Паспорт - 1 шт.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, демонтаж необходимо осуществлять силами специалиста с соответствующей квалификацией, а также соблюдать требования ПУЭ.

7 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

1. При монтаже выключателей, необходимо снять клавишу (клавиши) выключателя.
2. Провести подключение изделия к электрической сети, согласно схеме подключения из руководства или на обороте изделия.
3. Закрепить суппорт устройства в подрозетнике, используя монтажные лапки или саморезы.
4. Защёлкнуть рамку.
5. Вернуть клавишу (клавиши) на изначальное место.

*Для установки 1 и 2 клавишных выключателей в рамку с исполнением IP44, необходимо провести демонтаж пластикового элемента (см. рис. 9).

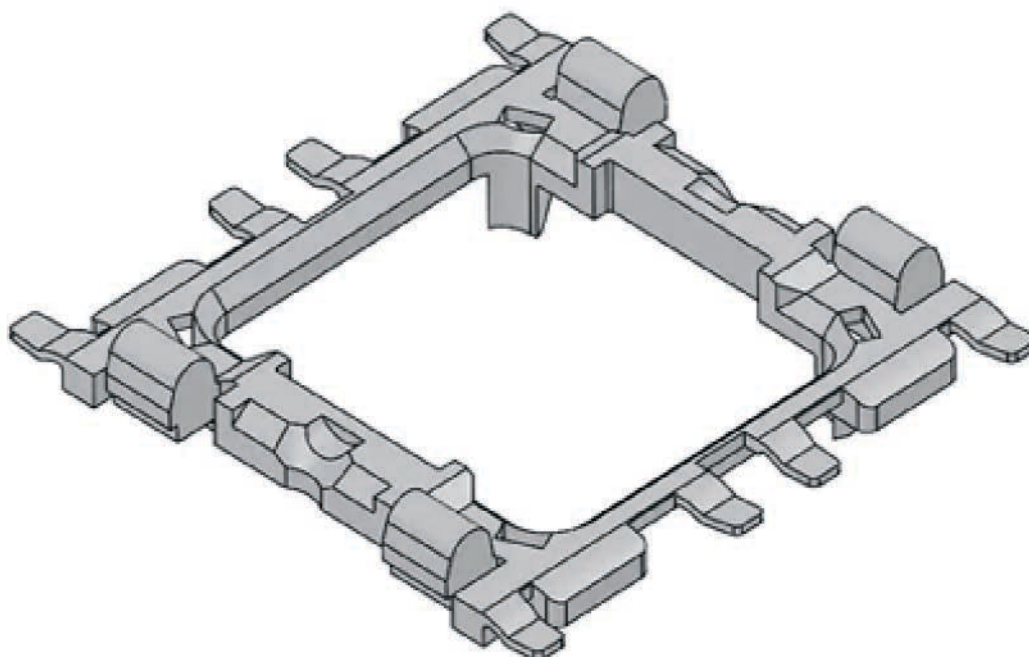


Рис. 9

Позиционировать рамку, защелкнуть переходную пластину (IP44) на суппорте (см. рис. 10).

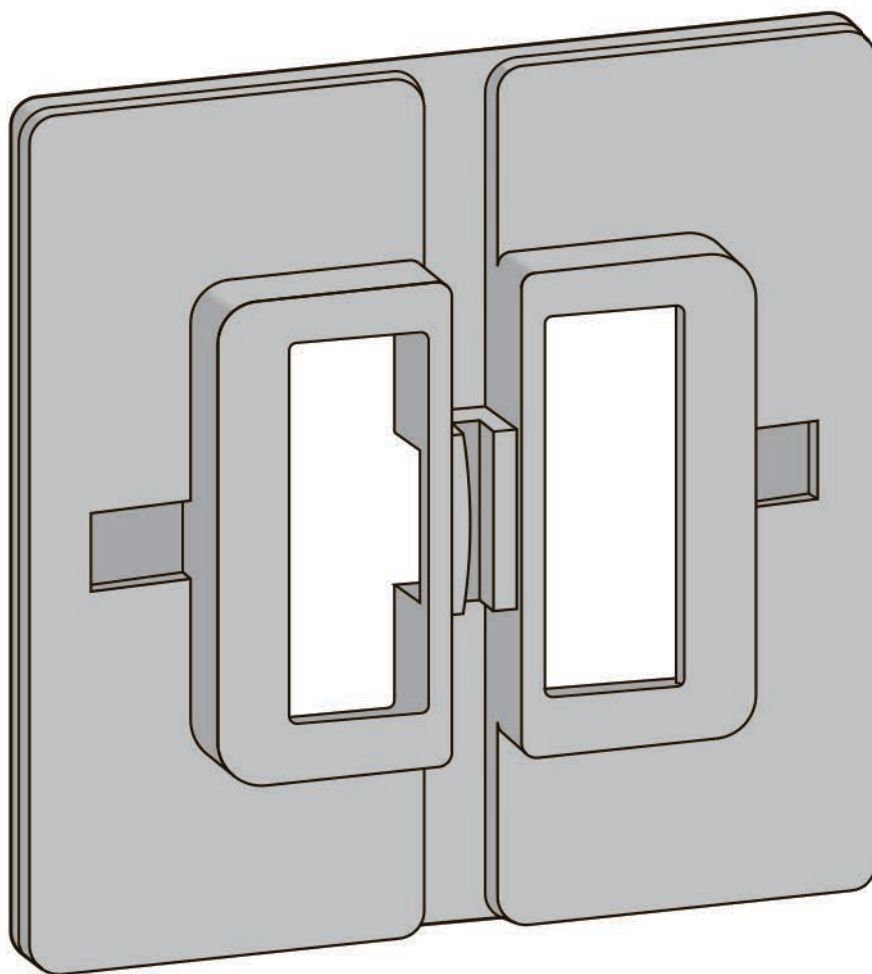


Рис. 10

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель коллекции EPICA признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

информация указана на упаковке или на изделии.

Штамп технического
контроля изготовителя



EAC

