




Электромеханические реле времени AT

Эти реле используются для размыкания и замыкания цепи согласно заданной программе. Имеются исполнения с суточным и недельным циклом программирования и контактом на 16 А. Они могут быть установлены на заданную программу или постоянно находиться в режиме «ВКЛ» (функция «ВКЛ-ВЫКЛ» относится только к варианту три модуля). Варианты исполнения AT 1-R, AT3-R и AT-7R имеют встроенную батарею с подзарядкой от питающей сети, которая позволяет сохранять заданные установки времени в случае продолжительных перебоев электропитания (до 200 ч). Реле могут использоваться в системах освещения магазинов, общественных зданий, школ, в системах отопления и орошения и т.п.

Контакты	Время работы от встроенной батареи	Версия	Информация для заказа		Bbn 8012542	Масса кг	Кол-во в упаковке шт.
			Тип	Код АББ	EAN		
1 Н.О.	-	С суточным циклом	AT1	2CSM204205R0601	62910 8	0.120	1
1 Н.О.	200 ч	С суточным циклом	AT1-R	2CSM204215R0601	62920 7	0.120	1
1 Перекл.	-	С суточным циклом	AT3	2CSM204225R0601	62930 6	0.150	1
1 Перекл.	200 ч	С суточным циклом	AT3-R	2CSM204235R0601	62940 5	0.150	1
1 Перекл.	200 ч	С недельным циклом	AT3-7R	2CSM204245R0601	62950 4	0.150	1

Схема подключения

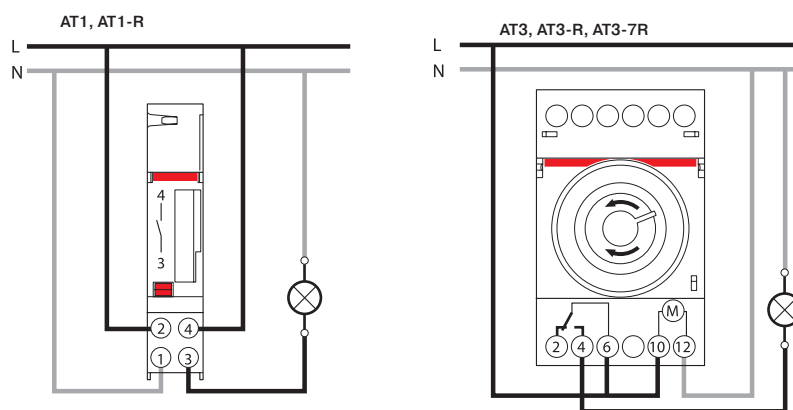


Технические характеристики


		AT1	AT1-R	AT3	AT3-R	AT3-7R
Номинальное напряжение	В	230 переменного тока ± 10%				
Тип контакта		1НО	1НО	1П	1П	1П
Коммутирующая способность						
- активная нагрузка	А			16		
- индуктивная нагрузка	А	4	4	3	3	3
Номинальная частота	Гц	50-60				
Временная развёртка		кварц				
Минимальное время коммутирования	мин.	15	15	15	15	120
Максимальное количество команд/цикл		96	96	96	96	84
Время работы от резервной батареи	ч	-	200	-	200	200
Точность измерения		± 1 сек/24 ч				
Потеря мощности	ВА	0,5				
Макс. коммутирующая способность	Вт	4 000				
Типоразмер зажима для кабеля	мм²	4				
Зажимы		невыпадающий винт				
Монтаж		на DIN-рейке				
Рабочая температура	°C	-10...+55				
Температура хранения	°C	-10...+55	-10...+55	-20...+70	-10...+55	-10...+55
Модули		1	1	3	3	3
Соответствие стандартам		EN 60730-1; EN 60730-2-7				

Программирование АТ1 - АТ1-Р


Циферблат



Установить время




Выбрать режим работы



⌚ = по заданной программе
I = всегда ВКЛ.




Программирование

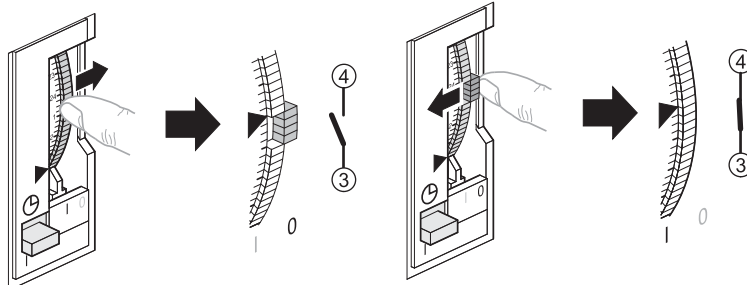


7

Программирование АТ3 - АТ3-Р - АТ3-7R

Установить реле




Задать программу

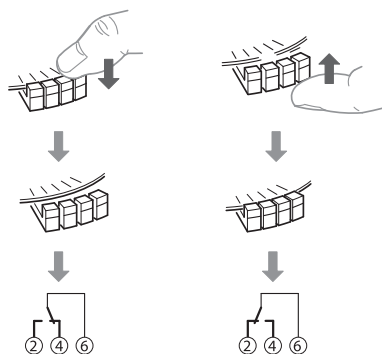

Выбрать режим работы

3 позиции:



0 = всегда ВЫКЛ.
⌚ = по заданной программе
I = всегда ВКЛ.