

Значительность форм и дизайна

Artec / Antique / Tracent

Artec/
Antique/
Tracent

Безграничные ВОЗМОЖНОСТИ

Принципы системы

Линия Artec/Antique/Tracent Schneider Electric включает в себя широкий выбор изделий, выполненных в трех различных вариантах дизайна: элегантном Artec, эксклюзивном Tracent, роскошном и экстравагантном Antique.

Вместе с тем, накладки и центральные механизмы всех трех серий являются универсальными. Дизайн изделия может быть легко изменен без демонтажа выключателя, достаточно просто заменить рамку.

Схема комплектации серии:



Механизм + клавиша + рамка = готовое изделие

Множество опций

Огромное разнообразие функций

В дизайнах серий Artec/Antique/Tracent доступны практически все функции, необходимые для обеспечения комфорта где бы то ни было: в частном жилье, школах, гостиницах, офисах, медицинских учреждениях.



Датчик движения,
скрытый монтаж



Выключатель с окном
для символов



Клавишный
переключатель
для жалюзи



Розетка



Розетка с крышкой



Сенсорная
поверхность
управления жалюзи



Выключатель
с маркировкой 0/1



Телефонная розетка



2-клавишный
выключатель



Поворотный диммер



Выключатель с окном
для символов



Потребности
в комфорте
и безопасности

+



Гибкость системы
Artec/Antique/Tracent

=

120 функций

Одна полная система, предлагающая
решения в любой области

Artec/
Antique/
Tracent


Используйте все ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

системы Artec/Antique/Tracent

Используя систему Artec/Antique/Tracent Вы можете предложить любое решение от обычных базовых функций, до дистанционного управления по радио или систему домашней автоматизации на базе KNX.



Комплексные
требования



Технологические
возможности
Artec/Antique/Tracent



100 % совместимость
с технологиями

Комплексные требования

Artec/
Antique/
Tracent

System Design

Дизайн серий системы Artec/Antique/Tracent



Artec/
Antique/
Tracent

Artec

Задаёт тон в дизайне

Artec – серия с безупречным дизайном. Простые формы и чистота тонких линий – вне временных рамок. Простая и стильная, она гармонично вписывается в современный архитектурный стиль, а комбинация материалов и функций делают Artec выдающейся серией.

Помимо традиционных белого и бежевого цветов, в серии представлены также цвет алюминия и сталь. Комбинируя центральные элементы и рамки различных цветов, можно добиться впечатляющих результатов при отделке помещения.



Artec, стальной



Artec, полярно-белый



Artec, бежевый



Artec, цвет алюминия



Artec, стальной

Механизмы для серии ARTEC приводятся в разделе «Merten Artec/Tracent/Antique/Механизмы».

- Указания относительно материалов: изделия серии ARTEC изготавливаются из различных материалов. Все они полностью совместимы друг с другом.



Рамка ARTEC, 1 пост



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN481144
☐ Полярно-белый	MTN481119
☐ Цвет алюминия	MTN481160
☐ Стальной	MTN481146

Рамка ARTEC, 1,5 поста



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN481944
☐ Полярно-белый	MTN481919
☐ Стальной	MTN481946

Размеры: 80,5 x 111,7 мм (ширина x высота)

Рамка ARTEC, 2 поста*




Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN481244
☐ Полярно-белый	MTN481219
☐ Цвет алюминия	MTN481260
☐ Стальной	MTN481246

Рамка ARTEC без перегородки, 2 поста*



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN481844
☐ Полярно-белый	MTN481819
☐ Цвет алюминия	MTN481860
☐ Стальной	MTN481846

Рамка ARTEC, 3 поста*



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN481344
☐ Полярно-белый	MTN481319
☐ Цвет алюминия	MTN481360
☐ Стальной	MTN481346

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.



Рамка ARTEC, 4 поста*



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN481444
☐ Полярно-белый	MTN481419
☐ Цвет алюминия	MTN481460
☐ Стальной	MTN481446



Рамка ARTEC, 5 постов*



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN481544
☐ Полярно-белый	MTN481519
☐ Цвет алюминия	MTN481560
☐ Стальной	MTN481546

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.



Корпус для открытого монтажа, 1 пост



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN513544
☐ Полярно-белый	MTN513519
☐ Цвет алюминия	MTN513560
☐ Стальной лакированный	MTN513546

С открываемыми вводами для электропроводов.

Комплект поставки: С крепежными винтами.



Корпус для открытого монтажа, 2 поста



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN513644
☐ Полярно-белый	MTN513619
☐ Цвет алюминия	MTN513660
☐ Стальной лакированный	MTN513646

С открываемыми вводами для электропроводов.

Комплект поставки: С крепежными винтами.





Корпус для открытого монтажа, 1 поста



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN512144
☐ Полярно-белый	MTN512119
☐ Активный белый блестящий	MTN512125

Корпус для открытого монтажа, 2 поста



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN512244
☐ Полярно-белый	MTN512219
☐ Активный белый блестящий	MTN512225

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 2 входа для электропроводки, закрываемых заглушками. Монтируется на любой строительный материал.
Комплект поставки: С винтами для крепления приборов, с вводом для электропровода и мини кабель-канала (15 мм).

Корпус для открытого монтажа, 3 поста



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN512344
☐ Полярно-белый	MTN512319
☐ Активный белый блестящий	MTN512325

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемых заглушками. Монтируется на любой строительный материал.
Комплект поставки: С винтами для крепления приборов, с вводом для электропровода и мини кабель-канала (15 мм).

Ввод для электропровода



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN535162
☐ Полярно-белый	MTN535160

Для электропроводов и миниканалов.

Ввод для мини кабель-канала (15 мм)



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN535062
☐ Полярно-белый	MTN535060

Для каналов 15 x 15 мм.

Antique

Задаёт тон времени

Дизайн серии Antique полностью соответствует названию. Роскошная и элегантная – серия Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер.

В серии Antique компания Schneider Electric предлагает полный спектр современных инсталляционных технологий таких, как система управления светом, жалюзи, климат контроля и KNX. Любые инженерные решения могут быть полностью реализованы из компонентов серии Antique.

Стильный и роскошный дизайн, дорогие и высококачественные материалы (латунь с позолотой 24 карата), разнообразные цветовые решения предоставляют широкие возможности для творческой фантазии.

В серии Antique традиционный выключатель становится декоративным элементом роскошного классического интерьера.



Antique, античная латунь



Antique, полярно-белый



Antique, бежевый



Antique, античная латунь



Antique, блестящая латунь/полярно-белый




Antique, античная латунь/полярно-белый

Механизмы для серии Antique приводятся в разделе «Merten Artec/Tracent/Antique/Механизмы». Мы рекомендуем использовать механизмы белого и полярно-белого цвета, а также цвета античная латунь.



Рамка Antique, 1 пост		Рамка Antique, 2 поста, без перегородки	
			
Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN483144	☐ Бежевый	MTN483844
☐ Полярно-белый	MTN483119	☐ Полярно-белый	MTN483819
☒ Блестящая латунь	MTN483121	☒ Блестящая латунь	MTN483821
☐ Античная латунь	MTN483143	☐ Античная латунь	MTN483843

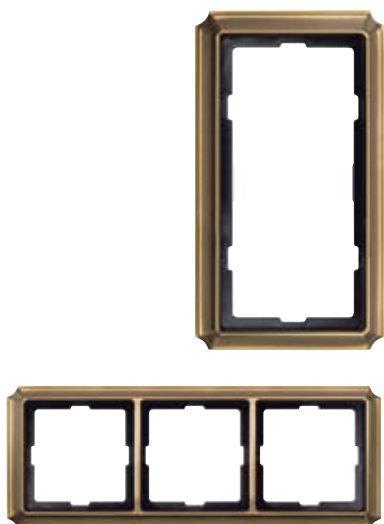

Рамка Antique, 2 поста*		Рамка Antique, 3 поста*	
			
Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN483244	☐ Бежевый	MTN483344
☐ Полярно-белый	MTN483219	☐ Полярно-белый	MTN483319
☒ Блестящая латунь	MTN483221	☒ Блестящая латунь	MTN483321
☐ Античная латунь	MTN483243	☐ Античная латунь	MTN483343



Рамка Antique, 4 поста*		Рамка Antique, 5 постов*	
			
Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN483444	☐ Бежевый	MTN483544
☐ Полярно-белый	MTN483419	☐ Полярно-белый	MTN483519
☒ Блестящая латунь	MTN483421	☒ Блестящая латунь	MTN483521
☐ Античная латунь	MTN483443	☐ Античная латунь	MTN483543

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

Tracent

Задаёт тон в технологиях

Абсолютно новая технология, воплощенная в современном дизайне, определяет характер серии Tracent – уникальной серии стеклянных сенсорных выключателей, которая многократно была отмечена высокими наградами в области дизайна и качества.

Все лицевые поверхности изделий выполнены из прозрачного или матового стекла, изготовленного по специальной технологии. Одно легкое прикосновение к стеклу – и Вы включили свет, убавили его яркость или опустили жалюзи. Еще одна возможность создать с Tracent неповторимый интерьер: поместите в прозрачную поверхность выключателя свой собственный рисунок или логотип на специальной фольге – и Вы получите новое лицо интерьера. И, наконец, серия Tracent подключается к интеллектуальной системе для автоматизации зданий KNX.



Tracent, матовый



Tracent, матовый



Tracent, прозрачный



Tracent, цвет алюминия

Система состоит из следующих компонентов:



Механизм электронного выключателя



Tracent рамка



Tracent электронная плата



Готовое изделие

Merten Tracent

Накладная рамка

Механизмы для серии Tracent приводятся в разделе «Merten Artec/Tracent/Antique/Механизмы». Мы рекомендуем использовать механизмы цвета алюминия:

- Многофункциональные элегантные стеклянные выключатели нового поколения
- Простое управление одним касанием
- Привлекательный внешний вид для престижных апартаментов и дорогих офисов
- Возможность изготовления по индивидуальному дизайну



Рамка Tracent, 1 пост*



Исполнение	Арт. №
Цвет алюминия	MTN482160

Рамка Tracent, 2 поста*



Исполнение	Арт. №
Цвет алюминия	MTN482260

Рамка Tracent без перегородки, 2 поста



Исполнение	Арт. №
Цвет алюминия	MTN482860

Рамка Tracent, 3 поста*



Исполнение	Арт. №
Цвет алюминия	MTN482360

Рамка Tracent, 4 поста*



Исполнение	Арт. №
Цвет алюминия	MTN482460

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

Merten Tracent

Механизмы управления комфортом



Стеклопанель сенсорная поверхность, 1 пост



Исполнение	Арт. №
Прозрачный	MTN569100
Матовый	MTN569101

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и сценами (KNX).

Стеклопанель сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/ рольставней или на шинный соединитель.

Комплектуется со следующими компонентами: Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090, Электронная плата для 2-клавишного выключателя Tracent MTN569091, Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Принадлежности: Декоративная пленка для стеклопанель сенсорной поверхности Tracent MTN569190

Комплектуется со следующими компонентами: Рамка Tracent, 1 пост MTN482160

Комплект поставки: С декоративной пленкой на 1 пост и винтами.



Стеклопанель сенсорная поверхность, 2 поста



Исполнение	Арт. №
Прозрачный	MTN569200
Матовый	MTN569201

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и сценами (KNX).

Стеклопанель сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/ рольставней или на шинный соединитель.

Комплектуется со следующими компонентами: Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090, Электронная плата для 2-клавишного выключателя Tracent MTN569091, Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Принадлежности: Декоративная пленка для стеклопанель сенсорной поверхности Tracent MTN569290

Комплектуется со следующими компонентами: Рамка Tracent, 2 поста MTN482260

Комплект поставки: С декоративной пленкой на 2 поста и винтами.



Стеклопанель сенсорная поверхность, 3 поста



Исполнение	Арт. №
Прозрачный	MTN569300
Матовый	MTN569301

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и сценами (KNX).

Стеклопанель сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/ рольставней или на шинный соединитель.

Комплектуется со следующими компонентами: Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090, Электронная плата для 2-клавишного выключателя Tracent MTN569091, Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Принадлежности: Декоративная пленка для стеклопанель сенсорной поверхности Tracent MTN569390


Комплектуется со следующими компонентами: Рамка Tracent, 3 поста MTN482360

Комплект поставки: С декоративной пленкой на 3 поста и винтами.

Механизмы управления комфортом



Механизм розетки SCHUKO серии Tracent с защитными шторками



Исполнение	Арт. №
Цвет алюминия	MTN230660

16 A, AC 250 В, DIN 49440

С защитными шторками.

С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.

Комплектуется со следующими компонентами: Стеклопанель на розетку Tracent, 1 пост Tracent MTN5694..., Стеклопанель на розетку Tracent, 2 поста Tracent MTN5682..., Стеклопанель на розетку Tracent, 3 поста Tracent MTN5683..., Стеклопанель сенсорная поверхность Tracent, 1 пост, со стеклопанелью на розетку, 1 пост Tracent MTN5695..



Стеклопанель на розетку Tracent, 1 пост



Исполнение	Арт. №
Прозрачный	MTN569400
Матовый	MTN569401

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм розетки SCHUKO серии Tracent с защитными шторками MTN230660

Комплектуется со следующими компонентами: Рамка Tracent, 1 пост MTN482160

Комплект поставки: С декоративной пленкой и прокладкой.



Стеклопанель на розетку Tracent, 2 поста



Исполнение	Арт. №
Прозрачный	MTN568200
Матовый	MTN568201

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм розетки SCHUKO серии Tracent с защитными шторками MTN230660

Комплектуется со следующими компонентами: Рамка Tracent, 2 поста MTN482260

Комплект поставки: С декоративной пленкой и прокладкой.



Стеклопанель на розетку Tracent, 3 поста



Исполнение	Арт. №
Прозрачный	MTN568300
Матовый	MTN568301

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм розетки SCHUKO серии Tracent с защитными шторками MTN230660

Комплектуется со следующими компонентами: Рамка Tracent, 3 поста MTN482360

Комплект поставки: С декоративной пленкой и прокладкой.

Механизмы управления комфортом



Стеклянная сенсорная поверхность Tracent, 1 пост, со стеклянной накладкой на розетку, 1 пост



Исполнение	Арт. №
Прозрачный	MTN569500
Матовый	MTN569501

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и сценами (KNX).

Стеклянная сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/ рольставней или на шинный соединитель.

Комплектуется со следующими компонентами: Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090, Электронная плата для 2-клавишного выключателя Tracent MTN569091, Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090, Электронная плата для 1-, 2-, 3- и 4-клавишных выключателей MTN6461-4600

Комплектуется со следующими компонентами: Рамка Tracent, 2 поста MTN482260

Комплект поставки: С декоративной пленкой, винтом и прокладкой.



Электронная плата, 1 пост



Исполнение	Арт. №
1 пост	MTN569090

Для переключения или включения/светорегуляции с одного выхода. Управление одной поверхностью.

Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянной поверхности подтверждается кратким звуковым сигналом.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм электронного выключателя MTN575799, Механизм универсального реле MTN575897, Механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697, Дополнительный TELE-механизм MTN573998, Механизм универсального суперсветорегулятора MTN577099, Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки MTN577899

Комплектуется со следующими компонентами: Стеклянная сенсорная поверхность, 1 пост Tracent MTN5691..., Стеклянная сенсорная поверхность, 2 поста Tracent MTN5692..., Стеклянная сенсорная поверхность, 3 поста Tracent MTN5693..., Стеклянная сенсорная поверхность Tracent, 1 пост, со стеклянной накладкой на розетку, 1 пост Tracent MTN5695..

Механизмы управления комфортом



Механизм электронного выключателя



Исполнение	Арт. №
25-400 Вт	MTN575799

АС 230 В

Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.

Подключаемая мощность: 25-400 Вт

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность

System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная

поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709...,

Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм, MTN573998

Техническая информация → стр. 454



Механизм универсального реле



Исполнение	Арт. №
макс. 1000 Вт/ВА	MTN575897

АС 230 В

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп.

Нейтральный проводник: требуется

Функции:

- Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин
- Функция включения: вкл./выкл.
- Функция времени: от 5 сек до 1 ч.

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВА, 500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная нагрузка макс. 140 мкФ.

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность

System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная

поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709...,

Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 454, 461



Механизм электронного кнопочного выключателя



Исполнение	Арт. №
4-100 ВА	MTN574697

АС 230 В

Импульсный генератор тока для импульсных выключателей или контакторных включений. Функция включения определяется используемым импульсным выключателем или контакторами.

Присоединенная нагрузка: 4-100 ВА

Ток включения: 10-500 мА

Длительность импульса: около 40 мс

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность

System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737...,

TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique

MTN5709..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 454, 461

Механизмы управления комфортом



Дополнительный TELE-механизм



Исполнение

Арт. №

MTN573998

Для управления со второго места суперсветорегуляторов с памятью, для галогенных ламп и TELE светорегуляторов, электронных кнопочных выключателей, таймеров, релейных выключателей и трансформаторов МЭТ.

Нейтральный проводник: требуется

Возможно дистанционное управление.

Функция управления как на основном устройстве.


Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Trancent/Antique MTN5737...,

TELE-сенсорная поверхность System M

MTN5779..., MTN5703..., Artec/Trancent/Antique MTN5709..., Электронная плата,

1 пост Trancent MTN569090

Техническая информация → стр. 454



Электронная плата для 2-клавишного выключателя



Исполнение

Арт. №

2-клавишный
выключатель

MTN569091

Для включения двух выходов. Управление двумя поверхностями.

Со светодиодным индикатором.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм управления рольставней и 2-клавишного выключателя MTN576499

Комплектуется со следующими компонентами: Стеклопанель сенсорная поверхность, 1 пост Trancent MTN5691..., Стеклопанель сенсорная поверхность, 2 поста Trancent

MTN5692..., Стеклопанель сенсорная поверхность, 3 поста Trancent MTN5693...,

Стеклопанель сенсорная поверхность Trancent, 1 пост, со стеклянной накладкой

на розетку, 1 пост Trancent MTN5695..

Техническая информация → стр. 454



Механизм управления рольставней и 2-клавишного выключателя



Исполнение

Арт. №

1000 BA

MTN576499

AC 230 В, 50-60 Гц

Нейтральный проводник: требуется.

Подключаемая мощность: AC 230 В 1000 Вт/ВА для двух каналов вместе

Емкостная нагрузка: AC 230 В, макс. 140 мкФ

Собственное потребление: < 1 Вт

Сечение соединительного провода: макс. 2x2,5 мм²

Комплектуется со следующими компонентами: Электронная плата для управления

рольставнями Trancent MTN569092, Электронная плата для 2-клавишного

выключателя Trancent MTN569091

Техническая информация → стр. 454

Механизмы управления комфортом



Электронная плата, 1 пост



Исполнение	Арт. №
1 пост	MTN569090

Для переключения или включения/светорегуляции с одного выхода. Управление одной поверхностью.

Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянной поверхности подтверждается кратким звуковым сигналом.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм электронного выключателя MTN575799, Механизм универсального реле MTN575897, Механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697, Дополнительный TELE-механизм MTN573998, Механизм универсального суперсветорегулятора MTN577099, Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки MTN577899

Комплектуется со следующими компонентами: Стеклянная сенсорная поверхность, 1 пост Tracent MTN5691..., Стеклянная сенсорная поверхность, 2 поста Tracent MTN5692..., Стеклянная сенсорная поверхность, 3 поста Tracent MTN5693..., Стеклянная сенсорная поверхность Tracent, 1 пост, со стеклянной накладкой на розетку, 1 пост Tracent MTN5695..

Техническая информация → стр. 454, 463



Механизм электронного таймера



Исполнение	Арт. №
25-400 Вт	MTN575697

АС 230 В

Для омических нагрузок, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В. Электронный датчик времени. Диапазон времени от 5 сек до 5 мин.

Присоединенная нагрузка: 25-400 Вт

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)



Механизм универсального реле



Исполнение	Арт. №
макс. 1000 Вт/ВА	MTN575897

АС 230 В

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп.

Нейтральный проводник: требуется

Функции:

- Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин.
- Функция включения: вкл./выкл.
- Функция времени: от 5 сек до 1 ч.

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВА,

500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная нагрузка макс. 140 мкф.

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 454, 461

Механизмы управления комфортом



Электронная плата, 1 пост



Исполнение	Арт. №
1 пост	MTN569090

Для переключения или включения/светорегуляции с одного выхода. Управление одной поверхностью.

Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянной поверхности подтверждается кратким звуковым сигналом.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм электронного выключателя MTN575799, Механизм универсального реле MTN575897, Механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697, Дополнительный TELE-механизм MTN573998, Механизм универсального суперсветорегулятора MTN577099, Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки MTN577899

Комплектуется со следующими компонентами: Стеклянная сенсорная поверхность, 1 пост Tracent MTN5691..., Стеклянная сенсорная поверхность, 2 поста Tracent MTN5692..., Стеклянная сенсорная поверхность, 3 поста Tracent MTN5693..., Стеклянная сенсорная поверхность Tracent, 1 пост, со стеклянной накладкой на розетку, 1 пост Tracent MTN5695..

Техническая информация → стр. 454, 463



Механизм универсального суперсветорегулятора



Исполнение	Арт. №
25–420 ВА	MTN577099

АС 230 В

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. Отсечка фазы по переднему или заднему фронту.

Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки. С памятью и возможностью её отключения.

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Центральная плата поворотного регулятора для механизма универсального суперсветорегулятора System M MTN5678..., MTN5677..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT, System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antique MTN5046..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 469



Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки



Исполнение	Арт. №
20–315 Вт	MTN577899

АС 230 В

Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп накаливания (омическая нагрузка).

Отсечка фазы по заднему фронту.


Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным стартом для защиты ламп. С памятью и возможностью её отключения.

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Механизм универсального реле MTN575897

Техническая информация → стр. 468



Электронная плата для управления рольставнями



Исполнение	Арт. №
Электронная плата	MTN569092

Для управления приводом для жалюзи/рольставней. Управление двумя поверхностями. Со светодиодным индикатором.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм управления рольставней и 2-клавишного выключателя MTN576499

Комплектуется со следующими компонентами: Стеклопанель сенсорная поверхность, 1 пост Tracent MTN5691..., Стеклопанель сенсорная поверхность, 2 поста Tracent MTN5692..., Стеклопанель сенсорная поверхность, 3 поста Tracent MTN5693..., Стеклопанель сенсорная поверхность Tracent, 1 пост, со стеклянкой накладкой на розетку, 1 пост Tracent MTN5695..

Техническая информация → стр. 454



Механизм управления рольставней и 2-клавишного выключателя



Исполнение	Арт. №
1000 BA	MTN576499

AC 230 В, 50-60 Гц

Нейтральный проводник: требуется.

Подключаемая мощность: AC 230 В 1000 Вт/ВА для двух каналов вместе

Емкостная нагрузка: AC 230 В, макс. 140 мкФ

Собственное потребление: < 1 Вт

Сечение соединительного провода: макс. 2x2,5 мм²

Комплектуется со следующими компонентами: Электронная плата для управления рольставнями Tracent MTN569092, Электронная плата для 2-клавишного выключателя Tracent MTN569091

Техническая информация → стр. 454



Электронная плата для 1-, 2-, 3- и 4-клавишных выключателей



Исполнение	Арт. №
От 1- до 4-кл. выключателей	MTN6164-4600

Для серии Tracent.

Электронные платы можно программировать как сенсорные поверхности с 1, 2 или 4 постами.

Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянкой поверхности подтверждается кратким звуковым сигналом.

Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительный шинный терминал.

Функции программного обеспечения KNX: Расположенные друг против друга поверхности можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. В целом в распоряжении имеются 12 возможностей программирования.

Одинарные клавиши: светорегуляция, переключение, импульсы, температура, сцена. Двойные клавиши: жалюзи, включение, светорегуляция, переключение, импульсы, температура, сцена.


Комплектуется со следующими компонентами: Стеклопанель сенсорная поверхность, 1 пост Tracent MTN5691..., Стеклопанель сенсорная поверхность, 2 поста Tracent MTN5692..., Стеклопанель сенсорная поверхность, 3 поста Tracent MTN5693..., Стеклопанель сенсорная поверхность Tracent, 1 пост, со стеклянкой накладкой на розетку, 1 пост Tracent MTN5695..

Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.

Техническая информация → стр. 454

Специализированные механизмы Принадлежности

Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины.



Электронная плата для 1-, 2-, 3- и 4-клавишных выключателей



Исполнение	Арт. №
От 1- до 4-кл. выключателей	MTN623190

Для серии Tracent.

Электронные платы можно программировать как сенсорные поверхности с 1, 2 или 4 постами. Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянной поверхности подтверждается кратким звуковым сигналом.

Функции программного обеспечения KNX: Расположенные друг против друга поверхности можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. В целом в распоряжении имеются 12 возможностей программирования. Одинарные клавиши: светорегуляция, переключение, импульсы, температура, сцена. Двойные клавиши: жалюзи, включение, светорегуляция, переключение, импульсы, температура, сцена.

В KNX комплектуется со следующими компонентами: Стеклянная сенсорная поверхность, 1 пост Tracent MTN5691..

Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности Tracent MTN569190

Техническая информация → стр. 524



Шинный соединитель, CM 2



Исполнение	Арт. №
	MTN690299

Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение.

Со светодиодом и кнопкой программирования. Глубина установки: 20 мм

Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.



Заглушка для нанесения надписей



Исполнение	Арт. №
	MTN569000

Для нанесения надписей, например, на дверные таблички. Заглушка прикрепляется к монтажной коробке 60 мм.

Комплектуется со следующими компонентами: Стеклянная сенсорная поверхность, 1 пост Tracent MTN5691..., Стеклянная сенсорная поверхность, 2 поста Tracent MTN5692..., Стеклянная сенсорная поверхность, 3 поста Tracent MTN5693..., Стеклянная сенсорная поверхность Tracent, 1 пост, со стеклянной накладкой на розетку, 1 пост Tracent MTN5695..



Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности



Исполнение	Арт. №
для 569100/01	MTN569190
для 569200/01	MTN569290
для 569300/01	MTN569390

Для индивидуального нанесения текста или символов на стеклянные сенсорные поверхности Tracent. **Для лазерного принтера.**

Комплект поставки: Для стеклянной сенсорной поверхности, 1 пост: по 1 листу на 6 изделий. Для стеклянной сенсорной поверхности, 2 поста: по 1 листу на 3 изделия. Для стеклянной сенсорной поверхности, 3 поста: по 1 листу на 2 изделия.



Клавиша выключателя



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN412144
☐ Полярно-белый	MTN412119
☐ Цвет алюминия	MTN412160
☐ Античная латунь	MTN412143
☐ Стальной	MTN412146

Для механизмов переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.
Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей

Клавиша с маркировкой I/O



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN412244
☐ Полярно-белый	MTN412219
☐ Цвет алюминия	MTN412260
☐ Стальной	MTN412246

Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей



Клавиша с маркировкой «Свет»



Исполнение	Арт. №
☐ Полярно-белый	MTN412919
☐ Цвет алюминия	MTN412960
☐ Стальной	MTN412946

Для механизмов переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.
Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей

Клавиша с маркировкой «Звонок»



Исполнение	Арт. №
☐ Полярно-белый	MTN412819
☐ Цвет алюминия	MTN412860
☐ Стальной	MTN412846



Клавиша с полем для надписи



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN412344
☐ Полярно-белый	MTN412319
☐ Цвет алюминия	MTN412360
☐ Античная латунь	MTN412343
☐ Стальной	MTN412346

Для нанесения надписи на длительный срок. Для переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей
Принадлежности: Полоски для надписей для выключателей, розеток Artec/Trancent/Antique MTN395019

Клавиша с прямоугольным окошком для символов



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN411844
☐ Полярно-белый	MTN411819
☐ Цвет алюминия	MTN411860
☐ Античная латунь	MTN411843
☐ Стальной	MTN411846

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей
Принадлежности: Символы, прямоугольные MTN395569, MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900
Комплект поставки: Набор символов для каждой клавиши: «свет», «ключ», «звонок» (прозрачные), «без маркировки» (прозрачный), «без маркировки» (красный прозрачный).


Клавиша выключателя IP44


Исполнение	Арт. №
☐ Полярно-белый	MTN412019
☐ Цвет алюминия	MTN412060
☐ Стальной	MTN412046

Для механизмов переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.
Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное исполнение
Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей
Комплект поставки: Клавиша с комплектом прокладок, из 2 частей.

Клавиша с прямоугольным окошком для символов IP44


Исполнение	Арт. №
☐ Полярно-белый	MTN412719
☐ Цвет алюминия	MTN412760
☐ Стальной	MTN412746

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное исполнение
Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей
Принадлежности: Символы, прямоугольные MTN395569, MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900
Комплект поставки: Клавиша с комплектом прокладок, из 2 частей.
Символы: 1 «свет», 1 «звонок» (прозрачный), 1 «без маркировки» (красный прозрачный).


Клавиша с окошком для световой индикации*


Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN438044
☐ Полярно-белый	MTN438019
☐ Цвет алюминия	MTN438060
☐ Античная латунь	MTN438043
☐ Стальной	MTN438046


Клавиша с окошком для световой индикации и маркировкой «свет»*


Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN437944
☐ Полярно-белый	MTN437919
☐ Цвет алюминия	MTN437960
☐ Античная латунь	MTN437943
☐ Стальной	MTN437946

Клавиша с окошком для световой индикации и маркировкой «звонок»*


Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN437844
☐ Полярно-белый	MTN437819
☐ Цвет алюминия	MTN437860
☐ Античная латунь	MTN437843
☐ Стальной	MTN437846

*Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей



Клавиша с окошком для световой индикации и маркировкой «ключ»



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN437644
☐ Полярно-белый	MTN437619
☐ Цвет алюминия	MTN437660
☐ Античная латунь	MTN437643
☐ Стальной	MTN437646

Клавиша с окошком для световой индикации и маркировкой «розетка»



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN437244
☐ Полярно-белый	MTN437219
☐ Цвет алюминия	MTN437260
☐ Античная латунь	MTN437243
☐ Стальной	MTN437246

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей

QuickFlex

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расправляются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.



Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя*



Исполнение	Арт. №
10 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3111-0000




Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя с сигнальным контактом*




Исполнение	Арт. №
10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3114-0000




Механизм двухполюсного 1-клавишного выключателя*




Исполнение	Арт. №
10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3112-0000
16 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3612-0000


Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя с индикацией*



Исполнение	Арт. №
10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3101-0000
16 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3601-0000


Механизм 1-клавишного переключателя*



Исполнение	Арт. №
10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3116-0000
16 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3616-0000


Механизм 1-полюсного перекрестного выключателя*


Исполнение	Арт. №
10 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3117-0000
16 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3617-0000


Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с самовозвратом, замыкающий контакт*


Исполнение	Арт. №
10 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3150-0000


Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с замыкающим контактом и отдельным сигнальным контактом*


Исполнение	Арт. №
10 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3154-0000

*** Достоинства:**

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расpirаются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.


С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign System M, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign Artec, Tracent, Antique, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign

Принадлежности: Светодиодный модуль подсветки для кнопочных/клавишных выключателей, артикул MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000




Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с размыкающим контактом и зажимом нейтрали**



Исполнение Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы **MTN3151-0000**



Механизм 1-полюсного кнопочного переключателя с зажимом нейтрали*



Исполнение Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы **MTN3156-0000**

* Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расправляются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.


С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign System M, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign Artec, Tracent, Antique, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign

Принадлежности: Светодиодный модуль подсветки для кнопочных/клавишных выключателей, артикул MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000




Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя с подсветкой**



Исполнение Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы **MTN3131-0000**




Механизм двухполюсного 1-клавишного выключателя с индикацией**



Исполнение Арт. №
10 АХ, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы **MTN3102-0000**
16 АХ, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы **MTN3602-0000**




Механизм 1-клавишного переключателя с индикацией**



Исполнение Арт. №
10 АХ, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы **MTN3106-0000**
16 АХ, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы **MTN3606-0000**




Механизм 1-полюсного переключателя с подсветкой**



Исполнение	Арт. №
10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3136-0000
16 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3636-0000




Механизм перекрестного 1-полюсного выключателя с подсветкой**



Исполнение	Арт. №
10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3137-0000
16 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3637-0000



Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с замыкающим контактом и подсветкой**



Исполнение	Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3160-0000

** Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.


С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign System M, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign Artec, Tracent, Antique, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign

Комплект поставки: С модулем красной подсветки 230 В для клавишного/кнопочного выключателя.




Механизм клавишного выключателя



Исполнение	Арт. №
Выключатель, 2-полюсный	MTN311201

20 А, 250 В пер. тока
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign System M, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign Artec, Tracent, Antique, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign



Механизм клавишного выключателя



(сх. 3)

Исполнение	Арт. №
Выключатель, 3-полюсный, винтовые зажимы	MTN311300

16 A, 250 В пер. тока

С подсветкой.

С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей System M, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Artec, Tracent, Antique, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей Aquadesign



Клавиша для 2-клавишного выключателя



Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN412544	☐ Бежевый	MTN413544
☐ Полярно-белый	MTN412519	☐ Полярно-белый	MTN413519
☐ Цвет алюминия	MTN412560	☐ Цвет алюминия	MTN413560
☐ Античная латунь	MTN412543	☐ Античная латунь	MTN413543
☐ Стальной	MTN412546	☐ Стальной	MTN413546

Две клавиши с бесцветным прямоугольным окошком для световой индикации



Для механизмов 2-клавишного выключателя, 2-клавишного переключателя и 2-кнопочного выключателя.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы двухклавишных/2-кнопочных выключателей




QuickFlex

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.




Механизм 2-клавишного выключателя



Исполнение	Арт. №
10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3115-0000
16 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3615-0000



Механизм 1-полюсного 2-кнопочного выключателя с замыкающим контактом



Исполнение	Арт. №
10 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3155-0000

Достоинства:


- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей System M, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Artec, Tracent, Antique, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Aquadesign

Принадлежности: Светодиодный модуль подсветки для 2-кнопочных/двухклавишных выключателей, показывающий местонахождение выключателя в темном помещении, артикул MTN3942-0000



Механизм 2-клавишного выключателя с зажимом нейтрали



Исполнение	Арт. №
10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3125-0000

Достоинства:


- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей System M, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Artec, Tracent, Antique, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Aquadesign

Принадлежности: Светодиодный модуль подсветки для 2-кнопочных/двухклавишных выключателей, показывающий местонахождение выключателя в темном помещении, артикул MTN3942-0000, Светодиодный модуль подсветки для 2-кнопочных/двухклавишных выключателей, используемый в качестве индикатора, артикул MTN3902-0000, MTN3922-0000



Механизм 2-клавишного выключателя со световым индикатором



Исполнение	Арт. №
10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3105-0000
16 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3605-0000

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.


С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей System M, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Artec, Tracent, Antique, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Aquadesign

Комплект поставки: С модулем красной подсветки 230 В, используемым в качестве индикатора для 2-клавишного/2-кнопочного выключателя.



Механизм 2-клавишного выключателя с подсветкой



Исполнение	Арт. №
10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3135-0000
16 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3635-0000

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.


С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей System M, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Artec, Tracent, Antique, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Aquadesign.

Комплект поставки: С модулем красной подсветки 230 В для 2-клавишного/2-кнопочного выключателя, показывающим местонахождение выключателя в темном помещении.



Механизм 2-клавишного переключателя



Исполнение	Арт. №
10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3126-0000
16 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3626-0000

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей System M, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Artec, Tracent, Antique, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Aquadesign.



Механизм с 1-полюсным выключателем на одно направление и двухполюсным выключателем на одно направление




Исполнение	Арт. №
1 направление, 1 полюс/ 1 направление, 2 полюса, с винтовыми зажимами	MTN312000

Левая клавиша – для 1-полюсного выключателя на одно направление, правая – для двухполюсного переключателя на два направления.
С лапками и винтовым креплением.



Механизм с клавишным и кнопочным переключателями на два направления



Исполнение	Арт. №
10 AX/10 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3128-0000

Левая клавиша – для клавишного выключателя 10 А, 250 В пер. тока на два направления, правая – для кнопочного переключателя на два направления 10 А, 250 В пер. тока.

Достоинства:


- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей System M, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Artec, Tracent, Antique, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Aquadesign



Механизм 1-полюсного 2-кнопочного выключателя с замыкающим контактом и подсветкой



Исполнение	Арт. №
10 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3165-0000

Достоинства:


- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 - Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей System M, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Artec, Tracent, Antique, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Aquadesign

Комплект поставки: С модулем красной подсветки 230 В для 2-клавишного/двухкнопочного выключателя, показывающим местонахождение выключателя в темном помещении




Механизм 1-полюсного 2-кнопочного переключателя на два направления с замыкающим контактом**



Исполнение	Арт. №
10 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3159-0000



Механизм 2-кнопочного 1-полюсного выключателя с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами**



Исполнение	Арт. №
10 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3153-0000

** Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 - Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей System M, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Artec, Tracent, Antique, Две клавиши для двухклавишных/2-кнопочных выключателей Aquadesign

- Возможна установка на поверхности стены в корпусе для открытого монтажа.
- При эксплуатации регуляторов любого типа выполняйте следующее требование: при невозможности отвода тепла в надлежащем объеме (при скрытой установке регулятора в полую стену, в комбинации с несколькими регуляторами или при открытой установке в комбинации с несколькими регуляторами), не подключайте нагрузку, соответствующую максимальной мощности регулятора.

Условные обозначения:

	Лампы накаливания 230 В
	Галогенные лампы 230 В
	Обмоточные трансформаторы
	Электронные трансформаторы
	Электродвигатели

В ПРОДАЖЕ
С АПРЕЛЯ 2011



Центральная плата с рукояткой



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN5250-4044
☐ Полярно-белый	MTN5250-4019
☐ Цвет алюминия	MTN5250-4060
☐ Античная латунь	MTN5250-4143
☐ Стальной	MTN5250-4146

Для System Design.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм универсального светорегулятора артикул MTN5138-0000, MTN5139-0000, Механизм поворотного светорегулятора для омической нагрузки, с выключателем, артикул MTN5131-0000, Механизм поворотного светорегулятора для индуктивной нагрузки, артикул MTN5133-0000, MTN5135-0000, Механизм поворотного светорегулятора для емкостной нагрузки, артикул MTN5136-0000, MTN5137-0000, Механизм электронного потенциометра 1-10 В MTN5142-0000

В ПРОДАЖЕ
С АПРЕЛЯ 2011



Механизм универсального поворотного светорегулятора



Исполнение	Арт. №
20-420 Вт/ВА	MTN5138-0000
20-600 Вт/ВА	MTN5139-0000

АС 230 В, 50 Гц

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.

(Отсечка фазы по переднему или заднему фронту).

Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.

С поворотным-нажимным выключателем на два направления.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с рукояткой System M MTN5250-03../-04..., Artec/Trancent/Antique MTN5250-40../-41..

Техническая информация → стр. 467

Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом

В ПРОДАЖЕ
С АПРЕЛЯ 2011



Механизм поворотного светорегулятора с выключателем для омической нагрузки



Исполнение	Арт. №
40-400 Вт	MTN5131-0000

АС 230 В, 50 Гц
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.
(Отсечка фазы по переднему фронту).
С поворотным-нажимным выключателем на два направления.
Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с рукояткой System M MTN5250-03../-04..., Artec/Tracent/Antique MTN5250-40../-41..
Техническая информация → стр. 467

В ПРОДАЖЕ
С АПРЕЛЯ 2011



Механизм поворотного светорегулятора для индуктивной нагрузки



Исполнение	Арт. №
40-600 Вт/ВА	MTN5133-0000

АС 230 В, 50 Гц
Для обмоточных трансформаторов, ламп накаливания и галогенных ламп 230 В (индуктивная/омическая нагрузка).
(Отсечка фазы по переднему фронту).
С поворотным-нажимным выключателем на два направления.
Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с рукояткой System M MTN5250-03../-04..., Artec/Tracent/Antique MTN5250-40../-41..
Техническая информация → стр. 467

В ПРОДАЖЕ
С АПРЕЛЯ 2011



Механизм поворотного светорегулятора для индуктивной нагрузки



Исполнение	Арт. №
60-1000 ВА	MTN5135-0000

АС 230 В, 50 Гц
Для обмоточных трансформаторов, ламп накаливания и галогенных ламп 230 В (индуктивная/активная нагрузка).
(Отсечка фазы по переднему фронту).
Снабжен выключателем, управляемым нажатием ручки.
Номинальная мощность: 60-1000 ВА
Нагрузка в виде электродвигателя: 60-600 ВА
Нейтральный проводник: требуется
Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с рукояткой System M MTN5250-03../-04..., Artec/Tracent/Antique MTN5250-40../-41..
Техническая информация → стр. 467

В ПРОДАЖЕ
С АПРЕЛЯ 2011



Механизм поворотного светорегулятора для емкостной нагрузки



Исполнение	Арт. №
20-315 Вт	MTN5136-0000
20-630 Вт	MTN5137-0000

АС 230 В, 50 Гц
Для электронных трансформаторов и ламп накаливания (омическая нагрузка).
(Отсечка фазы по заднему фронту).
С поворотным-нажимным выключателем на два направления.
Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным стартом для защиты ламп.
Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с рукояткой System M MTN5250-03../-04..., Artec/Tracent/Antique MTN5250-40../-41..
Техническая информация → стр. 468

В ПРОДАЖЕ
С АПРЕЛЯ 2011



Механизм электронного потенциометра 1-10 В



Исполнение	Арт. №
	MTN5142-0000

АС 230 В, 50 Гц
Для люминесцентных ламп с электронными балластами, электронным трансформатором МЭТ S, артикул 577795, или изделий других производителей с интерфейсом 1-10 В.
С поворотным-нажимным выключателем на два направления 1,7 А.
Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с ручкой System M MTN5250-03../-04.., Artec/ Trancent/Antique MTN5250-40../-41..
Техническая информация → стр. 470



Центральная плата для регулятора частоты вращения



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN566844
☐ Полярно-белый	MTN566819
☐ Цвет алюминия	MTN566860
☐ Стальной лакированный	MTN566846

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм регулятора частоты вращения MTN583699



Механизм регулятора частоты вращения



Исполнение	Арт. №
	MTN583699

АС 230 В, 50-60 Гц, макс. 2,7 А
Для бесступенчатой регулировки частоты вращения однофазных двигателей, например, асинхронных двигателей, двигателей с расщепленными полюсами или универсальных двигателей. С отдельным коммутационным выходом для управления ламелями или для переключения омических нагрузок.
С защитой от короткого замыкания.
Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для регулятора частоты вращения System M MTN5676.., MTN5696.., Artec/Trancent/Antique MTN5668..
Техническая информация → стр. 470

- Функция памяти: регулятор запоминает уровень яркости, установленный перед отключением.

Условные обозначения:

-  Лампы накаливания, 230 В
-  Галогенные лампы 230 В
-  Обмоточные трансформаторы
-  Электронные трансформаторы
-  Электродвигатели



Сенсорная поверхность



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN573744
☐ Полярно-белый	MTN573719
☐ Цвет алюминия	MTN573760
☐ Античная латунь	MTN573743
☐ Стальной	MTN573746

Ручное управление.
С короткоходной клавишей.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм универсального суперсветорегулятора MTN577099, Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки MTN577899, Механизм универсального реле MTN575897, Механизм электронного выключателя MTN575799, Механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697, Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 460



TELE-сенсорная поверхность



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN570944
☐ Полярно-белый	MTN570919
☐ Цвет алюминия	MTN570960
☐ Античная латунь	MTN570943
☐ Стальной	MTN570946

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Ручное управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного управления. С короткоходной клавишей.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм универсального суперсветорегулятора MTN577099, Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки MTN577899, Механизм электронного выключателя MTN575799, Механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697, Механизм универсального реле MTN575897, Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Передачики: ИК-пульт дистанционного м управления Distance 2010 MTN570222

Техническая информация → стр. 460

Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом



Механизм универсального суперсветорегулятора



Исполнение	Арт. №
25-420 ВА	MTN577099

AC 230 В

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.

(Отсечка фазы по переднему или заднему фронту).

Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.

С памятью и возможностью её отключения.

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Центральная плата поворотного регулятора для механизма универсального суперсветорегулятора System M MTN5678..., MTN5677..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов светорегуляторов System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/ Antique MTN5046..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 469



Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки



Исполнение	Арт. №
20-315 Вт	MTN577899

AC 230 В

Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп накаливания (омическая нагрузка). (Отсечка фазы по заднему фронту)

Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным стартом для защиты ламп.

С памятью и возможностью её отключения.

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.


Работа дополнительного модуля: Механизм универсального реле MTN575897.

Техническая информация → стр. 468


Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом

Механизмы
управления
комфортом
R_LC



Сенсорная радиоповерхность CONNECT для диммеров



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN504644
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN504619
☐ Цвет алюминия	MTN504660
☐ Стальной лакированный	MTN504646

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Кнопка для переключения или включения/регулирования уровня выходного сигнала. Возможность ручного или дистанционного управления через радиосистему Merten CONNECT.

Радиофункция: **Маршрутизатор**

Функции: EASY CONNECT:

- Включение (с запомненного уровня яркости), отключение, светорегулирование
- Конфигурационное ПО «CONNECT radio configuration tool» позволяет: задавать скорость плавного регулирования, ступенчатое регулирование, режим «ведущий/ведомый», предельную яркость, переключение на предельную яркость, отключение функции памяти

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм универсального суперсвотерегулятора MTN577099

Передачики: Центральный радиомодуль CONNECT, merten@home, артикул MTN5059..., Универсальный пульт дистанционного управления CONNECT MTN506923, Кнопочный радиовыключатель CONNECT Move MTN5081..., MTN5080..., Artec/Tracent/ Antique MTN5082..., 1-кнопочный радиовыключатель CONNECT System M MTN5061..., MTN5051..., Artec/Tracent/Antique MTN5071..., 2-кнопочный радиовыключатель CONNECT MTN5062..., MTN5052..., Artec/Tracent/Antique MTN5072..., Радиопередатчик CONNECT скрытой установки, 4-канальный MTN506004, Сенсорная поверхность CONNECT с радиоприемником, для механизмов светорегуляторов System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antique MTN5046..

Техническая информация → стр. 482



Механизм универсального суперсвотерегулятора



Исполнение	Арт. №
25-420 VA	MTN577099

АС 230 В

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.

(Отсечка фазы по переднему или заднему фронту).

Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.

С памятью и возможностью её отключения.

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Центральная плата поворотного регулятора для механизма универсального суперсвотерегулятора System M MTN5678..., MTN5677..., Сенсорная поверхность с радиоприемником для механизмов светорегуляторов System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antique MTN5046..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 469

Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом



Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN626244
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN626219
☐ Цвет алюминия	MTN626260
☐ Стальной лакированный	MTN626246

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Клавиши устанавливаются на модуль 2-кнопочного выключателя.

Комплектуется со следующими компонентами: Модуль 2-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN568199

В KNX комплектуется со следующими компонентами: Модуль KNX 2-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN626299

Принадлежности: Защитный колпак Artec/Tracent/Antique MTN628091



Модуль 2-кнопочного выключателя



Исполнение	Арт. №
	MTN568199

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Модуль выключателя без клавиш.

Модуль выключателя устанавливается на двойной механизм универсального светорегулятора и комплектуется клавишами для модуля 2-кнопочного выключателя подходящего дизайна.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм универсального суперсвотерегулятора, двойной MTN58099

Комплектуется со следующими компонентами: Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN6262..



Механизм универсального светорегулятора, двойной



Исполнение	Арт. №
2 x 50-200 ВА	MTN568099

AC 230 В, 50-60 Гц

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.

(Отсечка фазы по переднему или заднему фронту).

Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки.

Не подсоединять смешанные нагрузки.

С памятью и возможностью её отключения.

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Номинальная мощность/канал: 50-200 Вт/ВА

Комплектуется со следующими компонентами: Модуль 2-кнопочного выключателя System M MTN568499, Artec/Tracent/Antique MTN568199


Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 469

Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом



Сенсорная поверхность



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN573744
☐ Полярно-белый	MTN573719
☐ Цвет алюминия	MTN573760
☐ Античная латунь	MTN573743
☐ Стальной	MTN573746

Ручное управление.
С короткоходной клавишей.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм универсального суперсветорегулятора MTN577099, Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки MTN577899, Механизм универсального реле MTN575897, Механизм электронного выключателя MTN575799, Механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697, Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 460



TELE-сенсорная поверхность



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN570944
☐ Полярно-белый	MTN570919
☐ Цвет алюминия	MTN570960
☐ Античная латунь	MTN570943
☐ Стальной	MTN570946

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Ручное управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного управления. С короткоходной клавишей.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм универсального суперсветорегулятора MTN577099, Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки MTN577899, Механизм электронного выключателя MTN575799, Механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697, Механизм универсального реле MTN575897, Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Передачики: ИК-пульт дистанционного управления Distance 2010 MTN570222

Техническая информация → стр. 460



Механизм электронного выключателя



Исполнение	Арт. №
25-400 Вт	MTN575799

АС 230 В

Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.

Подключаемая мощность: 25-400 Вт

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 454



Механизм универсального реле



Исполнение	Арт. №
макс. 1000 Вт/ВА	MTN575897

АС 230 В

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп.

Нейтральный проводник: требуется

Функции:

- Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин.
- Функция включения: вкл./выкл.
- Функция времени: от 5 сек до 1 ч

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВА, 500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная нагрузка макс. 140 мкФ.

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 454, 461



Механизм электронного кнопочного выключателя



Исполнение	Арт. №
4-100 ВА	MTN574697

АС 230 В

Импульсный генератор тока для импульсных выключателей или контакторных включений

Функция включения определяется используемым импульсным выключателем или контакторами.

Присоединенная нагрузка: 4-100 ВА

Ток включения: 10-500 мА

Длительность импульса: около 40 мс

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 454, 461



Дополнительный TELE-механизм



Исполнение	Арт. №
	MTN573998

Для управления со второго места суперсветорегуляторов с памятью, для галогенных ламп и TELE светорегуляторов, электронных кнопочных выключателей, таймеров, релейных выключателей и трансформаторов МЭТ.

Нейтральный проводник: требуется

Возможно дистанционное управление.

Функция управления как на основном устройстве.


Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Техническая информация → стр. 454


Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом

Механизмы
управления
комфортом
R_LL_C



Сенсорная поверхность с радиоприемником, для механизмов светорегуляторов



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN504644
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN504619
☐ Цвет алюминия	MTN504660
☐ Стальной лакированный	MTN504646

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Кнопка для переключения или включения/регулирования уровня выходного сигнала. Возможность ручного или дистанционного управления через радиосистему Merten CONNECT.

Радиофункция: **Маршрутизатор**

Функции: EASY CONNECT:

- Включение (с запомненного уровня яркости), отключение, светорегулирование
- Конфигурационное ПО «CONNECT radio configuration tool» позволяет:
 - задавать скорость плавного регулирования, ступенчатое регулирование, режим «ведущий/ведомый», предельную яркость, переключение на предельную яркость, отключение функции памяти

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм универсального суперсветорегулятора MTN577099

Передатчики: Центральный радиомодуль CONNECT, merten@home, артикул MTN5059..., Универсальный пульт дистанционного управления CONNECT MTN506923, Кнопочный радиовыключатель CONNECT Move MTN5081..., MTN5080..., Artec/Tracent/ Antique MTN5082..., 1-кнопочный радиовыключатель CONNECT System M MTN5061..., MTN5051..., Artec/Tracent/Antique MTN5071..., 2-кнопочный радиовыключатель CONNECT MTN5062..., MTN5052..., Artec/Tracent/Antique MTN5072..., Радиопередатчик CONNECT скрытой установки, 4-канальный MTN506004, Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов светорегуляторов System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/ Antique MTN5046..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов выключателей System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antique MTN5044...

Техническая информация → стр. 482



Механизм универсального суперсветорегулятора



Исполнение	Арт. №
25-420 ВА	MTN577099

230 В переменного тока.

Для омических, индуктивных и емкостных нагрузок, например, ламп накаливания, Диммируемых обмоточных и электронных трансформаторов.

Отсечка фазы по переднему и заднему фронту

Универсальный светорегулятор автоматически распознает тип подключенной нагрузки.

Не подключайте к нему одновременно нагрузки разных типов.

Отключаемая функция памяти.

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Комплектуется со следующими компонентами:

Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/ Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Центральная плата поворотного регулятора для механизма универсального светорегулятора System M MTN5678..., MTN5677..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов светорегуляторов System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/Antique MTN5046..., Электронная плата, 1 пост, MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 469

Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом



Механизм релейного выключателя



Исполнение	Арт. №
0-1000 ВА	MTN576897

AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.
Подключаемая мощность: 0-1000 ВА
Емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ
Нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)
Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорный модуль ARGUS 180 CM System M MTN5755..., MTN5784..., Artec/Tracent/Antique MTN5786..., Aquadesign MTN5781..., Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем System M MTN5728..., MTN5785..., Artec/Tracent/Antique MTN5795..., Сенсорный модуль ARGUS 180/2,20 м CM System M MTN5688..., MTN5687..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов выключателей System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antique MTN5044..
Техническая информация → стр. 462, 488



Механизм электронного выключателя



Исполнение	Арт. №
40-300 Вт	MTN576799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 40-300 Вт
Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорный модуль ARGUS 180 CM System M MTN5755..., MTN5784..., Artec/Tracent/Antique MTN5786..., Aquadesign MTN5781..., Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем System M MTN5728..., MTN5785..., Artec/Tracent/Antique MTN5795..., Сенсорный модуль ARGUS 180/2,20 м CM System M MTN5688..., MTN5687..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов выключателей System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antique MTN5044..
Указание: Возможно параллельное включение максимум двух механизмов электронного выключателя.
Техническая информация → стр. 462, 488



Сенсорный модуль ARGUS 180 CM



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN578644
☐ Полярно-белый	MTN578619
☐ Цвет алюминия	MTN578660
☐ Стальной лакированный	MTN578646

Для серий Artec, Tracent, Antique.
Датчик движения для помещений.
Зона охвата: 180°
Количество уровней: 1
Количество зон: 14
Радиус действия: около 8 м
Чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка прикл. от 5 до 1000 люкс
Время: ступенчатая настройка от 1 сек до 8 мин
Комплектуется со следующими компонентами: Механизм электронного выключателя MTN576799, Механизм релейного выключателя MTN576897
Техническая информация → стр. 507

Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом

Механизмы
управления
комфортом
R_LC



Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN579544
☐ Полярно-белый	MTN579519
☐ Цвет алюминия	MTN579560
☐ Стальной лакированный	MTN579546

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Датчик движения для помещений.

Со встроенным выключателем для выключения/автоматики/включения.

Зона охвата: 180°

Количество уровней: 1

Количество зон: 14

Радиус действия: около 8 м

Чувствительность: плавная настройка

Фотоэлемент: плавная настройка прикл. от 5 до 1000 люкс

Время: ступенчатая настройка от 1 сек до 8 мин

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм релейного выключателя MTN576897, Механизм электронного выключателя MTN576799

Техническая информация → стр. 507



Сенсорный модуль ARGUS 180/2,20 м CM



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN566944
☐ Полярно-белый	MTN566919
☐ Цвет алюминия	MTN566960
☐ Стальной	MTN566946

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Датчик движения для помещений с увеличенной зоной контроля.

Зона охвата: 180°

Количество уровней: 6

Количество зон: 46

Радиус действия: 8 м вправо/влево, 12 м вперед

Чувствительность: плавная настройка

Фотоэлемент: плавная настройка прикл. от 5 до 1000 люкс

Время: ступенчатая настройка от 1 сек до 8 мин

Монтажная высота: 2,2 м или 1,1 м при половинном радиусе действия

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм электронного выключателя MTN576799, Механизм релейного выключателя MTN576897

Комплект поставки: С закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.

Техническая информация → стр. 507



Механизм электронного выключателя



Исполнение	Арт. №
40-300 Вт	MTN576799

АС 230 В

Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.

Подключаемая мощность: 40-300 Вт

Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорный модуль ARGUS 180 CM

System M MTN5755..., MTN5784..., Artec/Tracent/Antique MTN5786..., Aquadesign

MTN5781..., Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем System M MTN5728...,

MTN5785..., Artec/Tracent/Antique MTN5795..., Сенсорный модуль ARGUS 180/2,20 м CM

System M MTN5688..., MTN5687..., Сенсорная поверхность с радиоприемником

CONNECT для механизмов выключателей System M MTN5034..., MTN5024...,

Artec/Tracent/Antique MTN5044..

Указание: Возможно параллельное включение максимум двух механизмов электронного выключателя.

Техническая информация → стр. 462, 488

Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом



Механизм релейного выключателя



Исполнение	Арт. №
0-1000 BA	MTN576897

АС 230 В

Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.

Подключаемая мощность: 0-1000 ВА

Емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ

Нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорный модуль ARGUS 180 CM System M MTN5755..., MTN5784..., Artec/Tracent/Antique MTN5786..., Aquadesign MTN5781..., Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем System M MTN5728..., MTN5785..., Artec/Tracent/Antique MTN5795..., Сенсорный модуль ARGUS 180/2,20 м CM System M MTN5688..., MTN5687..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов выключателей System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antique MTN5044...

Техническая информация → стр. 462, 488



Таймер



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN584044
☐ Полярно-белый	MTN584019
☐ Цвет алюминия	MTN584060
☐ Античная латунь лакированная	MTN584043
☐ Стальной лакированный	MTN584046

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время.

Функции:

- 2 независимые программы
- Предварительно заданное время включения
- Можно запрограммировать 18 значений времени включения
- Управление / программирование при помощи меню
- Резерв хода до 24 часов (без элемента питания)
- Сброс для возврата к заводской настройке
- Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ± 15 мин)
- Функция «астро» (смещение на ± 2 часа)
- Простое переключение летнего / зимнего времени
- Таймер (автом. отключение по истечении заданного времени)
- В любое время возможно ручное управление.

Номинальное напряжение: АС 230 В / 50 Гц

Нейтральный проводник: требуется

Подключаемая мощность: 1000 Вт, лампы накаливания

750 Вт, НВ галогенные лампы с электронным трансформатором

750 ВА, обычный трансформатор

500 ВА, люминесцентные лампы, без компенсации

400 ВА, люминесцентные лампы, с парал. компенсацией

1000 ВА, люминесцентные лампы, схема парного включения

Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм² или 2x1,5 мм²


Комплект поставки: Прибор в комплекте с цельной накладкой.

Без рамки.

Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом

Механизмы
управления
комфортом
R_LC



Центральная плата для механизма таймера 15 мин



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN538344
☐ Полярно-белый	MTN538319
☐ Цвет алюминия	MTN538360
☐ Античная латунь	MTN538343
☐ Стальной	MTN538346

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм таймера MTN538000




Механизм таймер



Исполнение	Арт. №
2-полюсный, 15 мин.	MTN538000

АС 250 В, 16 А (при двигателях 4 А)
Возможное отклонение до +12 %.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма таймера 15 мин System M MTN5674.., MTN5390.., Artec/Tracent/Antique MTN5383..



Центральная плата для механизма таймера 120 мин



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN538444
☐ Полярно-белый	MTN538419
☐ Цвет алюминия	MTN538460
☐ Античная латунь	MTN538443
☐ Стальной	MTN538446

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм таймера MTN538200



Механизм таймера



Исполнение	Арт. №
2-полюсный, 120 мин.	MTN538200

АС 250 В, 16 А (для двигателей 4 А)
Возможное отклонение до +12 %.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма таймера 120 мин System M MTN5675.., MTN5392.., Artec/Tracent/Antique MTN5384..



Сенсорная поверхность



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN573744
☐ Полярно-белый	MTN573719
☐ Цвет алюминия	MTN573760
☐ Античная латунь	MTN573743
☐ Стальной	MTN573746

Ручное управление.

С короткоходной клавишей.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм универсального суперсветорегулятора MTN577099, Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки MTN577899, Механизм универсального реле MTN575897, Механизм электронного выключателя MTN575799, Механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697, Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 460



TELE-сенсорная поверхность



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN570944
☐ Полярно-белый	MTN570919
☐ Цвет алюминия	MTN570960
☐ Античная латунь	MTN570943
☐ Стальной	MTN570946

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Ручное управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного управления. С короткоходной клавишей.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм универсального суперсветорегулятора MTN577099, Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки MTN577899, Механизм электронного выключателя MTN575799, Механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697, Механизм универсального реле MTN575897, Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Передачики: ИК-пульт дистанционного управления Distance 2010 MTN570222

Техническая информация → стр. 460



Механизм универсального реле



Исполнение	Арт. №
макс. 1000 Вт/ВА	MTN575897

АС 230 В

Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп.

Нейтральный проводник: требуется

Функции:

- Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин.
- Функция включения: вкл./выкл.
- Функция времени: от 5 сек до 1 ч

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВА,

500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная нагрузка макс. 140 мкФ.

Комплектуется со следующими компонентами: Сенсорная поверхность System M MTN5776..., MTN5701..., Artec/Tracent/Antique MTN5737..., TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779..., MTN5703..., Artec/Tracent/Antique MTN5709..., Электронная плата, 1 пост Tracent MTN569090

Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями.

Работа дополнительного модуля: Дополнительный TELE-механизм MTN573998

Техническая информация → стр. 454, 461

Merten Artec/Trancent/Antique

Механизмы управления комфортом



Центральная плата для механизма терморегулятора с выключателем



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN539744
☐ Полярно-белый	MTN539719
☐ Цвет алюминия	MTN539760
☐ Античная латунь	MTN539743
☐ Стальной	MTN539746

Кнопка регулировки с ограничением диапазона.
Особо плоское исполнение.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм терморегулятора с выключателем MTN536302/04



Механизм терморегулятора с выключателем



Исполнение	Арт. №
AC 230 В, 10(4) А	MTN536302
AC 24 В, 1(1) А	MTN536304

С термокомпенсацией.
Четвертая клемма для ночного энергосбережения.

Номинальный ток в режиме обогрева: 10 (4) А

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма терморегулятора с выключателем System M MTN5348..., MTN5361..., Artec/Trancent/Antique MTN5397..

Комплект поставки: Механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Техническая информация → стр. 490



Центральная плата для механизма терморегулятора с переключающим контактом



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN537444
☐ Полярно-белый	MTN537419
☐ Цвет алюминия	MTN537460
☐ Античная латунь	MTN537443
☐ Стальной	MTN537446

Кнопка регулировки с ограничением диапазона.
Особо плоское исполнение.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм терморегулятора с переключающим контактом MTN536400/01

Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом



Механизм терморегулятора с переключающим контактом



Исполнение	Арт. №
AC 230 В, 5(2) А	MTN536400
AC 24 В, 1(1) А	MTN536401

Для электрической системы отопления, если должно блокироваться дополнительное отопление, создания микроклимата (охлаждения), сервоприводов (разомкнутых или замкнутых при отсутствии напряжения).
С термокомпенсацией.

Номинальный ток в режиме обогрева: 10 (4) А

Номинальный ток в режиме охлаждения: 5 (2) А

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма терморегулятора с переключающим контактом System M MTN5347.., MTN5362.., Artec/Tracent/Antique MTN5374..

Комплект поставки: Механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Техническая информация → стр. 490



Центральная плата для механизма терморегулятора пола с выключателем



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN537544
☐ Полярно-белый	MTN537519
☐ Цвет алюминия	MTN537560
☐ Античная латунь	MTN537543
☐ Стальной	MTN537546

Кнопка регулировки с ограничением диапазона.

Особо плоское исполнение.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм терморегулятора пола с выключателем MTN537100



Механизм терморегулятора пола с выключателем



Исполнение	Арт. №
AC 230 В, 10(4) А	MTN537100

С дистанционным датчиком на подводящем проводе длиной 4 м, возможно удлинение за счет двухжильного кабеля.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма терморегулятора пола с выключателем System M MTN5349.., MTN5358.., Artec/Tracent/Antique MTN5375..

Комплект поставки: Механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная крышка и винты.

Техническая информация → стр. 490



Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом



Кнопочный радиовыключатель CONNECT Move



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN508244
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN508219
☐ Цвет алюминия	MTN508260
☐ Стальной лакированный	MTN508246

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Мобильный передатчик, работающий от батарейки, с 1 радиоканалом.

Для управления приемниками радиосистемы Merten CONNECT.

Максимальное количество приемников – 12.

Радиофункция: Первичный элемент.

Может наклеиваться на стены или стекло, крепиться к стене винтами, устанавливаться на монтажную коробку скрытой проводки или в многоступенчатую рамку.

Функции: EASY CONNECT:

- Переключение, светорегулирование

Конфигурационное ПО «CONNECT radio configuration tool» позволяет:

- задавать дополнительные функции включения и отключения, кнопки дверного звонка, световые сцены

Количество каналов: 1

Радиус действия: до 100 м вне помещения, 30 м в помещении

Элемент питания: 1 литиевая батарея (CR 2450N)

Индикация: светодиодный индикатор подтверждения передачи/программирования


Размеры: 44 x 12,5 мм (Ø x В)

Приемник: Центральный радиомодуль CONNECT, merten@home, артикул MTN5059..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов выключателей System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antique MTN5044..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов светорегуляторов System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/ Antique MTN5046..., Кнопочный радиовыключатель CONNECT для рольставней с подключением датчика System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antique MTN5045..., Радиовыключатель CONNECT 1-кнопочный скрытой установки MTN507501, Универсальный светорегулятор с радиоприемником CONNECT, 1 пост, скрытой установки, MTN507900, Радиовыключатель CONNECT 2-кнопочный скрытой установки MTN507502, Радиовыключатель CONNECT 1-кнопочный двухполюсный скрытой установки MTN507601, Радиовыключатель для рольставней CONNECT 1-кнопочный скрытой установки MTN507501, Штепсельная розетка 220В с радиоприемником CONNECT, выключатель MTN508519, Штепсельная розетка с радиоприемником CONNECT, универсальный светорегулятор MTN508619

Указание: Устройство может выполнять функции главной станции. Поскольку оно является съемным, то в качестве главной станции рекомендуем использовать стационарное устройство, например 1-кнопочный радиовыключатель CONNECT.

Комплект поставки: батарея, настенное крепление, двусторонняя липкая фольга, винты, дюбеля.

Техническая информация → стр. 482



Радиовыключатель CONNECT 1-кнопочный



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN507144
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN507119
☐ Цвет алюминия	MTN507160
☐ Стальной лакированный	MTN507146

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Передатчик, работающий от батарейки, с 2 радиоканалами.

Для управления приемниками радиосистемы Merten CONNECT.

Максимальное количество приемников на один радиоканал – 12.

Радиофункция: Первичный элемент.

Может наклеиваться на стены или стекло, крепиться к стене винтами, устанавливаться на розетку скрытой проводки или в многоступенчатую рамку.

Монтажная коробка не требуется.

Функции: EASY CONNECT:

■ Включение, отключение, светорегулирование, подъем/опускание рольставней.

Конфигурационное ПО «CONNECT radio configuration tool» позволяет:

■ задавать дополнительные функции включения и отключения, кнопки дверного звонка, световые сцены, распределять радиоканалы

Количество каналов: 2

Радиус действия: до 100 м вне помещения, 30 м в помещении

Элемент питания: 1 литиевая батарея (CR 2450N)

Индикация: светодиодный индикатор подтверждения передачи/программирования

Приемник: Центральный радиомодуль CONNECT, merten@home, артикул MTN5059..,

Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов выключателей

System M MTN5034.., MTN5024.., Artec/Tracent/Antique MTN5044.., Сенсорная

поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов светорегуляторов

System M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Tracent/ Antique MTN5046.., Кнопочный

радиовыключатель CONNECT для рольставней с подключением датчика System M

MTN5035.., MTN5025.., Artec/Tracent/Antique MTN5045..,

Радиовыключатель CONNECT 1-кнопочный скрытой установки MTN507501,

Универсальный светорегулятор с радиоприемником CONNECT, 1 пост, скрытой

установки, MTN507900,

Радиовыключатель CONNECT 2-кнопочный скрытой установки MTN507502,

Радиовыключатель CONNECT 1-кнопочный двухполюсный скрытой установки

MTN507601, Радиовыключатель для рольставней CONNECT 1-кнопочный скрытой

установки MTN507801, Штепсельная розетка 220В с радиоприемником CONNECT,

выключатель MTN508519, Штепсельная розетка с радиоприемником CONNECT,

универсальный светорегулятор MTN508619

Комплект поставки: батарея, настенное крепление, двусторонняя липкая фольга, винты, дюбеля.

Техническая информация → стр. 482

Merten Artec/Tracent/Antique

Механизмы управления комфортом



Радиовыключатель CONNECT 2-кнопочный



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN507244
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN507219
☐ Цвет алюминия	MTN507260
☐ Стальной лакированный	MTN507246

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Передатчик, работающий от батарейки, с 4 радиоканалами.

Для управления приемниками радиосистемы Merten CONNECT.

Максимальное количество приемников на один радиоканал – 12.

Радиофункция: Первичный элемент.

Может наклеиваться на стены или стекло, крепиться к стене винтами, устанавливаться на монтажную коробку скрытой проводки или в многоместную рамку.

Функции: EASY CONNECT:

- Включение, отключение, светорегулирование, подъем/опускание рольставней.

Конфигурационное ПО «CONNECT radio configuration tool» позволяет:

- задавать дополнительные функции включения и отключения, кнопки дверного звонка, световые сцены, распределять радиоканалы

Количество каналов: 4

Радиус действия: до 100 м вне помещения, 30 м в помещении

Элемент питания: 1 литиевая батарея (CR 2450N)

Индикация: светодиодный индикатор подтверждения передачи/программирования

Приемник: Центральный радиомодуль CONNECT, merten@home, артикул MTN5059..., Сенсорная поверхность CONNECT с радиоприемником, для механизмов выключателей System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antique MTN5044..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов светорегуляторов System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/ Antique MTN5046..., Кнопочный радиовыключатель CONNECT для рольставней с подключением датчика System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antique MTN5045..., Радиовыключатель CONNECT 1-кнопочный скрытой установки MTN507501, Универсальный светорегулятор с радиоприемником CONNECT, 1 пост, скрытой установки, MTN507900, Радиовыключатель CONNECT 2-кнопочный скрытой установки MTN507502, Радиовыключатель CONNECT 1-кнопочный двухполюсный скрытой установки MTN507601, Радиовыключатель для рольставней CONNECT 1-кнопочный скрытой установки MTN507801, Штепсельная розетка 220В

с радиоприемником CONNECT, выключатель MTN508519, Штепсельная розетка

с радиоприемником CONNECT, универсальный светорегулятор MTN508619

Комплект поставки: батарея, настенное крепление, двусторонняя липкая фольга, винты, дюбеля.

Техническая информация → стр. 482

QuickFlex

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.



Клавиша для выключателей рольставней



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN411544
☐ Полярно-белый	MTN411519
☐ Цвет алюминия	MTN411560
☐ Античная латунь	MTN411543
☐ Стальной	MTN411546

Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.


Комплектуется со следующими компонентами: Механизм выключателя рольставней 1-полюсный, скрытой установки, MTN3715-0000, Механизм выключателя рольставней 1-полюсный с дополнительным контактом, скрытой установки, MTN3714-0000, Механизм кнопочного выключателя рольставней 1-полюсный, скрытой установки, MTN3745-0000



Механизм выключателя рольставней 1-полюсный



QuickFlex



Исполнение	Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3715-0000

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

Достоинства:


- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для выключателей рольставней System M MTN4324../MTN4355.., Artec/Trancent/Antique MTN4115.., Aquadesign MTN3434..



Механизм выключателя рольставней 1-полюсный с дополнительным контактом



Исполнение	Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3714-0000

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

Достоинства:


- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для выключателей рольставней System M MTN4324../MTN4355..., Artec/Tracent/Antique MTN4115..., Aquadesign MTN3434..



Механизм кнопочного выключателя рольставней 1-полюсный



Исполнение	Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3755-0000

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для выключателей рольставней System M MTN4324../MTN4355..., Artec/Tracent/Antique MTN4115..., Aquadesign MTN3434..




Центральная плата для механизма кнопочных выключателей с фиксатором положения для рольставней



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN319244
☐ Полярно-белый	MTN319219
☐ Цвет алюминия	MTN319260
☐ Античная латунь	MTN319243
☐ Стальной	MTN319246

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней MTN317200



Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней



Исполнение	Арт. №
2-полюсный	MTN317200

10 А, 250 В. пер. тока
С прилагаемым стопорным диском возможно использование в качестве кнопочного выключателя.
Управление рукояткой.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма кнопочных выключателей с фиксатором положения для рольставней System M MTN5671..., MTN5698..., Artec/Tracent/Antique MTN3192..



Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения рольставней



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN319744
☐ Полярно-белый	MTN319719
☐ Цвет алюминия	MTN319760
☐ Стальной лакированный	MTN319746

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
Комплектуется со следующими компонентами: Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, для замочного цилиндра MTN318501, Механизм кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра MTN318901



Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, для замочного цилиндра



Исполнение	Арт. №
2-полюсный	MTN318501

Механизм кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра



Исполнение	Арт. №
2-полюсный	MTN318901

10 А, 250 В. пер. тока

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения рольставней System M MTN3194..., MTN3193..., Artec/Tracent/Antique MTN3197..., Aquadesign MTN3482..

Принадлежности: Полуцилиндрический замок DIN с извлечением ключа в центральном положении MTN3985-0001, Полуцилиндрический замок DIN с извлечением ключа в трех положениях MTN3985-0003



Кнопочный выключатель для жалюзи



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN584244
☐ Полярно-белый	MTN584219
☐ Цвет алюминия	MTN584260
☐ Античная латунь	MTN584243
☐ Стальной	MTN584246

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Кнопочный выключатель для управления двигателями жалюзи/рольставней.

С электронной блокировкой системы управления жалюзи.

Нажатие кнопки < 1 сек: Останов или старт-стоп режим для регулирования ламелей

Нажатие кнопки > 1 сек: Продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней (самоблокировка)

Комплектуется со следующими компонентами: Стандартный механизм управления жалюзи MTN580698



Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN584344
☐ Полярно-белый	MTN584319
☐ Цвет алюминия	MTN584360
☐ Античная латунь	MTN584343
☐ Стальной	MTN584346

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Кнопочный выключатель для управления электродвигателями жалюзи/рольставней.

С электронной блокировкой управления жалюзи.

Возможность подключения солнечного датчика.

Функция памяти: опускание и подъем жалюзи по заданному значению яркости света для имитации присутствия людей в доме, повторяющееся каждые 24 часа.

Функцию памяти можно включать и отключать в любое время. Значения времени сохраняются путем длительного нажатия (2 сек) соответствующей клавиши направления.

Провод датчика соединяется с кнопочным выключателем для жалюзи посредством винтовой клеммы на механизме управления жалюзи. Заданное значение яркости света для солнечного датчика составляет примерно 20000 люкс.

Нажатие кнопки < 1 сек: Останов или старт-стоп режим для регулирования ламелей

Нажатие кнопки > 1 сек: Продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней (самоблокировка)

Комплектуется со следующими компонентами: Стандартный механизм управления жалюзи MTN580698, Механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699

Принадлежности: Солнечный/сумеречный датчик MTN580691

Управление рольставнями и жалюзи



Сенсорная поверхность с радиопередатчиком, с подключением датчика, для механизмов выключателей рольставней



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN504544
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN504519
☐ Цвет алюминия	MTN504560
☐ Стальной лакированный	MTN504546

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Кнопочный выключатель для управления электродвигателем рольставней.

Возможность ручного или дистанционного управления через радиосистему Merten CONNECT. С устройством электронной блокировки.

Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика.

Радиофункция: Маршрутизатор

Кабель датчика подсоединяется к кнопочному выключателю через винтовые зажимы механизма управления жалюзи. Заданное значение яркости света для солнечного датчика составляет примерно 20000 люкс.

Функции: EASY CONNECT:

- Подъем/опускание рольставней/жалюзи с локальным запоминанием настройки солнечного датчика

Конфигурационное ПО «CONNECT radio configuration tool» позволяет настроить:

- Дополнительная функция «ведущий-ведомый», жалюзи, длительность перемещения (вверх и вниз)

Комплектуется со следующими компонентами: Стандартный механизм управления жалюзи MTN580698, Механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699

Принадлежности: Солнечный/сумеречный датчик MTN580691

Передачики: Центральный радиомодуль CONNECT, merten@home, артикул MTN5059...

Универсальный пульт дистанционного управления CONNECT MTN506923, Кнопочный радиовыключатель CONNECT Move MTN5081..., MTN5080..., Artec/Tracent/Antique MTN5082..., 1-кнопочный радиовыключатель CONNECT System M MTN5061..., MTN5051..., Artec/Tracent/Antique MTN5071..., 2-кнопочный радиовыключатель CONNECT MTN5062..., MTN5052..., Artec/Tracent/Antique MTN5072..., Радиопередатчик CONNECT скрытой установки, 4-канальный MTN506004, Кнопочный радиовыключатель CONNECT для рольставней с подключением датчика System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antique MTN5045..., Кнопочный радиовыключатель CONNECT для рольставней с подключением датчика System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antique MTN5045...



Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN584444
☐ Полярно-белый	MTN584419
☐ Цвет алюминия	MTN584460
☐ Античная латунь	MTN584443
☐ Стальной	MTN584446

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Кнопочный выключатель для управления электродвигателями жалюзи/рольставней.

Ручное управление или дистанционное управление через ИК-пульт.

С электронной блокировкой управления жалюзи. Возможности подключения солнечного датчика.

Провод датчика соединяется с кнопочным выключателем для жалюзи посредством винтовой клеммы на механизме управления жалюзи. Заданное значение яркости света для солнечного датчика составляет примерно 20000 люкс.

Нажатие кнопки < 1 сек: Останов или старт-стоп режим для регулирования ламелей

Нажатие кнопки > 1 сек: Продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней (самоблокировка)

Комплектуется со следующими компонентами: Стандартный механизм управления жалюзи MTN580698, Механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699

Принадлежности: Солнечный/сумеречный датчик MTN580691

Передачики: ИК-пульт дистанционного управления Distance 2010 MTN570222,

Универсальный пульт дистанционного радио и ИК управления MTN506923



Стандартный механизм управления жалюзи



Исполнение	Арт. №
1000 BA	MTN580698

АС 230 В, 50 Гц

Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем.

Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, блокированные относительно друг друга. Без дополнительного входа.

Номинальное напряжение: АС 230 В, 50 Гц

Нейтральный проводник: требуется Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВА

Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга)

Длительность импульса: 2 мин

Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм² или 2x1,5 мм²

Комплектуется со следующими компонентами: Кнопочный выключатель для жалюзи System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Trancent/Antique MTN5842..., Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Trancent/Antique MTN5843..., Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Trancent/Antique MTN5844..., Кнопочный радиовыключатель CONNECT для рольставней с подключением датчика System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Trancent/Antique MTN5045..., Стандартный таймер для жалюзи System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Trancent/Antique MTN5859..., Таймер для жалюзи System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Trancent/Antique MTN5841..., Таймер для жалюзи с подключением датчика System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Trancent/Antique MTN5851..

Техническая информация → стр. 473



Механизм управления жалюзи с дополнительным входом



Исполнение	Арт. №
1000 BA	MTN580699

АС 230 В, 50 Гц

Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем.

Через дополнительный вход можно подсоединить механический клавишный/кнопочный выключатель для рольставней или еще один механизм управления жалюзи для создания группового/централизованного управления. Функция аварийного сигнала при ветре реализуема через дополнительный вход. Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, блокированные относительно друг друга.

Номинальное напряжение: АС 230 В, 50 Гц

Нейтральный проводник: требуется

Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВА

Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга)

Время переключения: минимум 500 мс

Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм² или 2x1,5 мм²

Комплектуется со следующими компонентами: Кнопочный выключатель для жалюзи System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Trancent/Antique MTN5842..., Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Trancent/Antique MTN5843..., Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Trancent/Antique MTN5844..., Кнопочный радиовыключатель CONNECT для рольставней с подключением датчика System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Trancent/Antique MTN5045..., Стандартный таймер для жалюзи System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Trancent/Antique MTN5859..., Таймер для жалюзи System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Trancent/Antique MTN5841..., Таймер для жалюзи с подключением датчика System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Trancent/Antique MTN5851..

Принадлежности: Устройство сопряжения для ветрового датчика MTN580693

Указание: При использовании со стандартным таймером для жалюзи дополнительный вход не работает.

Техническая информация → стр. 473



Стандартный таймер для жалюзи



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN585944
☐ Полярно-белый	MTN585919
☐ Цвет алюминия	MTN585960
☐ Стальной лакированный	MTN585946

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время.

Функции:

- 4-кнопочное управление
- Предварительно заданное время включения
- Время включения с Пн по Пт: программируется 1 время подъема и 1 время опускания
- Время включения в Сб-Вс: программируется 1 время подъема и 1 время опускания
- Функция быстрого программирования
- Возможно программирование без механизма для скрытого монтажа
- Резерв хода до 6 часов (без элемента питания)
- Сброс для возврата к заводской настройке
- В любое время возможно ручное управление

Время переключения при изменении направления движения: мин. 1 секунда

Точность хода: ± 1 мин в месяц

Комплектуется со следующими

компонентами: Стандартный механизм управления жалюзи MTN580698, Механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699

Указание: Дополнительный вход не имеет функции при использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным входом.

Техническая информация → стр. 477, 480



Таймер для жалюзи



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN584144
☐ Полярно-белый	MTN584119
☐ Цвет алюминия	MTN584160
☐ Античная латунь	MTN584143
☐ Стальной лакированный	MTN584146

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время.

Функции:

- 3 независимые программы
- Предварительно заданное время включения
- Можно запрограммировать 18 значений времени включения
- Управление / программирование при помощи меню
- Резерв хода до 24 часов (без элемента питания)
- Сброс для возврата к заводской настройке
- Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ± 15 мин)
- Функция «астро» (смещение на ± 2 часа)
- Простое переключение летнего / зимнего времени
- Можно индивидуально запрограммировать время действия
- В любое время возможно ручное управление.
- Электронная блокировка системы управления жалюзи.

Комплектуется со следующими компонентами: Стандартный механизм управления жалюзи MTN580698, Механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699

Техническая информация → стр. 477, 480



Таймер для жалюзи с подключением датчика



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN585144
☐ Полярно-белый	MTN585119
☐ Цвет алюминия	MTN585160
☐ Античная латунь	MTN585143
☐ Стальной лакированный	MTN585146

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время.

Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика.

Провод датчика соединяется с таймером жалюзи посредством вилки.

Функции:

- 3 независимые программы
- Предварительно заданное время включения
- Можно запрограммировать 18 значений времени включения
- Управление / программирование при помощи меню
- Резерв хода до 24 часов (без элемента питания)
- Сброс для возврата к заводской настройке
- Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ± 15 мин)
- Функция "астро" (смещение на ± 2 часа)
- Простое переключение летнего / зимнего времени
- Можно индивидуально запрограммировать время действия
- В любое время возможно ручное управление.
- Электронная блокировка системы управления жалюзи.
- Возможна настройка значений яркости света для функции защиты от солнца и функции сумерек. Солнечный датчик можно использовать также в качестве сумеречного датчика.

Комплектуется со следующими компонентами: Стандартный механизм управления жалюзи MTN580698, Механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699

Принадлежности: Солнечный/сумеречный датчик MTN580691

Техническая информация → стр. 477, 480



Стандартный механизм управления жалюзи



Исполнение	Арт. №
1000 BA	MTN580698

АС 230 В, 50 Гц

Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем.

Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, заблокированные относительно друг друга. Без дополнительного входа.

Номинальное напряжение: АС 230 В, 50 Гц

Нейтральный проводник: требуется Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВА

Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга)

Длительность импульса: 2 мин

Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм² или 2x1,5 мм²

Комплектуется со следующими компонентами: Кнопочный выключатель для жалюзи System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Tracent/Antique MTN5842..., Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antique MTN5843..., Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Tracent/Antique MTN5844..., Кнопочный радиовыключатель CONNECT для рольставней с подключением датчика System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antique MTN5045..., Стандартный таймер для жалюзи System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Tracent/Antique MTN5859..., Таймер для жалюзи System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Tracent/Antique MTN5841..., Таймер для жалюзи с подключением датчика System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Tracent/Antique MTN5851...

Техническая информация → стр. 473



Механизм управления жалюзи с дополнительным входом



Исполнение	Арт. №
1000 BA	MTN580699

AC 230 В, 50 Гц

Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем. Через дополнительный вход можно подсоединить механический клавишный/кнопочный выключатель для рольставней или еще один механизм управления жалюзи для создания группового/централизованного управления. Функция аварийного сигнала при ветре реализуема через дополнительный вход. Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, блокированные относительно друг друга.

Номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц

Нейтральный проводник: требуется

Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга)

Время переключения: минимум 500 мс

Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм² или 2x1,5 мм²

Комплектуется со следующими компонентами: Кнопочный выключатель для жалюзи System M MTN5877..., MTN5862..., Artec/Tracent/Antique MTN5842..., Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antique MTN5843..., Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Tracent/Antique MTN5844..., Кнопочный радиовыключатель CONNECT для рольставней с подключением датчика System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antique MTN5045..., Стандартный таймер для жалюзи System M MTN5814..., MTN5819..., Artec/Tracent/Antique MTN5859..., Таймер для жалюзи System M MTN5815..., MTN5861..., Artec/Tracent/Antique MTN5841..., Таймер для жалюзи с подключением датчика System M MTN5816..., MTN5867..., Artec/Tracent/Antique MTN5851...

Принадлежности: Устройство сопряжения для ветрового датчика MTN580693

Указание: использовании со стандартным таймером для жалюзи дополнительный вход не работает.

Техническая информация → стр. 473



Солнечный/сумеречный датчик



Исполнение	Арт. №
2 м, Полярно-белый	MTN580691

Датчик освещенности прикрепляется к стеклу с помощью присоски. Используется в качестве солнечного или сумеречного датчика.

От позиции датчика зависит отправная точка жалюзи.

Соединительный провод: 2 м / LIYY 2x0,14 мм²

Принадлежности к: Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика System M MTN5879..., MTN5863..., Artec/Tracent/Antique MTN5843..., Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика System M MTN5880..., MTN5864..., Artec/Tracent/Antique MTN5844..., Таймер для жалюзи с подключением датчика System M MTN5816..., MTN5867..., Сенсорная поверхность MTN 5045..., Artec/Tracent/Antique MTN5851..., MTN5025..., MTN5035...

Техническая информация → стр. 478



Ветровой датчик*



Исполнение	Арт. №
Полярно-белый	MTN580692

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра. Прибор подключается к устройству сопряжения для ветрового датчика. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.
Тип защиты: IP 65
Комплектуется со следующими компонентами: Устройство сопряжения для ветрового датчика MTN580693
Комплект поставки: С крепежным уголком.
***Техническая информация** → стр. 479

Ветровой датчик с обогревом*



Исполнение	Арт. №
Полярно-белый	MTN580690

Со встроенной системой обогрева для обеспечения бесперебойной работы в зимний период. Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра. Прибор подключается к устройству сопряжения для ветрового датчика. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.
Тип защиты: IP 65
Комплектуется со следующими компонентами: Устройство сопряжения для ветрового датчика MTN580693, Отдельный блок питания 24 В пер./пост. тока / 70 Вт
Комплект поставки: С крепежным уголком.



Устройство сопряжения для ветрового датчика



Исполнение	Арт. №
Полярно-белый	MTN580693

АС 230 В, 50 Гц
Блок обработки данных для ветрового датчика/ветрового датчика с обогревом. Подключение к дополнительному входу механизма управления жалюзи.
Напряжение питания: АС 230 В, 50 Гц
Выход: контакт без потенциала для управления механизмом управления жалюзи
Время срабатывания: около 15 с (после превышения заданной силы ветра)
Время задержки: около 15 мин (после достижения ветром нижней границы заданного значения)
Комплектуется со следующими компонентами: Ветровой датчик MTN580692, Ветровой датчик с обогревом MTN580690, Механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699



1-кнопочный выключатель plus



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN628044
☐ Полярно-белый	MTN628019
☒ Цвет алюминия	MTN628060
☒ Стальной	MTN628046

Для серий Artec, Tracent, Antique.
Со встроенным шинным соединителем. Кнопочный выключатель с 2 кнопками управления, индикатором рабочего состояния, 2 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для ориентации. Нижнее поле для надписи может быть запрограммировано в качестве дополнительной кнопки управления. Клавиши программируются для работы в паре (в качестве 2-кнопочного выключателя) или индивидуально (в качестве 1-кнопочного выключателя).
Устройство соединяется с линией шины через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KNX: Включение, переключение, светорегуляция (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), срабатывание по импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей plus, Арт. № MTN617819.
Комплект поставки: С защитным колпаком. С соединительной клеммой шины.



2-кнопочный выключатель plus



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN628144
☐ Полярно-белый	MTN628119
☒ Цвет алюминия	MTN628160
☒ Стальной	MTN628146

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Со встроенным шинным соединителем. Кнопочный выключатель с 4 кнопками управления, индикатором рабочего состояния, 4 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи.

Синий индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для ориентации. Нижнее поле для надписи может быть запрограммировано в качестве дополнительной кнопки управления.

Клавиши программируются для работы в паре (в качестве 2-кнопочного выключателя) или индивидуально (в качестве 1-кнопочного выключателя).

Устройство соединяется с линией шины через соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX: Включение, переключение, светорегуляция (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), срабатывание по импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.

Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей plus, Арт. № MTN617819.

Комплект поставки: С защитным колпаком. С соединительной клеммой шины.



3-кнопочный выключатель plus



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN628244
☐ Полярно-белый	MTN628219
☒ Цвет алюминия	MTN628260
☒ Нержавеющая сталь	MTN628246

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Со встроенным шинным соединителем.

Кнопочный выключатель с 6 кнопками управления, индикатором рабочего состояния, 6 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи.

Синий индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для ориентации.

Нижнее поле для надписи может быть запрограммировано в качестве дополнительной кнопки управления.

Клавиши программируются для работы в паре (в качестве 2-кнопочного выключателя) или индивидуально (в качестве 1-кнопочного выключателя).

Устройство соединяется с линией шины через соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX: Включение, переключение, светорегуляция (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), срабатывание по импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.

Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей plus, Арт. № MTN617819.

Комплект поставки: С защитным колпаком.

С соединительной клеммой шины.



**4-кнопочный выключатель plus**

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN628344
☐ Полярно-белый	MTN628319
☒ Цвет алюминия	MTN628360
☒ Стальной	MTN628346

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Со встроенным шинным соединителем.

Кнопочный выключатель с 8 кнопками управления, индикатором рабочего состояния, 8 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи.

Синий индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для ориентации.

Нижнее поле для надписи может быть запрограммировано в качестве дополнительной кнопки управления.

Клавиши программируются для работы в паре (в качестве 2-кнопочного выключателя) или индивидуально (в качестве 1-кнопочного выключателя).

Устройство соединяется с линией шины через соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX: Включение, переключение, светорегуляция (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), срабатывание по импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.

Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей plus, Арт. № MTN617819.

Комплект поставки: С защитным колпаком.

С соединительной клеммой шины.

**4-кнопочный выключатель plus с ИК-приемником**

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN628444
☐ Полярно-белый	MTN628419
☒ Цвет алюминия	MTN628460
☒ Стальной	MTN628446

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Со встроенным шинным соединителем.

Кнопочный выключатель с 8 кнопками управления, индикатором рабочего состояния, 8 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи.

Синий индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для ориентации.

Нижнее поле для надписи может быть запрограммировано в качестве дополнительной кнопки управления.

Клавиши программируются для работы в паре (в качестве 2-кнопочного выключателя) или индивидуально (в качестве 1-кнопочного выключателя).

Функциями клавиш можно управлять с ИК-пульта дистанционного управления.

Управление с ИК-пульта дистанционного управления Merten Distance уже запрограммировано в кнопочном выключателе. Многие ИК-пульта дистанционного управления (например, пульты телевизора или проигрывателя компакт дисков) можно закодировать, поднеся их к кнопочному выключателю.

Устройство соединяется с линией шины через соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX: Включение, переключение, светорегуляция (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), срабатывание по импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.

Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей plus, Арт. № MTN617819.

Передачик: ИК-пульт дистанционного управления Distance, Арт. № MTN570222.

Комплект поставки: С защитным колпаком.

С соединительной клеммой шины.



2-кнопочный выключатель plus с терморегулятором



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN6212-4044
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN6212-4019
☐ Цвет алюминия	MTN6212-4060
☐ Нержавеющая сталь	MTN6212-4146

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Удобный блок управления с 4 клавишами, индикатором рабочего состояния и полем для надписи.

Индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для ориентации.

С терморегулятором и дисплеем.

С 5 синими светодиодными индикаторами.

Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных исполнительных устройств выключателей и нагревателей.

Дисплей с белой подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы.

Меню для выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, яркости дисплея. Клавиши программируются для работы в паре (в качестве 2-кнопочного выключателя) или индивидуально (в качестве 1-кнопочного выключателя).

Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX:

Функции кнопочных выключателей:

Включение, переключение, светорегуляция, управление жалюзи (относительное или абсолютное), срабатывание по импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, управление по времени с синхронизацией, функции оповещения, периодический сбор значений температуры от внешних датчиков, управление вентилятором, выбор режимов работы, изменение уставок.

Функции терморегулятора:

Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ. Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.

Режимы работы контроллера:

- Управление нагревом с одного выхода контроллера
 - Управление охлаждением с одного выхода контроллера
 - Нагрев и охлаждение с отдельными регулирующими выходами
 - Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
 - 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
 - 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
 - 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
- Режимы работы: Комфортный, расширенный комфортный, дежурный, ночной с пониженной уставкой, защита от замораживания и перегрева, смещение всех уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала управления в виде 1-байтового значения через ШИМ.

Функция контроля текущей температуры, функция защиты регулирующего вентиля.

Управление сценами.

Управление: через меню.

Комплект поставки: С соединительной шинной клеммой и суппортом.

Винт для защиты от демонтажа.

С защитным колпаком.



**4-кнопочный выключатель plus с терморегулятором**

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN6214-4044
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN6214-4019
☐ Цвет алюминия	MTN6214-4060
☐ Нержавеющая сталь	MTN6214-4146

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Удобный блок управления с 8 клавишами, индикатором рабочего состояния и полем для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для ориентации. С терморегулятором и дисплеем.

Со встроенным пьезодинамиком для сигнализации аварийных состояний и ИК-приемником. Всеми функциями соответствующих кнопок можно управлять с ИК-пульта дистанционного управления.

С 9 синими светодиодными индикаторами.

Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных исполнительных устройств выключателей и нагревателей. Дисплей с белой подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы. Меню для выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, яркости дисплея.

Клавиши программируются для работы в паре (в качестве 2-кнопочного выключателя) или индивидуально (в качестве 1-кнопочного выключателя).

Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX:**Функции кнопочных выключателей:**

Включение, переключение, светорегуляция, управление жалюзи (относительное или абсолютное), срабатывание по импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, управление по времени с синхронизацией, функции оповещения, периодический сбор значений температуры от внешних датчиков, управление вентилятором, выбор режимов работы, изменение уставок.

Функции терморегулятора:

Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ. Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ. Режимы регулятора:

- Управление нагревом с одного выхода контроллера
- Управление охлаждением с одного выхода контроллера
- Нагрев и охлаждение с отдельными регулирующими выходами
- Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
- 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
- 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
- 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления

Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, экономичный (ночной), защита от замораживания и перегрева/перегрева.

Смещение всех уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала управления в виде 1-байтового значения через ШИМ.

Функция контроля текущей температуры, функция защиты регулирующего вентиля.

Управление сценами.

Управление: через меню.

Передачик: ИК-пульт дистанционного управления Distance, Арт. № MTN570222.

Комплект поставки: С соединительной шинной клеммой и суппортом.

Винт для защиты от демонтажа.

С защитным колпаком.

Merten Artec/Tracent/Antique

Компоненты KNX




Защитный колпак

Исполнение	Арт. №
	MTN628091

Для серий Artec, Tracent, Antique.
Для защиты кнопочных выключателей, клавиш выключателей, терморегуляторов и комнатных приборов управления от загрязнений при малярных работах и покрытии лаком.

Принадлежности к: Кнопочный однопозиционный с расширением Artec/Tracent/Antique MTN6280..., Кнопочный двухпозиционный Artec/Tracent/Antique MTN6281..., 3-кнопочный выключатель plus Artec/Tracent/Antique MTN6282..., 4-кнопочный выключатель plus Artec/Tracent/Antique MTN6283..., 4-кнопочный выключатель plus с ИК-приемником Artec/Tracent/Antique MTN6284..., Кнопочный двухпозиционный блок контроля комнатной температуры с расширением Artec MTN6212-40.. /-41..., Блок контроля комнатной температуры с дисплеем Artec MTN6241-40.. /-41..., Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN6261..., Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя с символами I/O Artec/Tracent/Antique MTN6264..., Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя со стрелками вверх/вниз Artec/Tracent/Antique MTN6265..., Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN6262..., Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами I/O и стрелками вверх/вниз Artec/Tracent/Antique MTN6266..., Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок вверх/вниз и I/O Artec/Tracent/Antique MTN6267..., Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок вверх/вниз Artec/Tracent/Antique MTN6268..

Указание: При установке защитного колпака измерение температуры терморегуляторами ограничено.



Этикетки для кнопочных выключателей plus




Исполнение	Арт. №
	MTN617819

Для индивидуального нанесения надписей на выключатели plus линии System Design.

Принадлежности к: Кнопочный однопозиционный с расширением Artec/Tracent/Antique MTN6280..., Кнопочный двухпозиционный Artec/Tracent/Antique MTN6281..., 3-кнопочный выключатель plus Artec/Tracent/Antique MTN6282..., 4-кнопочный выключатель plus Artec/Tracent/Antique MTN6283..., 4-кнопочный выключатель plus с ИК-приемником Artec/Tracent/Antique MTN6284..

Комплект поставки: 1 лист для 20 изделий.



Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN626144
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN626119
☐ Цвет алюминия	MTN626160
☐ Стальной лакированный	MTN626146

Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя с символами I/O



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN626444
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN626419
☐ Цвет алюминия	MTN626460
☐ Стальной лакированный	MTN626446

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Одинарная клавиша устанавливается на модуль 1-кнопочного выключателя.

В KNX комплектуется со следующими компонентами: Модуль KNX 1-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN626199

Принадлежности: Защитный колпак Artec/Tracent/Antique MTN628091



Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя со стрелками вверх/вниз



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN626544
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN626519
☐ Цвет алюминия	MTN626560
☐ Стальной лакированный	MTN626546

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Одинарная клавиша устанавливается на модуль 1-кнопочного выключателя.

В KNX комплектуется со следующими компонентами: Модуль KNX 1-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN626199

Принадлежности: Защитный колпак Artec/Tracent/Antique MTN628091



Модуль KNX 1-кнопочного выключателя



Исполнение	Арт. №
	MTN626199

Модуль выключателя без клавиши. С возможностью программирования индикации состояния.

Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины. Со встроенным шинным соединителем.

Функции программного обеспечения KNX: Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш.

Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены.

Двойные клавиши: включение, отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.

В KNX комплектуется со следующими компонентами: Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN6261...

Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя с символами I/O Artec/Tracent/Antique MTN6264...

Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя со стрелками вверх/вниз Artec/Tracent/ Antique MTN6265..



Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя



Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN626244	☐ Бежевый, блестящий	MTN626644
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN626219	☐ Полярно-белый, блестящий	MTN626619
☐ Цвет алюминия	MTN626260	☐ Цвет алюминия	MTN626660
☐ Стальной лакированный	MTN626246	☐ Стальной лакированный	MTN626646

Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами I/O и стрелками вверх/вниз



Для серий Artec, Tracent, Antique.

Клавиши устанавливаются на модуль 2-кнопочного выключателя.

Комплектуется со следующими компонентами: Модуль 2-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN568199

В KNX комплектуется со следующими компонентами: Модуль KNX 2-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN626299

Принадлежности: Защитный колпак Artec/Tracent/Antique MTN628091



Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок вверх/вниз и I/O



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN626744
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN626719
☐ Цвет алюминия	MTN626760
☐ Стальной лакированный	MTN626746

Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок вверх/вниз



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN626844
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN626819
☐ Цвет алюминия	MTN626860
☐ Стальной лакированный	MTN626846

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Клавиши устанавливаются на модуль 2-кнопочного выключателя.

Комплектуется со следующими компонентами: Модуль 2-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN568199

В KNX комплектуется со следующими компонентами: Модуль KNX 2-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN626299

Принадлежности: Защитный колпак Artec/Tracent/Antique MTN628091



Модуль KNX 2-кнопочного выключателя



Исполнение	Арт. №
	MTN626299

Модуль выключателя без клавиш. С возможностью программирования индикации состояния.

Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.

Со встроенным шинным соединителем.

Функции программного обеспечения KNX: Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш.

Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены.

Двойные клавиши: включение, отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.

В KNX комплектуется со следующими компонентами:

Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя Artec/Tracent/Antique MTN6262..

Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами I/O и стрелками вверх/вниз Artec/Tracent/Antique MTN6266..

Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок вверх/вниз и I/O Artec/Tracent/Antique MTN6267..

Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок вверх/вниз Artec/Tracent/Antique MTN6268..



KNX ARGUS 180 CM



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN631844
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN631819
☐ Цвет алюминия	MTN631860
☐ Стальной лакированный	MTN631846

Для серий Artec, Trancent, Antique.

Датчик движения для помещений.

При обнаружении движения передается информационная телеграмма, заданная путем программирования.

Со встроенным шинным соединителем.

Функции программного обеспечения KNX: Пять блоков обнаружения движения: при обнаружении каждого варианта может одновременно запускаться до четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт,

2 байта. Обычный режим, ведущий, ведомый, пауза, функция блокировки.

Чувствительность, яркость и таймер лестничного освещения можно установить с помощью ETS или потенциометра. Самонастраиваемый таймер лестничного освещения.

Угол охвата: 180°

Радиус действия: 8 м (для высоты установки 1,1 м)

Количество уровней: 1

Количество зон: 14

Чувствительность: плавное регулирование (ETS или потенциометром)

Фотоэлемент: плавное регулирование от прикл. 10 до 2000 люкс (ETS или потенциометром)

Время: задержка отключения задается потенциометром в диапазоне от 1 сек.

до 8 мин. или с помощью ETS в диапазоне от 1 сек. до 255 ч

Соответствие директивам ЕС: Директива по низковольтному оборудованию 73/23/ЕС и Директива по электромагнитной совместимости 89/336/ЕС

Комплект поставки: С соединительной шинной клеммой и суппортом.

Техническая информация → стр. 524



Электронная плата для 1-, 2-, 3- и 4-клавишных выключателей



Исполнение	Арт. №
От 1- до 4-кл. выключателей	MTN6164-4600

Для серии Trancent.

Электронные платы можно запрограммировать как сенсорные поверхности с 1, 2 или 4 постами.

Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянной поверхности подтверждается кратким звуковым сигналом.

Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительный шинный терминал.


Функции программного обеспечения KNX: Расположенные друг против друга поверхности можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. В целом в распоряжении имеются 12 возможностей программирования.

Одинарные клавиши: светорегуляция, переключение, импульсы, температура, сцена. Двойные клавиши: жалюзи, включение, светорегуляция, переключение, импульсы, температура, сцена.

Комплектуется со следующими компонентами: Стеклянная сенсорная поверхность, 1 пост Trancent MTN5691..., Стеклянная сенсорная поверхность, 2 поста Trancent MTN5692..., Стеклянная сенсорная поверхность, 3 поста Trancent MTN5693..., Стеклянная сенсорная поверхность Trancent, 1 пост, со стеклянной накладкой на розетку, 1 пост Trancent MTN5695..

Комплект поставки: Со встроенным шинным соединителем.

С соединительной клеммой шины.



Терморегулятор с дисплеем



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN6241-4044
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN6241-4019
☐ Цвет алюминия	MTN6241-4060
☐ Нержавеющая сталь	MTN6241-4146

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Терморегулятор KNX с дисплеем, полем для надписи, светодиодными индикаторами режима работы и состояния. Четыре кнопки позволяют сдвигать уставки и изменять режимы работы.

С 5 синими светодиодными индикаторами.

Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных исполнительных устройств выключателей и нагревателей. Дисплей с белой подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы. Меню для выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, яркости дисплея. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX:

Функции терморегулятора:

Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ. Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ. Режимы регулятора:

- Управление нагревом с одного выхода контроллера
- Управление охлаждением с одного выхода контроллера
- Нагрев и охлаждение с отдельными регулирующими выходами
- Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
- 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
- 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
- 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления

Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, экономичный (ночной), защита от замораживания и перегрева/перегрева.

Смещение всех уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала управления в виде 1-байтового значения через ШИМ.

Функция контроля текущей температуры, функция защиты регулирующего вентиля.

Функции кнопочных выключателей:

Выбор 1-4 режимов работы каждой кнопкой. Смещение уставки.

Комплект поставки: С соединительной шинной клеммой и суппортом.

Винт для защиты от демонтажа.

С защитным колпаком.





Терморегулятор KNX, скрытый монтаж/ПИ-регулирование, с 4-кнопочным интерфейсом



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN616944
☐ Полярно-белый	MTN616919
☐ Цвет алюминия	MTN616960
☐ Лакированная нержавеющая сталь	MTN616946

Для серий Artec, Trancent, Antique.

Прибор представляет собой терморегулятор с бинарным входом. Прибор управляет устройством нагрева или охлаждения, передавая ему через KNX сигнал управления, значение которого зависит от режима работы, а также заданной и фактической температуры в помещении. Температура измеряется встроенным или выносным датчиком, который должен быть подключен к кнопочному интерфейсу. Кнопочный интерфейс формирует внутренний сигнал, напряжения которого достаточно для подключения максимум четырех обычных кнопок или сухих контактов. Из них два входа могут использоваться для подключения светодиодов с низким потребляемым током.

Функции программного обеспечения KNX:

Функции терморегулятора:

Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-интегральный и пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.

Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.

Режимы регулятора:

- Управление нагревом с одного выхода контроллера
- Управление охлаждением с одного выхода контроллера
- Нагрев и охлаждение с отдельными регулирующими выходами
- Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
- 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
- 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления

Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, экономичный (ночной), защита от замораживания и перегрева/перегрева.

Управление: уставка задается в установленном диапазоне с помощью рукоятки;

имеющиеся функции кнопок могут быть перенастроены или отключены.

Защита регулирующего вентиля, блокировка контроллера

Функции кнопочного интерфейса:

включение, светорегуляция, внешние жалюзи, блок оценки (блок оценки для светорегуляции, дополнительный блок для световых сцен с/без функции памяти, блок оценки температуры, яркости).

Кнопочный интерфейс: до 4 входов, 2 из которых могут использоваться как выходы и один для подключения выносного датчика.

Выходное напряжение: 5 В (БСНН)

Выходной ток: макс. 0,8 мА

Макс. длина кабеля: входного/выходного – 5 м, выносного датчика – 50 м

Принадлежности: Выносной датчик для измерения температуры пола/воздуха в помещении.

Техническая информация → стр. 524



Выносной датчик для терморегулятора UP/PI

Исполнение	Арт. №
Черный	MTN616790

Датчик температуры для измерения температуры пола/воздуха в помещении

Длина кабеля: 4 м (2 x 0,75 мм²)



Центральная плата для механизма переключателя с фиксатором положения



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN319644
☐ Полярно-белый	MTN319619
☐ Цвет алюминия	MTN319660
☐ Стальной	MTN319646

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
Комплектуется со следующими компонентами: Механизм переключателя с фиксатором положения, для замочного цилиндра MTN318601



Механизм переключателя с фиксатором положения, для замочного цилиндра



Исполнение	Арт. №
2-полюсный	MTN318601

10 А, AC 250 В
 Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
 Нет нулевого положения!
Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения рольставней System M MTN3194..., MTN3193..., Artec/Tracent/Antique MTN3197..., Aquadesign MTN3482..
Принадлежности: Полуцилиндрический замок DIN с извлечением ключа в центральном положении MTN3985-0001, Полуцилиндрический замок DIN с извлечением ключа в трех положениях MTN3985-0003
Комплект поставки: Без замка.



Центральная плата для трехтактного регулятора частоты вращения



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN316944
☐ Полярно-белый	MTN316919
☐ Цвет алюминия	MTN316960
☐ Античная латунь	MTN316943
☐ Стальной	MTN316946

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм трехтактного регулятора частоты вращения MTN317400



Механизм трехтактного регулятора частоты вращения



Исполнение	Арт. №
	MTN317400

16 А, AC 250 В
 Для 3-ступенчатого переключения вентиляторов для кондиционеров, систем отопления или вытяжек.
Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для трехтактного регулятора частоты вращения System M MTN5672..., MTN4373..., Artec/Tracent/Antique MTN3169..



Центральная плата для переключателя со шнурком



Исполнение	Арт. №
☐ Полярно-белый	MTN416819
☐ Цвет алюминия	MTN416860
☐ Стальной лакированный	MTN416846

Для механизмов кнопочных выключателей и выключателей со шнурком.
Комплектуется со следующими компонентами: Механизм 1-полюсного переключателя на два направления со шнурком, скрытый монтаж, MTN3186-0000, Механизм двухполюсного переключателя на два направления со шнурком, скрытый монтаж, MTN3182-0000, м Механизм кнопочного 1-полюсного выключателя со шнурком, замыкающим контактом и отдельным контактом сигнализации, скрытый монтаж, MTN3184-0000



Две клавиши для механизма выключателя вентилятора




Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN411944
☐ Полярно-белый	MTN411919
☐ Цвет алюминия	MTN411960
☐ Античная латунь	MTN411943
☐ Стальной	MTN411946

Комплектуется со следующими компонентами: 1-полюсный механизм выключателя вентилятора MTN3708-0000



Механизм 1-полюсного переключателя на два направления со шнурком



Исполнение	Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3186-0000

Достоинства:


- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. Фиксация лапками и винтами.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с окошком для световой индикации для выключателя со шнурком System M MTN3380-03.. /-04..., Artec/Antique/Tracent MTN4168..

Принадлежности: Светодиодный модуль подсветки для кнопочных/клавишных выключателей, артикул MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000




Механизм двухполюсного выключателя на одно направление со шнурком*



Исполнение	Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3182-0000



Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя со шнурком, с замыкающим контактом и отдельным контактом сигнализации*



Исполнение	Арт. №
10 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3184-0000

*** Достоинства:**

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. Фиксация лапками и винтами.

Комплектуется со следующими компонентами: центральная плата с окошком для световой индикации для выключателя со шнурком System M MTN3380-03.. /-04.., Artec/Antique/Tracent MTN4168..

Принадлежности: светодиодный модуль подсветки для кнопочных/клавишных выключателей, артикул MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000



Механизм выключателя вентилятора 1-полюсный



Исполнение	Арт. №
10 A, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3708-0000

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Две клавиши для механизма выключателя вентилятора System M MTN4350.., Artec/ Tracent/Antique MTN4119..



Центральная плата для механизма контрольной лампы



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN398044
☐ Полярно-белый	MTN398019
☐ Цвет алюминия	MTN398060
☐ Стальной	MTN398046

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм контрольной лампы E 10 MTN319017/18



Механизм контрольной лампы E 10



Исполнение	Арт. №
Крышка, Красный	MTN319018
Крышка, зеленая/желтая/белая	MTN319017

АС 250 В, макс. 3 Вт

С патроном E 10 и красным колпачком.

Комплектуется со следующими компонентами: Накладка для механизма контрольной лампы System M MTN3976..., MTN3978..., Artec/Tracent/Antique MTN3980..

Принадлежности: Светодиодная лампа E 10 MTN3951..., Лампа тлеющего разряда E10 MTN395100

Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.



Накладка с полем для надписи



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN585844
☐ Полярно-белый	MTN585819
☐ Цвет алюминия	MTN585860
☐ Стальной	MTN585846

Для механизма светодиодного сигнала.

Использовать имеющуюся в продаже пленку.

По желанию можно заказать комплекты пленок с нанесенными надписями.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм светодиодного сигнала, 1-цветный MTN5870..., Механизм светодиодного сигнала, 2-цветный MTN587092

Принадлежности: Комплект пленок для механизма светодиодного сигнала MTN587096/95



Механизм светодиодного сигнала, 1-цветный



Исполнение	Арт. №
Полярно-белый	MTN587093
Синий	MTN587094
Зеленый	MTN587090
Красный	MTN587091

Блок индикации с красной, зеленой, голубой или бесцветной подсветкой. Для управления механизмом лампы используется 2-клавишный выключатель. **Напряжение питания:** АС 120 В-230 В / 60 Гц, 1,6 Вт АС 150 В-230 В / 50 Гц, 1,3 Вт **Комплектуется со следующими компонентами:** Накладка с полем для надписи System M MTN5874..., MTN5870..., Artec/Tracent/Antique MTN5858..
Указание: Пленку с символами стрелок можно повернуть и использовать для указания направлений влево или вправо. **Комплект поставки:** 6 пленок с нанесенными надписями (печать белым по черному: лифт со стрелкой, туалет со стрелкой, лестница вниз со стрелкой, лестница вверх со стрелкой, «ВЫХОД» со стрелкой влево, «ВЫХОД» со стрелкой вправо).



Механизм светодиодного сигнала, 2-цветный



Исполнение	Арт. №
Красный/зеленый	MTN587092

Блок индикации с красной и зеленой подсветкой. Механизм контрольной лампы управляется клавишным выключателем для рольставней. Для того чтобы оба поля подсветки загорались одновременно, используйте 2-клавишный выключатель. **Напряжение питания:** АС 120 В-230 В / 60 Гц, 1,6 Вт АС 150 В-230 В / 50 Гц, 1,3 Вт **Комплектуется со следующими компонентами:** Накладка с полем для надписи System M MTN5874..., MTN5870..., Artec/Tracent/Antique MTN5858..
Комплект поставки: 5 пленок с нанесенными надписями (печать черным по белому: перечеркнутый звонок/горничная, "OCCUPIED/FREE", "BELEGT/FREI", "BITTE NICHT STOREN/BITTE ZIMMER AUFRäumen" "DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM").

Специализированные механизмы и накладки



Комплект пленок для механизма светодиодного сигнала



Исполнение	Арт. №
Печать черным по белому	MTN587095
Печать белым по черному	MTN587096

Пленка для механизмов светодиодного сигнала и центральная плата с полем для надписи. **Комплектуется со следующими компонентами:** Накладка с полем для надписи System M MTN5874..., MTN5870..

Указание: Пленку с символами стрелок можно повернуть и использовать для указания направлений влево или вправо.

Комплект поставки: 6 пленок с нанесенными надписями (печать белым по черному: лифт со стрелкой, туалет со стрелкой, лестница вниз со стрелкой, лестница вверх со стрелкой, «ВЫХОД» со стрелкой влево, «ВЫХОД» со стрелкой вправо).

5 пленок с нанесенными надписями (печать черным по белому: перечеркнутый звонок/горничная, «OCCUPIED/FREE», «BELEGT/FREI», «BITTE NICHT STOREN/BITTE ZIMMER AUFRAUMEN «DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM»).



Две клавиши с пиктограммами «перечеркнутый звонок» и «горничная» и с окошком для световой индикации



Исполнение	Арт. №
☐ Полярно-белый	MTN412619
☐ Цвет алюминия	MTN412660
☐ Стальной	MTN412646

Клавиши с напечатанными пиктограммами «перечеркнутый звонок» и «горничная».

Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы 2-клавишных/2-кнопочных выключателей




Центральная плата для механизма лампы аварийного освещения



	Арт. №
☐ Полярно-белый	MTN353119
☐ Цвет алюминия	MTN353160
☐ Лакированный стальной	MTN353146

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм лампы аварийного освещения 230 В MTN353001, Механизм лампы аварийного освещения 230 В с питанием от сети MTN353002, Механизм лампы аварийного освещения 230 В с централизованным управлением MTN353000





Механизм лампы аварийного освещения 230 В



Исполнение	Арт. №
	MTN353001

Используется при авариях основного питания в жилых и общественных зданиях для освещения лестниц, коридоров и помещений, открытых для посетителей. Механизм лампы аварийного освещения подключается к сети 230 В в качестве автономного устройства. Механизм оборудован встроенной батареей, обеспечивающей питание аварийной лампы при исчезновении напряжения сети. Подходит для установки в монтажную коробку диаметром 60 мм.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма лампы аварийного освещения System M MTN3532..., MTN3530..., Artec/Tracent/Antique MTN3531..

Механизм лампы аварийного освещения 230 В с питанием от сети



Исполнение	Арт. №
	MTN353002

Используется при авариях основного питания в жилых и общественных зданиях для освещения лестниц, коридоров и помещений, открытых для посетителей. Подходит для установки в монтажную коробку диаметром 60 мм.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма лампы аварийного освещения System M MTN3532..., MTN3530..., Artec/Tracent/Antique MTN3531..

Механизм лампы аварийного освещения 230 В с централизованным управлением



Исполнение	Арт. №
	MTN353000

Используется при авариях основного питания в жилых и общественных зданиях для освещения лестниц, коридоров и помещений, открытых для посетителей. Подходит для установки в монтажную коробку диаметром 60 мм.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма лампы аварийного освещения System M MTN3532..., MTN3530..., Artec/Tracent/Antique MTN3531..

Центральная плата для звуковых сигнализаторов



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN352344
☐ Полярно-белый	MTN352319
☐ Цвет алюминия	MTN352360
☒ Античная латунь лакированная	MTN352343
☐ Стальной лакированный	MTN352346

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм электронного звукового сигнализатора 8-12 В MTN4451-0000, Механизм электронного звукового сигнализатора 230 В MTN352001, Механизм звукового сигнализатора 8-12 В MTN4450-0000, Механизм звукового сигнализатора 230 В MTN352000



Механизм электронного звукового сигнализатора 230 В



Исполнение

Арт. №

MTN352001

Механизм электронного звукового сигнализатора имеет три входа для кнопок, каждому из которых можно назначить отдельную мелодию. Подключив кнопку, вы можете вызвать мелодию, назначенную соответствующему входу для кнопки, и выбрать новую мелодию.

Для выбора доступно пять мелодий.

К входам для кнопок следует подключить кнопки с замыкающим контактом или подсветкой.

Подходит для установки в монтажную коробку диаметром 60 мм.

С лапками и винтовым креплением.

Номинальное напряжение: 230 В, 50/60 Гц.

Потребляемый ток: 14 мА

Громкость: 70 дБ / 1 м

Количество мелодий, назначаемых каждому входу для кнопки: 5

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для звукового сигнализатора System M MTN3520..., MTN3524..., MTN4450-03.. /-04..., Artec/Trancent/Antique MTN3523..



Механизм электронного звукового сигнализатора 8-12 В



Исполнение

Арт. №

MTN4451-0000

Механизм электронного звукового сигнализатора имеет три входа для кнопок, каждому из которых можно назначить отдельную мелодию. Подключив кнопку, вы можете вызвать мелодию, назначенную соответствующему входу для кнопки, и выбрать новую мелодию.

Для выбора доступно пять мелодий.

К входам для кнопок следует подключить кнопки с замыкающим контактом или подсветкой.

Подходит для установки в монтажную коробку диаметром 60 мм.

С лапками и винтовым креплением.

Номинальное напряжение: 8-12 В пер. тока

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для звукового сигнализатора System M MTN3520..., MTN3524..., MTN4450-03.. /-04..., Artec/Trancent/Antique MTN3523..



Механизм звукового сигнализатора 230 В



Исполнение

Арт. №

MTN352000

Подходит для установки в монтажную коробку диаметром 60 мм.
С лапками и винтовым креплением.

Номинальное напряжение: 230 В пер. тока

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для звукового сигнализатора System M MTN3520..., MTN3524..., MTN4450-03.. /-04..., Artec/Trancent/Antique MTN3523..

Механизм звукового сигнализатора 8-12 В



Исполнение

Арт. №

MTN4450-0000

Подходит для установки в монтажную коробку диаметром 60 мм.
С лапками и винтовым креплением.

Номинальное напряжение: 8-12 В пер. тока

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для звукового сигнализатора System M MTN3520..., MTN3524..., MTN4450-03.. /-04..., Artec/Trancent/Antique MTN3523..





Накладка с карточкой-ключом



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN315344
☐ Полярно-белый	MTN315319
☐ Цвет алюминия	MTN315360
☐ Стальной	MTN315346

С подсветкой.


Комплектуется со следующими компонентами: Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с замыкающим контактом для накладки с карточкой-ключом, скрытой установки, MTN3754-0000, Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с замыкающим контактом, отдельным контактом сигнализации и световым индикатором для ориентации в темном помещении, для накладки с карточкой-ключом, скрытой установки, MTN3760-0000.

Принадлежности: Светодиодный модуль подсветки для кнопочных/клавишных выключателей MTN3901-0000, MTN3921-0000

Указание: не комплектуется карточкой



Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с замыкающим контактом для накладки с карточкой-ключом



Исполнение	Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3754-0000

Достоинства:


- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расправляются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Выключатель с карточкой System M MTN3156..., MTN3154..., Artec/Tracent/Antique MTN3153..



Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с замыкающим контактом, отдельным контактом сигнализации и световым индикатором для ориентации в темном помещении, для накладки с карточкой-ключом



Исполнение	Арт. №
10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы	MTN3760-0000

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расправляются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Выключатель с карточкой System M MTN3156..., MTN3154..., Artec/Tracent/Antique MTN3153..

Комплект поставки: С модулем красной подсветки 230 В для клавишного/кнопочного выключателя.



Накладка для розетки для бритья



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN213444
☐ Полярно-белый	MTN213419
☐ Цвет алюминия	MTN213460
☐ Стальной лакированный	MTN213446

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм розетки для бритья MTN213300, Рамка ARTEC без перегородки, 2 поста, MTN4818..

Комплектуется со следующими компонентами: Рамка ARTEC без перегородки, 2 поста, MTN4818.. Рамка без перегородки, 2 поста, MTN4838.., Рамка Tracent без перегородки, 2 поста, MTN482860



Механизм розетки для бритья



Исполнение	Арт. №
	MTN213300

IMЭК742 / EN60742

Для двухполюсных вилок (вилки по европейскому, американскому, австралийскому и китайскому стандарту).

С изолирующим трансформатором, вторичная обмотка которого подключена к гнездовым контактам розетки.

С винтовыми зажимами для присоединения проводников сечением до 2,5 мм².

Без встроенного предохранителя, благодаря стойкости к короткому замыканию со стороны вторичного напряжения.

Защита от перегрева с автоматическим включением розетки после охлаждения.

Для установки в обычные двойные коробки для скрытого монтажа в полых стенах/коробки для скрытого монтажа согласно DIN 49073.

Первичное напряжение: AC 230 В - 240 В, 50/60 Гц

Вторичное напряжение: AC 115 В / 230 В - 240 В, 50/60 Гц

Комплектуется со следующими компонентами: Накладка для розетки для бритья System M MTN2135.., MTN2136.., Artec/Tracent/Antique MTN2134..



- Розетки QuickFlex SCHUKO с безвинтовыми зажимами

Розетки с соединительными зажимами. Условные обозначения:



Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения (защита от детей).



Механизм розетки SCHUKO		Механизм розетки SCHUKO	
QuickFlex		QuickFlex	
Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
■ Бежевый	MTN2301-4044	■ Бежевый	MTN2300-4044
□ Полярно-белый	MTN2301-4019	□ Полярно-белый	MTN2300-4019
■ Цвет алюминия	MTN2301-4060	■ Цвет алюминия	MTN2300-4060
■ Античная латунь	MTN2301-4143	■ Античная латунь	MTN2300-4143
■ Стальной	MTN2301-4146	■ Стальной	MTN2300-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами. Без заземления. С лапками и винтовым креплением.



Механизм розетки SCHUKO для специальных электрических цепей	
QuickFlex	
Исполнение	Арт. №
■ Рубиновый	MTN2300-4006
■ Зеленый	MTN2300-4004
■ Оранжевый	MTN2300-4002

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами. Без заземления.

Указание: Механизмы маркируются в соответствии с цветом лицевой панели.



Механизм розетки SCHUKO 45°



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2370-4044
☐ Полярно-белый	MTN2370-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2370-4060
☐ Стальной	MTN2370-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.

Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки SCHUKO 45° с полем для надписи, для специальных электрических цепей



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Рубиновый	MTN2372-4006
☐ Зеленый	MTN2372-4004
☐ Оранжевый	MTN2372-4002

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.

Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.

Указание: Механизмы маркируются в соответствии с цветом лицевой панели.


Механизм розетки SCHUKO с полем для надписи



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2302-4044
☐ Полярно-белый	MTN2302-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2302-4060
☐ Стальной	MTN2302-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.

Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.

Принадлежности: Полоски для надписей System M MTN230900

Механизм розетки SCHUKO с полем для надписи, для специальных электрических цепей



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Рубиновый	MTN2302-4006
☐ Зеленый	MTN2302-4004
☐ Оранжевый	MTN2302-4002

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.

Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.

Принадлежности: Полоски для надписей System M MTN230900

Указание: Механизмы маркируются в соответствии с цветом лицевой панели.



Механизм розетки SCHUKO с индикаторной лампой и полем для надписи



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
□ Бежевый	MTN2303-4044
□ Полярно-белый	MTN2303-4019
■ Цвет алюминия	MTN2303-4060
■ Стальной	MTN2303-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Зеленый светодиод загорается, когда в розетке присутствует напряжение электросети.

Достоинства:

- Со встроенным модулем QuickFlex
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.
Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.

Принадлежности: Полоски для надписей System M MTN230900

Запасная часть: Модуль светодиодной индикаторной лампы MTN2003-0004

Механизм розетки SCHUKO с индикаторной лампой и полем для надписи, для специальных электрических цепей



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
■ Рубиновый	MTN2303-4006
■ Зеленый	MTN2303-4004
■ Оранжевый	MTN2303-4002

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Зеленый светодиод загорается, когда в розетке присутствует напряжение электросети.

Достоинства:

- Со встроенным модулем QuickFlex
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.
Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.

Принадлежности: Полоски для надписей System M MTN230900

Запасная часть: Модуль светодиодной индикаторной лампы MTN2003-0004

Указание: Механизмы маркируются в соответствии с цветом лицевой панели.



Механизм розетки SCHUKO с крышкой



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
□ Бежевый	MTN2311-4044
□ Полярно-белый	MTN2311-4019
■ Цвет алюминия	MTN2311-4060
■ Античная латунь	MTN2311-4143
■ Стальной	MTN2311-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.

Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки SCHUKO с крышкой



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
□ Бежевый	MTN2310-4044
□ Полярно-белый	MTN2310-4019
■ Цвет алюминия	MTN2310-4060
■ Античная латунь	MTN2310-4143
■ Стальной	MTN2310-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.

Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.



Механизм розетки SCHUKO с крышкой, IP44



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2314-4044
☐ Полярно-белый	MTN2314-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2314-4060
☐ Стальной	MTN2314-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами. Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.

Комплект поставки: Розетка с прокладочным кольцом.

Механизм розетки SCHUKO с крышкой и полем для надписи



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2312-4044
☐ Полярно-белый	MTN2312-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2312-4060
☐ Стальной	MTN2312-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами. Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.



Механизм розетки SCHUKO с крышкой, индикаторной лампой и полем для надписи



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2313-4044
☐ Полярно-белый	MTN2313-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2313-4060
☐ Стальной	MTN2313-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Зеленый светодиод загорается, когда в розетке присутствует напряжение электросети.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами. Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.

Запасная часть: Модуль светодиодной индикаторной лампы MTN2003-0004



Механизм розетки SCHUKO с крышкой, индикаторной лампой и полем для надписи, для специальных электрических цепей



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
■ Рубиновый	MTN2313-4006
■ Зеленый	MTN2313-4004
■ Оранжевый	MTN2313-4002

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Зеленый светодиод загорается, когда в розетке присутствует напряжение электросети.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами. Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.

Запасная часть: Модуль светодиодной индикаторной лампы MTN2003-0004

Указание: Механизмы маркируются в соответствии с цветом лицевой панели.



Механизм розетки SCHUKO с маркировкой «компьютер»



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
□ Бежевый	MTN2350-4044
□ Полярно-белый	MTN2350-4019
■ Цвет алюминия	MTN2350-4060
■ Стальной	MTN2350-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами. Без заземления.

С лапками и винтовым креплением.

- Розетки с винтовыми зажимами.

Условные обозначения:



Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения (защита от детей).



Розетка SCHUKO



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2401-4044
☐ Полярно-белый	MTN2401-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2401-4060
☐ Античная латунь	MTN2401-4143
☐ Стальной	MTN2401-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких проводников сечением до 4 мм².

С лапками и винтовым креплением.

Принадлежности: Центральная плата с полем для надписи и модулем защиты от перенапряжения для розетки SCHUKO System M MTN2335-03../-04..., Центральная плата с модулем светодиодной подсветки для розетки SCHUKO System M MTN2334-03../-04..., Центральная плата с полем для надписи и индикаторной лампой для розетки SCHUKO System M MTN2333-03../-04...



Розетка SCHUKO



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2400-4044
☐ Полярно-белый	MTN2400-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2400-4060
☐ Античная латунь	MTN2400-4143
☐ Стальной	MTN2400-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких проводников сечением до 4 мм².

С лапками и винтовым креплением.





Механизм розетки SCHUKO с полем для надписи



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2402-4044
☐ Полярно-белый	MTN2402-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2402-4060
☐ Стальной	MTN2402-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких проводников сечением до 4 мм².

С лапками и винтовым креплением.

Принадлежности: Полоски для надписей System M MTN230900, Центральная плата с полем для надписи и модулем защиты от перенапряжения для розетки SCHUKO System M MTN2335-03../-04.., Центральная плата с модулем светодиодной подсветки для розетки SCHUKO System M MTN2334-03../-04.., Центральная плата с полем для надписи и индикаторной лампой для розетки SCHUKO System M MTN2333-03../-04..



Механизм розетки SCHUKO с защитой от перенапряжений и полем для надписи



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2405-4044
☐ Полярно-белый	MTN2405-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2405-4060
☐ Стальной	MTN2405-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

Встраиваемый модуль защищает подключенные к розетке нагрузки от бросков напряжения в электросети.

Модуль также защищает от перенапряжения розетки данной цепи в радиусе 5 м.

Визуальная и звуковая сигнализация аварии: при срабатывании защиты зеленый светодиод гаснет и, если в розетку вставлена вилка, раздается тональный звуковой сигнал.

Достоинства:

- Со встроенным модулем QuickFlex
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких проводников сечением до 4 мм².

С лапками и винтовым креплением.

Принадлежности: Полоски для надписей System M MTN230900

Запасная часть: Модуль защиты от перенапряжения MTN2005-0004



Механизм розетки SCHUKO с крышкой, IP44



QuickFlex



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2414-4044
☐ Полярно-белый	MTN2414-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2414-4060
☐ Стальной	MTN2414-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких проводников сечением до 4 мм².

С лапками и винтовым креплением.

Комплект поставки: Розетка с уплотнительным кольцом.

- Розетки с соединительными зажимами.

Условные обозначения:



Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения (защита от детей).



Центральная плата для механизма розетки SCHUKO без защиты против случайного прикосновения



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2331-4044
☐ Полярно-белый	MTN2331-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2331-4060
☐ Античная латунь	MTN2331-4143
☐ Стальной	MTN2331-4146

Центральная плата для механизма розетки SCHUKO



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2330-4044
☐ Полярно-белый	MTN2330-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2330-4060
☐ Античная латунь	MTN2330-4143
☐ Стальной	MTN2330-4146

С защитными шторками.



Центральная плата с крышкой для механизма розетки SCHUKO



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2341-4044
☐ Полярно-белый	MTN2341-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2341-4060
☐ Античная латунь	MTN2341-4143
☐ Стальной	MTN2341-4146

Центральная плата с крышкой для механизма розетки SCHUKO



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2340-4044
☐ Полярно-белый	MTN2340-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2340-4060
☐ Античная латунь	MTN2340-4143
☐ Стальной	MTN2340-4146

С защитными шторками.





Механизм розетки SCHUKO



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
	MTN2300-0000

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

Механизм розетки SCHUKO



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
	MTN2400-0000

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких проводников сечением до 4 мм².
Фиксация лапками и винтами.

- Розетки с соединительными зажимами.

Условные обозначения:



Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения (защита от детей).



Механизм розетки без заземляющего контакта



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2000-4044
☐ Полярно-белый	MTN2000-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2000-4060
☐ Античная латунь	MTN2000-4143
☐ Стальной	MTN2000-4146

16 А, 250 В переменного тока, МЭК 7, стандарт V
С защитными шторками.

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
 - Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких проводников сечением до 4 мм².
- С лапками и винтовым креплением.



Центральная плата для механизма розетки без заземляющего контакта



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2031-4044
☐ Полярно-белый	MTN2031-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2031-4060
☐ Античная латунь	MTN2031-4143
☐ Стальной	MTN2031-4146

Центральная плата для механизма розетки без заземляющего контакта



QuickFlex

Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN2030-4044
☐ Полярно-белый	MTN2030-4019
☐ Цвет алюминия	MTN2030-4060
☐ Античная латунь	MTN2030-4143
☐ Стальной	MTN2030-4146

С защитными шторками.



Механизм розетки без заземляющего контакта



QuickFlex

Исполнение

Арт. №

MTN2000-0000

16 А, AC 250 В, МЭК 7, стандарт I

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расправляются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С быстрозажимными клеммами.
Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.



Механизм розетки без заземляющего контакта



QuickFlex

Исполнение

Арт. №

MTN2000-0000

16, А, 250 В пер. тока, стандарт CEE 7 схема I

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расправляются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

Механизм розетки без заземляющего контакта



QuickFlex

Исполнение

Арт. №

MTN2001-0000

16, А, 250 В пер. тока, стандарт CEE 7 схема I

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расправляются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких проводников сечением до 4 мм².
Фиксация лапками и винтами.



Центральная плата для механизма телефонной розетки RJ11/RJ12



Исполнение

Арт. №

☐ Полярно-белый

MTN462619

☐ Цвет алюминия

MTN462660

☐ Стальной

MTN462646

Для механизмов телефонных розеток с разъемом RJ12.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм телефонной розетки с 4-полюсным разъемом RJ12 MTN463501, Механизм телефонной розетки с 6-полюсным разъемом RJ12 MTN463500



Механизм телефонной розетки с 4-полюсным разъемом RJ12



Исполнение

Арт. №

MTN463501

Механизм телефонной розетки с 6-полюсным разъемом RJ12



Исполнение

Арт. №

MTN463500

Для подключения аналоговых и цифровых телефонных аппаратов к 4-полюсному гнезду RJ12.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма телефонной розетки RJ11/RJ12 RJ11/RJ12 System M MTN4696.., MTN4635.., Artec/Trancent/Antique MTN4626..



Merten Artec/Tracent/Antique

ТВ/аудио/спутниковые розетки



Накладка для антенных розеток



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN294144
☐ Полярно-белый	MTN294119
☐ Цвет алюминия	MTN294160
☐ Античная латунь	MTN294143
☐ Стальной	MTN294146

Для антенных розеток AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и т. д.

Третье отверстие можно выломать для спутникового антенного гнезда.

Комплектуется со следующими компонентами: Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная MTN466098, Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная MTN466099, Спутниковая антенная розетка, тройная MTN466097



Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная




Исполнение	Арт. №
	MTN466098

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Для систем проходного подсоединения в широкополосных, коллективных и спутниковых домашних распределительных устройствах. Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.

С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Накладка для антенных розеток System M MTN2967..., MTN2975..., Artec/Tracent/Antique MTN2941..., System M MTN4122-03.. /-04..

Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная



Исполнение	Арт. №
	MTN466099

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Индивидуальная широкополосная розетка для линейных и звездообразных распределительных систем в широкополосных, коллективных и спутниковых домашних распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение телевизионной антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа Ø 55-65 мм.

С лапками и винтовым креплением.

Напряжение постоянного тока: макс. 24 В/400 мА
Сигнал: 22 кГц и DiSEqC

Комплектуется со следующими компонентами: Накладка для антенных розеток System M MTN2967..., MTN2975..., Artec/Tracent/Antique MTN2941..., System M MTN4122-03.. /-04..



Индивидуальная спутниковая антенная розетка, тройная



Исполнение	Арт. №
	MTN466097

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Спутниковая индивидуальная антенная розетка, тройная. Для линейных и звездообразных распределительных систем в коллективных и спутниковых домашних распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение спутниковой антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.

С лапками и винтовым креплением.

Напряжение постоянного тока: макс. 24 В/320 мА

Сигнал: 22 кГц и DiSEqC

Комплектуется со следующими компонентами: Накладка для антенных розеток System M MTN2967..., MTN2975..., Artec/Tracent/Antique MTN2941..

Merten Artec/Tracent/Antique

ТВ/аудио/спутниковые розетки



Центральная плата с маркировкой FM и TV для антенной розетки



Исполнение	Арт. №
☐ Полярно-белый	MTN299719
☐ Цвет алюминия	MTN299760
☐ Стальной	MTN299746

Комплектуется со следующими компонентами: Двойная антенная розетка TV+FM MTN299203, MTN299204, MTN299205



Механизм двойной антенной розетки TV+FM



Исполнение	Арт. №
Оконечная розетка	MTN299203

Механизм двойной антенной розетки TV+FM



Исполнение	Арт. №
Проходная розетка	MTN299204

Подходит для установки в монтажную коробку диаметром 60 мм.

С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с маркировкой FM и TV для антенной розетки System M MTN2999..., MTN2995..., Artec/Tracent/Antique MTN2997...



Механизм индивидуальной двойной антенной розетки TV+FM



Исполнение	Арт. №
Розетка, устанавливаемая на ответвлении	MTN299205

Подходит для установки в монтажную коробку диаметром 60 мм.

С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с маркировкой FM и TV для антенной розетки System M MTN2999..., MTN2995..., Artec/Tracent/Antique MTN2997..., Центральная плата с маркировкой R/TV и SAT для антенной розетки



Накладка с маркировкой для розетки R/TV+SAT



Исполнение	Арт. №
☐ Полярно-белый	MTN299619
☐ Цвет алюминия	MTN299660
☐ Стальной	MTN299646

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм двойной антенной розетки R/TV+SAT MTN299200, Механизм двойной проходной антенной розетки R/TV+SAT MTN299201, Механизм двойной оконечной антенной розетки R/TV+SAT.

ТВ/Аудио/
Спутнико-
вые розетки



Merten Artec/Tracent/Antique

ТВ/аудио/спутниковые розетки



Механизм двойной антенной розетки R/TV+SAT



Исполнение	Арт. №
Оконечная розетка	MTN299200

Механизм двойной промежуточной антенной розетки R/TV+SAT



Исполнение	Арт. №
Проходная розетка	MTN299201

Подходит для установки в монтажную коробку диаметром 60 мм.
С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с маркировкой R/TV и SAT для антенной розетки M MTN2998.., MTN2992.., Artec/Tracent/Antique MTN2996..



Механизм индивидуальной двойной оконечной антенной розетки R/TV+SAT



Исполнение	Арт. №
Розетка, устанавливаемая на ответвлении	MTN299202

Подходит для установки в монтажную коробку диаметром 60 мм.
С лапками и винтовым креплением.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с маркировкой R/TV и SAT для антенной розетки M MTN2998.., MTN2992.., Artec/Tracent/Antique MTN2996..



Центральная плата с прямоугольным отверстием



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN297844
☐ Полярно-белый	MTN297819
☐ Цвет алюминия	MTN297860
☐ Античная латунь	MTN297843
☐ Стальной	MTN297846

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Для механизмов розеток для громкоговорителей или розеток USB скрытого монтажа.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм подключения громкоговорителей MTN466919/14, MTN467019/14, Порт USB, скрытый монтаж MTN681799 (KNX)

Принадлежности: Полоски для надписей для выключателей, розеток Artec/Tracent/Antique MTN395019



Механизм подключения громкоговорителей



Исполнение	Арт. №
Полярно-белый	MTN466919
Антрацит	MTN466914

Механизм подключения громкоговорителей



Исполнение	Арт. №
Полярно-белый	MTN467019
Антрацит	MTN467014

Поля маркированы разными цветами. Диаметр провода макс. 10 мм².
С быстрозажимными клеммами. Винтовые зажимы с тыльной стороны.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата с прямоугольным отверстием System M MTN2960.., MTN2979.., Artec/Tracent/Antique MTN2978..





Центральная плата для розетки Schneider Electric с разъемом RJ45, 1 пост


Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN466444
☐ Полярно-белый	MTN466419
☐ Цвет алюминия	MTN466460
☐ Античная латунь лакированная	MTN466443
☐ Стальной лакированный	MTN466446

С полем для надписи.

Со встроенной сдвижной шторкой.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 5е FTP MTN465800, Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 5е STP MTN465801, Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 5е UTP MTN465802, Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 6 FTP MTN465804, Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 6 STP MTN465805, Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 6 UTP MTN465810, Механизм для разъема Schneider Electric, 1 пост/2 поста, MTN4575-0000


Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 5е FTP


Исполнение	Арт. №
	MTN465800

Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 5е STP


Исполнение	Арт. №
	MTN465801

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для розетки Schneider Electric с разъемом RJ45, 1 пост, System M MTN4698..., MTN4658..., Artec/Tracent/ Antique MTN4664..


Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 5е UTP


Исполнение	Арт. №
	MTN465802

Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 6 FTP


Исполнение	Арт. №
	MTN465804

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для розетки Schneider Electric с разъемом RJ45, 1 пост, System M MTN4698..., MTN4658..., Artec/Tracent/ Antique MTN4664..


Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 6 STP


Исполнение	Арт. №
	MTN465805

Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 6 UTP


Исполнение	Арт. №
	MTN465810

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для розетки Schneider Electric с разъемом RJ45, 1 пост, System M MTN4698..., MTN4658..., Artec/ Tracent/Antique MTN4664..

Компьютер-
ные розетки




Центральная плата для механизма розетки UAE, 1 пост



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN291844
☐ Полярно-белый	MTN291819
☐ Цвет алюминия	MTN291860
☐ Стальной	MTN291846

С полем для надписи.

Для серий Artec, Tracent, Antique. Для механизмов UAE 8 (кат. 5e), механизмов UAE фирмы Rutenbeck или E-DATdesign фирмы BTR.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм розетки UAE 8, кат. 5e MTN465721

Принадлежности: Полоски для надписей для выключателей, розеток Artec/Tracent/Antique MTN395019



Механизм розетки UAE 8, кат. 5e



Исполнение	Арт. №
	MTN465721

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через 8-полюсное гнездо UAE.

Подключение через клеммы LSA.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма розетки UAE, 1 пост System M MTN2962..., MTN2983..., Artec/Tracent/Antique MTN2918..



Накладка для компьютерной розетки RJ45




Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN466644
☐ Полярно-белый	MTN466619
☐ Цвет алюминия	MTN466660
☐ Античная латунь лакированная	MTN466643
☐ Стальной лакированный	MTN466646

С полем для надписи.

Со встроенными сдвижными шторками.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 2 поста, кат. 5e FTP MTN465807, Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 2 поста, кат. 6 FTP MTN465806, Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric одноместной, кат. 6 STP MTN465812, Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric одноместной, кат. 6 UTP MTN465811, Механизм для разъема Schneider Electric, 1 пост/2 поста, MTN4575-0000



Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 2 поста, кат. 5e FTP



Исполнение	Арт. №
	MTN465807

Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 2 поста, кат. 6 FTP



Исполнение	Арт. №
	MTN465806

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для розетки Schneider Electric с разъемом RJ45, 2 поста, System M MTN4699..., MTN4665..., Artec/Tracent/Antique MTN4666..



Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 2 порта, кат. 6 STP



Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 2 порта, кат. 6 UTP



Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
	MTN465812		MTN465811

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для розетки Schneider Electric с разъемом RJ45, 2 порта, System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Tracent/ Antique MTN4666..



Центральная плата для механизма розетки UAE, 2 порта



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN292644
☐ Полярно-белый	MTN292619
☐ Цвет алюминия	MTN292660
☐ Античная латунь	MTN292643
☐ Стальной	MTN292646

С полем для надписи.

Для серий Artec, Tracent, Antique.

Для механизмов UAE 8/8, 2x8, механизмов UAE фирмы Rutenbeck или E-DATdesign фирмы ВТР.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6 MTN465706

Принадлежности: Полоски для надписей для выключателей, розеток Artec/Tracent/ Antique MTN395019



Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6



Исполнение	Арт. №
Бежевый	MTN465706

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Подключение через клеммы LSA.

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма розетки UAE, 2 порта System M MTN2961.., MTN2980.., Artec/Tracent/Antique MTN2926..



Опорная рама с центральной платой для механизмов согласно DIN 41524



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN297744
☐ Полярно-белый	MTN297719
☐ Цвет алюминия	MTN297760
☐ Античная латунь	MTN297743
☐ Стальной	MTN297746

Можно использовать также для командных и сигнальных устройств с креплением с одним отверстием Ø 16 мм (например, Lumitas).

Можно открыть второе отверстие.





Промежуточное кольцо с крышкой для комбинированных механизмов согласно DIN 49075



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN516144
☐ Полярно-белый	MTN516119
☐ Цвет алюминия	MTN516160
☐ Стальной лакированный	MTN516146

Данное изделие позволяет устанавливать любые стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.
Например, модульные коннекторы, изделия для подключения вычислительной техники и средств связи фирм PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR и т. д.



Промежуточное кольцо с крышкой для комбинированных механизмов согласно DIN 49075



Исполнение	Арт. №
☐ Античная латунь	MTN517453

Данное изделие позволяет устанавливать любые стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.
Например, изделия TAE, модульные коннекторы, изделия для подключения вычислительной техники и средств связи фирм PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR и т. д.



Наклонная накладка



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN464344
☐ Полярно-белый	MTN464319
☐ Цвет алюминия	MTN464360
☐ Стальной	MTN464346

Для изделий подключения вычислительной техники и средств связи.
Необходимые для этого вставки заказываются отдельно.
С полем для надписи.

Надписи наносятся на полоски для надписей.

Комплектуется со следующими компонентами: Глухая вставка System M, Artec/Tracent/Antique MTN464380, Вставка для 9-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D System M, Artec/Tracent/Antique MTN464391, Вставка для 15-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D System M, Artec/Tracent/Antique MTN464392, Вставка для 25-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D System M, Artec/Tracent/Antique MTN464393, Вставка для разъемов стандарта BNC/TNC System M, Artec/Tracent/Antique MTN464395, Вставка коннектора для модульного разъема System M, Artec/Tracent/Antique MTN464398, Вставка для аудиоразъема XLR System M, Artec/Tracent/Antique MTN464390, Вставка со штепсельным разъемом для громкоговорителей High-End System M, Artec/Tracent/Antique MTN464387, Вставка для световодов, ST коннекторы System M, Artec/Tracent/Antique MTN464386, Вставка для системы кабельной связи IBM ACS типа Mini C System M, Artec/Tracent/Antique MTN464383, Вставка для Duplex SC System M, Artec/Tracent/Antique MTN464381, Вставка для модуля Reichle & De-Massari System M, Artec/Tracent/Antique MTN464384, Универсальная вставка для разъемов System M, Artec/Tracent/Antique MTN464377

Принадлежности: Полоски для надписей для выключателей, розеток Artec/Tracent/Antique MTN395019

Комплект поставки: Без вставок.



Глухая вставка



Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464380

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, фрезерования и т. д.).
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/ Antique, Aquadesign MTN4643..



Вставка для 9-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D

Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464391

Для двух 9-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D.
Можно открыть второе отверстие.
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..



Вставка для 15-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D



Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464392

Для двух 15-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D.
Можно открыть второе отверстие.
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..



Вставка для 25-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D

Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464393

Для двух 25-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D.
Можно открыть второе отверстие.
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..



Вставка для разъемов стандарта BNC/TNC



Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464395

Для двух разъемов стандарта BNC/TNC Ø 12,5 мм или разъемов стандарта BNC/TNC Ø 9,5 мм.
Можно открыть второе отверстие.
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..
Комплект поставки: С выравнивающими кольцами.



Универсальная вставка для разъемов

Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464377

Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..



Вставка коннектора для модульного разъема



Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464398

Для двух коннекторов для модульного разъема
Для коннекторов фирм AMP или Thomas & Betts
Можно открыть второе отверстие.
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..



Вставка для аудиоразъема XLR

Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464390

Для XLR коннекторов, аудио коннекторов фирм Binder, Cannon, Neutrik
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..



Вставка со штепсельным разъемом для громкоговорителей High-End



Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464387

Для разъемов громкоговорителей с сечением провода до макс. 10 мм².
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..
Комплект поставки: С двумя коннекторами для громкоговорителей, позолоченные контакты.



Вставка для световодов, ST коннекторы

Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464386

Для двух световодов, ST коннекторы.
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..



Вставка для Duplex SC



Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464381

Для двух разъемов Duplex SC.
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..



Вставка для модуля Reichle & De-Massari

Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464384

Для двух монтажных модулей Reichle & De-Massari или других модулей R&M.
Информация: <http://www.rdm.com>
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..
Принадлежности: Монтажный модуль Reichle & De-Massari, неэкранированный MTN465580/82, Монтажный модуль Reichle & De-Massari, экранированный MTN465581/83, Фланец Splash Reichle & De-Massari MTN465591, Наконечник Splash Reichle & De-Massari MTN465590



Вставка для системы кабельной связи IBM ACS типа Mini C



Исполнение	Арт. №
Черный	MTN464383

Для двух модулей IBM Advanced Connectivity System (ACS) типа Mini C.
Комплектуется со следующими компонентами: Наклонная накладка System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..



Монтажный модуль Reichle & De-Massari, неэкранированный



Исполнение	Арт. №
Кат. 5е, 1xRJ45/UTP	MTN465580
Кат. 6, 1xRJ45/UTP	MTN465582



Монтажный модуль Reichle & De-Massari, экранированный

Исполнение	Арт. №
Кат. 5е, 1xRJ45/STP	MTN465581
Кат. 6, 1xRJ45/STP	MTN465583

Подключение посредством встроенных ножей (инструмент не требуется).
Комплектуется со следующими компонентами: Вставка для модуля Reichle & De-Massari System M, Artec/Tracent/Antique MTN464384
Принадлежности: Фланец Splash Reichle & De-Massari MTN465591, Наконечник Splash Reichle & De-Massari MTN465590



Заглушка



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN391944
☐ Полярно-белый	MTN391919
☐ Цвет алюминия	MTN391960
☐ Античная латунь	MTN391943
☐ Стальной	MTN391946

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, фрезерования и т. д.). Без лапок, для винтового крепления.



Центральная плата для вывода кабеля



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN299344
☐ Полярно-белый	MTN299319
☐ Цвет алюминия	MTN299360
☐ Стальной	MTN299346

Для вывода кабеля диаметром макс. 10 мм.
С компенсатором натяжения кабеля.
Без лапок, для винтового крепления.



Адаптер



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN518444
☐ Полярно-белый	MTN518419
☐ Цвет алюминия	MTN518460
☐ Стальной лакированный	MTN518446

При помощи адаптера можно интегрировать механизмы линии System M в линию System Design.

Промежуточное кольцо с крышкой



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый	MTN516444
☐ Полярно-белый	MTN516419
☐ Цвет алюминия	MTN516460
☐ Античная латунь	MTN516443
☐ Стальной	MTN516446

Промежуточное кольцо позволяет интегрировать механизмы линии System M в устройства линии System Design со стандартной конструкционной высотой (например, TAE, UAE, розетки и т.д.).




Центральная плата для держателя предохранителя



Исполнение	Арт. №
☐ Полярно-белый	MTN522319
☐ Цвет алюминия	MTN522360
☐ Стальной лакированный	MTN522346

Комплектуется со следующими компонентами: Механизм держателя предохранителя 16 А MTN522200



Механизм держателя предохранителя 16 А



Исполнение

Арт. №

MTN522200

16 А, AC 250 В

С винтовыми клеммами. Без лапок, для винтового крепления.

■ Для предохранителя типа 00 (6х32 мм)

Комплектуется со следующими компонентами: Центральная плата для держателя предохранителя M MTN5224..., MTN5222..., Artec/Tracent/Antique MTN5223..



В ПРОДАЖЕ
С АПРЕЛЯ 2011

Светодиодный модуль подсветки для клавишных/кнопочных выключателей



Исполнение

Арт. №

100-230 В, красный

MTN3901-0006

Потребляемый ток 0,65 мА

Для всех одно- и двухполюсных выключателей QuickFlex.

Красный светодиод. Для использования в качестве индикатора или для ориентации в темноте.

Может заменяться спереди без демонтажа выключателя.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей.

Комплект поставки: Со светодиодом.

Светодиодный модуль подсветки для клавишных/кнопочных выключателей



Исполнение

Арт. №

100-230 В, многоцветный

MTN3901-0000

8-32 В, многоцветный

MTN3921-0000

Потребляемый ток 0,65 мА

Для всех одно- и двухполюсных выключателей QuickFlex. Любой из цветов: красный, зеленый или синий, могут назначаться кнопке / клавише. Возможны комбинации цветов.

Для использования в качестве индикатора или для ориентации в темноте. Может заменяться спереди без демонтажа выключателя.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей.

Комплект поставки: С красным/зеленым/синим светодиодом.



В ПРОДАЖЕ
С АПРЕЛЯ 2011

Светодиодный модуль подсветки для 2-кнопочных/двухклавишных выключателей, показывающий местонахождение выключателя в темном помещении



Исполнение

Арт. №

100-230 В, многоцветный

MTN3942-0000

Потребляемый ток 2х0,65 мА.

Для всех выключателей для двух цепей или двухклавишных/2-кнопочных выключателей QuickFlex.

Любой из цветов: красный, зеленый и синий, могут назначаться кнопке / клавише. Возможны комбинации цветов. Используется для ориентации в темноте. Может заменяться спереди без демонтажа выключателя.

Комплектуется со следующими компонентами: Механизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей.

Комплект поставки: С красным/зеленым/синим светодиодом.



Исполнение

Арт. №

100-230 В, многоцветный

MTN3902-0000

8-32 В, многоцветный

MTN3922-0000

Потребляемый ток 2х0,65 мА.

Для всех выключателей для двух цепей или двухклавишных/2-кнопочных выключателей QuickFlex.

Любой из цветов: красный, зеленый и синий, могут назначаться кнопке / клавише. Возможны комбинации цветов.

Для использования в качестве индикаторной лампы. Может заменяться спереди без демонтажа выключателя.

Комплектуется со следующими компонентами: DMеханизмы одноклавишных/1-кнопочных выключателей.

Комплект поставки: С красным/зеленым/синим светодиодом.



Светодиодная лампа E 10



Лампа тлеющего разряда E10



Исполнение	Арт. №	Исполнение	Арт. №
AC 230 В, Красный	MTN395120	AC 230 В, 0.65 мА	MTN395100
AC 230 В, Желтый	MTN395121		
AC 230 В, Зеленый	MTN395122		
AC 230 В, Синий	MTN395123		
AC 230 В, Бежевый	MTN395124		
AC 24 В, Красный	MTN395131		
AC 24 В, Желтый	MTN395132		
AC 24 В, Зеленый	MTN395133		
AC 24 В, Синий	MTN395134		
AC 24 В, Бежевый	MTN395135		
AC/DC 230 В, AC/DC 24 В Подходит к встраиваемому патрону для лампочки E 10 или механизму контрольной лампы E 10. Комплектуется со следующими компонентами: Механизм контрольной лампы E 10 MTN319017/18 Указание: Потребляемый ток: около 20 мА		AC 230 В, 0.65 мА Небольшое потребление тока, около 0.65 мА и небольшое напряжения зажигания, макс. 120 В, поэтому особенно хорошо подходит для переключений на лестницах и люминесцентных ламп. Комплектуется со следующими компонентами: Механизм контрольной лампы E 10 MTN319017/18	




Символы, прямоугольные



Исполнение	Арт. №
«Без маркировки», Прозрачный	MTN395569
«Свет», Прозрачный	MTN395669
«Дверь», Прозрачный	MTN395769
«Звонок», Прозрачный	MTN395869
«без маркировки», Красный прозрачный	MTN395900

Для клавиш и выключателей с прямоугольными окошками для символов.
Принадлежности к: Клавиша с прямоугольным окошком для символов System M MTN4328..., MTN4338..., Artec/Tracent/Antique MTN4118..., Aquadesign MTN3438..., Клавиша с прямоугольным окошком для символов IP44 System M MTN4327..., MTN4337..., Artec/Tracent/Antique MTN4127..



Полоски для надписей для выключателей, розеток



Исполнение	Арт. №
Полярно-белый	MTN395019

Для индивидуального нанесения надписей.
Комплектуется со следующими компонентами: Клавиша с полем для надписи Artec/Tracent/Antique MTN4123..., Центральная плата для механизма розетки UAE, 2 поста Artec/Tracent/Antique MTN2926..., Наклонная накладка Artec/Tracent/Antique, Aquadesign MTN4643..
Комплект поставки: 1 лист для 36 изделий.



Уплотнительное кольцо для повышения степени защиты до уровня IP 44



Исполнение	Арт. №
	MTN515990

При помощи уплотнительного конца розетки с откидной крышкой линии System Design могут достичь типа защиты IP 44.



Для защиты выключателей и розеток при проведении малярных работ



Исполнение	Арт. №
Зеленый	MTN3900-0000

Для защиты выключателей и розеток во время отделочных работ



Полуцилиндрический замок DIN с извлечением ключа в центральном положении



Исполнение	Арт. №
	MTN3985-0001

Полуцилиндрический замок DIN с извлечением ключа в трех положениях



Исполнение	Арт. №
	MTN3985-0003

Стандартный полуцилиндровый замок, изготовленный ABUS Pfaffenhain GmbH.
По запросу может быть установлен в ваше оборудование фирмой ABUS Pfaffenhain GmbH. Длина: 40 мм

Принадлежности к: Механизм переключателя с фиксатором положения, для замочного цилиндра MTN318601, Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, для замочного цилиндра MTN318501, Механизм кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра MTN318901, Anti-Vandalism MTN318460, Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, для замочного цилиндра Anti-Vandalism MTN318760



ИК-пульт дистанционного управления Distance 2010



Исполнение	Арт. №
Черный	MTN570222

10-канальный ИК-пульт дистанционного управления. Для управления всеми TELE-сенсорными поверхностями, кнопочными выключателями жалюзи с ИК-приемником, датчиками присутствия с ИК-приемником и устройствами KNX с ИК-приемником.

Элемент питания: 2 элемента (IEC LR 03, AAA)

Радиус действия: до 20 м

Приемник: TELE-сенсорная поверхность System M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antique MTN5709..,

Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика System M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antique MTN5844..,

Датчик присутствия ARGUS, ИК-приемник, работа дополнительного модуля MTN550591, 4-кнопочный выключатель plus с ИК-приемником System M MTN6279.., MTN6175..

Комплект поставки: Без элементов питания.



Универсальный пульт дистанционного управления CONNECT



Исполнение	Арт. №
Цвет алюминия/Черный	MTN506923

Дистанционное управление через ИК- и радиоканалы с одного устройства.
Для управления:

- Устройствами с радиоприемниками радиосистемы Merten CONNECT
 - Устройствами Merten с ИК-приемниками
 - До 5 аудио-видео устройств с ИК-управлением: телевизор, DVD-проигрыватель или рекордер, видеомагнитофон, кабельная или спутниковая приставка, усилитель
- Дистанционное управление радиокomпонентами системы CONNECT в нескольких комнатах. В каждой комнате может быть создано до 9 групп с максимум 12 устройствами и задано 3 сцены с максимум 12 устройствами.

Радиофункция: **Главная станция сети, передатчик**

Функции:

EASY CONNECT:

- Включение, отключение, светорегулирование, подъем/опускание рольставней, сцены.
- Программирование в EASY CONNECT в качестве главной станции сети
- Индивидуальное программирование радиоуправляемых выключателей CONNECT
- Индивидуальное описание помещений и групп устройств
- Отображение описания на ЖК дисплее

Конфигурационное ПО «CONNECT radio configuration tool» позволяет:

- **дополнительное программирование функции EASY CONNECT с помощью графического интерфейса.**

Расширенные функции ИК-управления аудио и видео аппаратурой:

- Активация функции Philips Ambilight
- Поддержка продукции более чем 1000 производителей Устройства выбираются из списка в программе или путем ввода соответствующего кода при программировании.
- Управление основными функциями аудио- и видеоаппаратуры (например, громкостью) во всех режимах работы.

Дальность действия радиосигнала: 100 м вне помещения, 30 м в помещении

Дальность действия ИК сигнала: до 15 м

Элемент питания: 3 батареи (МЭК LR 03, AAA)

Устройство отображения: 10-символьный ЖК дисплей

Приемник: Центральный радиомодуль CONNECT, merten@home, артикул MTN5059..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов выключателей System M MTN5034..., MTN5024..., Artec/Tracent/Antique MTN5044..., Сенсорная поверхность с радиоприемником CONNECT для механизмов светорегуляторов System M MTN5036..., MTN5026..., Artec/Tracent/ Antique MTN5046..., Кнопочный радиовыключатель CONNECT для рольставней с подключением датчика System M MTN5035..., MTN5025..., Artec/Tracent/Antique MTN5045..., Радиовыключатель CONNECT 1-кнопочный скрытой установки MTN507501, Универсальный светорегулятор с радиоприемником CONNECT, 1 пост, скрытой установки, MTN507900, Радиовыключатель CONNECT 2-кнопочный скрытой установки MTN507502, Радиовыключатель CONNECT 1-кнопочный двухполюсный скрытой установки MTN507601, Радиовыключатель для рольставней CONNECT 1-кнопочный скрытой установки MTN507801, Штепсельная розетка 220В с радиоприемником CONNECT, выключатель MTN508519, Штепсельная розетка с радиоприемником CONNECT, универсальный светорегулятор MTN508619

Указание: Устройство может выполнять функции главной станции. Дистанционное управление в качестве главной станции осуществляется по методу EASY CONNECT. Функции управления могут задаваться с помощью конфигурационного программного обеспечения.

Комплект поставки: С элементами питания.

С таблицей кодов для практически любой аудио и видео аппаратуры: телевизоров, приемников, видеомагнитофонов, DVD-проигрывателей, спутниковых приставок, усилителей и т.д.