

Valena™ Life

устройства с лицевыми панелями со степенью защиты IP44



7 521 61 + 7 540 71



7 521 59 + 7 540 81



7 531 19 + 7 540 07



7 521 77 + 7 540 07






7 540 21

Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Life, защитными прокладками, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются с рамками Valena Life. Упакованы в индивидуальную упаковку.


Упак.	Кат. №	Выключатели 10 AX - 250 В [~]	Упак.	Кат. №	Кнопки 6 А - 250 В [~]
5	7 521 51	Выключатель Безвинтовые зажимы <input type="checkbox"/> Белый Valena Life	5	7 521 71	Кнопка с переключающим контактом Безвинтовые зажимы <input type="checkbox"/> Белый Valena Life
5	7 521 56	Переключатель на два направления Безвинтовые зажимы <input type="checkbox"/> Белый Valena Life	5	7 531 19	Силовые розетки немецкого стандарта 16 А - 250 В[~] 2К+3 IP 44, с защитными шторками и откидной крышкой Безвинтовые зажимы <input type="checkbox"/> Белый Valena Life
5	7 521 61	Выключатель с подсветкой Безвинтовые зажимы С установленной лампой 0,15 мА <input type="checkbox"/> Белый Valena Life	1	7 521 77	Датчик движения 250 Вт без нейтрали, степень защиты IP 44 Белый Valena Life Винтовые зажимы Номинальная нагрузка по типам ламп: - светодиодные*: от 3 до 100 Вт - компактные люминесцентные*: от 3 до 100 Вт - светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные с ферромагнитным или электронным балластом: от 3 до 250 ВА - галогенные и накаливания 230 В: от 3 до 250 Вт Можно подключить 2 датчика параллельно Регулировка задержки отключения от 10 с до 10 мин Регулировка уставки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс Потребляемая мощность в пассивном режиме: 0,035 Вт <input type="checkbox"/> Белый Valena Life
5	7 521 67	Переключатель на два направления, с подсветкой Безвинтовые зажимы С установленной лампой 0,15 мА <input type="checkbox"/> Белый Valena Life	1	7 540 21	Рамка IP 44 с откидной крышкой Совместима со всеми механизмами Valena In'Matic Крепится к суппорту винтами. IP 44 / IK 07, стойкая к УФ
5	7 521 55	Выключатель двухклавишный Безвинтовые зажимы <input type="checkbox"/> Белый Valena Life	* При параллельном включении двух датчиков значение минимальной нагрузки удваивается (см. тех. инструкцию).		
5	7 521 58	Переключатель двухклавишный на два направления Безвинтовые зажимы <input type="checkbox"/> Белый Valena Life			
1	7 521 59	Переключатель двухклавишный на два направления, с подсветкой Безвинтовые зажимы С двумя установленными лампами 0,15 мА каждая Светодиод <input type="checkbox"/> Белый Valena Life			
5	7 521 64	Выключатели 16 AX - 250 В[~] Выключатель двухполюсный Винтовые зажимы <input type="checkbox"/> Белый Valena Life			

Valena™ Life

размеры рамок (включая рамки IP44 и держатели для маркировки)

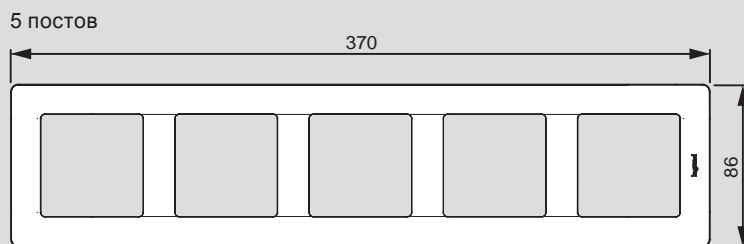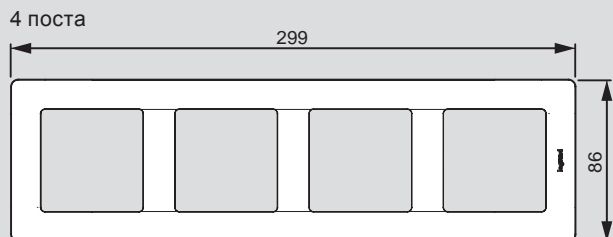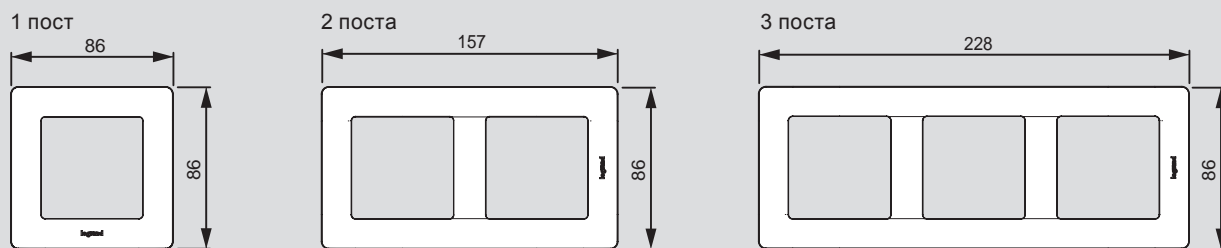


на 5 модулей без перегородок

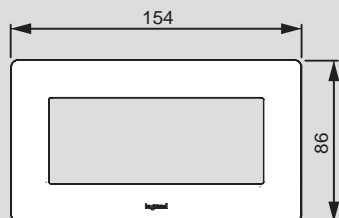

■ Специальные рамки Valena Life для двойных розеток

Одиная

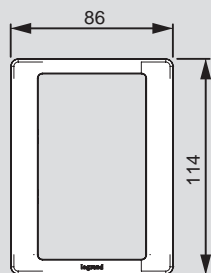

Двойная

