Дистанционно управляемые светорегуляторы

Дистанционно управляемые светорегуляторы

0 036 59

0 036 58

0 036 60

0 036 71

Питание 230 В, 50/60 Гц

Упак.	Кат. №	Дистанционно управляемые светорегуляторы	Количество модулей
		Предназначены для локального и дистанционного управления и регулирования уровня яркости. **Для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором**	
1	0 036 59	Мощность мин.: 60 Вт - макс.: 600 Вт	2
		Для люминесцентных ламп с электронными балластами 1-10 В	
1	0 036 58	Нагрузочная способность: 600 ВА Ток в цепи управления: макс. 50 мА	2

Упак.	Кат. №	Дистанционные светорегуляторы с возможностью управления устройствами BUS	Количество модулей
1	0 036 71	Монтаж на рейке Для ламп накаливания и галогенных 230 В∿, галог. ламп СНН с ферромагнит. или электрон. трансформатором. Управление с помощью одноклавишной или двухклавишной. кнопки без подсветки или уст-ва управления BUS	6
1	0 036 60	Для люмин. ламп с ПРА 1-10 В (люмин. лампы и компакт. люмин. лампы с подсоед. ПРА). Управление с помощью одноклавишной или двухклавишной кнопки без подсветки или устройства управления BUS. Мощность ПРА: до 1000 ВА. Ток управления 50 мА.	4
1	0 036 80	Источник питания BUS для дистанц. светорегулятора Кат. № 0 036 60 / 71	2

Электромонтаж

Дистанционно управляемый светорегулятор на 600 Вт для ламп накаливания

Кат. № 0 036 59

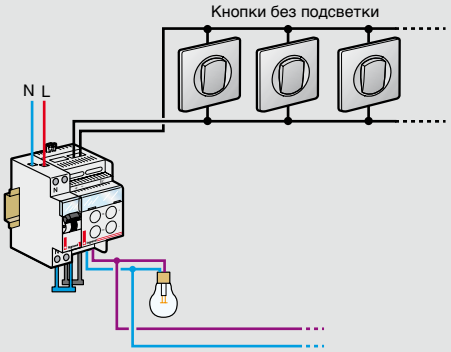

Дистанционно управляемый светорегулятор 600 ВА для люминесцентных ламп

Кат. № 0 036 58

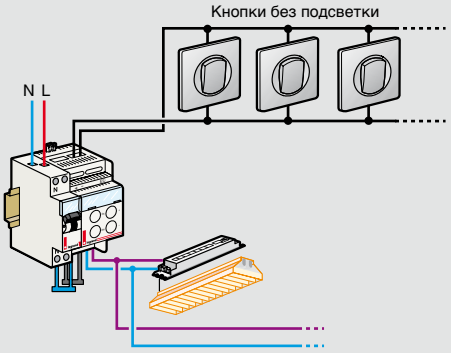

Дистанционно управляемые светорегуляторы

Дистанционно управляемый светорегулятор для лампы накаливания и галогенных, галогенных с СНН с ферромагн. или электронным трансформатором Кат. № 0 036 71

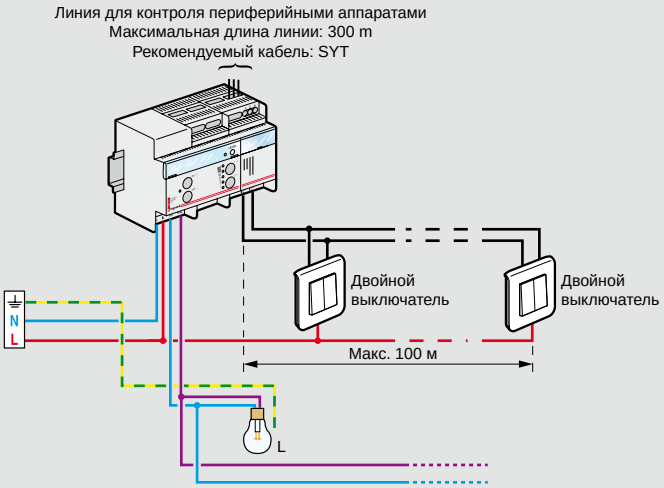

Дистанционный управляемый светорегулятор 1000 ВА люмин. лампы с ПРА 1-10В. Кат. № 0 036 60

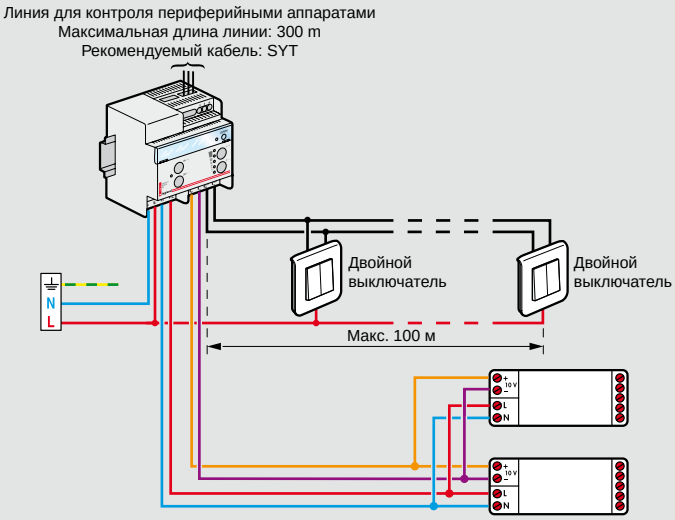

Режим управления

Дистанционно управляемый светорегулятор, Кат. № 0 036 58

Местное и дистанционное управление и регулирование с помощью простого кнопочного выключателя без подсветки
Бесшумная работа
Запоминание последнего уровня освещенности при сбое в сети питания и после получения команды на отключение световых приборов

Дистанционно управляемый светорегулятор, Кат. № 0 036 59

Местное и дистанционное управление яркостью источника света и регулирование с помощью простых кнопочных выключателей без подсветки
Запоминание последнего уровня освещенности при сбое в сети питания и после получения команды на отключение световых приборов

Подбор светорегулятора

Кат. номер	Мощность		❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼ Светодиод
					∅26/∅36				
036 58	Макс.	800 ВА	–	–	да с балластом 0-10 В	–	да с балластом 0-10 В	да с балластом 0-10 В	да с балластом 0-10 В
	Мин.	–							
036 59	Макс.	600 Вт	да	да	–	да (mini : 40 VA maxi : 600 VA)	нет	–	–
	Мин.	60 Вт							
036 71	Макс.	1000 Вт	да	да	нет	да	нет	–	–
	Мин.	100 Вт							

❶ Лампы накаливания
❷ Галогенные лампы 230 В
❸ Люминесцентные лампы, ∅26 или 36 мм
❹ Галогенные лампы с ферромагнитными трансформаторами
❺ Галогенные лампы с электронными балластами
❻ Компактные люминесцентные лампы с отдельными электронными трансформаторами 0-10 В
❼ Светодиодные лампы с балластом 0-10 В