



0 036 59



0 036 58



0 036 60



0 036 71


Питание 230 В, 50/60 Гц

Упак.	Кат. №	Дистанционно управляемые светорегуляторы	Количество модулей
1	0 036 59	Предназначены для локального и дистанционного управления и регулирования уровня яркости. Для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором	2
1	0 036 58	Для люминесцентных ламп с электронными балластами 1-10 В	2
1	0 036 71	Дистанционные светорегуляторы с возможностью управления устройствами BUS Монтаж на рейке Для ламп накаливания и галогенных 230 В~, галог. ламп СНН с ферромагнит. или электрон. трансформатором. Управление с помощью одноклавишной или двухклавишной. кнопки без подсветки или уст-ва управления BUS	6
1	0 036 60	Для люмин. ламп с ПРА 1-10 В (люмин. лампы и компакт. люмин. лампы с подсоед. ПРА). Управление с помощью одноклавишной или двухклавишной кнопки без подсветки или устройства управления BUS.	4
1	0 036 80	Мощность ПРА: до 1000 ВА. Ток управления 50 мА. Источник питания BUS для дистанц. светорегулятора Кат. № 0 036 60 / 71	2

## ■ Электромонтаж


Дистанционно управляемый светорегулятор на 600 Вт для ламп накаливания

Кат. № 0 036 59

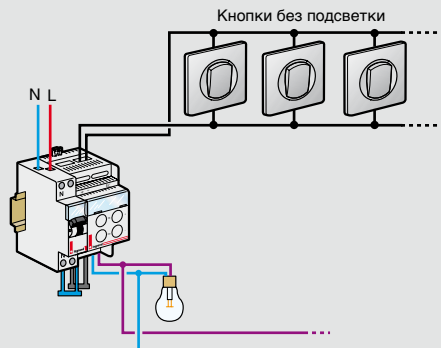


Дистанционно управляемый светорегулятор 600 ВА для люминесцентных ламп

Кат. № 0 036 58

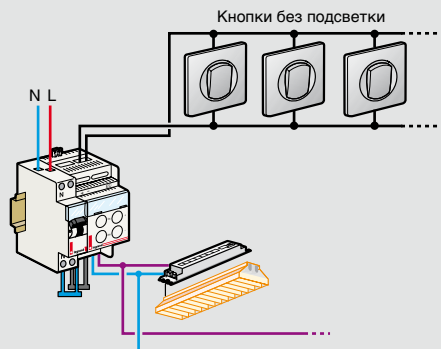


# Дистанционно управляемые светорегуляторы

**Дистанционно управляемый светорегулятор для лампы накаливания и галогенных, галогенных с СНН с ферромагн. или электронным трансформатором Кат. № 0 036 71**

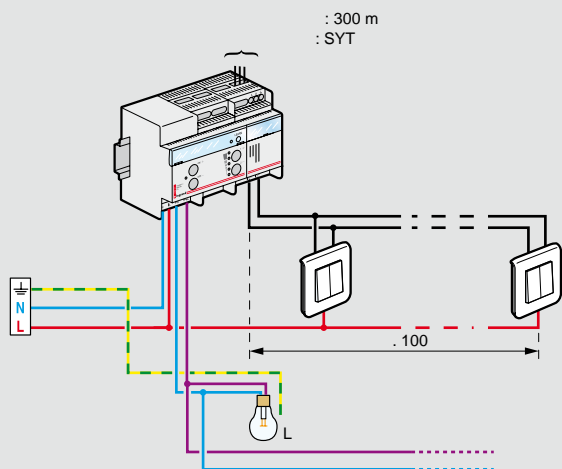

**Дистанционно управляемый светорегулятор 1000 ВА люмин. лампы с ПРА 1-10В. Кат. № 0 036 60**

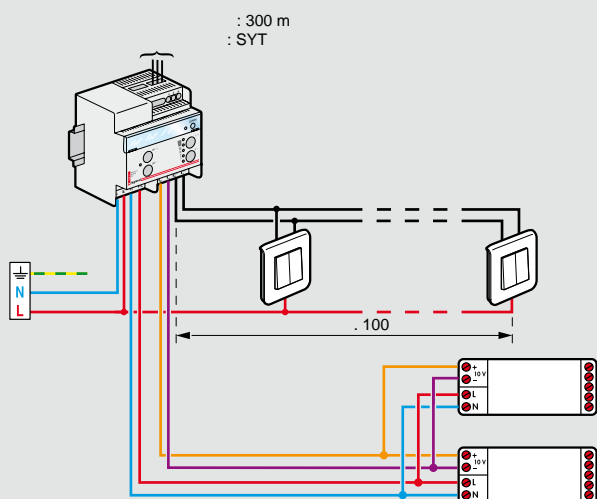

## ■ Режим управления

**Дистанционно управляемый светорегулятор, Кат. № 0 036 58**

Местное и дистанционное управление и регулирование с помощью простого кнопочного выключателя без подсветки  
Бесшумная работа  
Запоминание последнего уровня освещенности при сбое в сети питания и после получения команды на отключение световых приборов

**Дистанционно управляемый светорегулятор, Кат. № 0 036 59**

Местное и дистанционное управление яркостью источника света и регулирование с помощью простых кнопочных выключателей без подсветки  
Запоминание последнего уровня освещенности при сбое в сети питания и после получения команды на отключение световых приборов

## ■ Подбор светорегулятора

Кат. номер	Мощность	1	2	3	4	5	6	7
								Светодиод
036 58	Макс. 800 ВА Мин. —	—	—	да с балластом 0-10 В	—	да с балластом 0-10 В	да с балластом 0-10 В	да с балластом 0-10 В
036 59	Макс. 600 Вт Мин. 60 Вт	да	да	—	да (mini : 40 VA maxi : 600 VA)	нет	—	—
036 71	Макс. 1000 Вт Мин. 100 Вт	да	да	нет	да	нет	—	—

- 1 Лампы накаливания
- 2 Галогенные лампы 230 В
- 3 Люминесцентные лампы, Ø26 или 36 мм
- 4 Галогенные лампы с ферромагнитными трансформаторами
- 5 Галогенные лампы с электронными балластами
- 6 Компактные люминесцентные лампы с отдельными электронными трансформаторами 0-10 В
- 7 Светодиодные лампы с балластом 0-10 В