

Дистанционно управляемые светорегуляторы



Дистанционно управляемые светорегуляторы



0 036 59



0 036 58



0 036 60



0 036 71

Питание 230 В, 50/60 Гц


Упак.	Кат. №	Дистанционно управляемые светорегуляторы	
		Предназначены для локального и дистанционного управления и регулирования уровня яркости. Для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором	
1	0 036 59	Мощность мин.: 60 Вт - макс.: 600 Вт	Количество модулей 2
1	0 036 58	Для люминесцентных ламп с электронными балластами 1-10 В Нагрузочная способность: 600 ВА Ток в цепи управления: макс. 50 мА	2
1	0 036 71	Дистанционные светорегуляторы с возможностью управления устройствами BUS Монтаж на рейке Для ламп накаливания и галогенных 230 В~, галог. ламп СНН с ферромагнит. или электрон. трансформатором. Управление с помощью одноклавишной или двухклавишной. кнопки без подсветки или уст-ва управления BUS	Количество модулей 6
1	0 036 60	Для люмин. лампы и компакт. люмин. лампы с подсоед. ПРА). Управление с помощью одноклавишной или двухклавишной кнопки без подсветки или устройства управления BUS. Мощность ПРА:	4
1	0 036 80	до 1000 ВА. Ток управления 50 мА. Источник питания BUS для дистанц. светорегулятора Кат. № 0 036 60 / 71	2

[Перейти к продукции](#)

■ Электромонтаж


Дистанционно управляемый светорегулятор на 600 Вт для ламп накаливания

Кат. № 0 036 59

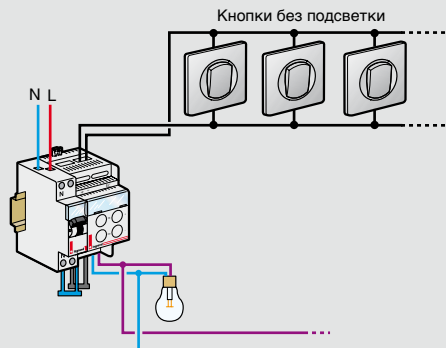

Дистанционно управляемый светорегулятор 600 ВА для люминесцентных ламп


Кат. № 0 036 58

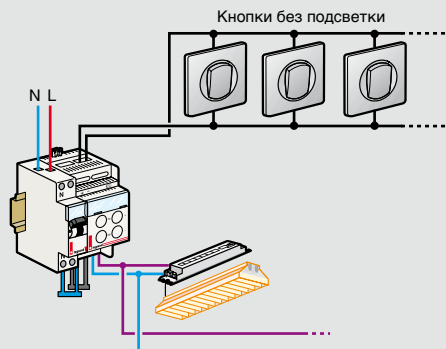

Дистанционно управляемые светорегуляторы


Дистанционно управляемый светорегулятор для лампы накаливания и галогенных, галогенных с СНН с ферромагн. или электронным трансформатором Кат. № 0 036 71

Линия для контроля периферийными аппаратами
Максимальная длина линии: 300 м
Рекомендуемый кабель: SYT

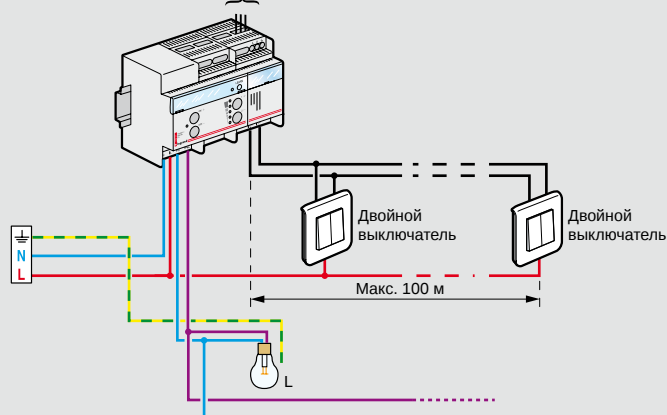

Дистанционный управляемый светорегулятор 1000 ВА люмин. лампы с ПРА 1-10В. Кат. № 0 036 60

Линия для контроля периферийными аппаратами
Максимальная длина линии: 300 м
Рекомендуемый кабель: SYT

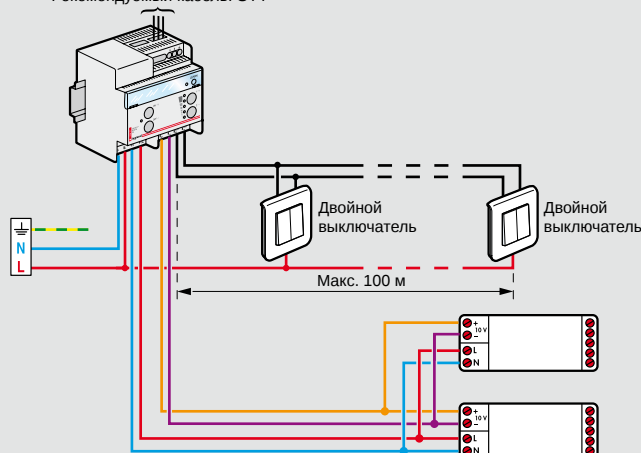

Режим управления

Дистанционно управляемый светорегулятор, Кат. № 0 036 58

Местное и дистанционное управление и регулирование с помощью простого кнопочного выключателя без подсветки
Бесшумная работа
Запоминание последнего уровня освещенности при сбое в сети питания и после получения команды на отключение световых приборов

Дистанционно управляемый светорегулятор, Кат. № 0 036 59

Местное и дистанционное управление яркостью источника света и регулирование с помощью простых кнопочных выключателей без подсветки
Запоминание последнего уровня освещенности при сбое в сети питания и после получения команды на отключение световых приборов

Подбор светорегулятора

		1	2	3	4	5	6	7
								Светодиод
Кат. номер	Мощность			Ø26/Ø36				
036 58	Макс.	800 ВА	—	—	да	—	да	да
	Мин.	—	—	с балластом 0-10 В	—	с балластом 0-10 В	с балластом 0-10 В	с балластом 0-10 В
036 59	Макс.	600 Вт	да	да	—	да	нет	—
	Мин.	60 Вт	—	—	(mini : 40 VA maxi : 600 VA)	—	—	—
036 71	Макс.	1000 Вт	да	да	нет	да	нет	—
	Мин.	100 Вт	—	—	—	—	—	—

- 1 Лампы накаливания
- 2 Галогенные лампы 230 В
- 3 Люминесцентные лампы, Ø26 или 36 мм
- 4 Галогенные лампы с ферромагнитными трансформаторами
- 5 Галогенные лампы с электронными балластами
- 6 Компактные люминесцентные лампы с отдельными электронными трансформаторами 0-10 В
- 7 Светодиодные лампы с балластом 0-10 В