



**Etika™**
**Розетки силовые**
**Кат. №(№): 6 722 20/21/22/23/24/25/34  
6 723 20/21/22/23/24/25/34**


6 722 21 - 6 723 21

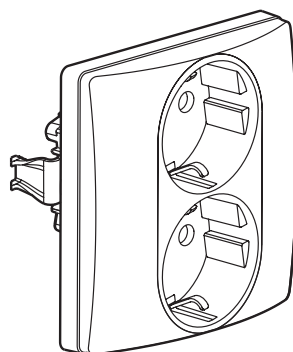

6 722 23 - 6 723 23

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки силовые 16 А - 250 В~.  
Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортами (кроме двойных компактных розеток 2 х 2 К+3, поставляемых в сборе с рамкой для монтажа в одноместную коробку).  
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки. Монтаж встроенный или накладной.

### 2. СЕРИЯ

#### РОЗЕТКИ 2 К+3 - 16 А - 250 В~

|  | Наименование              | Белый                | Слоновая кость       |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
|  | Розетки 2К+3              | 6 722 21<br>6 722 24 | 6 723 21<br>6 723 24 |
|  | Розетки 2 К+3 со шторками | 6 722 22<br>6 722 25 | 6 723 22<br>6 723 25 |


#### РОЗЕТКИ 2 х 2 К+3 - 16 А - 250 В~

|  | Наименование                                                    | Белый    | Слоновая кость |
|--|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  | Двойные розетки 2 К+3 компактные, монтаж в одноместную коробку. | 6 722 23 | 6 723 23       |


#### РОЗЕТКИ 2К - 16 А - 250 В~

|  | Наименование            | Белый    | Слоновая кость |
|--|-------------------------|----------|----------------|
|  | Розетки 2 К             | 6 722 20 | 6 723 20       |
|  | Розетки 2 К со шторками | 6 722 34 | 6 723 34       |


### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

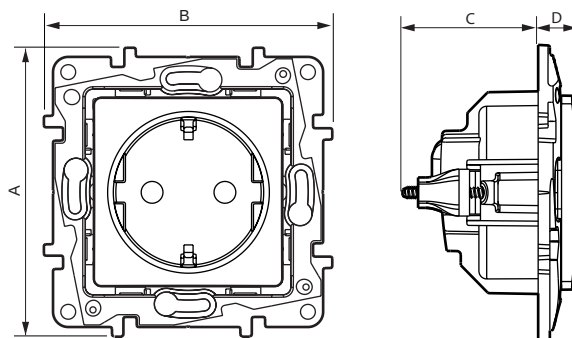

6 722 21/22/24/25 - 6 723 21/22/24/25

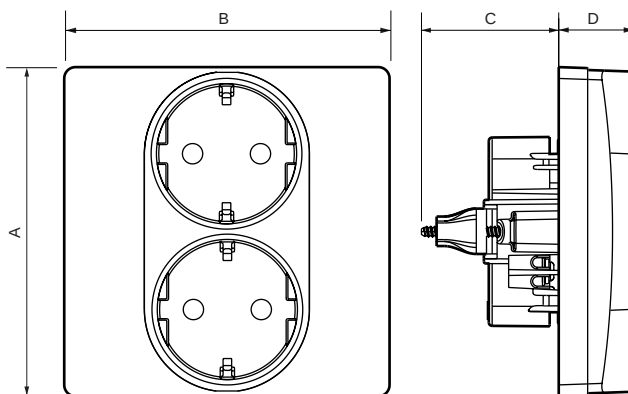

6 722 23 - 6 723 23

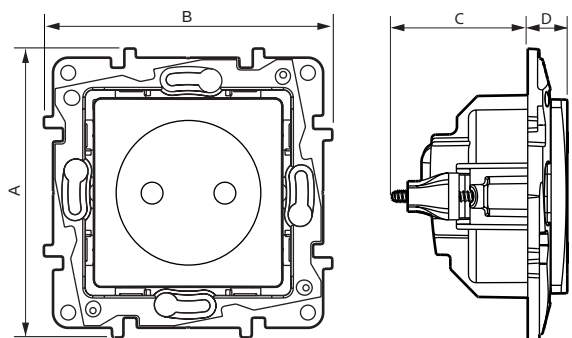

6 722 20/34 - 6 723 20/34

### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

| Кат. №                                                 | A    | B    | C    | D     |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| 6 722 21/22 - 6 723 21/22<br>6 722 24/25 - 6 723 24/25 | 75,8 | 75,8 | 34,8 | 10,15 |
| 6 722 23 - 6 723 23                                    | 94,1 | 86,1 | 36,3 | 19,9  |
| 6 722 20/34 - 6 723 20/34                              | 75,8 | 75,8 | 34,8 | 10,15 |

### 4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: винтовые  
Сечение кабеля: 2 х 2,5 мм<sup>2</sup>  
Рекомендуемый момент затяжки: 0,8 Нм  
Длина зачистки кабеля: 10 мм  
Отвёртка Posidrive №1, Philips 1, под прямой шлиц 4 мм.

### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ■ 5.1 Степень защиты

Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости: IP 20  
Степень защиты от механических ударов: IK 04

#### ■ 5.2 Характеристики используемых материалов

Глянцевая поверхность

##### 5.2.1 Механизм

Материал: - Рамка: АБС-пластик (для кат. № 6 722 23)  
- Лицевая панель: поликарбонат  
- Не содержит галогенов  
- Стойкий к УФ-излучению

##### 5.2.2 Суппорт

Материал: поликарбонат, цвет серый RAL 737

Огнестойкость:

+ 850° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.  
+ 650° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части..

#### ■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока  
Сила тока: 16 А

#### ■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 5° C до плюс 35° C

### 6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка поверхности изделия тканью.  
Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.  
Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавелевой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

**Внимание:** перед использованием специфического средства необходимо провести предварительную проверку.

### 7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



Технический регламент о безопасности  
низковольтного оборудования