



Варианты пиктограмм



C11



C12

Конструкция

- Тип светильника - автономный;
- Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля;
- Источник света- светодиоды;
- Режим работы - постоянный.

Область применения

- Супермаркеты;
- Производственные помещения;
- Школы;
- Офисные помещения;
- Рестораны;
- Гостиницы;
- Кинозалы.


Модель	Модификация	Код пиктограммы
TL EM 01-2	2 (двусторонняя)	C 11
TL EM 01-2	2 (двусторонняя)	C 12

Коды для заказа светильников

Модель	Код пиктограммы	Код
TL EM 01-2	C11	16074
TL EM 01-2	C12	16081
TL EM 01-2	C13	16098

Особенности

- Время автономной работы- 3 часа;
- Напряжение питания - 220В;
- Яркость > 15 кд/м².

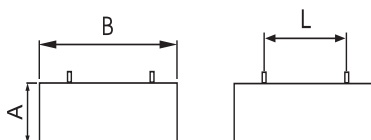

Установка

- В комплект светильника также входят две цепочки длиной 1м для подвешивания к потолку.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Ширина (А, мм)	Длина (В, мм)	Толщина (С, мм)	Установочный размер (L, мм)	
150	380	28	250	
Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Объем, куб. м	Вес брутто, кг
0,75	2	415x180x75	0,006	1,65