




Розетки электрические немецкого стандарта


0 671 53



0 671 52/61




0 671 45

1. ОПИСАНИЕ

Розетки электрические 16 А - 250 В с защитными шторками.

2. СЕРИЯ

Наименование	Кат. №
Розетка 2Ж+3, лицевая панель на защелках заказывается отдельно	0 671 53
Розетка 2Ж+3, лицевая панель на винтах заказывается отдельно	0 671 52
Розетка 2Ж+3, лицевая панель на защелках заказывается отдельно	0 671 61
Розетка 2Ж+3 с лицевой панелью и блокиратором	0 671 45

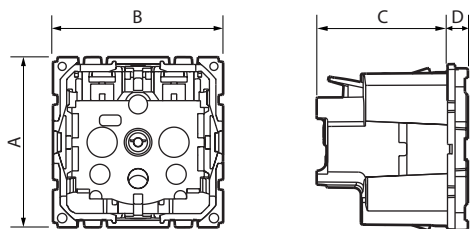3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)


Кат. №	A	B	C	D
0 671 45	45	45	31,7	8,4
0 671 53	45	45	34,6	5,4
0 671 52/61	45	45	31	5,4

4. ПОСоеДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ
■ Кат. № 0 671 53

 Тип зажимов: безвинтовые
 Ёмкость зажимов: 2 x 2,5 мм²
 Длина зачистки провода: 12 мм

■ Кат. № 0 671 52/61 - 0 671 45

 Тип зажимов: винтовые
 Ёмкость зажимов: 2 x 2,5 мм²
 Длина зачистки провода: 10 мм
 Тип отвертки: Posidrive № 1, Philips № 1, с прямым шлицем 4 мм

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
■ 5.1 Механические характеристики

 Степень защиты от механических ударов: IK 04
 Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 20

■ 5.2 Характеристики используемых материалов

 Корпус: поликарбонат
 Лицевая панель: Поликарбонат – не содержит галогенов

Огнестойкость:

 + 850° С / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.
 + 650° С / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

■ 5.3 Электрические характеристики

 Напряжение: 250 В перем.тока
 Ток: 16 А

■ 5.4 Температурные характеристики

 Температура хранения: от минус 10° С до плюс 70° С
 Температура эксплуатации: от минус 5° С до плюс 50°

6. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

 Соответствуют действующим стандартам и регламентам.
 См. е.каталог.