


**Céline™**

Кат. № (№): 0 671 66/67/68/69

## Розетки 2 К+3 плоские немецкого стандарта




### 1. ОПИСАНИЕ

Розетки 2 К+3 плоские поставляются в комплекте с лицевой панелью. Розетки оснащены защитными шторками. Центральная часть лицевой панели утапливается при подключении вилки.

### 2. СЕРИЯ

| Наименование         | Белый    | Титан    | Графит   | Слоновая кость |
|----------------------|----------|----------|----------|----------------|
| Розетки 2К+3 плоские | 0 671 66 | 0 671 67 | 0 671 68 | 0 671 69       |


### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

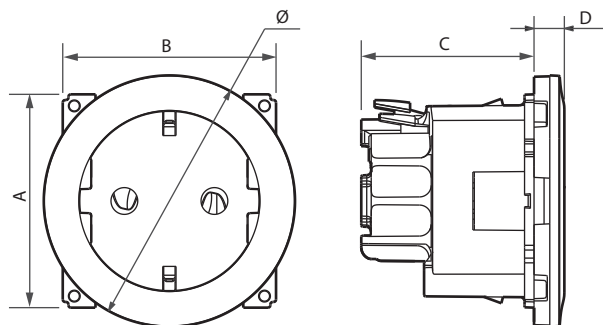

| A  | B  | Ø  | C    | D   |
|----|----|----|------|-----|
| 45 | 45 | 53 | 36,5 | 6,5 |

### 4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Количество зажимов: 3  
 Тип зажимов: безвинтовые  
 Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
 Длина зачистки кабеля: 13 мм



### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ■ 5.1 Степень защиты

Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости: IP 20  
 Степень защиты от механических ударов: IK 04

#### ■ 5.2 Характеристики материалов

Корпус: поликарбонат  
 Лицевая панель: поликарбонат  
 Пластик стойкий к УФ-излучению

#### Огнестойкость:

+ 850° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.  
 + 650° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

#### ■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока  
 Ток: 16 А

#### ■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения : от минус 10° C до плюс 70° C  
 Диапазон рабочих температур : от минус 5° C до плюс 50° C

### 6. УХОД / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, самоочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств:

- Гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавелевой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой,
- Аниос, сюрфанос, бактилизин.

**Внимание:** Перед использованием специфического средства необходимо провести предварительную проверку.

### 7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствуют Техническому регламенту



Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования