

## Конструкция

- Тип светильника - автономный;
- Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля;
- Источник света- светодиоды;
- Режим работы - постоянный.

## Область применения

- Супермаркеты;
- Производственные помещения;
- Школы;
- Офисные помещения;
- Рестораны;
- Гостиницы;
- Кинозалы.

Модель	Модификация	Код пиктограммы
TL EM 02-2	2 (двусторонняя)	C 11
TL EM 02-2	2 (двусторонняя)	C 12

### Коды для заказа светильников

Модель	Код пиктограммы	Код
TL EM 02-2	C11	16104
TL EM 02-2	C12	16111
TL EM 02-2	C13	16128

## Особенности


- Время автономной работы- 3 часа;
- Напряжение питания - 220В;
- Яркость > 15 кд/м<sup>2</sup>.

## Установка

- В комплект светильника также входят две цепочки длиной 1м для подвешивания к потолку.


## Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

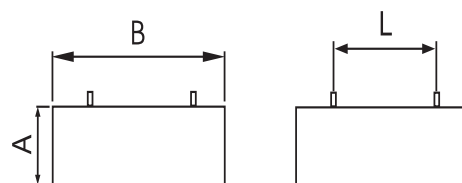

Ширина (А, мм)	Длина (В, мм)	Толщина (С, мм)	Установочный размер (L, мм)
180	410	28	290

Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Объем, куб. м	Вес брутто, кг
0,95	1	435x205x40	0,004	1,1

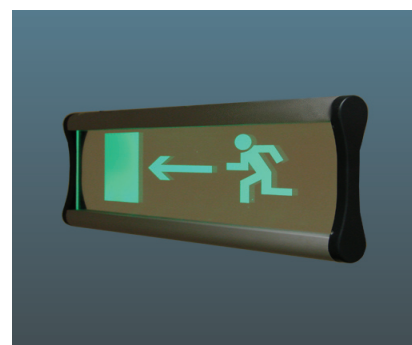

## Варианты пиктограмм



C11



C12