

Контроллер для светодиодных лент Controller RGB RF20B

Контроллер для светодиодных лент Controller RGB RF20B
 применяется для создания статических и динамических сцен при использовании многоцветных светодиодных лент. Управление осуществляется при помощи пульта дистанционного управления по радиоканалу. Подключение светодиодов осуществляется по общему "плюсу" и трем разным "минусам" - R, G, B. Controller RGB RF20B работает при постоянном входном напряжении от 12В до 24В. Номинальный ток нагрузки составляет 4А на каждый из 3-х каналов. При подключении светодиодной ленты на 12В максимальная мощность составляет 144Вт и 288Вт при использовании ленты на 24В.




30 лет*



СЕРИЯ

Controller RGB RF20B

МАКС. МОЩНОСТЬ	144Вт / 288Вт
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12В / 24В
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ОБЩИЙ АНОД
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	4А x 3 КАНАЛА
КОЛ-ВО ПРОГРАММ	8 СТАТИЧЕСКИХ И 6 ДИНАМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНИЙ
УПРАВЛЕНИЕ	С ПОМОЩЬЮ 20-ТИ КНОПОЧНОГО РАДИО ПУЛЬТА: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ, РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ, РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ СМЕНЫ ЦВЕТОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°С ДО +40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

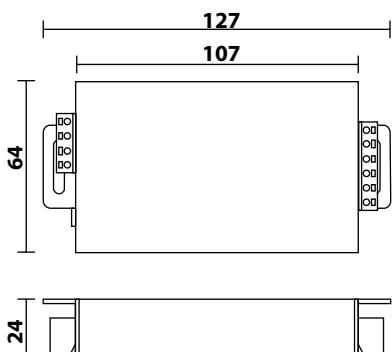

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ (Вт)	ВХОД. НАПРЯЖ. (VDC)	ВЫХ. СИЛА ТОКА (A)	Л ДЛИНА (мм)	Ш ШИРИНА (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
Controller RGB RF20B	144 / 288	12 - 24	12	127	64	24	7807332602635	200	50