


Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 5е

кабели и шнуры



0 328 50

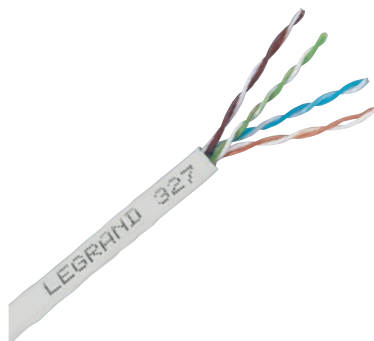

0 516 40

Упак.	Кат. №		
	LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)	LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка)	PVC
305 ¹	0 328 64	0 327 50	
305 ¹		0 327 51	
305 ¹	0 328 65	0 327 52	
500 ¹		0 328 50	
305 ¹		0 327 53	

Кабели Кат. 5е для локальной сети
 4 витых пары 100 Ом
 Оболочка LSZH (с низким выделением дыма, не содержащего галогенов)
 Серый цвет RAL 7035
 Цветовой код TIA/EIA
U/UTP – 4 пары
 Длина 305 м
 В картонной коробке. Масса 10 кг
 Длина 305 м
 В картонной коробке. Масса 9 кг
F/UTP – 4 пары
 Длина 305 м
 В картонной коробке. Масса 12 кг
 Длина 500 м
 На катушке. Масса 21 кг
 Длина 305 м
 В картонной коробке. Масса 21 кг

Упак.	Кат. №		
	LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка)		
	ДОСТУПНО с 2019 г.		
305 ¹	0 328 24		

Кабели Кат. 5е для локальной сети
 Кабели: 4 пары, 100 Ом
 Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения)
 Серый цвет RAL 7035
 Цветовой код TIA/EIA
 Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0 EN 50173-1 и TIA/EIA 568C
U/UTP LTx – 4 пары
 Длина 305 м
 В картонной коробке. Масса 10,4 кг

1: в метрах

Упак.	Кат. №		
	PVC		
1	0 518 17		
1	0 516 36		
1	0 516 37		
1	0 516 38		
1	0 516 39		
	PVC		
1	0 518 14		
1	0 516 40		
1	0 516 41		
1	0 516 42		
1	0 516 43		

Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 5е
 RJ 45 – RJ 45
U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом
 Серый
 Длина 0.5 м
 Длина 1 м
 Длина 2 м
 Длина 3 м
 Длина 5 м
F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом
 Серый
 Длина 0.5 м
 Длина 1 м
 Длина 2 м
 Длина 3 м
 Длина 5 м