



# Кабельная система Legrand LCS<sup>3</sup> Кат. 6

кабели и шнуры

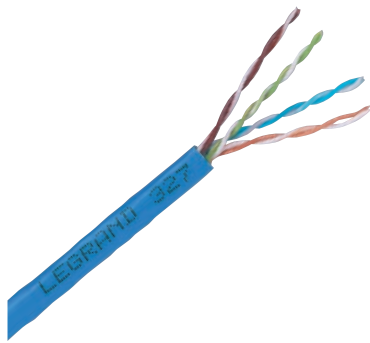

0 327 54

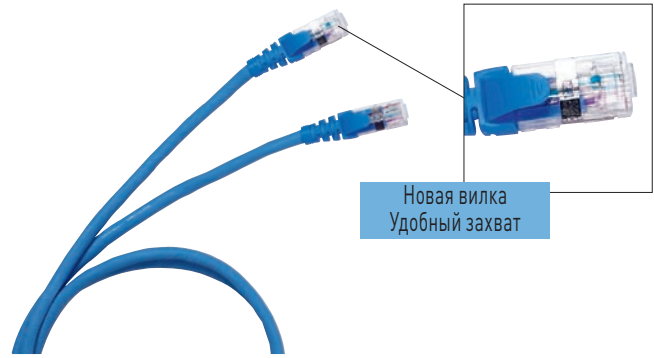

Новая вилка  
Удобный захват

0 517 62

Упак.	Кат. №	Кабели Кат. 6 для локальной сети	Упак.	Кат. №	Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6		
	<div style="text-align: center;">●</div> LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)	<b>Кабели Кат. 6 для локальной сети</b> Кабели: 4 пары или 2x4 витые пары 100 Ом Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C <b>U/UTP – 4 пары</b> Длина 305 м В картонной коробке. Масса 16 кг Длина 305 м В картонной коробке. Масса 13 кг <b>F/UTP – 4 пары</b> Длина 305 м На катушке. Масса 17 кг Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг <b>F/UTP – 4 пары</b> Длина 305 м В картонной коробке. Масса 17 кг Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг <b>SF/UTP – 4 пары</b> Длина 500 м На катушке. Масса 29 кг Длина 500 м На катушке. Масса 30 кг		PVC	<b>Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6</b> RJ 45 – RJ 45 <b>U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом</b> Длина 0.5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м		
305 <sup>1</sup>	0 328 66		0 327 54	1		0 518 18	Длина 0.5 м
305 <sup>1</sup>			0 327 55	1		0 517 72	Длина 1 м
305 <sup>1</sup>	0 328 67		0 328 56	1		0 517 73	Длина 2 м
500 <sup>1</sup>			0 327 56	1		0 517 74	Длина 3 м
305 <sup>1</sup>			0 328 57	1		0 517 75	Длина 5 м
500 <sup>1</sup>			0 327 58	1		LSZH	
500 <sup>1</sup>			0 327 59	1		0 518 62	Длина 1 м
				1		0 518 63	Длина 2 м
				1		0 518 64	Длина 3 м
			1	0 518 65	Длина 5 м		
	<div style="text-align: center;">●</div> LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка)  ДОСТУПНО с 2019 г.	<b>Кабели Кат. 6 для локальной сети</b> Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C <b>U/UTP LTx – 4 пары</b> Длина 500 м На катушке. Масса 15,8 кг		PVC	<b>F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом</b> Длина 0.5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м		
500 <sup>1</sup>	0 328 25			1		0 518 15	Длина 0.5 м
				1		0 517 62	Длина 1 м
				1		0 517 63	Длина 2 м
				1		0 517 64	Длина 3 м
				1		0 517 65	Длина 5 м
				1		LSZH	
				1		0 518 54	Длина 1 м
				1		0 518 55	Длина 2 м
				1		0 518 56	Длина 3 м
			1	0 518 57	Длина 5 м		
			5	PVC	<b>SF/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом</b> Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м		
			5	0 517 52		Длина 1 м	
			5	0 517 53		Длина 2 м	
			5	0 517 54		Длина 3 м	
			5	0 517 55		Длина 5 м	

1: в метрах