


Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

кабели и шнуры



0 327 54

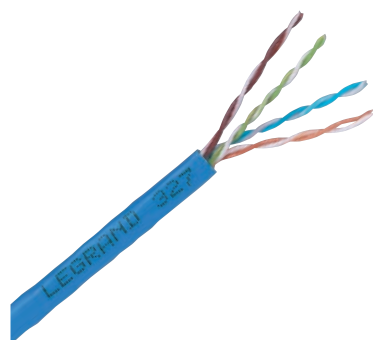

0 517 62

Упак.	Кат. №		Кабели Кат. 6 для локальной сети
	LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)	LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка)	PVC
305 ¹	0 328 66	0 327 54	Кабели: 4 пары или 2x4 витые пары 100 Ом Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C U/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 16 кг
305 ¹		0 327 55	Длина 305 м В картонной коробке. Масса 13 кг
305 ¹	0 328 67	0 328 56	F/UTP – 4 пары Длина 305 м На катушке. Масса 17 кг
500 ¹		0 327 56	Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг
305 ¹		0 328 57	F/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 17 кг
500 ¹		0 327 58	Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг
500 ¹		0 327 57	SF/UTP – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 29 кг
500 ¹		0 327 59	Длина 500 м На катушке. Масса 30 кг

Упак.	Кат. №		Кабели Кат. 6 для локальной сети
	LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка)		
500 ¹	0 328 25		Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C U/UTP LTx – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 15,8 кг

1: в метрах

Упак.	Кат. №		Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6
	PVC		RJ 45 – RJ 45
1	0 518 18		U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом
1	0 517 72		Длина 0.5 м
1	0 517 73		Длина 1 м
1	0 517 74		Длина 2 м
1	0 517 75		Длина 3 м
1			Длина 5 м
	LSZH		
1	0 518 62	0 518 58	Длина 1 м
1	0 518 63	0 518 59	Длина 2 м
1	0 518 64	0 518 60	Длина 3 м
1	0 518 65	0 518 61	Длина 5 м
	PVC		
1	0 518 15		F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом
1	0 517 62		Длина 0.5 м
1	0 517 63		Длина 1 м
1	0 517 64		Длина 2 м
1	0 517 65		Длина 3 м
1			Длина 5 м
	LSZH		
1	0 518 54	0 518 50	Длина 1 м
1	0 518 55	0 518 51	Длина 2 м
1	0 518 56	0 518 52	Длина 3 м
1	0 518 57	0 518 53	Длина 5 м
	PVC		
5	0 517 52		SF/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом
5	0 517 53		Длина 1 м
5	0 517 54		Длина 2 м
5	0 517 55		Длина 3 м
5			Длина 5 м