



Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

кабели и шнуры

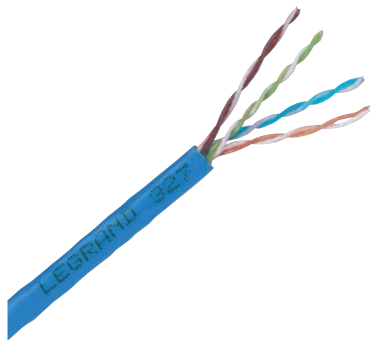

0 327 54

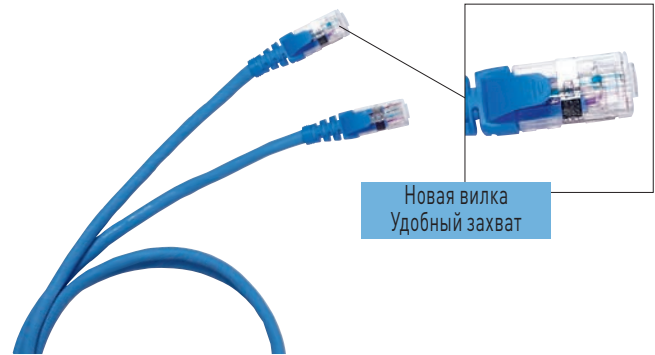

0 517 62

Упак.	Кат. №	Кабели Кат. 6 для локальной сети	Упак.	Кат. №	Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6
	<p>LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)</p> <p>LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка)</p> <p>PVC</p>	<p>Кабели: 4 пары или 2x4 витые пары 100 Ом Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C</p> <p>U/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 16 кг</p> <p>F/UTP – 4 пары Длина 305 м На катушке. Масса 17 кг Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг</p> <p>F/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 17 кг</p> <p>SF/UTP – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 29 кг Длина 500 м На катушке. Масса 30 кг</p>		<p>PVC</p> <p>0 518 18</p> <p>0 517 72</p> <p>0 517 73</p> <p>0 517 74</p> <p>0 517 75</p> <p>LSZH</p> <p>0 518 62</p> <p>0 518 63</p> <p>0 518 64</p> <p>0 518 65</p> <p>PVC</p> <p>0 518 15</p> <p>0 517 62</p> <p>0 517 63</p> <p>0 517 64</p> <p>0 517 65</p> <p>LSZH</p> <p>0 518 54</p> <p>0 518 55</p> <p>0 518 56</p> <p>0 518 57</p> <p>PVC</p> <p>0 517 52</p> <p>0 517 53</p> <p>0 517 54</p> <p>0 517 55</p>	<p>RJ 45 – RJ 45</p> <p>U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p> <p>Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p> <p>F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p> <p>Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p> <p>SF/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p>
305 ¹	0 328 66	0 327 54	1	0 518 18	Длина 0,5 м
305 ¹		0 327 55	1	0 517 72	Длина 1 м
305 ¹	0 328 67	0 328 56	1	0 517 73	Длина 2 м
500 ¹		0 327 56	1	0 517 74	Длина 3 м
305 ¹		0 328 57	1	0 517 75	Длина 5 м
500 ¹		0 327 58	1	0 518 62	Длина 1 м
500 ¹		0 327 59	1	0 518 63	Длина 2 м
			1	0 518 64	Длина 3 м
			1	0 518 65	Длина 5 м
			1	0 518 15	Длина 0,5 м
			1	0 517 62	Длина 1 м
			1	0 517 63	Длина 2 м
			1	0 517 64	Длина 3 м
			1	0 517 65	Длина 5 м
			1	0 518 54	Длина 1 м
			1	0 518 55	Длина 2 м
			1	0 518 56	Длина 3 м
			1	0 518 57	Длина 5 м
500 ¹	0 328 25	<p>Кабели Кат. 6 для локальной сети Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C</p> <p>U/UTP LTx – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 15,8 кг</p>	5	0 517 52	Длина 1 м
			5	0 517 53	Длина 2 м
			5	0 517 54	Длина 3 м
			5	0 517 55	Длина 5 м

1: в метрах

ДОСТУПНО с 2019 г.