


Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

кабели и шнуры



0 327 54

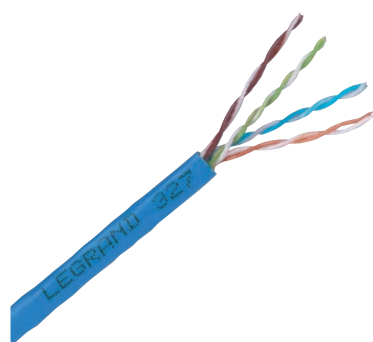

0 517 62

Упак.	Кат. №		Кабели Кат. 6 для локальной сети
	LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)	LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка) PVC	
305 ¹	0 328 66	0 327 54	Кабели: 4 пары или 2x4 витые пары 100 Ом Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C U/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 16 кг
305 ¹		0 327 55	
305 ¹	0 328 67	0 328 56	F/UTP – 4 пары Длина 305 м На катушке. Масса 17 кг Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг
500 ¹		0 327 56	
305 ¹		0 328 57	F/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 17 кг Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг
500 ¹		0 327 58	
500 ¹		0 327 57	SF/UTP – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 29 кг Длина 500 м На катушке. Масса 30 кг
500 ¹		0 327 59	

Упак.	Кат. №		Кабели Кат. 6 для локальной сети
	LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка)		
500 ¹	0 328 25		Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C U/UTP LTx – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 15,8 кг

1: в метрах

Упак.	Кат. №		Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6
	PVC	LSZH	
1	0 518 18		RJ 45 – RJ 45 U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0.5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м
1	0 517 72		
1	0 517 73		
1	0 517 74		
1	0 517 75		
1		0 518 62	F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м
1		0 518 63	
1		0 518 64	
1		0 518 65	
1		0 518 66	
1		0 518 15	F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0.5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м
1		0 517 62	
1		0 517 63	
1		0 517 64	
1		0 517 65	
1		0 518 54	SF/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м
1		0 518 55	
1		0 518 56	
1		0 518 57	
1		0 518 53	
5		0 517 52	SF/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м
5		0 517 53	
5		0 517 54	
5		0 517 55	