



Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

кабели и шнуры

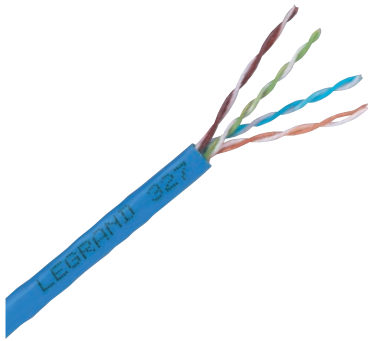

0 327 54

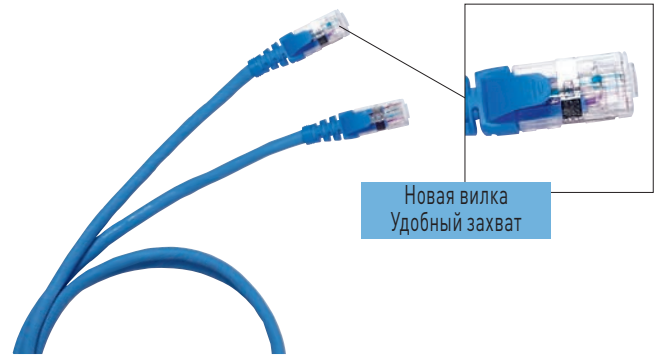

Новая вилка
Удобный захват

0 517 62

Упак.	Кат. №	Кабели Кат. 6 для локальной сети	Упак.	Кат. №	Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6
	<p>LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)</p> <p>LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка)</p> <p>PVC</p>	<p>Кабели: 4 пары или 2x4 витые пары 100 Ом Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C</p> <p>U/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 16 кг</p> <p>F/UTP – 4 пары Длина 305 м На катушке. Масса 17 кг Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг</p> <p>F/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 17 кг</p> <p>SF/UTP – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 29 кг Длина 500 м На катушке. Масса 30 кг</p>		<p>PVC</p> <p>0 518 18 0 517 72 0 517 73 0 517 74 0 517 75</p> <p>LSZH</p> <p>0 518 62 0 518 58 0 518 63 0 518 59 0 518 64 0 518 60 0 518 65 0 518 61</p> <p>PVC</p> <p>0 518 15 0 517 62 0 517 63 0 517 64 0 517 65</p> <p>LSZH</p> <p>0 518 54 0 518 50 0 518 55 0 518 51 0 518 56 0 518 52 0 518 57 0 518 53</p> <p>PVC</p> <p>0 517 52 0 517 53 0 517 54 0 517 55</p>	<p>RJ 45 – RJ 45 U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p> <p>Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p> <p>F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p> <p>Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p> <p>SF/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p>
305 ¹	0 328 66 0 327 54		1	0 518 18	
305 ¹	0 327 55		1	0 517 72	
305 ¹	0 328 67 0 328 56		1	0 517 73	
500 ¹	0 327 56		1	0 517 74	
305 ¹	0 328 57		1	0 517 75	
500 ¹	0 327 58		1	0 518 62	0 518 58
500 ¹	0 327 59		1	0 518 63	0 518 59
			1	0 518 64	0 518 60
			1	0 518 65	0 518 61
			1	0 518 15	
			1	0 517 62	
			1	0 517 63	
			1	0 517 64	
			1	0 517 65	
			1	0 518 54	0 518 50
			1	0 518 55	0 518 51
			1	0 518 56	0 518 52
			1	0 518 57	0 518 53
			5	0 517 52	
			5	0 517 53	
			5	0 517 54	
			5	0 517 55	
	<p>LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка)</p> <p>ДОСТУПНО с 2019 г.</p>	<p>Кабели Кат. 6 для локальной сети Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C</p> <p>U/UTP LTx – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 15,8 кг</p>			
500 ¹	0 328 25				

1: в метрах