



# Quteo™ - IP 2X Рамки многоместные накладного монтажа

Кат. №(№): 7 822 94/96



7 822 94



7 822 96


## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Многоместные рамки накладного монтажа предназначены для установки механизмов серии Quteo IP2X или серии Mosaic с использованием адаптера Кат. № 7 822 25.

## 2. СЕРИЯ

| Цвет     | Наименование    |
|----------|-----------------|
| Белый    |                 |
| 7 822 94 | Рамка 4-местная |
| 7 822 96 | Рамка 6-местная |


## 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

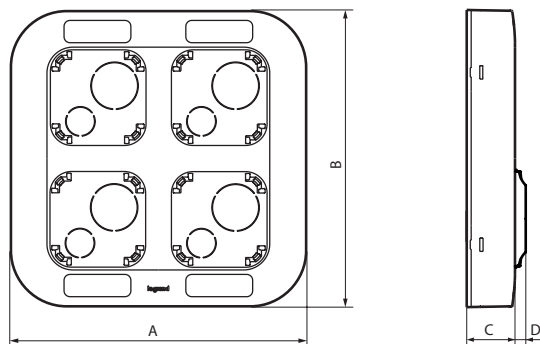


| Кат. №№  | A   | B   | C    | D<br>с розеткой |
|----------|-----|-----|------|-----------------|
| 7 822 94 | 200 | 200 | 34.5 | 7               |
| 7 822 96 | 280 | 200 | 34.5 | 7               |

## 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

### 3.1 Задняя панель 4-местной рамки

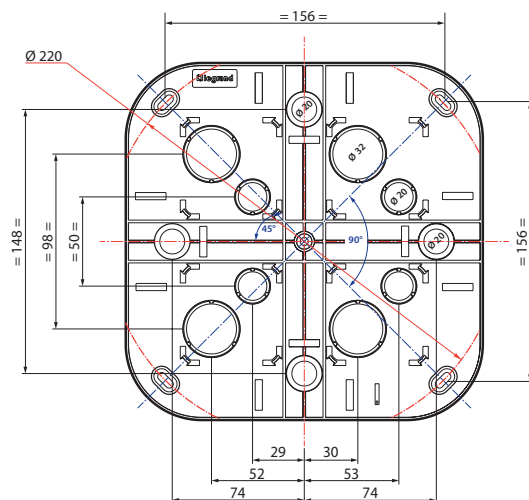


### 3.2 Задняя панель 6-местной рамки

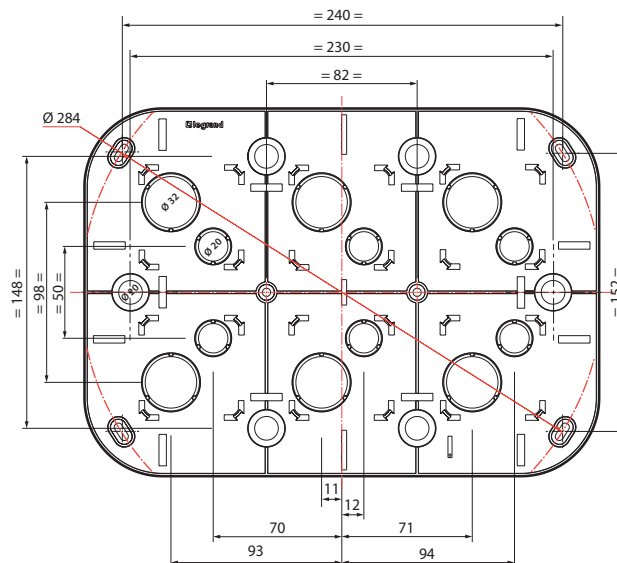

#### 4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Размеры преднарезанных отверстий:

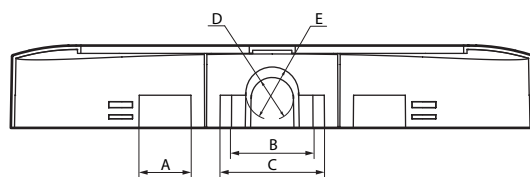

Преднарезанные отверстия (мм)

| Кат. №№  | A<br>20 x 12.5 | B<br>32 x 12.5 | C<br>40 x 12.5 | D<br>Ø 16 | E<br>Ø 20 |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 7 822 94 | 8              | 4              | 4              | 2         | -         |
| 7 822 96 | 4              | 8              | 8              | 2         | 2         |

#### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### ■ 5.1 Механические характеристики

Только для укомплектованных рамок:

Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP20

Степень защиты от механических ударов: IK04

##### ■ 5.2 Характеристики используемых материалов

Задняя панель: АБС-пластик

Рамка: АБС-пластик

##### ■ 5.3 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° С до плюс 60°

#### 6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

**Внимание:** Перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

#### 7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

##### ■ Выключатели

Кат. №№ 7 822 00/02/04

##### ■ Выключатель кнопочный

Кат. № 7 822 05

##### ■ Розетка 2К - 16 А - 250В перем. тока

Кат. № 7 822 10

##### ■ Розетки немецкого стандарта 2К+3 - 16 А - 250 В перем. тока

Кат. №№ 7 822 11/20

##### ■ Розетки информационные

Кат. №№ 7 822 14/15/16/21/24/26/28

##### ■ Аудиорозетка

Кат. № 7 822 19

##### ■ Автоматический выключатель 20 А

Кат. № 7 822 29

##### ■ Адаптер Mosaic

Кат. № 7 822 25

##### ■ Заглушка

Кат. № 7 822 95