



## Quteo™ IP 2X

### Розетки 2К+3 немецкого стандарта


Кат. №(№): 7 822 11/13/18/20/23/41/43/48/50/53  
7 822 71/73/78/80/83



7 822 11/20/41/50/71/80



7 822 13/23/43/53/73/83

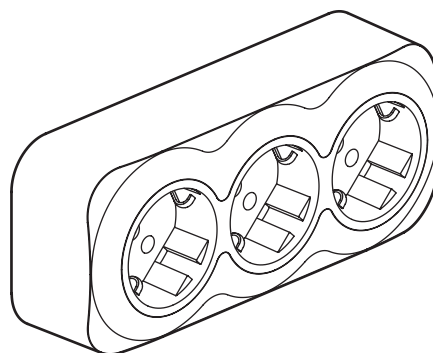

7 822 18/48/78

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ


Розетки 16 А немецкого стандарта.

Многоместные розетки могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

### 2. СЕРИЯ

| Цвета    |                |          | Наименование                 |
|----------|----------------|----------|------------------------------|
| Белый    | Слоновая кость | Дерево   |                              |
| 7 822 11 | 7 822 41       | 7 822 71 | Розетка 2К+Х без шторок      |
| 7 822 13 | 7 822 43       | 7 822 73 | Розетка 2 x 2К+3 без шторок  |
| 7 824 20 | 7 822 50       | 7 822 80 | Розетка 2К+3 со шторками     |
| 7 822 23 | 7 822 53       | 7 822 83 | Розетка 2 x 2К+3 со шторками |
| 7 822 18 | 7 822 48       | 7 822 78 | Розетка 3 x 2К+3 со шторками |


### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

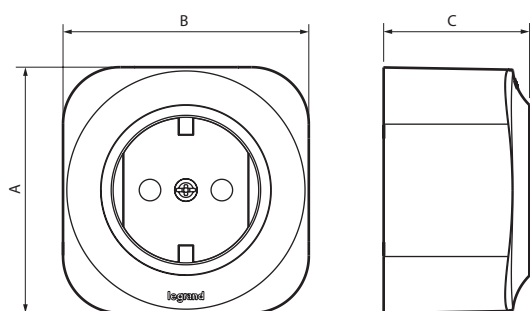


| Кат. №(№)               | A  | B   | C    |
|-------------------------|----|-----|------|
| 7 822 11/20/41/50/71/80 | 65 | 65  | 38,5 |
| 7 822 13/23/43/53/73/83 | 65 | 110 | 38,5 |
| 7 822 18/48/78          | 65 | 155 | 38,5 |

### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

#### ■ 3.1 Задняя панель

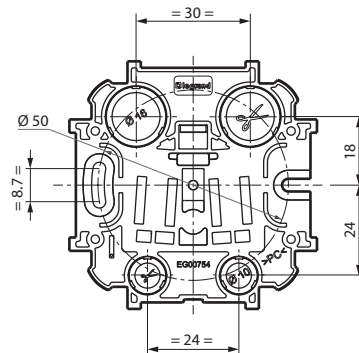


#### ■ 3.2 Двойная задняя панель

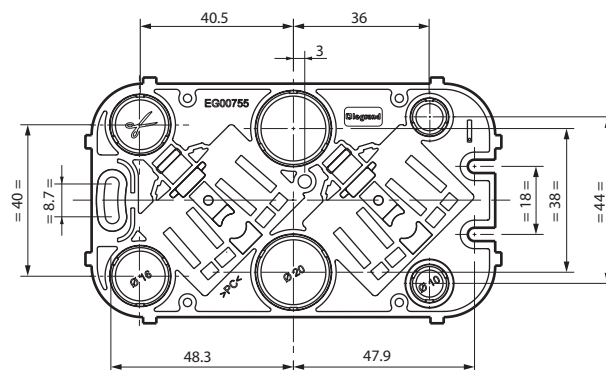


### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

### ■ 3.3 Тройная задняя панель

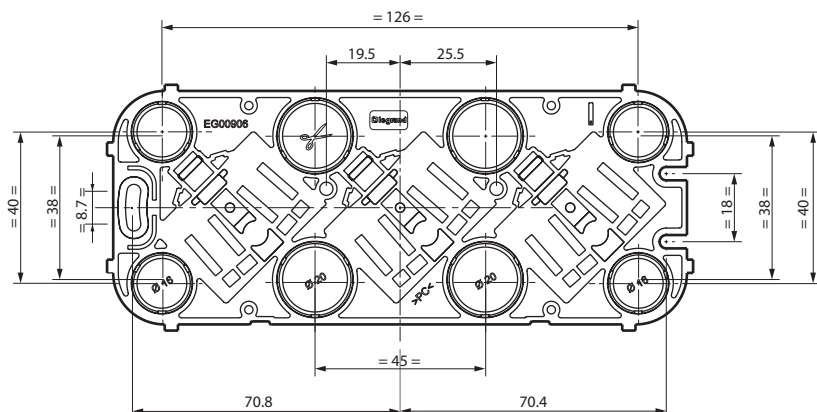

#### 4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

**Размеры преднарезанных отверстий:**

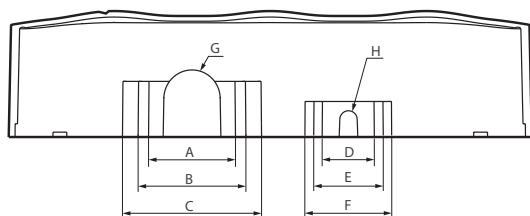

| Кат. №(№)                                 | Преднарезанные отверстия (мм) |              |              |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 7 822 11/20<br>7 822 41/50<br>7 822 71/80 | A<br>25 x16                   | B<br>31 x 16 | C<br>40 x 16 | D<br>15 x 10 |
|                                           | 2                             | -            | -            | 2            |
|                                           | E<br>20 x 10                  | F<br>25 x 10 | G<br>Ø 16    | H<br>Ø 5     |
|                                           | 2                             | -            | 2            | 2            |
| 7 822 13/23<br>7 822 43/53<br>7 822 73/83 | A<br>25 x16                   | B<br>31 x 16 | C<br>40 x 16 | D<br>15 x 10 |
|                                           | -                             | 2            | 2            | 1            |
|                                           | E<br>20 x 10                  | F<br>25 x 10 | G<br>Ø 16    | H<br>Ø 5     |
|                                           | 2                             | -            | 2            | 2            |
| 7 822 18/48/78                            | A<br>25 x16                   | B<br>31 x 16 | C<br>40 x 16 | D<br>15 x 10 |
|                                           | -                             | 4            | 4            | 1            |
|                                           | E<br>20 x 10                  | F<br>25 x 10 | G<br>Ø 16    | H<br>Ø 5     |
|                                           | 2                             | -            | 2            | 4            |

Длина зачистки кабеля: 11 мм

Тип зажимов: винтовые

Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Рекомендуемый размер отвертки: pozidrive № 2

Рекомендуемый момент затяжки: 0,8 Нм

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 20  
Степень защиты от механических ударов: IK 04

## ■ 5.2 Характеристики используемых материалов

Корпус: ПП

Корпус для кат. № 7 822 18/48/78: ПК

Механизм: ПК

### ■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока

Ток: 16 А

## ■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° С до плюс 60°

## 6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен.

Стоимость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

**Внимание:** Перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.