



Quteo™ - IP 2X
Розетки 2К

Кат. №(№): 7 822 10/12/40/42/70/72



7 822 10/40/70



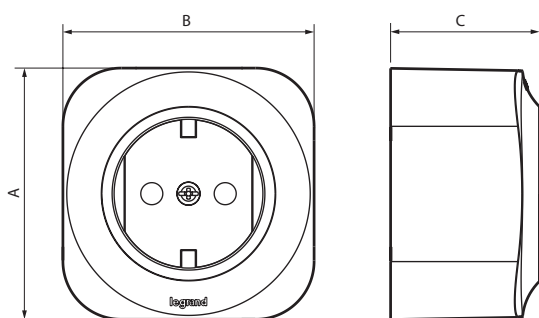
7 822 12/42/72

1. НАЗНАЧЕНИЕ

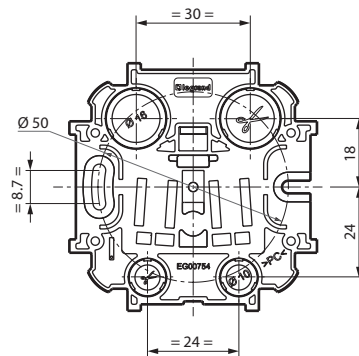
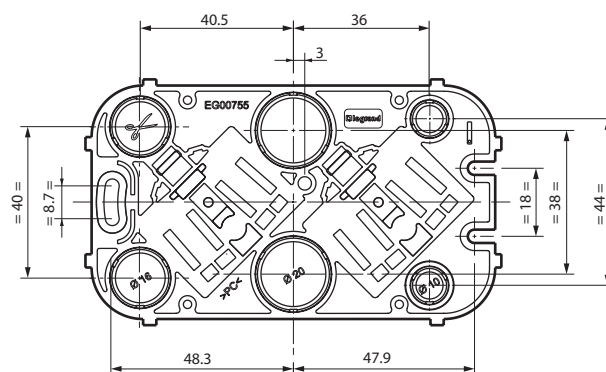
Розетки 16 А без шторок.
 Многоместные розетки могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

2. СЕРИЯ

| Белый | Цвета | | Наименование |
|----------|----------------|----------|---------------------------|
| | Слоновая кость | Дерево | |
| 7 822 10 | 7 822 40 | 7 822 70 | Розетка 2К без шторок |
| 7 822 12 | 7 822 42 | 7 822 72 | Розетка 2 x 2К без шторок |

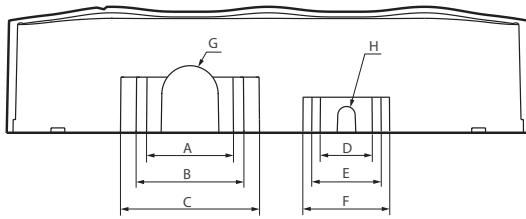
3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)


| Кат. №(№) | A | B | C |
|----------------|----|-----|------|
| 7 822 10/40/70 | 65 | 65 | 38,5 |
| 7 822 12/42/72 | 65 | 110 | 35,5 |

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)
■ 3.1 Задняя панель

■ 3.2 Двойная задняя панель


4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Размеры преднарезанных отверстий:



| Кат. №(№) | Преднарезанные отверстия (мм) | | | |
|----------------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| | A | B | C | D |
| 7 822 10/40/70 | 25 x 16 | 31 x 16 | 40 x 16 | 15 x 10 |
| | 2 | - | - | 2 |
| | E | F | G | H |
| | 20 x 10 | 25 x 10 | Ø 16 | Ø 5 |
| | 2 | - | 2 | 2 |
| 7 822 12/42/72 | A | B | C | D |
| | 25 x 16 | 31 x 16 | 40 x 16 | 15 x 10 |
| | - | 2 | 2 | 1 |
| | E | F | G | H |
| 20 x 10 | 25 x 10 | Ø 16 | Ø 5 | |
| | 2 | - | 2 | 2 |

Длина зачистки кабеля: 11 мм

Тип зажимов: винтовые

Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм²

Рекомендуемый размер отвертки: pozidrive № 2

Рекомендуемый момент затяжки: 0,8 Нм

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 20

Степень защиты от механических ударов: IK 04

■ 5.2 Характеристики используемых материалов

Корпус: ПП

Механизм: ПК

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока

Ток: 16 А

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° С до плюс 60° С

6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавелевой воды, стеклочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

Внимание: перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.