


**Quteo™ IP 44**  
**Выключатель кнопочный**


Кат. №(№): 7 823 05/35


**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Выключатели могут оснащаться лампами подсветки.

**2. СЕРИЯ**

Цвета		Наименование
Белый	Серый	
7 823 05	7 823 35	Выключатель кнопочный одноклавишный

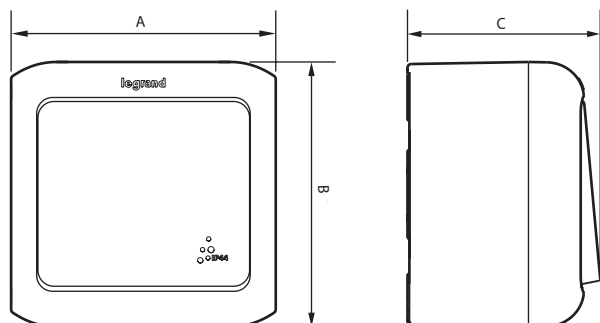**3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)**


A	B	C
70	70	51

**4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ**

Длина зачистки кабеля: 10 мм  
 Тип зажимов: винтовые  
 Ёмкость зажимов: 2 x 2.5 мм<sup>2</sup>  
 Рекомендуемый размер отвертки: pozidrive № 2  
 Рекомендуемый момент затяжки: 0.5 Нм

**5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 5.1 Механические характеристики**  
 Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 44  
 Степень защиты от механических ударов: IK 07
- 5.2 Характеристики используемых материалов**  
 Коробка: АБС-пластик  
 Клавиша: АБС-пластик  
 Механизм: ПК  
 Сальники: СЭБС (SEBS)
- 5.3 Электрические характеристики**  
 Напряжение: 250 В перем. тока  
 Ток: 6 А
- 5.4 Температурные характеристики**  
 Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° С до плюс 60° С

**6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ**

Чистка изделия тканью.  
 Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.  
 Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

**Внимание:** Внимание: перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

**7. АКСЕССУАРЫ**

- 7.1 Лампы**  
 Подсветка с использованием ламп Кат. № 7 823 98
- 7.2 Запасные мембраны сальников**  
 Мембрана белая Кат. № 7 823 29  
 Мембрана серая Кат. № No 7 823 59