

Quteo™ - IP 44
Розетки немецкого стандарта и выключатели


Кат. №(№): 7 823 18/19/21/23/48/49/51/53



7 823 21/51

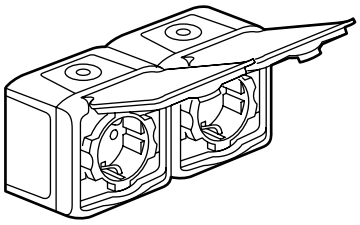

7 823 23/53

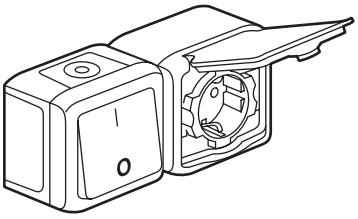

7 823 19/49


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки штепсельные немецкого стандарта 16 А.
Выключатели с одной широкой клавишей могут оснащаться лампами подсветки кат. № 7 823 98.

2. СЕРИЯ

Цвета		Наименование
Белый	Серый	
7 823 21	7 823 51	Розетка 2 К+З
7 823 23	7 823 53	Розетка 2 х 2 К+З
7 823 18	7 823 48	Выключатель + розетка 2 К+З
7 823 19	7 823 49	Выключатель двухполюсный+розетка 2К+З

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

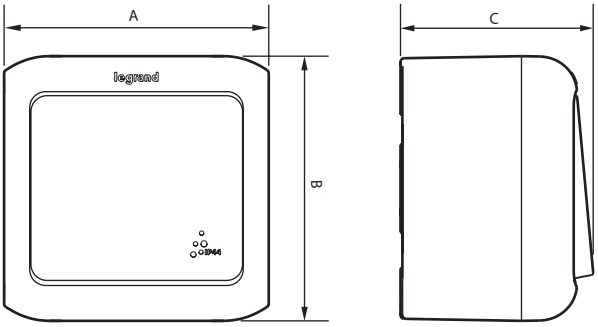

Кат. №	A	B	C
7 823 21/51	70	70	57
7 823 18/48	140	70	57
7 823 19/49	140	70	57
7 823 23/53	140	70	57

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Длина зачистки кабеля: 10 мм
Тип зажимов: винтовые
Ёмкость зажимов: 2 x 2.5 мм²
Рекомендуемый размер отвертки: pozidrive № 2
Рекомендуемый момент затяжки: 0,5 Нм для выключателей
0,8 Нм для розеток

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики
Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 44
Степень защиты от механических ударов: IK 07

■ 5.2 Характеристики используемых материалов
Коробка: АБС-пластик
Клавиша: АБС-пластик
Механизм: ПК
Сальники: СЭБС (SEBS)

■ 5.3 Электрические характеристики
Напряжение: 250 В перем. тока
Ток: 10 АХ для выключателей
16 А для розеток

■ 5.4 Температурные характеристики
Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° С до плюс 60° С

6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка поверхности изделия тканью.
Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавелевой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

Внимание: перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

7. АКСЕССУАРЫ

■ 7.1 Лампы
Подсветка с использованием ламп кат. № 7 823 98

■ 7.2 Запасные мембраны сальников
Мембрана белая кат. № 7 823 29
Мембрана серая кат. № 7 823 59