


## Plexo IP 55 – IK 07

для встраенного монтажа, поставляются в собранном виде

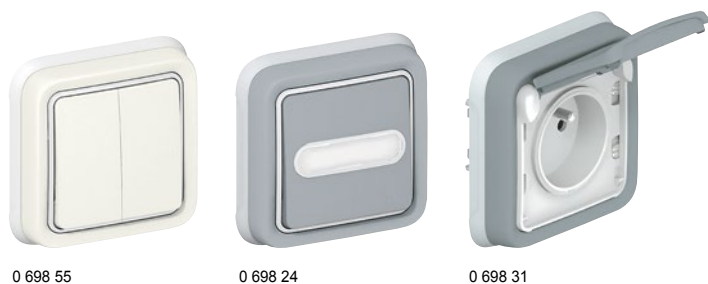

Механизмы поставляются в собранном виде

Безвинтовые зажимы

Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В ~ (кроме механизмов Кат. № 0 698 24 / 64, поставляемых с лампой 12 В) Лампы и аксессуары представлены в правой колонке

Упак	Кат. №	Переключатели 10 АХ – 250 В~	
10	Серый 0 698 11	<b>IP 55 – IK 07</b> Однополюсный переключатель на два направления	
	Белый 0 698 51		
5	0 698 55	Двухклавишный переключатель на два направления	
10	Серый 0 698 21	<b>Кнопочные выключатели 10 А</b> <b>IP 55 – IK 07</b> Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) В комплекте с лампой	
	Белый 0 698 61		
5	0 698 24	Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) с держателем этикетки. В комплекте с лампой 12 В. Может оснащаться лампой 230 В~	
10	Серый 0 698 31	<b>Розетки 16 А – 250 В~</b> <b>Французский стандарт IP 55 – IK 07</b> 2К + 3 с защитными шторками, с безвинтовыми зажимами	
	Белый 0 698 70		
10	0 698 33	<b>Немецкий стандарт IP 55 – IK 07</b> 2К + 3 с винтовыми зажимами	
10	Серый 0 557 03	<b>Розетки 20 А</b> С винтовыми зажимами <b>20 А – IP 44 – IK 08</b> 2К + 3, 230 В~	
10	0 557 06		3К + 3, 400 В~
10	0 557 08		3К + Н + 3, 400 В~
10	0 903 59		Накладная монтажная коробка для штепсельных розеток 20 А Кат. № 0 557 03/06/08 Габаритные размеры: 79 x 86 x 40 мм

Перейти к продукции

## Plexo IP 55 – IK 07

монтажные аксессуары



Упак	Кат. №	Заглушка	
5	Серый 0 695 37	Предназначена для закрытия неиспользуемой коробки для накладного монтажа или суппорта с рамкой для встраенного монтажа	
5	Серый 0 698 48	<b>Кабельные выводы</b> <b>IP 55 – IK 08</b> Вывод кабельный. Поставляется с зажимом для кабеля диаметром от 5 до 13 мм	
	Белый 0 698 88		
10	Серый 0 694 91	<b>Держатель этикеток</b> Применяется в качестве замены вышедшего из строя держателя этикеток. Поставляется с белыми ПВХ этикетками	
10	0 694 96	<b>Лампы</b> Для индикации включенного состояния применяется лампа оранжевого цвета. Для указания местонахождения применяется лампа зеленого цвета	
10	0 694 97		230 В – 1 мА, зеленого цвета Применяется только в кнопочных выключателях с подсветкой
10	0 694 98		230 В – 0.5 мА, зеленого цвета
10	0 694 99		230 В – 1 мА, оранжевого цвета
10	0 694 95		24 В – 20 мА, зеленого цвета
105	Серый 0 695 96	<b>Мембранные сальники</b> Один ввод диаметром до 25 мм	
	Белый 0 696 46		
5	0 695 99	Два ввода диаметром до 16 мм	
10	Серый 0 695 98	<b>Комплект из четырех колпачков</b> Надеваются на головки крепежных винтов	
1	Серый 0 695 97	<b>Шаблон для разметки отверстий</b> Предназначен для точной разметки крепежных отверстий Поставляется с пузырьковым уровнем	