


## Plexo IP 55 – IK 07

для встраиваемого монтажа, поставляются в собранном виде

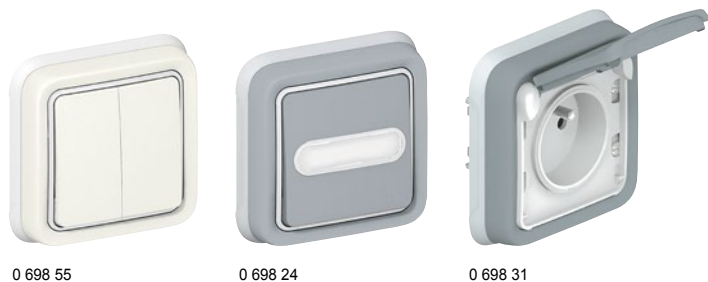

Механизмы поставляются в собранном виде

Безвинтовые зажимы

Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В ~ (кроме механизмов Кат. № 0 698 24 / 64, поставляемых с лампой 12 В) Лампы и аксессуары представлены в правой колонке

### Переключатели 10 АХ – 250 В~

Упак	Кат. №	Серый	Белый	Описание
10	0 698 11	0 698 51		Однополюсный переключатель на два направления
5	0 698 55			Двухклавишный переключатель на два направления

### Кнопочные выключатели 10 А

Упак	Кат. №	Серый	Белый	Описание
10	0 698 21	0 698 61		Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) В комплекте с лампой
5	0 698 24	0 698 64		Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) с держателем этикетки. В комплекте с лампой 12 В. Может оснащаться лампой 230 В~

### Розетки 16 А – 250 В~

Упак	Кат. №	Серый	Белый	Описание
10	0 698 31	0 698 70		Французский стандарт IP 55 – IK 07 2К + 3 с защитными шторками, с безвинтовыми зажимами
10	0 698 33	0 698 69		Немецкий стандарт IP 55 – IK 07 2К + 3 с винтовыми зажимами

### Розетки 20 А

Упак	Кат. №	Серый	Описание
10	0 557 03		С винтовыми зажимами 20 А – IP 44 – IK 08 2К + 3, 230 В~
10	0 557 06		3К + 3, 400 В~
10	0 557 08		3К + Н + 3, 400 В~
10	0 903 59		Накладная монтажная коробка для штепсельных розеток 20 А Кат. № 0 557 03/06/08 Габаритные размеры: 79 x 86 x 40 мм

## Plexo IP 55 – IK 07

монтажные аксессуары



Упак	Кат. №	Серый	Белый	Описание
5	0 695 37			<b>Заглушка</b> Предназначена для закрытия неиспользуемой коробки для накладного монтажа или суппорта с рамкой для встраиваемого монтажа
5	0 698 48	0 698 88		<b>Кабельные выводы IP 55 – IK 08</b> Вывод кабельный. Поставляется с зажимом для кабеля диаметром от 5 до 13 мм
10	0 694 91			<b>Держатель этикеток</b> Применяется в качестве замены вышедшего из строя держателя этикеток. Поставляется с белыми ПВХ этикетками
10	0 694 96			<b>Лампы</b> Для индикации включенного состояния применяется лампа оранжевого цвета. Для указания местонахождения применяется лампа зеленого цвета 230 В – 1 мА, зеленого цвета Применяется только в кнопочных выключателях с подсветкой
10	0 694 98			230 В – 0.5 мА, зеленого цвета
10	0 694 99			230 В – 1 мА, оранжевого цвета
10	0 694 95			12 В – 15 мА, зеленого цвета 24 В – 20 мА, зеленого цвета
105	0 695 96	0 696 46		<b>Мембранные сальники</b> Один ввод диаметром до 25 мм
5	0 695 99	0 696 49		Два ввода диаметром до 16 мм
10	0 695 98			<b>Комплект из четырех колпачков</b> Надеваются на головки крепежных винтов
1	0 695 97			<b>Шаблон для разметки отверстий</b> Предназначен для точной разметки крепежных отверстий Поставляется с пузырьковым уровнем