


Plexo IP 55 – IK 07

для встраиваемого монтажа, поставляются в собранном виде

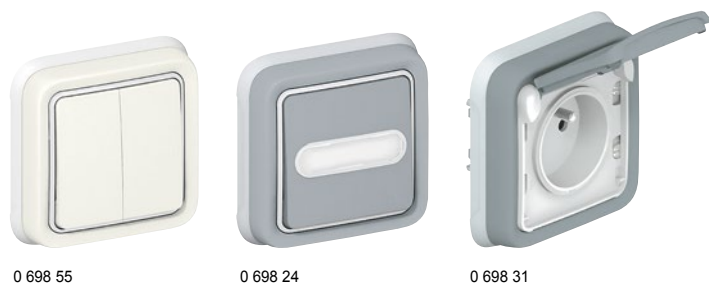

Механизмы поставляются в собранном виде

Безвинтовые зажимы

Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В ~ (кроме механизмов Кат. № 0 698 24 / 64, поставляемых с лампой 12 В) Лампы и аксессуары представлены в правой колонке

Упак	Кат. №	Переключатели 10 АХ – 250 В ~ IP 55 – IK 07
10	Серый 0 698 11	Белый 0 698 51
5		0 698 55
		Однополюсный переключатель на два направления
		Двухклавишный переключатель на два направления
10	Серый 0 698 21	Белый 0 698 61
5	0 698 24	0 698 64
		Кнопочные выключатели 10 А IP 55 – IK 07
		Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) В комплекте с лампой
		Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) с держателем этикетки. В комплекте с лампой 12 В. Может оснащаться лампой 230 В ~
10	Серый 0 698 31	Белый 0 698 70
10	0 698 33	0 698 69
		Розетки 16 А – 250 В ~
		Французский стандарт IP 55 – IK 07
		2К + 3 с защитными шторками, с безвинтовыми зажимами
		Немецкий стандарт IP 55 – IK 07
		2К + 3 с винтовыми зажимами
10	Серый 0 557 03	
10	0 557 06	
10	0 557 08	
10	0 903 59	
		Розетки 20 А
		С винтовыми зажимами
		20 А – IP 44 – IK 08
		2К + 3, 230 В ~
		3К + 3, 400 В ~
		3К + Н + 3, 400 В ~
		Накладная монтажная коробка для штепсельных розеток 20 А Кат. № 0 557 03/06/08 Габаритные размеры: 79 x 86 x 40 мм

Перейти к продукции

Plexo IP 55 – IK 07

монтажные аксессуары



Упак	Кат. №	Заглушка
5	Серый 0 695 37	
		Предназначена для закрытия неиспользуемой коробки для накладного монтажа или суппорта с рамкой для встраиваемого монтажа
5	Серый 0 698 48	Белый 0 698 88
		Кабельные выводы IP 55 – IK 08
		Вывод кабельный. Поставляется с зажимом для кабеля диаметром от 5 до 13 мм
10	Серый 0 694 91	
		Держатель этикеток
		Применяется в качестве замены вышедшего из строя держателя этикеток. Поставляется с белыми ПВХ этикетками
10	0 694 96	
		Лампы
		Для индикации включенного состояния применяется лампа оранжевого цвета. Для указания местонахождения применяется лампа зеленого цвета
		230 В – 1 мА, зеленого цвета Применяется только в кнопочных выключателях с подсветкой
		230 В – 0.5 мА, зеленого цвета
		230 В – 1 мА, оранжевого цвета
		12 В – 15 мА, зеленого цвета
		24 В – 20 мА, зеленого цвета
105	Серый 0 695 96	Белый 0 696 46
5	0 695 99	0 696 49
		Мембранные сальники
		Один ввод диаметром до 25 мм
		Два ввода диаметром до 16 мм
10	Серый 0 695 98	
		Комплект из четырех колпачков
		Надеваются на головки крепежных винтов
1	Серый 0 695 97	
		Шаблон для разметки отверстий
		Предназначен для точной разметки крепежных отверстий Поставляется с пузырьковым уровнем