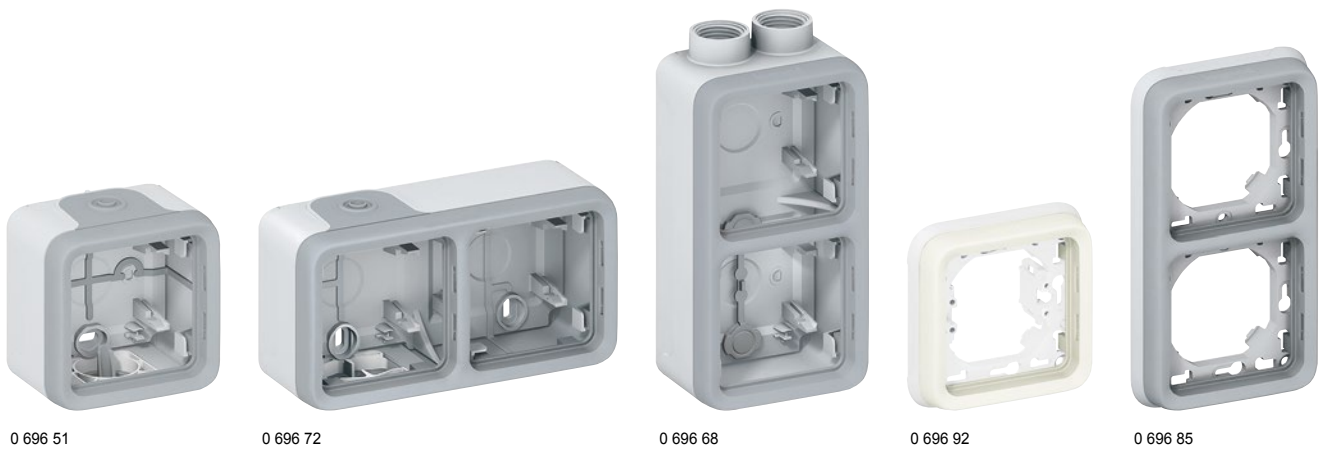










## Plexo IP 55 – IK 07

коробки для накладного монтажа и суппорты для встраенного монтажа



В коробки для накладного монтажа и в суппорты с рамкой для встраенного монтажа вставляются механизмы Plexo (см. стр. 632-639)  
Коробки для накладного монтажа оснащены безвинтовыми зажимами Nybloc для 2-х проводников

Упак	Кат. №	Коробки для накладного монтажа с мембранными сальниками	Упак	Кат. №	Суппорты с рамками для встраенного монтажа	
10	Серый 0 696 51	<p><b>Коробки для накладного монтажа с мембранными сальниками</b></p> <p>Коробки оснащены съемными мембранными сальниками. Непосредственный ввод проводников (надрезать не нужно)</p> <p><b>Одноместная монтажная коробка</b> Один ввод</p>  <p><b>Двух- и трехместные монтажные коробки</b> Без перегородок между отсеками, что облегчает присоединение проводников и дает возможность установить в коробки штепсельные розетки с заводским электромонтажом</p> <p><b>Двухместная монтажная коробка, два ввода</b></p>  <p><b>Двухместная монтажная коробка, вертикальная установка</b> Два ввода</p>  <p><b>Трехместная монтажная коробка, вертикальная установка</b></p> <p><b>Трехместная монтажная коробка, горизонтальная установка</b> 3 ввода</p> 	<p>Используются только с монтажными коробками французского или немецкого стандарта</p> <p><b>Одноместный суппорт с рамкой</b> Для одного механизма Plexo</p>  <p><b>Двух- и трехместные суппорты с рамками</b> Расстояние между точками крепления – 71 мм</p> <p><b>Двухместный суппорт с рамкой для двух механизмов Plexo, горизонтальная установка</b></p>  <p><b>Двухместный суппорт с рамкой для двух механизмов Plexo, вертикальная установка</b></p>  <p><b>Трехместный суппорт с рамкой для трех механизмов Plexo, горизонтальная установка</b></p> 	10	Серый 0 696 81	Белый 0 696 92
	5			0 696 72	0 696 90	5
5	0 696 61	0 696 91	5	0 696 85	0 696 96	
5	0 696 79		5	0 696 87	0 696 98	
5	0 696 80		<p><b>Коробки с кабельными вводами для накладного монтажа</b></p> <p>Серый</p> <p>ISO 20 0 696 56</p>			
5			5	0 696 68	0 696 64	
5			5	0 696 78	0 696 74	