

## Конструкция

- Корпус - ударопрочный негорючий поликарбонат, снабжен устойчивой к старению прокладкой;
- Рассеиватель - прозрачный ударопрочный поликарбонат. Стабилизирован и не желтеет из-за УФ излучения. Призматические насечки на внутренней стороне рассеивателя обеспечивают низкие световые потери и оптимальное светораспределение. Полностью гладкий снаружи для легкой очистки;
- Отражатель - стальная пластина с высокоотражающим покрытием;
- Конструкция крепления рассеивателя в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА), патроны для ламп, компенсирующий конденсатор, сетевая колодка;
- Электрическая схема выполнена проводом с высокотемпературной изоляцией;
- Комплектуется двумя герметичными буксами ввода-вывода.

## Область применения

- Промышленные открытые и закрытые помещения;
- Гаражи;
- Склады;
- Особо запыленные и влажные помещения.

| Модель  | Мощность, Вт | А, мм | В, мм | С, мм | Н, мм |
|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| TLWP118 | 1*18         | 300   | 653   | 105   | 102   |


### Коды для заказа светильников

| Модель     | Стандарт |
|------------|----------|
| TLWP118 PC | 11864    |
| TLWP118 PS | 19808    |

## Установка

- Комплектуется различными видами крепления. Монтаж светильника к потолку осуществляется с помощью защелкивания в металлические скобы или непосредственно на потолок. В комплект светильника также входят крепления, позволяющие подвешивать светильник на тросах.



## Аксессуары





### Коды для заказа аксессуаров

| № | Элемент                              | Код   |
|---|--------------------------------------|-------|
| 1 | Пластина для крепления к поверхности | 01846 |
| 2 | Подвес                               | 01853 |
| 3 | Комплект для подвеса                 | 01839 |
| 4 | Отражатель зеркальный                | 01891 |

| Масса нетто, кг | Количество штук в упаковке | Размеры упаковки, мм | Объем, куб. м | Вес брутто, кг |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1,340           | 2                          | 217x678x83           | 0,013         | 2,93           |

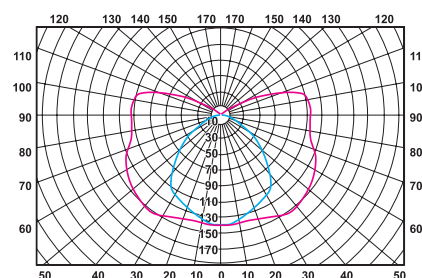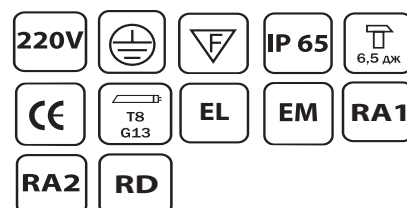

Кривая светораспределения - П  
Тип кривой силы света - Д  
КПД - 59%

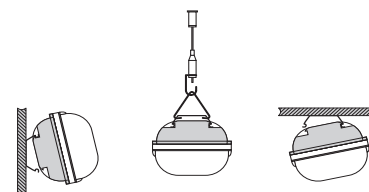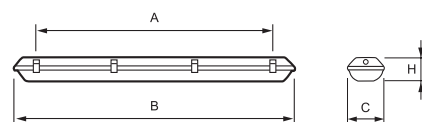

## Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

## Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.