


Кривая светораспределения - П  
Тип кривой силы света - Д  
КПД - 64%

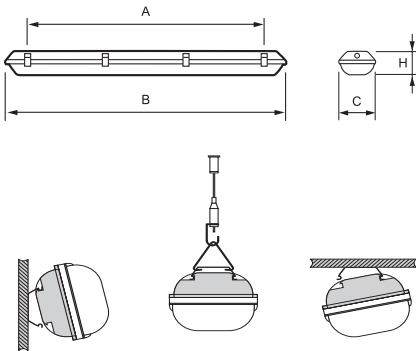

**Упаковка**

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

**Коэффициент мощности**

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

**Возможные варианты комплектации**

- Электронный пускорегулирующий аппарат;
- Блок аварийного питания.

**Конструкция**

- Корпус - ударопрочный негорючий поликарбонат, снабжен устойчивой к старению прокладкой;
- Рассеиватель - прозрачный ударопрочный поликарбонат. Стабилизирован и не желтеет из-за УФ излучения. Призматические насечки на внутренней стороне рассеивателя обеспечивают низкие световые потери и оптимальное светораспределение. Полностью гладкий снаружи для легкой очистки;
- Отражатель - стальная пластина с высокоотражающим покрытием;
- Конструкция крепления рассеивателя в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА), патроны для ламп, компенсирующий конденсатор, сетевая колодка;
- Электрическая схема выполнена проводом с высокотемпературной изоляцией;
- Комплектуется двумя герметичными бусами ввода-вывода.

**Область применения**

- Промышленные открытые и закрытые помещения;
- Гаражи;
- Склады;
- Особо запыленные и влажные помещения.

| Модель  | Мощность, Вт | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм |
|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| TLWP136 | 1*36         | 910   | 1263  | 105   | 102   |


**Коды для заказа светильников**

| Модель      | Стандарт | ECO   | EL    | EM    | EL EM |
|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| TLWP136 PC  | 16609    | 17156 | 13998 | 16715 | 16708 |
| TLWP136 PS  | -        | 17163 | 12069 | -     | 12076 |
| TLWP136 PSC | 12168    | -     | -     | 12175 | -     |

**Установка**

- Комплектуется различными видами крепления. Монтаж светильника к потолку осуществляется с помощью защелкивания в металлические скобы или непосредственно на потолок. В комплект светильника также входят крепления, позволяющие подвешивать светильник на тросах.

**Аксессуары**

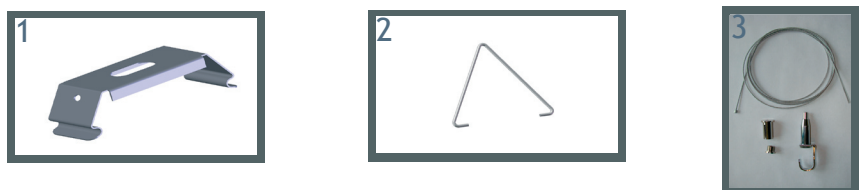

**Коды для заказа аксессуаров**

| № | Элемент                              | Код   |
|---|--------------------------------------|-------|
| 1 | Пластина для крепления к поверхности | 01846 |
| 2 | Подвес                               | 01853 |
| 3 | Комплект для подвеса                 | 01839 |
| 4 | Отражатель зеркальный                | 01891 |

| Масса нетто, кг | Количество штук в упаковке | Размеры упаковки, мм | Объем, куб. м | Вес брутто, кг |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 2,040           | 2                          | 218x128x83           | 0,024         | 4,54           |