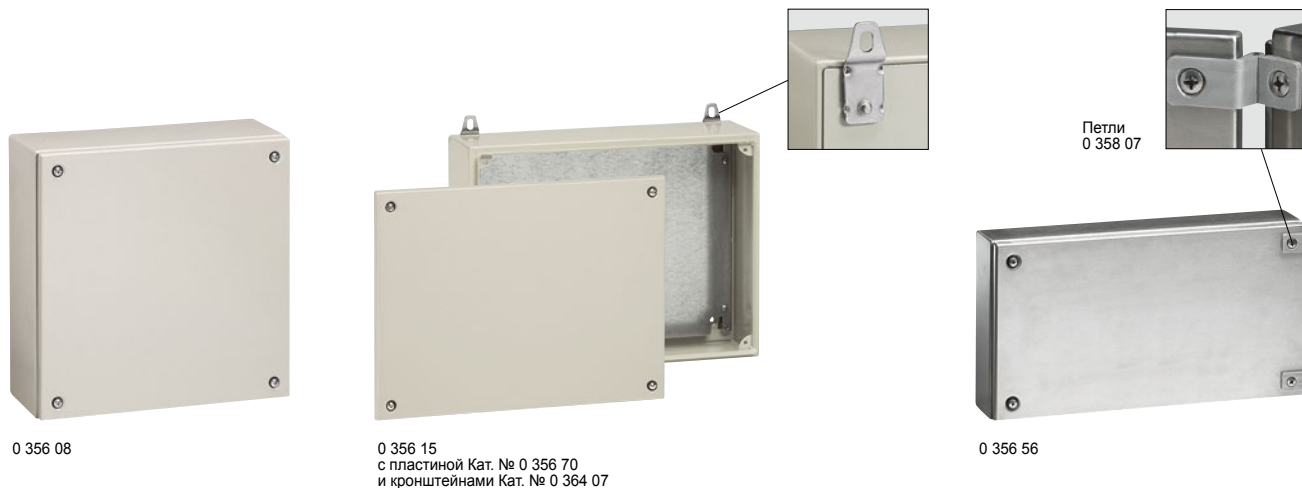


Промышленные металлические коробки Atlantic

IP 66 – IK 10


Степень защиты IP 66 согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК EN 60529.)
 Стойкость к внешним механическим воздействиям IK 10 согласно МЭК EN 62262.
 Могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении двумя способами:
 - непосредственное крепление к стене;
 - крепление к стене кронштейнами из нержавеющей стали Кат. № 0 364 07.
 Невыпадающие винты
 Сплошные пластины из нержавеющей стали
 Антикоррозионное покрытие

| Упак. | Кат. № | Металлические коробки RAL 7035 |
|-------|----------|--|
| | | Поставляются с двумя (для коробок шириной 800 мм – с тремя) перфорированными монтажными стойками (шаг перфорации 25 мм) для крепления монтажных реек и сплошных монтажных пластин Текстурированное покрытие цвета RAL 7035. |
| | | Квадратные |
| | | Высота x Ширина x Глубина (мм) |
| 1 | 0 356 00 | 150 x 150 x 80 |
| 1 | 0 356 03 | 200 x 200 x 80 |
| 1 | 0 356 04 | 200 x 200 x 120 |
| 1 | 0 356 08 | 300 x 300 x 120 |
| 1 | 0 356 12 | 400 x 400 x 120 |
| | | Прямоугольные |
| 1 | 0 356 02 | 150 x 200 x 80 |
| 1 | 0 356 05 | 150 x 300 x 120 |
| 1 | 0 356 07 | 200 x 300 x 120 |
| 1 | 0 356 10 | 200 x 400 x 120 |
| 1 | 0 356 14 | 200 x 500 x 120 |
| 1 | 0 356 15 | 300 x 500 x 120 |
| 1 | 0 356 17 | 200 x 600 x 120 |
| 1 | 0 356 18 | 300 x 600 x 120 |
| 1 | 0 356 19 | 400 x 600 x 120 |
| 1 | 0 356 22 | 400 x 800 x 120 |


| Упак. | Кат. № | Коробки из нержавеющей стали 304 L |
|-------|----------|--|
| | | Винты из нержавеющей стали. Штырьки для крепления монтажных реек и монтажных пластин. |
| | | Квадратные |
| | | Высота x Ширина x Глубина (мм) |
| 1 | 0 356 50 | 150 x 150 x 80 |
| 1 | 0 356 53 | 200 x 200 x 120 |
| | | Прямоугольные |
| 1 | 0 356 56 | 200 x 400 x 120 |

| Упак. | Кат. № | Монтажные платы из оцинкованной стали |
|-------|----------|---|
| | | Аксессуары |
| | | Петли |
| 1 | 0 358 07 | Комплект из двух покрытых никелем петель, отлитых из сплава Zamak, обеспечивающих степень защиты IP 66 |
| | | Платы из оцинкованной стали |
| | | Высота x Ширина коробки (мм): |
| 1 | 0 356 60 | 150 x 150 |
| 1 | 0 356 62 | 200 x 200 |
| 1 | 0 356 65 | 300 x 300 |
| 1 | 0 356 68 | 400 x 400 |
| 1 | 0 356 61 | 150 x 200 |
| 1 | 0 356 63 | 150 x 300 |
| 1 | 0 356 64 | 200 x 300 |
| 1 | 0 356 66 | 200 x 400 |
| 1 | 0 356 69 | 200 x 500 |
| 1 | 0 356 70 | 300 x 500 |
| 1 | 0 356 71 | 200 x 600 |
| 1 | 0 356 72 | 300 x 600 |
| 1 | 0 356 73 | 400 x 600 |
| 1 | 0 356 75 | 400 x 800 |
| | | Симметричные монтажные рейки |
| | | Оцинкованная сталь |
| | | Ширина коробки (мм) Длина рейки (мм) Глубина рейки (мм) |
| 5 | 0 367 90 | 150 130 7.5 |
| 5 | 0 367 91 | 200 180 7.5 |
| 5 | 0 367 92 | 300 280 7.5 |
| 5 | 0 367 93 | 400 380 7.5 |
| 5 | 0 367 94 | 500 480 15 |
| 5 | 0 367 95 | 600 580 15 |
| 5 | 0 367 96 | 800 780 15 |
| | | Кронштейны |
| 1 | 0 364 07 | Комплект из 4 кронштейнов для монтажа на стену вертикальном или горизонтальном положении. |
| | | Замок с двойной бородкой |
| 1 | 0 358 08 | Для коробок, оборудованных петлями Состоит из замка, ключа и 4 запорных пластин Степень защиты: - Металлические коробки: IP 66 при закрытии винтами, IP 51 при использовании запорных пластин - Коробки из нержавеющей стали: IP 66 при использовании запорных пластин Запорные механизмы (стр. 279) |

Промышленные металлические коробки Atlantic


■ Сплошные монтажные платы

Квадратные

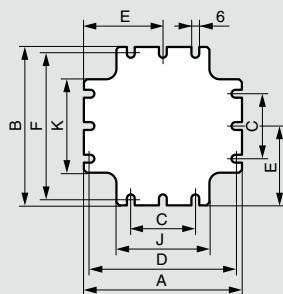

| Кат. № | Габариты коробки В x Ш (мм) | A | B | C | D | E | F | J | K |
|----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 356 60 | 150 x 150 | 122 | 122 | | 112 | 61 | 112 | 72 | 72 |
| 0 356 62 | 200 x 200 | 172 | 172 | 100 | 162 | 86 | 162 | 122 | 122 |
| 0 356 65 | 300 x 300 | 272 | 272 | 150 | 262 | 136 | 262 | 222 | 222 |
| 0 356 68 | 400 x 400 | 372 | 372 | 300 | 362 | | 362 | 322 | 322 |

Прямоугольные

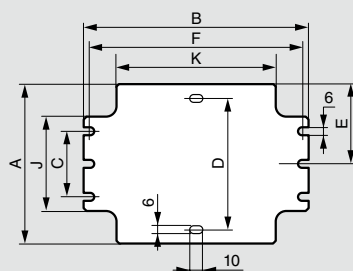

| Кат. № | Габариты коробки В x Ш (мм) | A | B | C | D | E | F | J | K |
|----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 0 356 61 | 150 x 200 | 122 | 172 | | | 61 | 162 | 72 | 122 |
| 0 356 63 | 150 x 300 | 122 | 272 | | | 61 | 262 | 72 | 222 |
| 0 356 64 | 200 x 300 | 172 | 272 | 100 | | 86 | 262 | 122 | 222 |
| 0 356 66 | 200 x 400 | 172 | 372 | 100 | | 86 | 362 | 122 | 322 |
| 0 356 69 | 200 x 500 | 172 | 472 | 100 | | | 462 | 122 | 422 |
| 0 356 70 | 300 x 500 | 272 | 472 | 200 | | | 462 | 222 | 422 |
| 0 356 71 | 200 x 600 | 172 | 572 | 100 | | | 562 | 122 | 522 |
| 0 356 72 | 300 x 600 | 272 | 572 | 200 | | | 562 | 222 | 522 |
| 0 356 73 | 400 x 600 | 372 | 572 | 300 | | | 562 | 322 | 522 |
| 0 356 75 | 400 x 800 | 372 | 772 | 300 | 350 | | 762 | 322 | 722 |