

РОЗЕТКИ

Немецкий и французский стандарты



HD4141
HD4141W

HD4141PW

HD4142AN



HS4141
HS4141W



HC4141
HC4141W

HC4141PW

HS4142AN




H4141R

H4142R





Прежде, чем установить светодиод, удалите пластиковую заглушку и установите розетку в суппорт

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЖЕСТКОГО КАБЕЛЯ



Вставить кабель в клемму



Для извлечения кабеля использовать отвертку



Две независимые клеммные пружины гарантируют превосходный зажим кабелей разных диаметров, до 2,5 мм²

Артикул

РОЗЕТКИ НЕМЕЦКОГО СТАНДАРТА

2 модуля

<input type="checkbox"/> HD4141	<input checked="" type="checkbox"/> HC4141	<input checked="" type="checkbox"/> HS4141		Розетка 2K+3, 10/16 A 250 В с боковыми заземляющими контактами Schuko, с экранированными контактами, с защитными шторками.
<input type="radio"/> H4141R				См. выше. Цвет красный – для выделенной линии питания.
<input type="checkbox"/> HD4141W	<input checked="" type="checkbox"/> HC4141W	<input checked="" type="checkbox"/> HS4141W		Розетка 2K+3, 10/16 A 250 В с боковыми заземляющими контактами Schuko, с экранированными контактами. – Клеммы с автоматическим зажимом, с защитными шторками.
<input type="checkbox"/> HD4141PW	<input checked="" type="checkbox"/> HC4141PW	<input checked="" type="checkbox"/> HS4141PW		См. выше. С крышкой. – Клеммы с автоматическим зажимом, с защитными шторками.
<input type="radio"/> H4141RW				См. выше. Цвет красный – для выделенной линии питания. – Клеммы с автоматическим зажимом, с защитными шторками.

Артикул

РОЗЕТКИ ФРАНЦУЗСКОГО СТАНДАРТА

2 модуля

<input type="checkbox"/> HD4142AN	<input checked="" type="checkbox"/> HC4142AN	<input checked="" type="checkbox"/> HS4142AN		Розетка 2K+3, 10/16 A 250 В с экранированными контактами.
<input type="radio"/> H4142R				Розетка 2K+3, 10/16 A 250 В с экранированными контактами. Цвет красный – для выделенной линии питания.

КЛЕММЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАЖИМОМ CAGE CLAMP®S: ПРЕВОСХОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Иновационные клеммы с автоматическим зажимом проводников, для жестких и гибких кабелей. Постоянное давление на кабели гарантирует оптимальный контакт, гаран器я безопасность и длительный срок службы.


- Простое и быстрое подключение: необходимо всего лишь зачистить кабель и поместить его в клемму.
- Для извлечения кабеля используйте отвертку.

1



2

3


4



Вставить кабель в клемму



Для извлечения кабеля использовать отвертку



ПРИМЕЧАНИЕ:

Белый

Алюминий

Антрацит

Без клавиши


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



H4743/230B

Артикул

○ H4743/230B



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

Синяя светодиодная лампа с увеличенной светоотдачей. Для подсветки аксиальных выключателей предыдущего и нового поколений, розеток с плоской лицевой панелью, а также других устройств.
– 230 В – 0,85 мА – 0,2 Вт.

УСТАНОВКА LED

Светодиодные лампы в подсвечиваемых устройствах монтируются сквозь защитную мембрану

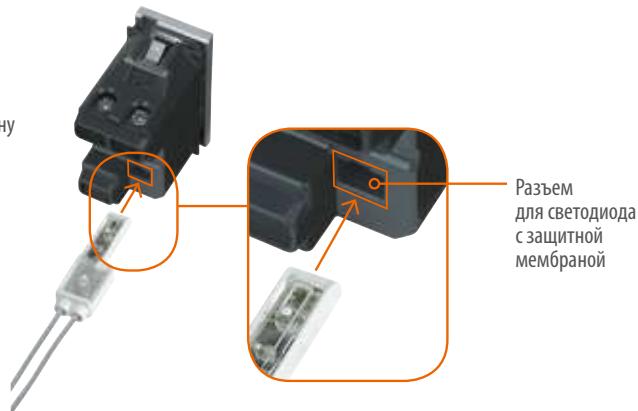


ТАБЛИЦА УСТРОЙСТВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ H4743/230B

Выключатели	Переключатели	Промежуточные переключатели	Кнопки	Розетки с винтовыми зажимами	Розетки с пружинными зажимами
HD4051-HD4051M2	HD4053-HD4053M2	HD4004-HD4004M2	HD4055-HD4055M2	HD4140	HD4141W
HC4051-HC4051/2	HC4053-HC4053/2	HC4004-HC4004/2	HC4055-HC4055/2	HC4140	HC4141W
HS4051-HS4051/2	HS4053-HS4053/2	HS4004-HS4004/2	HS4055-HS4055/2	HS4140	HS4141W
HD4051A-HD4051M2A	HD4053A-HD4053M2A	HD4054-HD4054M2	HD4055A-HD4055M2A	HD4140A16	HC4141PW
HC4051A-HC4051M2A	HC4053A-HC4053M2A	HC4054-HC4054/2	HC4055A-HC4055M2A	HC4140/16	HS4141PW
HS4051A-HS4051M2A	HS4053A-HS4053M2A	HS4054-HS4054/2	HS4055A-HS4055M2A	HS4140/16	H4141RW
HD4001AN-HD4001M2AN	HD4003AN-HD4003M2AN		HD4005AN-HD4005M2AN	HD4141	HD4140/16F
HC4001AN-HC4001M2AN	HC4003AN-HC4003M2AN		HC4005AN-HC4005M2AN	HC4141	HC4140/16F
HS4001AN-HS4001M2AN	HS4003AN-HS4003M2AN		HS4005AN-HS4005M2AN	HS4141	HS4140/16F
HD4001N-HD4001M2N	HD4003N-HD4003M2N		HD4005N-HD4005M2N	H4140R	
HC4001N-HC4001M2N	HC4003N-HC4003M2N		HC4005N-HC4005M2N	H4141R	
HS4001N-HS4001M2N	HS4003N-HS4003M2N		HS4005N-HS4005M2N	HD4142AN	
				HC4142AN	
				HS4142AN	
				H4142R	

ПРИМЕЧАНИЕ:

см. предыдущие страницы для уточнения информации об установке светодиодных ламп в механизмы.