

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ



N4441

N4451

NT4442



L4450

ДЕТЕКТОРЫ ГАЗА



NT4511/2

NT4520

L4541




F91/12E

Артикул


ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> N4441 <input type="checkbox"/> NT4441 <input type="checkbox"/> L4441 |  Электронный комнатный термостат, релейный выход с 1 переключающим контактом 2 А, 250 В~, питание 230 В~. |
| <input type="checkbox"/> N4441FH <input type="checkbox"/> NT4441FH <input type="checkbox"/> L4441FH |  См. выше – с датчиком теплого пола. |
| <input type="checkbox"/> N4442 <input type="checkbox"/> NT4442 <input type="checkbox"/> L4442 |  Электронный комнатный термостат со встроенным переключателем режимов «лето/зима», релейный выход с контактом C-NO, 2 А, 250 В~, питание 230 В~. |

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ



| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> N4451 <input type="checkbox"/> NT4451 <input type="checkbox"/> L4451 |  Электронный программируемый термостат на 24 часа / 7 суток, 7 программ, дисплей с подсветкой, питание 2x1,5 В гальванических элемента типа АА, возможность управления с помощью дистанционного включения и подключения внешнего датчика температуры, выходной переключающий контакт 3 А, 3 модуля. |
|---|--|

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХРОНОТЕРМОСТАТА


| | |
|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3457 |  Внешний датчик для арт. L/N/NT4450 и L/N/NT4451 – длина 5 м. |
|-------------------------------|--|

Артикул


ДЕТЕКТОРЫ ГАЗА

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> N4511/12 <input type="checkbox"/> NT4511/12 <input type="checkbox"/> L4511/12 |  Детектор метана со световой и звуковой сигнализацией (85 дБ), внутренняя автоматическая диагностика, управление повторителями сигналов, 12 В~/= – 2 модуля. |
| <input type="checkbox"/> N4512/12 <input type="checkbox"/> NT4512/12 <input type="checkbox"/> L4512/12 |  Детектор LPG (сжиженный природный газ) со световой и звуковой сигнализацией (85 дБ), внутренняя автоматическая диагностика, управление повторителями сигналов, 12 В~/= – 2 модуля. |


ПОВТОРИТЕЛЬ СИГНАЛА

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> N4520 <input type="checkbox"/> NT4520 <input type="checkbox"/> L4520 |  Повторитель сигналов для детекторов газа – световая и звуковая сигнализация – релейный выход с 1 контактом 6 А активная нагрузка/2 А индуктивная нагрузка – ручное снятие блокировки газового клапана – 2 модуля. |
|---|--|


ТРАНСФОРМАТОР

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> N4541* <input type="checkbox"/> NT4541* <input type="checkbox"/> L4541* |  Безопасный изолирующий трансформатор, вход 230 В~, 50/60 Гц, выход 12 В~, 4 ВА, 2 модуля. |
|--|--|

ТРАНСФОРМАТОР DIN

| | |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> F91/12E* |  Трансформатор, вход 230 В~, 50/60 Гц, выход 12 В~, 6 ВА, 3 модуля DIN. |
|-----------------------------------|---|

Подключение силового реле арт. L/N/NT 4330/230 к хронотермостату арт. L/N/NT 4451

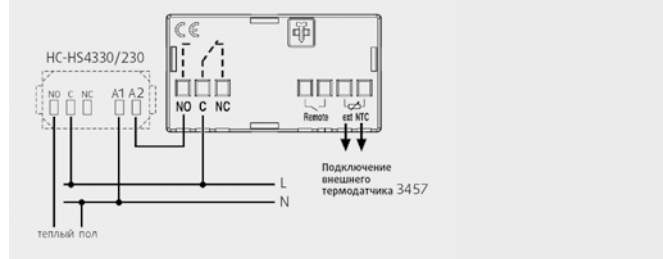

*Нормальная работа детекторов газа гарантирована только при использовании трансформаторов арт. L/N/NT4541 и F91/12E.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Белый

Алюминий

Антрацит

Без клавиши