


ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ	230В	IP65		LED	CRI >80	Zigbee	Push dimming
	УХЛ2	DALI	EAC	A	S	1-10 V dimming	

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА


Подвесной • Накладной



Непрерывная монолитная двухкомпонентная заливка обеспечивает защиту светильника IP65. Остерегайтесь подделок со вставным шнуром, не обеспечивающим защиту IP 65.

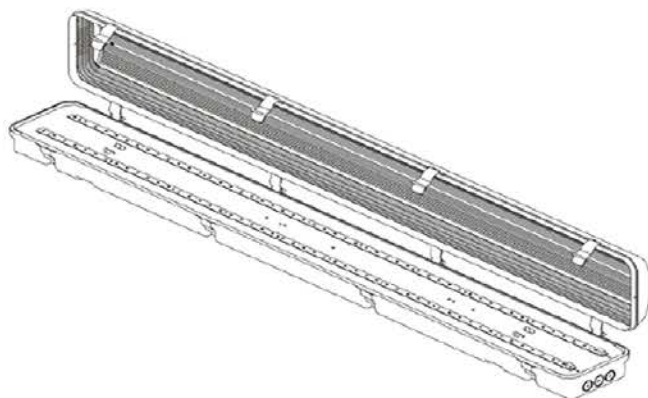

КСС

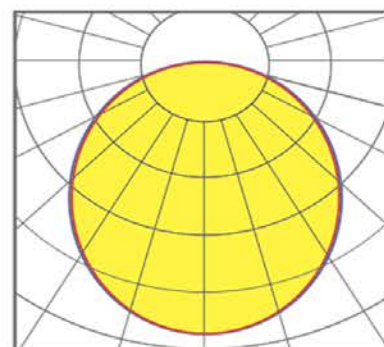


Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги, таких как: автомойки, парковки, склады, производственные цеха, закрытые бассейны и т.п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:	ударопрочный полистирол
Цвет корпуса:	серый
Плафон:	полимерный пластик SAN
Энергоэффективность:	от 120 до 145 лм/Вт
Цветовая температура:	3000К, 4000К, 5000К, 6500К
Степень защиты:	IP65
Коэффициент пульсации:	менее 1%
Коэффициент мощности:	более 0,95
Индекс цветопередачи Ra:	более 80, под заказ более 95
Диапазон рабочих температур:	-15 ~ +45°C
Опция «Умный свет»:	да

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Возможность комплектации БАП на 1 и на 3 часа.

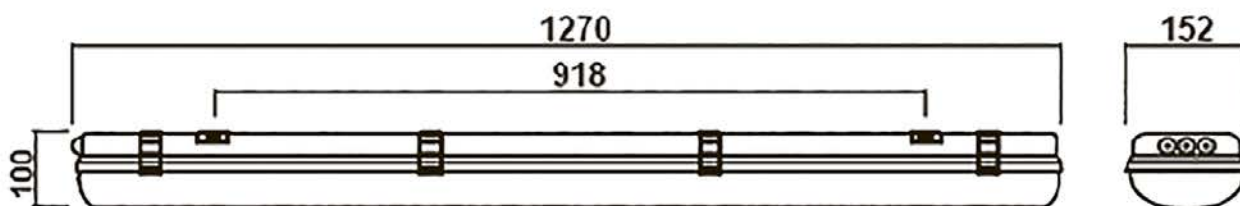

Артикул	Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Вес, кг	Размер (АxВxН), мм
ЦБ000009149	CSVТ Айсберг-38/MILKY (IP65, 5000К)	38	5000	5000	2,2	1270x152x100
ЦБ000011341	CSVТ Айсберг-38/TRANSPARENT (IP65,5000К)	38	5500	5000	2,2	1270x152x100
ЦБ000009193	CSVТ Айсберг-57/MILKY (IP65, 5000К)	55	6800	5000	2,3	1270x152x100
ЦБ000011342	CSVТ Айсберг-57/TRANSPARENT (IP65,5000К)	55	7500	5000	2,3	1270x152x100