


Конструкция


- Отражатель - анодированный алюминий;
- Рассеиватель - закаленное стекло;
- Возможность регулировки направления светового пучка в вертикальной плоскости в пределах 45 градусов;
- Стандартное исполнение: электронный пускорегулирующий аппарат, патрон для лампы, сетевая колодка, провод с высоковольтной изоляцией;
- Светильник комплектуется электронным ПРА. Благодаря малому весу ЭПРА, уменьшена механическая нагрузка на потолок.

Область применения

- Универмаги, магазины мод;
- Супермаркеты;
- Фойе, холлы.

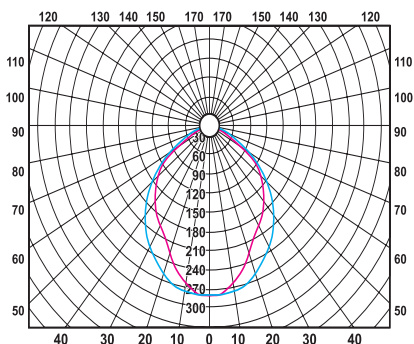

Кривая светораспределения - П
 Тип кривой силы света - Г
 КПД - 55%

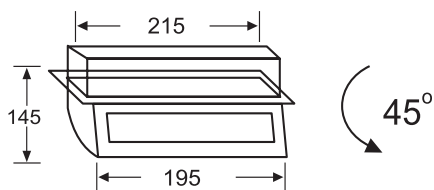

Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя
TL20WMH-01	1*70	Rx7s
TL20WMH-01	1*150	Rx7s

* Рабочее положение лампы +/-45° относительно горизонтальной поверхности

Коды для заказа светильников

Модель	Мощность, Вт	EL
TL20WMH-01	1*70	11819
TL20WMH-01	1*150	15763

Установка

- Светильник может устанавливаться как в любой тип минеральных подвесных потолков, так и в потолки из гипсокартона.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Объем, куб. м	Вес брутто, кг
1,35	1	290x275x200	0,016	1,65