


# Литиевые элементы питания

## CR

Плоские литиевые элементы питания, 3V

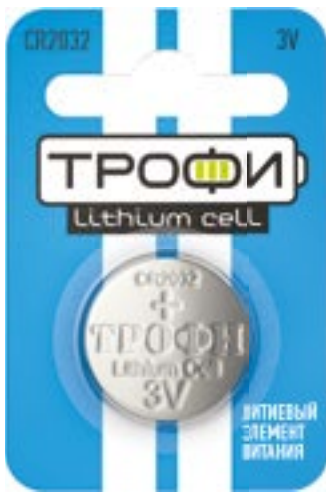

- Диапазон рабочей температуры:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
- 24 ч/день  $20^{\circ}\text{C}$ , разряд до напряжения: 2.0В
- Упаковка: в блистере по 5 штуке

Упаковка:

- **(1BL)** в блистере по 1 штуке и коробочке по 10 блистеров
- **(5BL)** в блистере по 5 штук

■ **Торговое оборудование.**  
Стойка

### CR1025-1BL

30 мАч / 68 кОм

### CR1216-1BL

18 мАч / 62 кОм

### CR1220-1BL

30 мАч / 62 кОм

### CR1225-1BL

50 мАч / 62 кОм

### CR1616-1BL

40 мАч / 47 кОм

### CR1620-1BL

58 мАч / 47 кОм

### CR1632-1BL

120 мАч / 47 кОм

### CR2016-1BL / CR2016-5BL

80 мАч / 30 кОм

### CR2025-1BL / CR2025-5BL

155 мАч / 15 кОм

### CR2032-1BL / CR2032-5BL

210 мАч / 15 кОм

### CR2320-1BL

140 мАч / 15 кОм

### CR2330-1BL

240 мАч / 15 кОм

### CR2430-1BL / CR243

275 мАч / 15 кОм

### CR2450-1BL / CR245

540 мАч / 7,5 кОм

### CR2477-1BL

800 мАч / 7,5 кОм

