


Конструкция


- Отражатель - анодированный алюминий;
- Закаленное стекло толщиной 4 мм;
- Возможность регулировки направления светового пучка в вертикальной плоскости в пределах 45 градусов;
- Стандартное исполнение: электронный пускорегулирующий аппарат, патрон для лампы, сетевая колодка, провод с высоковольтной изоляцией;
- Светильник комплектуется электронным ПРА. Благодаря малому весу ЭПРА, уменьшена механическая нагрузка на потолок.

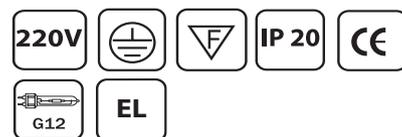

Область применения

- Универмаги;
- Бутики;
- Небольшие супермаркеты.


Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя
TL20WMH-02	1*35	G12
TL20WMH-02	1*70	G12

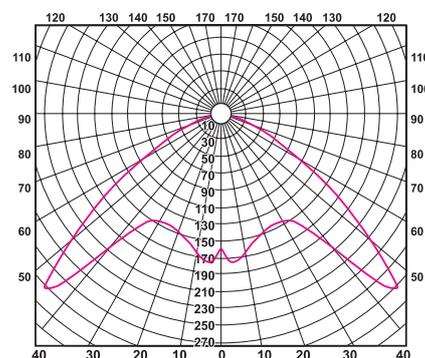

Кривая светораспределения - П
Тип кривой силы света - Л
КПД - 47%

Коды для заказа светильников

Модель	Мощность, Вт	EL
TL20WMH-02	1*35	11826
TL20WMH-02	1*70	11833

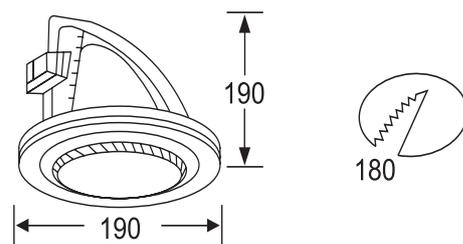

Установка

- Светильник может устанавливаться как в любой тип минеральных подвесных потолков, так и в потолки из гипсокартона.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Объем, куб. м	Вес брутто, кг
1,55	1	290x275x200	0,016	1,85