



# Светодиодный светильник CorePro PLC 4P

## CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Светодиодный светильник CorePro PLC 4P состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Это изделие идеально подходит для создания общего освещения: оно соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

### Данные о продукции

Общая информация		Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	
Цоколь	G24Q-3 [ G24q-3]		70 %
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h	Входная частота	30000-80000 Hz
Цикл переключения	50000X	Power (Rated) (Nom)	9 W
<b>Технические характеристики освещения</b>		Ток лампы (макс.)	400 mA
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]	Ток лампы (мин.)	250 mA
Угол пучка света (ном.)	120 °	Время включения (ном.)	0,5 s
Светоотдача (ном.)	1000 lm	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Обозначение цвета	Cool White (CW)	Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K	Напряжение (ном.)	20-50 V
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	100,00 lm/W	<b>Температура</b>	
Постоянство цвета	<6	Т окружающей среды (макс.)	35 °C
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83	Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
		Температура хранения (макс.)	65 °C

## Светодиодный светильник CorePro PLC 4P

Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	76 °C

<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Возможность изменения яркости света	No


<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Длина продукта	200 mm

<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	12 kWh
----------------------------------	--------

<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871869654117300
Название продукта для заказа	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC — продукт	8718696541173
Код заказа	929001200902
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001200902
Вес нетто (шт.)	0,088 kg


### Чертеж размеров

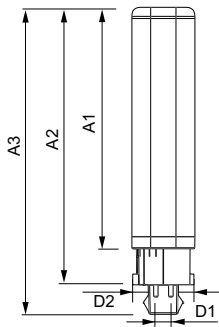

LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

### Фотометрические данные




General Uniform Lighting  
1 x PLC 9W 840 4P G24q-3  
Page 11

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

# Светодиодный светильник CorePro PLC 4P

## Фотометрические данные


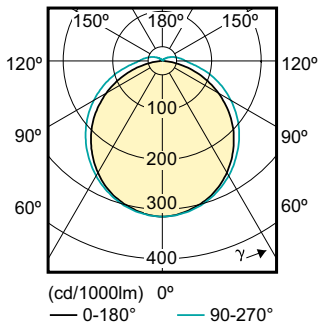


## Срок службы

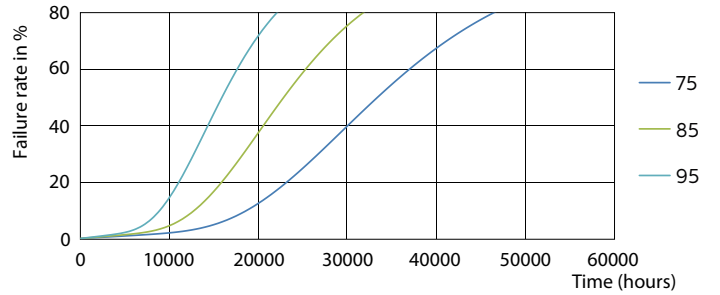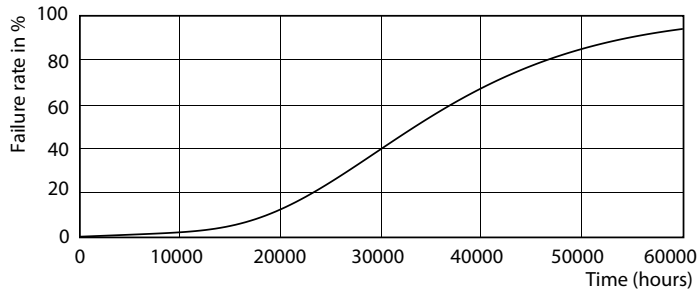

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

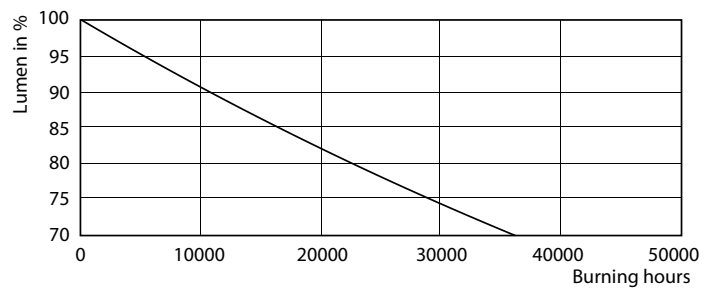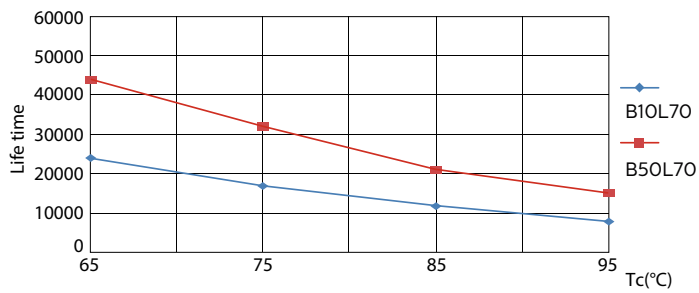


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

## Светодиодный светильник CorePro PLC 4P

### Срок службы

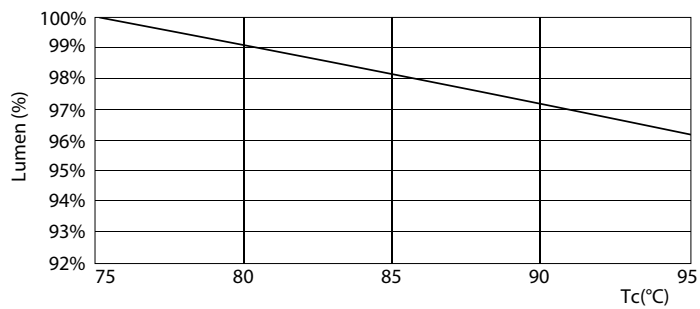

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

