



Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Светодиодная лампа CorePro PLC 2P состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентной лампы. Лампа идеально подходит для создания общего освещения: соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G24D-2 [G24d-2]	Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Входная частота	50–60 Hz
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h	Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Цикл переключения	50000X	Ток лампы (макс.)	35 mA
Технические характеристики освещения		Ток лампы (мин.)	25 mA
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]	Время включения (ном.)	0.5 s
Угол пучка света (ном.)	120 °	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Светоотдача (ном.)	700 lm	Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Обозначение цвета	Cool White (CW)	Напряжение (ном.)	220–240 V
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K	Температура	
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	92,31 lm/W	Т окружющей среды (макс.)	35 °C
Постоянство цвета	<6	Температура окружющей среды (мин.)	-20 °C
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83	Температура хранения (макс.)	65 °C

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P


Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	65 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	100 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Чертеж размеров



LEDtube PLC 6.5W G24d-2/840 2P

Фотометрические данные




LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm
2P G24d-2					



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P



Фотометрические данные

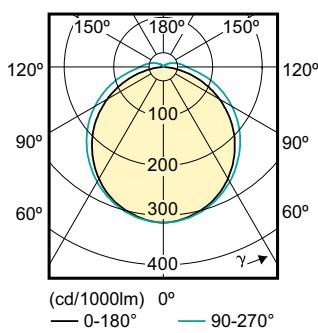

Срок службы

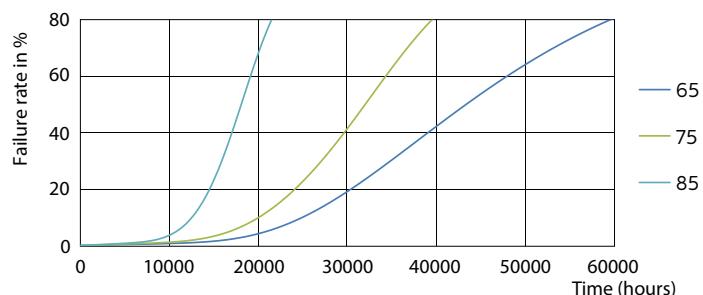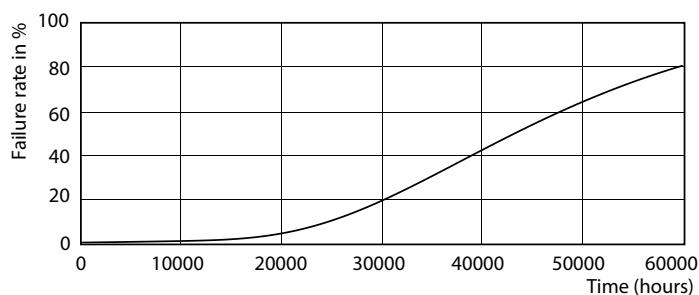

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

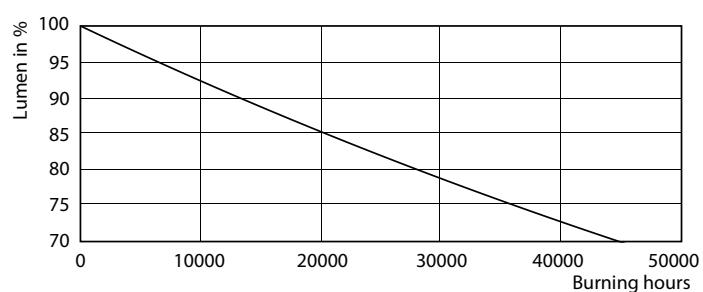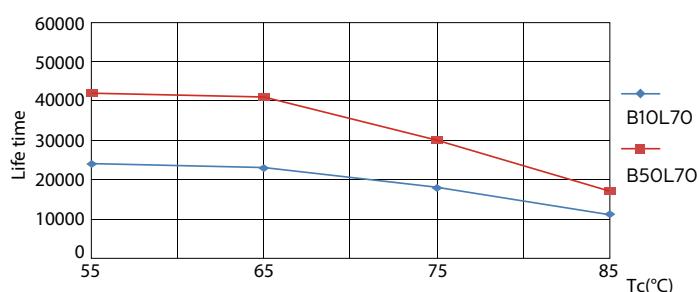


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Срок службы

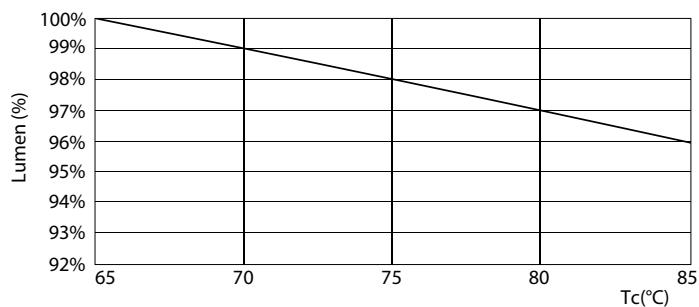

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

2020, Июнь 18 - Данные для изменения