



# Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

## CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Светодиодная лампа CorePro PLC 2P состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентной лампы. Лампа идеально подходит для создания общего освещения: соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G24D-2 [ G24d-2]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h
Цикл переключения	50000X

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача (ном.)	700 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	92,31 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Ток лампы (макс.)	35 mA
Ток лампы (мин.)	25 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура	
Т окружающей среды (макс.)	35 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C

## Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	65 °C

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

### Механические компоненты и корпус

Длина продукта	100 mm
----------------	--------

### Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh
----------------------------------	-------

### Данные об изделии

Полный код продукта	871869654129600
Название продукта для заказа	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
EAN/UPC — продукт	8718696541296
Код заказа	929001201502
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001201502
Вес нетто (шт.)	0,077 kg


### Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

LEDtube PLC 6.5W G24d-2/840 2P

### Фотометрические данные




General Uniform Lighting  
1xPLC 6.5W G24d-2/840 2P  
Page 17

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

# Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

## Фотометрические данные


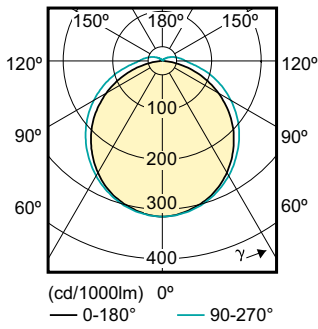


## Срок службы

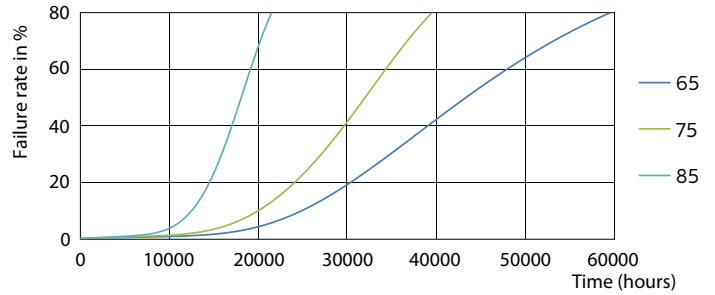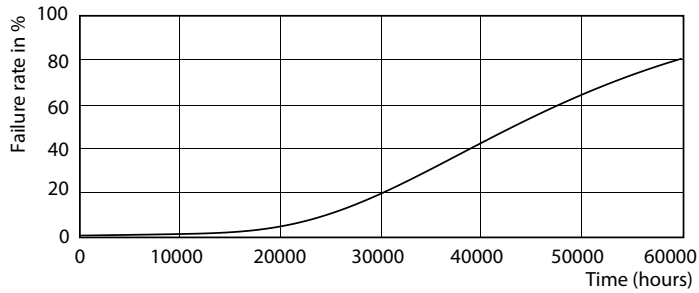

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

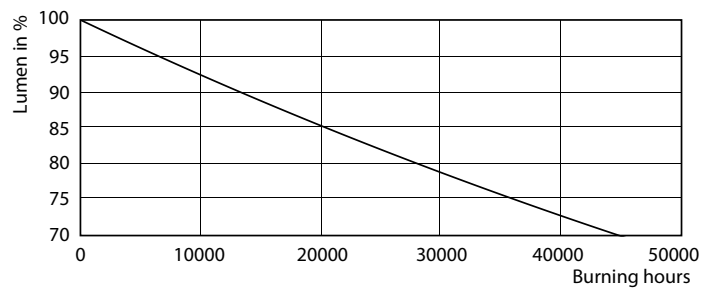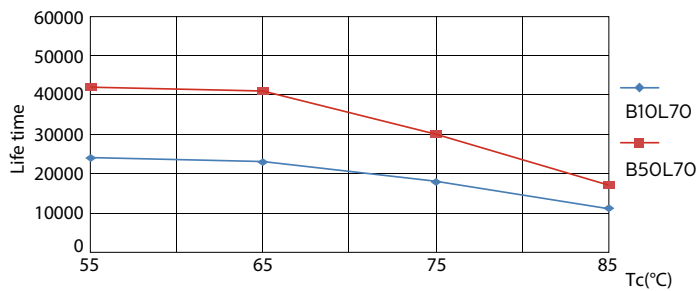


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

## Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

### Срок службы

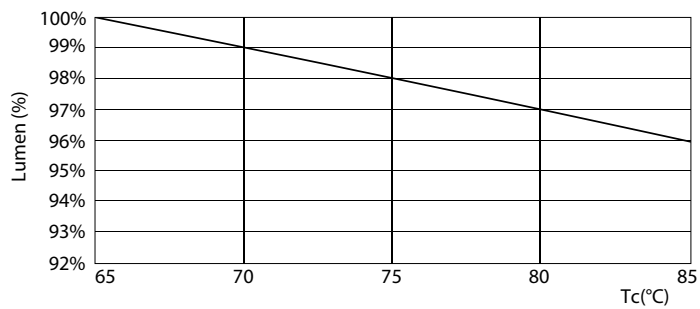

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

