



Перейти к продукции



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S призвана заменить традиционные линейные лампы R7S с двумя цоколями. Она излучает свет «во все стороны», подобно галогеновой лампе. Доступны модели с функцией регулировки яркости света в широком диапазоне, позволяющие создать мягкое, уютное освещение с помощью диммера.

Данные о продукции

Общая информация		Эквивалент мощности	
Цоколь	R7S [R7s]	Эквивалент мощности	100 W
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Время включения (ном.)	0,5 s
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Цикл переключения	50000X	Коэффициент мощности (ном.)	0.8
Технический тип	14-100W	Напряжение (ном.)	220-240 V
Технические характеристики освещения		Температура	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Температура корпуса максимальная (ном.)	90 °C
Светоотдача (ном.)	1600 lm	Системы управления и регулировка яркости света	
Обозначение цвета	White (WH)	Возможность изменения яркости света	Yes
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Соответствие требованиям и область применения	
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	114,29 lm/W	Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Постоянство цвета	<6	Энергосберегающий продукт	Yes
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80	Подходит для акцентного освещения	No
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	14 kWh
Эксплуатационные и электрические характеристики		Данные об изделии	
Входная частота	50-60 Hz	Полный код продукта	871869657879700
Power (Rated) (Nom)	14 W	Название продукта для заказа	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Ток лампы (ном.)	74 mA	EAN/UPC — продукт	8718696578797

CorePro LEDlinear MV

Код заказа	929001243702
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001243702

Вес нетто (шт.)	0,095 kg
-----------------	----------



Чертеж размеров

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim


Фотометрические данные

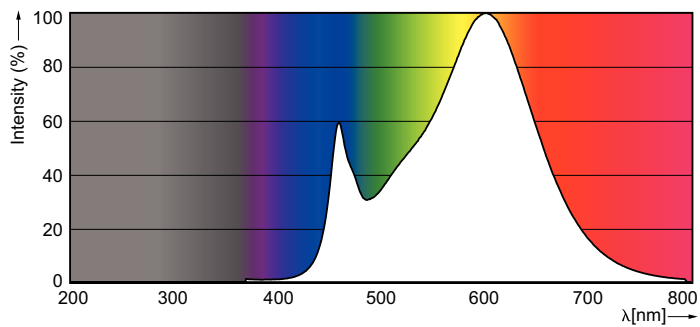

General Lighting Data 11 Philips Lighting BV Page 10

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

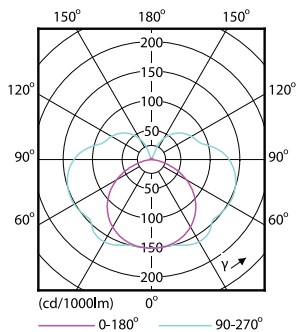

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

CorePro LEDlinear MV

