



# MASTER PL-C 2 Pin

## MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции


Общая информация		Спад светового потока 5000 ч.	
Цоколь	G24D-1 [ G24d-1]		83 %
Срок службы до 10% отказов (ном.)	6500 h	LLMF 8000 h Rated	81 %
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10000 h	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
LSF 2000 h Rated	99 %	Power (Rated) (Nom)	13,4 W
LSF 4000 h Rated	98 %	Ток лампы (ном.)	0,170 A
LSF 6000 h Rated	92 %	<b>Температура</b>	
LSF 8000 h Rated	78 %	Проектная температура (ном.)	28 °C
<b>Технические характеристики освещения</b>		<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Код цвета	830 [ Цветовая температура 3000K]	Возможность изменения яркости света	No
Светоотдача (ном.)	925 lm	<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Светоотдача (номинальная) (ном.)	925 lm	Информация о цоколе	2P
Обозначение цвета	Warm White (WW)	<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Метка энергоэффективности (EEL)	A
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	69 lm/W	Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82		
Спад светового потока 2000 ч.	92 %		
LLMF 4000 h Rated	87 %		

# MASTER PL-C 2 Pin

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	17 kWh
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871150062084270
Название продукта для заказа	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500620842
Код заказа	927904883040

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927904883040
Вес нетто (шт.)	53,600 g
ILCOS Code	FSQ-13/30/1B-I-G24d=1


## Чертеж размеров




PL-C 13W/830/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm

## Фотометрические данные

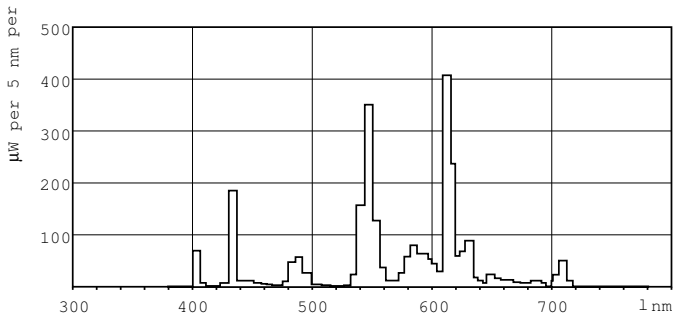


Цвет излучения /830

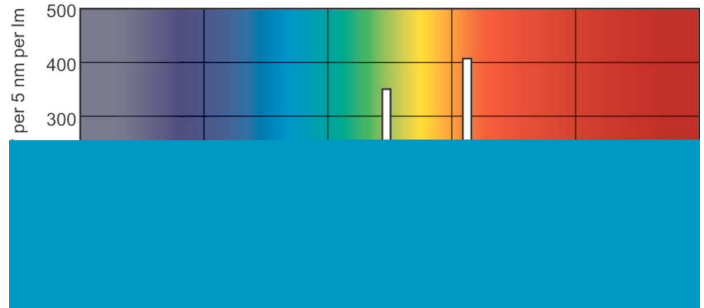

Цвет излучения /830


## MASTER PL-C 2 Pin

### Срок службы

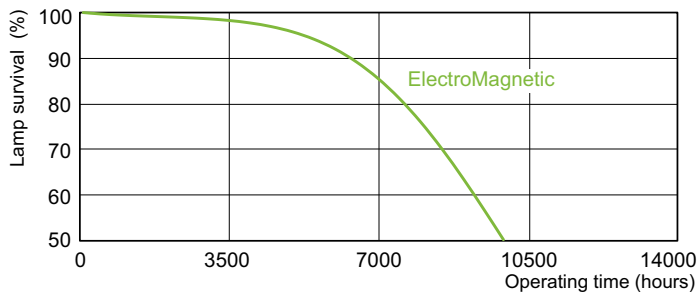

LDLE\_PLC2P\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC2P\_0002-Life expectancy diagram

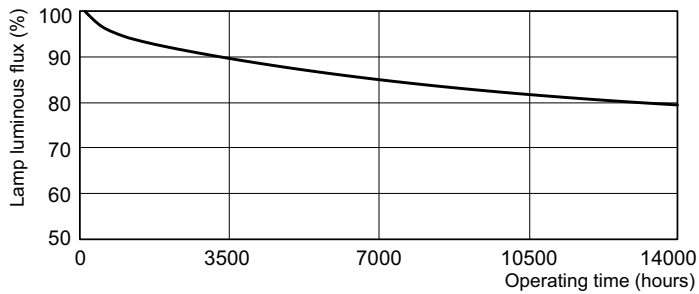

LDLM\_PLC2P\_0001-Lumen maintenance diagram

