



# MASTER PL-T 4 Pin

## MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T – энергоэффективная компактная люминесцентная неинтегрированная лампа, обычно применяется для общего освещения: на предприятиях розничной торговли и досуга, в офисных зданиях – там, где требуется повышенный уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips гарантирует оптимальную работу лампы, улучшает уровень освещения и обеспечивает высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущей моделью. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX24Q-3 [ GX24q-3]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [ Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	2400 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2400 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	75 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	>80
Спад светового потока 2000 ч.	92 %
LLMF 4000 h Rated	88 %

Спад светового потока 5000 ч.	86 %
LLMF 8000 h Rated	84 %
LLMF 12000 h Rated	81 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	32,0 W
Ток лампы (ном.)	0,320 A
Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	4P

# MASTER PL-T 4 Pin

## Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	35 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта	871150061128470
Название продукта для заказа	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/ 5X10BOX

EAN/UPC — продукт	8711500611284
Код заказа	927914783071
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927914783071
Вес нетто (шт.)	70,000 g
ILCOS Code	FSMH-32/30/1B-L/P-GX24q=3

## Чертеж размеров




PL-T 32W/830/4P M


## Product

MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

## Фотометрические данные

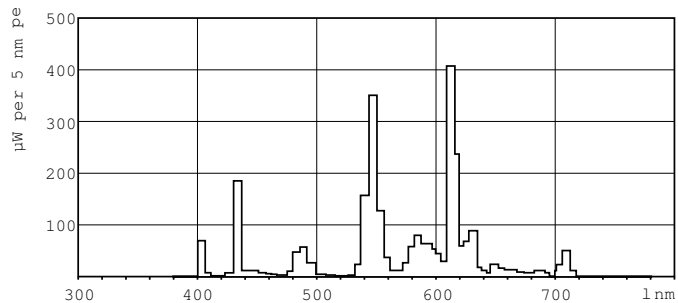


Цвет излучения /830

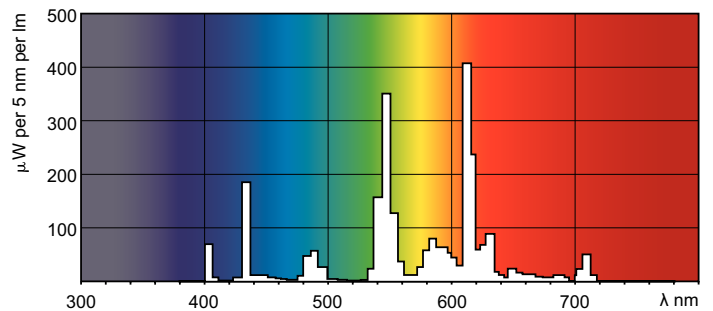

Цвет излучения /830


## MASTER PL-T 4 Pin

### Срок службы

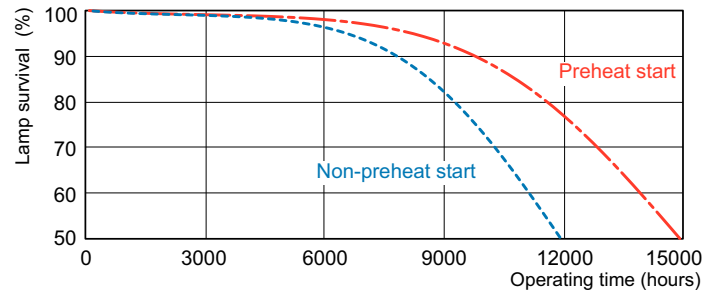

LDLE\_PLT4PN\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLT4PN\_0002-Life expectancy diagram

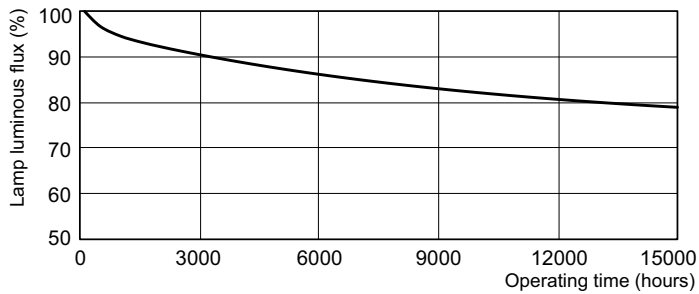

LDLM\_PLT4PN\_0001-Lumen maintenance diagram

