



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T – энергоэффективная компактная люминесцентная неинтегрированная лампа, обычно применяется для общего освещения: на предприятиях розничной торговли и досуга, в офисных зданиях – там, где требуется повышенный уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips гарантирует оптимальную работу лампы, улучшает уровень освещения и обеспечивает высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущей моделью. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

| Общая информация | | Спад светового потока 5000 ч. | |
|---|-----------------------------------|--|---------|
| Цоколь | GX24Q-4 [GX24q-4] | LLMF 8000 h Rated | 86 % |
| Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.) | 13000 h | LLMF 12000 h Rated | 84 % |
| LSF Preheat 2000 h Rated | 99 % | | 81 % |
| LSF Preheat 4000 h Rated | 98 % | Эксплуатационные и электрические характеристики | |
| LSF Preheat 6000 h Rated | 97 % | Power (Rated) (Nom) | 41,0 W |
| LSF Preheat 8000 h Rated | 90 % | Ток лампы (ном.) | 0,320 A |
| Технические характеристики освещения | | Температура | |
| Код цвета | 830 [Цветовая температура 3000K] | Проектная температура (ном.) | 28 °C |
| Светоотдача (ном.) | 3200 lm | Системы управления и регулировка яркости света | |
| Светоотдача (номинальная) (ном.) | 3050 lm | Возможность изменения яркости света | Yes |
| Обозначение цвета | Warm White (WW) | Механические компоненты и корпус | |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 3000 K | Информация о цоколе | 4P |
| Эффективность освещения (ном.) (мин.) | 74 lm/W | | |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | >80 | | |
| Спад светового потока 2000 ч. | 92 % | | |
| LLMF 4000 h Rated | 88 % | | |

MASTER PL-T 4 Pin

Соответствие требованиям и область применения


| | |
|----------------------------------|--------|
| Метка энергоэффективности (EEL) | A |
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 1,4 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 45 kWh |

Данные об изделии

| | |
|------------------------------|--|
| Полный код продукта | 871150061134570 |
| Название продукта для заказа | MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| EAN/UPC — продукт | 8711500611345 |
| Код заказа | 927914883071 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 50 |
| Материал № (12NC) | 927914883071 |
| Вес нетто (шт.) | 83,000 g |
| ILCOS Code | FSMH-42/30/1B-L/P-GX24q=4 |

Чертеж размеров




PL-T 42W/830/4P M


Product

MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Фотометрические данные

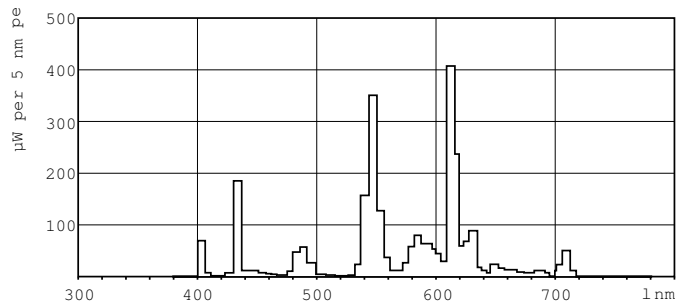


Цвет излучения /830

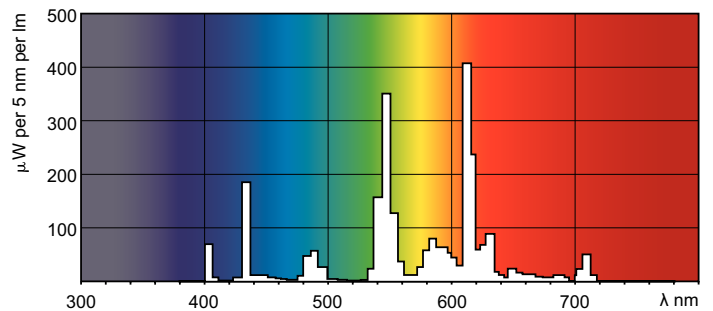

Цвет излучения /830


MASTER PL-T 4 Pin

Срок службы

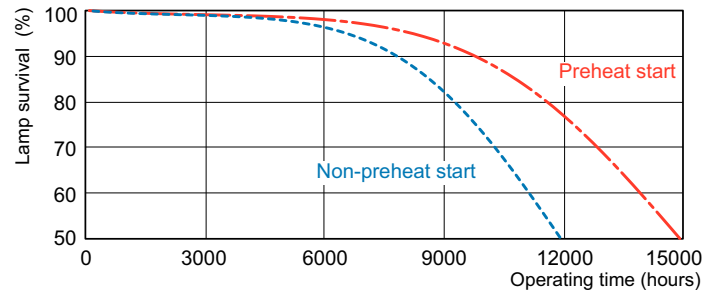

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

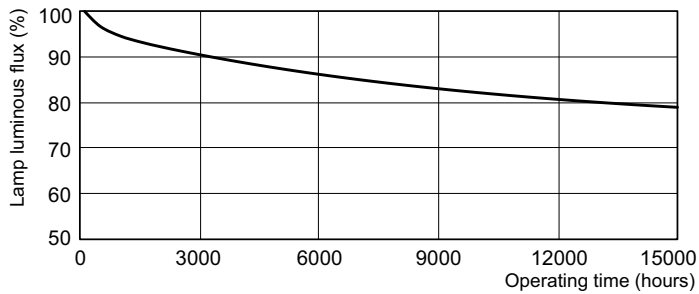

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

